

# KOLVKOMPRESSORER & TILLBEHÖR nr.172



## Standard Kompressorer

90 - 190 l/min



Joker M  
Oljefri



Ciao 6/1850  
Oljefri



Amico 24-2400



Tiger/I 285M

Enkla och mångsidiga modeller.

- Bärbara & Transportabla kompressorer med direktdrift
- Elmotor med motorskydd, manuell återställning
- Standard med tryckströmbrytare, manometer, snabbkoppling och elkabel med stickkontakt

Art nr.	Benämning														
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg	
100 100 009	JOKER M	230/1	1,1	1,5	90	5,4	8	116	3400	80	95	46 x 19 x 49	6	10	
100 100 220	CIAO 6/1850	230/1	1,1	1,5	118	7,0	8	116	2850	80	95	33 x 29 x 50	6	14	
100 100 201	AMICO 24-2400	230/1	1,5	2,0	140	8,4	8	116	2850	79	94	57 x 26 x 59	24	23	
100 100 221	TIGER/I 285M	230/1	1,8	2,5	190	11,4	10	145	2850	77	97	58 x 31 x 62	24	26	



MK 103-50-3M



MK 103-50-3T













MK 113-90-4



MK 113-90-5,5

Transportabla remdrivna med tvåcylindriga kompressorblock

- Lång brukstid tack vare effektiva kompressorblock med gjutjärnscylindrar
- Bygelhandtag och gummifötter för enkel och säker hantering
- Optimal kylning genom stor kylfläkt och effektiv efterkylare
- Standard med tryckströmbrytare, manometer, regulator, snabbkoppling och motorskydd
- Skyddklass IP44
- MK103-50-3M kräver 16 Amp säkring

Art nr.	Benämning														
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg	
100 100 248	MK 103-50-3M	230/1	2,2	3,0	250	15	10	145	1375	79	94	87 x 40 x 70	50	48	
100 100 033	MK 103-50-3T	400/3	2,2	3,0	250	15	10	145	1375	79	94	87 x 40 x 70	50	48	
100 100 236	MK 113-90-4	400/3	3,0	4,0	400	24	10	145	1300	78	97	107x 48 x 87	90	75	
100 100 193	MK 113 -90-5,5	400/3	4,0	5,5	460	27,8	10	145	1475	81	-	107 x 48 x 87	90	77	

## Standard Kompressorer

545 - 940 l/min



BK 119-270F-5,5



BK 119-270V-5,5



BK 119-270F-7,5



BK 120-270F-10 SD

Stationära lågvarviga kolvmaskiner för industriell användning inom verkstad och industri.

- 2 stegs lågvarviga kompressorblock med gjutjärnscylindrar
- Stor kylfläkt för optimal kylning och med effektiv mellankylare och efterkylare
- Standard med tryckströmbrytare och motorskydd, manometer, kulventil och gummifötter
- BK 119-270F-7,5 kräver 20 Amp säkring, som tillval finns denna modell med startautomatikkåp (SD)
- BK 120-270F-10 SD modell levereras med startautomatikkåp

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 100 005	BK 119-270F-5,5	400/3	4,0	5,5	545	32,7	10	145	920	79	94	150 x 50 x 111	270	133
100 100 007	BK 119-270V-5,5	400/3	4,0	5,5	545	32,7	10	145	920	79	94	72 x 72 x 177	270	142
100 100 097	BK 119-270F-7,5	400/3	5,5	7,5	720	43,2	10	145	1245	79	94	150 x 50 x 111	270	146
100 100 012	BK 120-270F-10 SD	400/3	7,5	10	940	56,4	10	145	1100	82	-	150 x 50 x 115	270	176



## Kompressorer 14 & 28 Bars 37 - 580 l/min



Shuttle 97/15



Warrior BK 113-4



BK 119-100-5,5 A.P.  
finns även som bensindriven.



BK 119-270-7,5 A.P.

### 14 bar Modell:

- Upp till 14 bar, l/min mäts vid 12 bars tryck
- Lågvarvigt kompressorblock med gjutjärnscylindrar
- Robust och driftsäker
- Tryckströmbrytare med motorskydd samt regulator och snabbkoppling
- Ventilavlastad drift för den bensindrivna kompressorn

2,2 kW och 4,0 kW kräver 16 Amp säkring  
5,5 kW kräver 20 Amp säkring

### 28 bar Modell:

- Upp till 28 bar, l/min mäts vid 26 bars tryck
- Cylinder och kylfläkt av gjutjärn
- Högeffektiva ventiler (ringventiler)
- Tryckströmbrytare med motorskydd samt filterregulator med kulventil inv. 1/2"

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 100 077	SHUTTLE 97/15	230/1	0,6	0,75	37	2,22	14	203	950	69	-	51 x 27 x 40	2,4	21
100 100 079	WARRIOR BK113-3M	230/1	2,2	3,0	170	10,2	28	406	1250	70	-	75 x 70 x 72	22	78
100 100 099	WARRIOR BK113-4	400/3	3,0	4,0	195	11,7	28	406	1080	73	-	75 x 70 x 72	22	80
100 100 096	BK 119-90-5,5 AP	400/3	4,0	5,5	420	25,2	14	203	840	73	-	110 x 45 x 100	90	94
100 100 010	BK 119-270F-7,5 AP	400/3	5,5	7,5	580	34,8	14	203	1045	69	-	170 x 50 x 125	270	138
100 100 013	BK 119-100-9S AP	Bensin	6,6	9,0	425	25,5	14	203	960	82	-	105 x 50 x 106	100	121

Ciao 6/1850  
OLJEFRI



Pioneer OL232  
OLJEFRI



Big Pioneer/S 362M



Big Pioneer/I 285M



Pioneer 236-4S  
BENSINDRIVEN  
HONDA GX-MOTOR



Först och främst inom Byggsektorn är dessa PIONEER modeller idealiska, robusta och enkla att hantera.

- Handtagskonstruktionen gör även det möjligt att transportera kompressorn liggande.
- CIAO 6/1850 och Pioneer OL232 är Oljefria
- Utrustade med Tryckströmbrytare och regulator med snabbkoppling
- Elmotor drivna modeller har motorskydd

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 100 220	CIAO 6/1850	230/1	1,1	1,5	118	7,1	8	116	2850	80	95	35 x 29 x 50	6	14
100 100 273	PIONEER OL232	230/1	1,5	2,0	150	9	10	145	2850	79	94	40 x 32 x 63	9,5	22
100 100 202	BIG PIONEER/I 285M	230/1	1,8	2,5	190	11,4	10	145	2850	77	97	47 x 49 x 72	20	30
100 100 104	BIG PIONEER/S 362M	230/1	2,2	3,0	210	12,6	10	145	1400	75	88	49 x 64 x 81	24	51
100 100 048	PIONEER 236-4S Honda	Bensin	3,0	4,0	160	9,6	10	145	3400	82	97	52 x 44 x 72	9,5	32



Silent 20 OLJEFRI  
1.400 RPM



Warrior 592



Warrior 113-4  
28 BAR



BuildAir 119 - 5,5

Idealiska kompressorer för främst byggsektorn, robusta och enkla att hantera.

- Kompakt, kraftig konstruktion med skyddande täckplåt och rörram försedd med handtag
- Samtliga modeller har motorskydd
- Tryckluftregulator med snabbkoppling på Warrior 362M, 402M och 592

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 100 018	Silent 20 Oljefri	230/1	0,7	1,0	90	5,4	8	116	1400	66	85	53 x 21 x 54	6	15
100 100 058	WARRIOR 592	400/3	3,0	4,0	410	24,6	10	145	1400	79	94	79 x 62 x 74	20	78
100 100 114	BUILDPAIR 119-5,5	400/3	4,0	5,5	545	32,7	10	145	950	79	95	115 x 75 x 75	34	115
100 100 099	WARRIOR BK 113-4	400/3	3,0	4,0	195	11,7	28	406	800	75	87	75 x 70 x 72	22	80



Pulsar 120-10 SD  
finns 4,0 - 5,5 - 7,5 kW



Pulsar SE 119-270-5,5  
4,0 - 7,5 kW  
10 eller 14 Bar



Pulsar SE 119-270-5,5-ES  
komplett med Kyltork

Ljuddämpade kolvkompressorer för placering i verkstads eller industrilokal

- Extremt god ljuddämpning
- Effektiva 2-steps kompressorblock
- Separat kylfläkt för bättre kylning
- Finns i två tryckområden 10 bar eller 14 bar
- Lång brukstid tack vare lågt varvtal
- Avvibrerad kompressorenhet
- Enkelt underhåll med stora öppningsbara paneler
- SD och AP-modellerna har startautomatik Y-D
- ES - modellen är komplett med kyltork
- 2,2/4,0kW-16Amp, 7,5kW-25Amp
- Standard med On-/Off-brytare, motorskydd, gummifötter, kulventil

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	KW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 100 071	PULSAR/S 103-50	400/3	2,2	3,0	250	15	10	145	1375	65	-	103 x 50 x 100	90	103
100 100 034	PULSAR SE 119-270F-5,5	400/3	4,0	5,5	545	33	10	145	920	69	-	112 x 79 x 140	270	196
100 100 200	PULSAR 120-10 SD	400/3	7,5	10	940	56	10	145	1080	73	-	77 x 79 x 71	-	165
100 100 100	PULSAR 120-270F-10 SD	400/3	7,5	10	940	56	10	145	1100	73	-	112 x 79 x 140	270	210
100 100 037	PULSAR 119-270F-7,5AP	400/3	5,5	7,5	580	34	14	203	1000	69	-	112 x 79 x 140	270	206
100 100 101	PULSAR 120-270F-10AP	400/3	7,5	10	800	48	14	203	920	69	-	112 x 79 x 140	270	250
100 100 112	PULSAR SE119-270F-5,5-ES	400/3	4,0	5,5	545	33	10	145	920	69	-	150 x 79 x 120	270	235
100 100 023	PULSAR 120-500F-10-ES SD	400/3	7,5	10	940	56	10	145	1100	73	-	200 x 79 x 150	500	315





## Bensindrivna Kompressorer

160 - 560 l/min



Pioneer 236-4S Honda GX-Motor



BK 119-100-9S Honda GX-Motor



BK 119-270-10  
Honda eller Diesel-Motor

Kompressorer för tillfällen då elektricitet saknas.

Försedd med Honda GX 4 taks industrikvalité bensinmotorer, filterregulator, manometer och snabbkoppling.

- Ventilavlastad drift
- Luftgummihjul
- Optimal kylning
- 10 Bar eller 14 Bar

BK 119-270F-10 Diesel.

Försedd med elstart (lev. exkl. batteri), filterregulator, manometer och snabbkoppling.

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 100 048	PIONEER 236-4S Honda	Bensin	3,0	4,0	160	9,6	10	145	3400	82	97	52 x 44 x 72	9,5	32
100 100 013	BK 119-100-9S AP Honda	Bensin	6,6	9,0	425	25,5	14	203	960	82	97	105 x 50 x 106	100	121
100 100 030	BK 119-270F-11S Honda	Bensin	8,2	11	730	43,7	10	145	1400			150 x 48 x 110	270	125
100 100 027	BK 119-270-10 Diesel	Diesel	7,5	10	730	43,7	10	145	1400			164 x 56 x 134	270	183



## 12Volt & 24Volt Kompressorer

Bärbar, 50 - 60 l/min



Batteridrivna kompressorer för tillfälliga luftbehov.

Försedd med På/Av-brytare, batteriklämmor och regulator samt gummifötter

- Oljefria
- 12 Volt eller 24 Volt likströmskälla

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 100 025	FLASH 12	12 V	0,6	0,75	50	3,0	8	116	2660	75	90	33 x 19 x 27	-	8,5
100 100 026	FLASH 24	24 V	0,76	0,95	60	3,6	8	116	2940	75	90	33 x 19 x 27	-	9



## Oljefria Kompressorer

45 - 250 l/min



Pro Air 6/0,6



Pro Air 6/0,9



Pro Air 25/1,5



Pro Air 25/2



Pro Air 50/3

Oljefria Kolvkompressorer med låg ljudnivå.  
• Levereras med tryckströmbrytare & elkabel

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m³/h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 200 066	Pro Air 6/0,6	230/1	0,45	0,6	45	2,7	8	116	2800	69	-	43 x 18 x 51	6	15
100 200 029	Pro Air 6/0,9	230/1	0,65	0,9	90	5,4	8	116	2800	69	-	51 x 23 x 35	6	15
100 200 215	Pro Air 25/1,5	230/1	1,1	1,5	125	7,5	8	116	1400	69	-	58 x 60 x 60	25	33
100 200 012	Pro Air 25/2	230/1	1,5	2,0	150	9,0	8	116	1400	69	-	51 x 60 x 83	25	42
100 200 013	Pro Air 50/3	230/1	2,2	3,0	250	15,0	8	116	1400	69	-	95 x 40 x 60	50	60

## Ljuddämpade Oljefria Kompressorer

125 - 150 l/min

Ljuddämpad transportabel kolvkompressorer  
• Oljefri  
• Levereras med tryckströmbrytare & elkabel



Pro Silent 25/1,5



Pro Silent 50/2

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m³/h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 200 315	Pro Silent 25/1,5	230/1	1,1	1,5	125	7,5	8	116	1400	60	-	60 x 45 x 75	25	37
100 200 212	Pro Silent 50/2	230/1	1,5	2,0	150	9,0	8	116	1400	63	-	95 x 45 x 83	50	49

**OBSERVERA;**  
För att uppnå rätt kvalitet på tryckluften krävs anpassade filter.  
T.ex. mirofilter i eventuell kombination med aktivt kolfilter.



## Tysta Oljefria Kompressorer

77 - 225 l/min



Mini Box 24-5



Mini Box 24-10



CS Box 50-24

Ljudämpad kolvkompressorer

- Oljefri
- Inbyggd kylfläkt
- Hjulförsett kabinett
- Levereras med tryckströmbrytare & elkabel

Art nr.	Benämning				⇒ 5 bar										
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg	
100 200 043	Mini Box 24-5	230/1	0,55	0,75	77	4,6	8	116	1400	49	-	53 x 50 x 80	24	65	
100 200 044	Mini Box 24-10	230/1	1,1	1,5	135	8,1	8	116	1400	49	-	53 x 50 x 80	24	65	
100 200 045	CS Box 50-24	230/1	2,2	3,0	225	13,5	8	116	1400	40		49 x 72 x 89	40	102	

## Tysta Oljesmorda Kompressorer

19 - 74 l/min



P 30/6



P 50/24



P 100/24

TYSTA Kolvkompressorer med väldigt låg ljudnivå.

Där luftberhovet är litet ....

- Avsedda för intermittent drift On/Off 15 min.
- Oljesmorda
- Levereras med tryckströmbrytare & filterregulator.

Art nr.	Benämning				⇒										
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg	
100 100 174	Unocomp P30/6	230/1	0,19	0,26	19	1,1	8	116	2800	40	-	37 x 33 x 36	6	16	
100 100 144	Unocomp P50/24	230/1	0,37	0,54	37	2,2	8	116	2800	40	-	40 x 40 x 55	24	30	
100 100 143	Unocomp P100/24	230/1	0,74	1,0	74	4,4	8	116	2800	40	84	58 x 32 x 58	25	43	

**OBSERVERA;**

För att uppnå rätt kvalitet på tryckluften krävs anpassade filter.  
T.ex. mikrofilter i eventuell kombination med aktivt kolfilter.

KOLVKOMPRESSORBLOCK, DIREKT-OCHREMDRIVNA



MK 102



MK 103



MK 113



BK 114



BK 119



BK 120

Art. nr.	Benämning	Luftmängd L/min	Max tryck Bar	Effekt kW	Varvtal RPM	Cylindrar	Komp. steg	Vikt Kg
100 100 070	MK 102	230	10	1,5	1000	2	1	7,3
100 100 032	MK 103	270	10	2,2	1375	2	1	8,3
100 100 035	MK 113	400	10	3,0	1300	2	1	16
100 100 106	BK 114	545	10	4,0	950	2	2	27
100 100 002	BK 119-B	720	10	4,0/5,5	920/1245	2	2	27
100 100 003	BK 119-SPZ	720	10	4,0/5,5	920/1245	2	2	27
100 100 011	BK 120	940	10	7,5	1250	2	2	50

OBS! andra max tryck och luftmängder kan förekomma vid ändrade varvtal



VKM 320/S - 2,5M



VKM 362 - 3M



VKM 592 - 4

Art. nr.	Benämning	Luftmängd L/min	Max tryck Bar	Effekt kW	Varvtal RPM	Cylindrar	Komp. steg	Vikt Kg
100 100 059	VKM/S 320 Oljefri	220	8	2,2	1420	2	1	20
100 100 060	VKM 362	210	10	2,2	1420	2	1	22
100 100 063	VKM 592	410	10	3,0	1420	2	1	46

## OLJA FÖR TRYCKLUFTSVERKTYG OCH KOMPRESSORER



**ComPlus 68**  
Olja för kolvkompressor, har mycket goda egenskaper även under hård belastning ComPlus finns i 1 liters flaska.

**SyntPlus 46**  
Syntetisk olja för kolvkompressor, som användes under extrema driftförhållanden. SyntPlus finns i 1 liters flaska och 5 Liters dunk.

**AirPlus 25**  
Dim & Luftverktogsolja är en specialolja (sk vitolja) för luftdrivna maskiner och dimsmörjare. Finns i 1 liters flaska och 400 ml sprayburk.

OLJOR FÖR TRYCKLUFTSVERKTYG		
600 2501	AirPlus 25 för Dimsmörjare	1 Liter
600 25/S	AirPlus 25 Aerosol / Spray	400 ml
OLJOR FÖR KOMPRESSORER		
600 6801	FINI Nr 10 kolvkompressorolja	1 Liter
600 4601	SyntPlus 46 kolvkompressorolja	1 Liter
600 4605	SyntPlus 46 kolvkompressorolja	5 Liter
600 001 710	Olja VG 32 för "TYSTA" kompressorer	0,5 Liter

Våra oljor är avsedda för industriell drift.

För drift under normala förhållanden välj våra FINI-oljor.

Vid extrema omständigheter välj SyntEnergy.


För generella data om olja och förslag på acceptabla oljor, se din kompressors instruktionsbok.

För säkerhetsdatablad se vår hemsida. ([www.unoflow.se](http://www.unoflow.se))

# Kompressor-Tillbehör

**TRYCKSTRÖMBRYTARE** för kompressorer med avluftningsventil.  
Passar de flesta fabrikat

TRYCKSTRÖMBYTTARE 230V 1-FAS					
Art.nr.	Benämning	Ansl. inv.	Anmärkning	Bryt.	
4100 688	NEMA 12 bar	4 x 1/4"		NC	
4100 697	CONDOR MDR2/11	4 x 1/4"	Justerbart Diff.tryck	NC	
321 037 000	CONDOR MDR 43/11	1/4"	Justerbart Diff.tryck	NO/NC	
321 038 000	CONDOR 43/16	1/4"	Justerbart Diff.tryck	NO/NC	
TRYCKSTRÖMBYTTARE 400V 3-FAS					
4100 694	NEMA 12 Bar	4 x 1/4"	ej avluftningsventil	NC	
4100 698	NEMA 16 Bar	4 x 1/4"	ej avluftningsventil	NC	
305 143 000	CONDOR MDR3/11 bar	3/8 + 4x1/4"	4-6,3A ( 2,2 kW)	NC	
305 144 000	CONDOR MDR3/11 bar	3/8 + 4x1/4"	6,3-10A (3,0 kW)	NC	
305 145 000	CONDOR MDR3/11 bar	3/8 + 4x1/4"	10-16A (4,0 kW)	NC	
305 146 000	CONDOR MDR3/11 bar	3/8 + 4x1/4"	16-20A (5,5 kW)	NC	
305 227 000	CONDOR3/35 bar		35 Bar / 10-16A	NC	

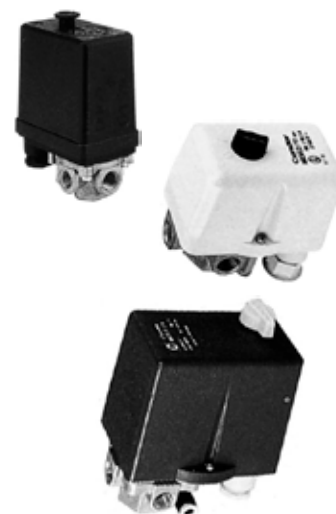

**REGULATOR** med manometer och snabbkoppling.

De vertikala är försedda med filterelement.

ART NR	bar	G	
4100 760	12	1/4"	
9051 087	12	3/8"	
9051 091	12	1/2"	



**MANOMETER** med anslutning bak.

Finns i olika diameter och tryckområden.

Manometern som monteras på luftbehållare ska röd markeras för max luftbehållar tryck.

ART NR	bar	G	Ø
905 2800	12	1/8"	40 mm
330 006 000	25	1/8"	40 mm
905 2056	12/8	1/4"	50 mm
905 2801	16/10	1/4"	50 mm
4100 614	25/15	1/4"	63 mm



**KONDENSKRAN** för montage under luftbehållare.

Avsedd för dränera kondensvatten ur luftbehållare

ART NR	Utv G	
4100 807	1/4"	"Lättråd"
904 7079	3/8"	"Kulventil"
AH040401	1/4"	"Vingmutter"
AH040402	3/8"	"Vingmutter"



**KONDENSATDRÄNERINGVENTIL** för montage under luftbehållare

ART NR	bar	G
548 302000	16	1/8"
548 304000	16	1/4"

**T1 548302000**  
Timerstyrd ventil.  
2 sek öppen / 1 - 120min intervall.  
Spänning: 230V/1



**T2 548304000**  
Timerstyrd ventil inkl. filter.  
0,5 - 10 sek öppen och  
0,5 - 45 min intervall.  
Spänning: 230V/1



Har Ni större luftbehov ?

Se vårt sortiment av Skruv eller Scrollkompressor och Luftbehandlingstillbehör !



Ett av marknadens bästa sortiment Flödesprodukter



Snabbkopplingar för  
Tryckluft, Hydraulik,  
Vatten, Svetsgas mm.



Slangvindor & -upprullare  
Se vår Steiner-katalog



Slang, Spiral-, Rak & kopplad  
Se vår Steiner-katalog



Rördelar, mässing, syrafast mm.



Filter, Regulatorer, Smörjare



HMS-produkter som  
Slangbrottsventiler,  
Säkerhetsventiler,  
Fasta regulatorer mm

Våra Partners ;



FINI Compressors är en världsledande tillverkare av kompressorer för Verkstad och Industri. FINI och kvalite går hand i hand från 1952 och har distributörer i 120 länder.

UNOFLOW har ett av marknadens bredaste sortiment av Kolvkompressorer för Proffs. Vi är välkända för vårt "Know-How" och support.

Vårt sortiment sträcker sig från 0,2 till 7,5kW och vi har kunskapen som behövs för att du ska få rätt maskin!  
Oljesmorda / Oljefria    Transportabla / Stationära    Ljuddämpade / Tysta  
Luftmängd: 19 - 940 l/min    Maxtryck: 8 - 28 bar    Tankstorlek: 0 - 270 liter    Effekt: 0,2 till 7,5 kW    Garanti: 12 mån

# steiner

Steiner Production AB är slangupprullare och slangvindor samt slangar för Industri.

I sortimentet finns både öppna och kapslade slangupprullare, och man har flera modeller av den typ vi kallar fullflödesvindor, dvs med en unik svivel som ger betydligt bättre flödesprestanda.

Slangar finns i PU och Gummi med en mängd olika anslutningar och längder.



***unoflow***<sup>®</sup>  
YOUR PREFERRED FLOW PARTNER

Unoflow AB  
Bultgatan 30  
442 40 KUNGÄLV  
Tel: +43 (0)303 - 937 25  
Fax: +46 (0)303 - 926 85  
Mail: [info@unoflow.se](mailto:info@unoflow.se)