

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Produktkatalog 2014



Paneler



Stängsel



Pallisader



Grindar



Bullerskydd



Viltstängsel



Bollplaner

**Vi skyddar
det viktigaste
du har**



Trästaket



Smidesstaket

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Faktorigatan 3
761 30 Norrtälje



Stängsel & grindar

Sida 4-9

Här hittar du stålstolpar och nät till villa och industri. Här finns också stängselpaket, trädgårdsnät, dekorationsnät, överliggare, detaljer och bergfästen.

Se också våra profilgrindar och nätade stängselgrindar i utförande, samt gånggrindar och körgrindar.



Djurstängsel och trästolpar

Sida 10-17

Att hålla djur på rätt sida om inhägnaden är en konst. Med vårt breda sortiment av olika typer av vridknutstängsel och stolpar är vi säkra på att du kommer att hitta en varaktig och trygglösning.

Föredrar du en mindre synlig inhägnad? Då rekommenderar vi ett elstängsel. Vi har allt ifrån aggregat, gripfels, eltråd och tranilatorer till verktygen du behöver för att montera.



Smidesstaket

Sida 18-23

Ett smidesstaket är den mest exklusiva typen av staket, och enligt många också den vackraste. Smidesstaket är en investering som håller hela livet, och som förhöjer skönheten och värdet på din fastighet markant.

Vårt sortiment består av 34 unika modeller för att du som kund ska hitta det som du tycker är vackert och passar din fastighet.



Smidesgrindar

Sida 24-27

Vi tar smidesgrindar på allvar, med ett sortiment på mer än 40 st modeller tror vi att vi har grinden för just ert hus. Alla våra smidesgrindar kan kompletteras med smidesstaket i samma design och kvalitet.

Önskar du unika mått på din grind så tillverkar vi det, våra smidesgrindar finns i alla olika modeller så som gånggrind, dubbelgrind eller skjutgrind. Önskar du motorstyrning på grinden har vi det också, se sida 64.



Grindlås, gångjärn & detaljer

Sida 28-31

Vi har försökt att samla marknadens alla kvalitets grindlås och gångjärn på en plats.

I vårt sortiment finner du bla. Locinox som är en av Europas största leverantör på just grindlås.

På sida 31 finner du också information om TROAX, som bla. tillverkar källarförråd och maskinskydd.



Trästaket & spalje

Sida 32-35

Det finns en uppsjö av olika typer och modeller av staket på marknaden, och det kan vara svårt att veta vilken sort som bäst passar ändamålet.

Vi har lång erfarenhet och jobbar alltid med material av högsta kvalitet, och vi hjälper dig att välja rätt så att din trädgård blir precis så inhägnad som du önskar. Vi säljer också färdiga paket för byggaren och hemmafixaren där allt ingår.



Altanräcken, uteplats & farstuqvist

Sida 36-39

Trädgården är en del av ditt hem: ett extra rum med möjlighet till avkoppling och sköna stunder med goda vänner.

Bygg din egen uteplats med Lundbergs sortiment Utemiljö. Det är ett flexibelt och kombinerbart system med lösningar för alla önskemål - klassiska, moderna eller trendiga.



Bullerskydd & plank

Sida 40-43

Vi säljer absorberande bullerskydd i passande sektioner för snabba och enkla montage. NoiStop Green ger ett effektivt bullerskydd för hus och trädgård som efter bara några år blir till en grönskande mur.

Vi bygger också plank och insynsskydd, med hög effektivitet och kvalitet.



Idrottsanläggningar

Sida 44-47

Här finns allt du behöver för idrottsanläggningen: klassiskt flätverksstängsel med grövre kärntråd, för att tåla tyngre belastning, eller av svetsade stål nätspaneler.

Vi monterar bollplansstängsel och stängsel till fotbollsplaner, tennisbanor, basketplaner och golfanläggningar.



Områdesskydd för industrin

Sida 48-53


Företag i industriområden är ofta extra utsatta för inbrott, inbrottsförsök och skadegörelse. Vi har allt som behövs för att få ett skydd av högsta kvalitet: industristängsel, stål nätspanel och palissader.



Industrigrindar ”med & utan automatik”

Sida 54-59

Craven på grindar för säkerhetsanläggningar är högt ställda. Grindarna skall ofta vara anpassade för specifika behov och samtidigt vara estetiskt tilltalande. Vi har ett stort utbud av industrigrindar, allt ifrån stora vikgrindar, klassiska slaggrindar och skjutgrindar med eller utan automatik och motorstyrning.

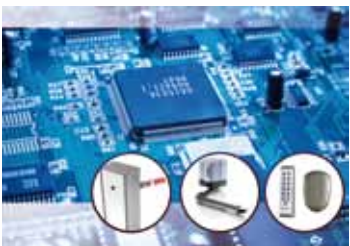

Grindmotorer, bwommar & automatisk styrning

Sida 60-65

Vi har de största och bästa märkena som finns på marknaden när det gäller automatiska grindar och bommar. Valmöjligheterna är stora och möjligheterna obegränsade – och vi hjälper dig att välja rätt utifrån dina behov.



Pollare & stålstaket för offentlig miljö

Sida 66-71

Pollare används för att begränsa biltrafik och samtidigt ge ett öppet välkomnande intryck för gångtrafikanter. Vi har en mängd olika pollare för att täcka olika behov: allt från fastgjutna enkla pollare till nedsänkbara pollare för enkel hantering av behörig trafik.





Trygghet

Barnsäk

Sky

Grindar



Frihet

cert

Klassisk

Stängsel

dd





Stängselpaket 25-100m

- Kompletta stängselpaket 25, 50, 75, och 100 m
- Innehåller stolpar, nät, strävor och detaljer
- Komplettera själv med extra hörn och ändstolpar
- 5-års rostskyddsgaranti.

Stängselpaket - 25m



VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
25m - 800mm	25m - 800mm		
25m - 1000mm	25m - 1000mm		
25m - 1200mm	25m - 1200mm		
25m - 1500mm	25m - 1500mm		
25m - 2000mm "tagg"	25m - 2000mm "tagg"		

Exempel på stängselpaket 25m:

Stängselnät 25 meter: 1000x50x3,0 mm
Stolpe, mellan 7 st: 1000/40x40/2 mm
Stolpe, Ände 2st: 1000/40x40/2 mm
Sträva/Stag 2 st + hylsor 2 st: Ø44/2000mm
Stag/Spänntråd 52 m: Ø4mm

Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är förlängda för direktgjutning, ca 500mm.

Stängselpaket - 50m



VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
50m - 800mm	50m - 800mm		
50m - 1000mm	50m - 1000mm		
50m - 1200mm	50m - 1200mm		
50m - 1500mm	50m - 1500mm		
50m - 2000mm "tagg"	50m - 2000mm "tagg"		

Exempel på stängselpaket 50m:

Stängselnät 50 meter: 1000x50x3,0 mm
Stolpe, mellan 14 st: 1000/40x40/2 mm
Stolpe, Ände 2st: 1000/40x40/2 mm
Stolpe, Hörn 1st: 1000/40x40/2 mm
Sträva/Stag 4 st + hylsor 4 st: Ø44/2000mm
Stag/Spänntråd 104 m: Ø4mm

Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är förlängda för direktgjutning, ca 500mm.

Stängselpaket - 75m



VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
75m - 800mm	75m - 800mm		
75m - 1000mm	75m - 1000mm		
75m - 1200mm	75m - 1200mm		
75m - 1500mm	75m - 1500mm		
75m - 2000mm "tagg"	75m - 2000mm "tagg"		

Exempel på stängselpaket 75m:

Stängselnät 75 meter: 2000x50x3,0 mm
Stolpe, mellan 21 st: 2000/50x50/2 mm
Stolpe, Ände 2st: 2000/60x60/2 mm
Stolpe, Hörn 2 st: 2000/60x60/2 mm
Sträva/Stag 6 st + hylsor 6 st: Ø44/3500mm
Stag/Spänntråd 156 m: Ø4mm
Taggtråd: 250m

Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är förlängda för direktgjutning, ca 500mm.

Stängselpaket - 100m



VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
100m - 800mm	100m - 800mm		
100m - 1000mm	100m - 1000mm		
100m - 1200mm	100m - 1200mm		
100m - 1500mm	100m - 1500mm		
100m - 2000mm "tagg"	100m - 2000mm "tagg"		

Exempel på stängselpaket 100m:

Stängselnät 100 meter: 1500x50x3,0 mm
Stolpe, mellan 28 st: 1500/40x40/2 mm
Stolpe, Ände 2st: 1500/40x40/2 mm
Stolpe, Hörn 3 st: 1500/40x40/2 mm
Sträva/Stag 8 st + hylsor 6 st: Ø38/2000mm
Stag/Spänntråd 208 m: Ø4mm

Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är förlängda för direktgjutning, ca 500mm.

Trädgårdsnät



RAL: 6005
Jarditor 800mm - 25m
Jarditor 1000mm - 25m
Jarditor 1200mm - 25m
Jarditor 1500mm - 25m

Dekorationsnät



RAL: 6005
Florithor 400mm - 25m
Florithor 650mm - 25m
Florithor 900mm - 25m

Popnit



- Popnit 1 st
- Popnit 100 st
- Popnit 500 st
- Popnit 1000 st
- "Rostfritt stål"

Klammer



- Klammer 1 st
- Klammer 100 st
- Klammer 500 st
- Klammer 1000 st
- "Rostfritt stål"

Spännskruv



- Sträckskruv M8x150 - 10st
- Sträckskruv M8x150 - 50st
- Sträckskruv M8x150 - 100st
- Sträckskruv M8x250 - 10st
- Sträckskruv M8x250 - 50st
- Sträckskruv M8x250 - 100st
- "Rostfritt stål"

Vantskruv



- Vantskruv - 1st
- Vantskruv - 5st
- Vantskruv - 10st
- "Rostfritt stål"

Staghylsa



- Staghylsa: 1st
- Staghylsa: 5st
- Staghylsa: 10st

Expanderbult



- VFZ 8x115 - 1st
- VFZ 8x115 - 100st
- VFZ 16x220 - 1st
- VFZ 16x220 - 25st

Bergdubb



- Bergdubb KS25x250-1st

Stolpdubb



- Stolpdubb Ø44mm
- Stolpdubb 40x40mm
- Stolpdubb 50x50mm
- Stolpdubb 60x60mm

Stolpfot



- Stolpfot Ø44mm
- Stolpfot 40x40mm
- Stolpfot 50x50mm
- Stolpfot 60x60mm

Nät-linjal



- Nätlinjal 800mm
- Nätlinjal 1000mm
- Nätlinjal 1200mm
- Nätlinjal 1500mm
- Nätlinjal 2000mm
- Nätlinjal 3000mm

Stolplock



- Fyrkantslock 40x40mm
- Fyrkantslock 50x50mm
- Fyrkantslock 60x60mm
- Fyrkantslock 70x70mm
- Fyrkantslock 90x90mm
- Fyrkantslock 120x120mm
- Fyrkantslock 150x150mm
- Runt lock Ø44mm
- Rektangulärt lock 40x60 mm

Quick-Rock



Quick-Rock "Snabbcement"

Stagtråd



- RAL:6005 RAL:6013 RAL:9005 VFZ
- Stagtråd 52m - Mörkgrön "3,5x4,0mm"
- Stagtråd 52m - Svart "3,5x4,0mm"
- Stagtråd 52m - Olivgrön "4,0x4,5mm"
- Stagtråd 52m - VFZ "4,0mm"

Taggtrådsförlängare




- RAL:6005 RAL:6013 RAL:9005 VFZ
- TaggtrådsF. 50x50 Lackad
- TaggtrådsF. 60x60 Lackad
- TaggtrådsF. 50x50 VFZ
- TaggtrådsF. 60x60 VFZ

"Lackerade förlängare rabatteras kraftigt vid bunt köp, dvs. 25st"

Taggtråd



- RAL:6005 RAL:6013 RAL:9005 VFZ
- Taggtråd 250m - Mörkgrön
- Taggtråd 250m - Svart
- Taggtråd 250m - Olivgrön
- Taggtråd 250m - VFZ

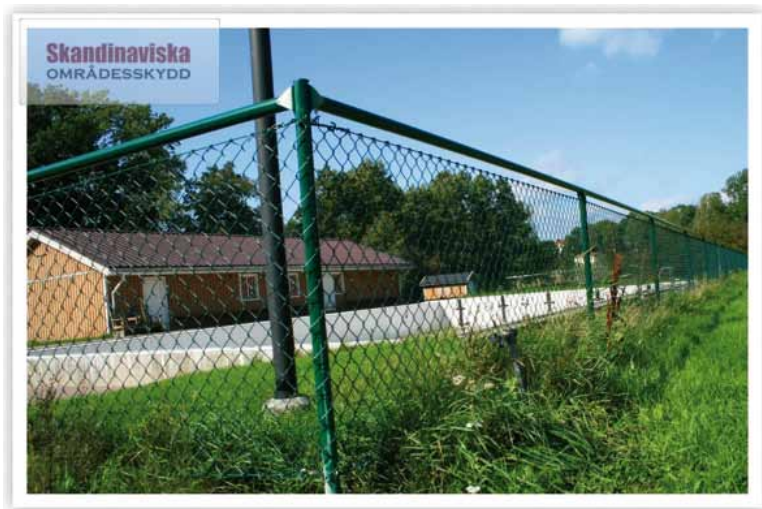

Överliggarpaket



- RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005
- Överliggarpaket - 25m
- Överliggarpaket - 50m
- Överliggarpaket - 75m
- Överliggarpaket - 100m

- VFZ
- Överliggarpaket - 25m
- Överliggarpaket - 50m
- Överliggarpaket - 75m
- Överliggarpaket - 100m

Paketet innehåller överliggarrör, skarvrör, beslag och popnit. Ev. hörn kompletteras.

Överliggarrör



- RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005
- Överliggarrör 3500 mm
- RAL: 6005 RAL: 9005
- Överliggarrör 2000 mm

- VFZ
- Överliggarrör 3500 mm

Överliggarbeslag



- Överliggarbeslag - mellan
- Överliggarbeslag - ände
- Överliggarb.- grind 60x60mm

Skarvrör / Överliggare



- Skarvrör

Hörnbeslag



- Överliggarbeslag - Hörn
- 1 st. hörnskarv.
- 2 st. blindnit.
- 1 st. ändbeslag

Profilgrind - 1



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
EVG 800x1000mm			
EVG 1000x1000mm			
EVG 1200x1000mm			
EVG 1500x1000mm			

Profilgrind - 1+1



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x2000mm			
DVG 1000x2000mm			
DVG 1200x2000mm			
DVG 1500x2000mm			

Profilgrind - 1+2



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x3000mm	5 535,20 kr		
DVG 1000x3000mm	5 608,80 kr		
DVG 1200x3000mm	5 915,20 kr		
DVG 1500x3000mm	7 426,40 kr		
DVG 800x3000mm	5 975,20 kr		
DVG 1000x3000mm	6 022,40 kr		
DVG 1200x3000mm	6 624,80 kr		
DVG 1500x3000mm	7 844,80 kr		

Profilgrind - 2+2



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x4000mm			
DVG 1000x4000mm			
DVG 1200x4000mm			
DVG 1500x4000mm			

Nätad grind - 1



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
EVG 800x1000mm			
EVG 1000x1000mm			
EVG 1200x1000mm			
EVG 1500x1000mm			

Nätad grind - 1+1



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x2000mm			
DVG 1000x2000mm			
DVG 1200x2000mm			
DVG 1500x2000mm			

Nätad grind - 1+2





VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x3000mm			
DVG 1000x3000mm			
DVG 1200x3000mm			
DVG 1500x3000mm			

Nätad grind - 2+2



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x4000mm			
DVG 1000x4000mm			
DVG 1200x4000mm			
DVG 1500x4000mm			

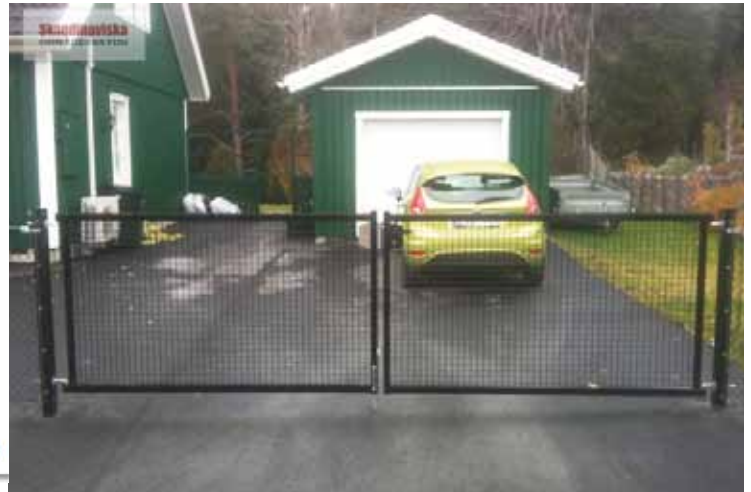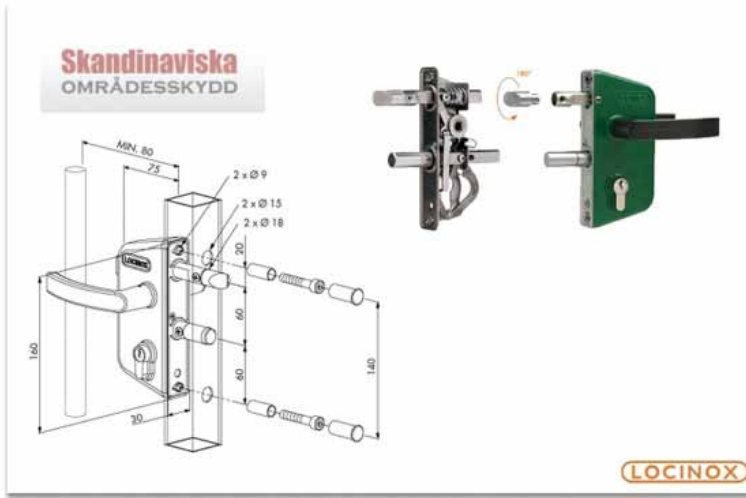

Djurstängsel
Trästolpar
Hundgårdar
Elstängsel





Vridknutsstängsel HJLL



156-23-15 - 50m

156-23-15 - 100m

Höjd: 1560mm
Dimension över och undertråd: Ø2,0mm
Dimension övriga trådar: 1,6mm
Antal horisontella trådar: 23 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 50/ 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 64 kg -High tensiletråd 1100N/mm2.

184-23-15 - 50m

184-23-15 - 100m

Höjd: 1840mm
Dimension över och undertråd: Ø2,0mm
Dimension övriga trådar: 1,6mm
Antal horisontella trådar: 23 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 50/ 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 66 kg -High tensiletråd 1100N/mm2

200-26-15 - 50m

200-26-15 - 100m

Höjd: 2000mm
Dimension över och undertråd: Ø2,0mm
Dimension övriga trådar: 1,6mm
Antal horisontella trådar: 23 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 50/ 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 39 kg -High tensiletråd 1100N/mm2

Fixknutsnät



8-90-15 2,5 mm HT

"Får - 100m"

8-90-30 2,5 mm HT

Får - 100m"

18-208-15 2,5 mm HT

"Hjort - 100m"

20-244-15 2,5 mm HT

"Älg - 100m"

27-300-15 2,5 mm HT

"Älg - 100m"

Vägstängselnät



VUHT 13-210-15

Godkänt enl. VU 94

Vid större mängder lämnas
offert per ojekt utlevererat till
arbetsplats.

Viltstängselpaket - 100m



Paket, höjd 100cm

Komplett viltstängselpaket:
Längd: 100 meter. (3m mellan stolpar)
Antal ändrar: 2 st (stagas)
Antal hörn 5 st (stagas)
Höjd: 100 cm.

Paketet innehåller:
Impregnerad trästolpe Ø70x1750mm - 50 st.
Vridknutsnät HJLL-100-14-15
(åtåre maskor nedtill)
Hullingkrampor 30x3
(Hink, ca 1250 st)

Paket, höjd 122cm

Komplett viltstängselpaket:
Längd: 100 meter. (3m mellan stolpar)
Antal ändrar: 2 st (stagas)
Antal hörn 5 st (stagas)
Höjd: 122 cm.

Paketet innehåller:
Impregnerad trästolpe Ø70x1750mm - 50 st.
Vridknutsnät HJLL-122-9-15
Hullingkrampor 30x3 (Hink, ca 1250 st)

Paket, höjd 148cm

Komplett viltstängselpaket:
Längd: 100 meter. (3m mellan stolpar)
Antal ändrar: 2 st (stagas)
Antal hörn 5 st (stagas)
Höjd: 148 cm.

Paketet innehåller:
Impregnerad trästolpe Ø70x2200mm - 50 st.
Vridknutsnät HJLL-148-18-15
Hullingkrampor 30x3 (Hink, ca 1250 st)
Varmförzinkatvitnät: 93-9-15mm - 100m.

Paket, höjd 200cm

Komplett viltstängselpaket:
Längd: 100 meter. (3m mellan stolpar)
Antal ändrar: 2 st (stagas)
Antal hörn 5 st (stagas)
Höjd: 200 cm.

Paketet innehåller:
Impregnerad trästolpe Ø80x2500mm - 50 st.
Vridknutsnät HJLL-200-24-15
(åtåre maskor nedtill)
Hullingkrampor 30x3 (Hink, ca 1250 st)

Stolpar - NTRA



BUNT
Garanterar
bästa pris!

NTRA Ø50-1500 -100st

"vikt: 2,0 kg st"

NTRA Ø60-1500 -50st

"vikt: 3,2 kg st"

NTRA Ø70-1500 -50st

"vikt: 4,3 kg st"

NTRA Ø50-1750 -100st

"vikt: 2,6 kg st"

NTRA Ø60-1750 -50st

vikt: 2,6 kg st"

NTRA Ø70-1750 -50st

"vikt: 0,0 kg st"

NTRA Ø80-1750 -25st

"vikt: 6,6 kg st"

NTRA Ø100-1750 -25st

"vikt: 10,3 kg st"

NTRA Ø70-2200 -50st

"vikt: 6,3 kg st"

NTRA Ø80-2200 -50st

"vikt: 8,3 kg st"

NTRA Ø100-2200 -50st

"vikt: 13,0 kg st"

NTRA Ø60-2500 -50st

"vikt: 5,3 kg st"

NTRA Ø70-2500 -50st

"vikt: 6,8 kg st"

NTRA Ø80-2500 -25st

"vikt: 9,4 kg st"

NTRA Ø100-2500 -50st

"vikt: 14,7 kg st"

NTRA Ø140-2500 -25st

"vikt: 11,3 kg st"

NTRA Ø80-3000 -25st

"vikt: 17,7 kg st"

NTRA Ø100-3000 -25st

"vikt: 17,7 kg st"

NTRA Ø140-3000 -25st

Miljöpåle Robina



Robina Ø6-8x160cm

Robina Ø6-8x180cm

Robina Ø8-10x180cm

Robina Ø6-8x250cm

Robina Ø8-10x250cm

Robina Ø12-14x250cm

Robina Ø8-10x300cm

Robina Ø10-12x300cm

Starkare än impregnerade pålar.
Helt giftfri.

Pålarna är barkade (ej raka).

Beslag för trästolpar



Bergdubb - stolpeØ80

"för trästolpe"

Bergdubb - stolpeØ100

"för trästolpe"

Rundvirkesbeslag 100/80

"avslut,ink skruv"

Överliggarbeslag 80/80

"för rundvirke"

Viltstolpe - Ø35



Viltstolpe Ø35x2750mm

Dimension: Ø35x2750mm
Ytbehandling: Varmgalvaniserad

Krampor/ Märlor



Krampor 30x3,15

3kg (hink ca 1 050 st)

Hullingkrampor 30x3

5kg (hink ca 1 250 st)

Hullingkrampor 40x4

5kg (hink ca 650 st)

Viltstolpe - Ø40 "spade"



Viltstolpe - mellan

Viltstolpe - hörn/ ände

"krökt stolpe"

Dimension: Ø40x2900mm.
Varmgalvaniserad.
5-års rostskyddsgaranti.
Slås ned i marken.
Ingen gjutning behövs.
Godkänd av vägverket.

Gripples (med/ utan tång)



1,4-2,2 Gripple small

(20st)

2-3,25 Gripple medium

(20st)

3,25-4,2 Gripple large

(10st)

Tång + 300 small gripples

Tång + 250 medium gripples

Tång + 150 large gripples

Gripples används till att skarva/
förbinda separata trådar, ex till
elstängsel eller vitnät.

Vridknutstängsel HJL/HJF gles

Första siffran i beteckningen står för höjd i cm
 Andra siffran står för antal horisontella trådar
 Tredje siffran står för avståndet mellan vertikala trådar i cm

Lagerhålls HJL(2,5/1,9)	X		X		X		X
Lagerhålls HJF(3,0/2,5)					X		X
Lagerhålls HJFHT(3,0/2,5)	X						
mm	200-17-15	93-8-15	100-8-15	140-11-15			
228,6							
228,6							
203,2							
177,8							
152,4							
139,7							
127,0							
114,3							
101,6							
88,9							
76,2							
76,2		93-8-15		100-8-15			
76,2						140-11-15	
76,2							
76,2							
76,2							
avstånd mellan horisontala trådar i mm	200-17-15						
Zinktjocklek:		3,0mm	2,5mm	2,0mm			
g/m2		270	260	240			
µ zink		38	36	34			

Vridknutsstängsel HJL/HJF tät

Första siffran i beteckningen står för höjd i cm
 Andra siffran står för antal horisontella trådar
 Tredje siffran står för avståndet mellan vertikala trådar i cm

Lagerhålls HJL(2,5/1,9)	X		X		X		X
Lagerhålls HJF(3,0/2,5)							

Dessa nät tillverkas och lagerhålls med tråd med en brotthållfasthet på 695N/mm2 på horisontaltrådar och 415N/mm2 på vertikala trådar

mm	200-24-15	164-22-15	148-18-15	122-9-15	100-14-15
203,2					
190,5					
177,8					
165,1					
127,0					
127,0					
114,3					
114,3					
101,6					
101,6				122-9-15	
88,9					
88,9					
76,2					
63,5					
63,5					
50,8					
50,8					
50,8					
50,8					
50,8					
28,1					
28,1					
28,1					
28,1					
avstånd mellan horisontella trådar i mm	200-24-15	164-22-15	148-18-15	122-9-15	100-14-15
Zinktjocklek:		3,0mm	2,5mm	2,0mm	
g/m2		270	260	240	
µ zink		38	36	34	

Djurnät - HJF Gles

= Över- och undertråd Ø3,0, övriga Ø2,5mm

HJF 100-8-15 Ett extra kraftigt fårnät.

HJF 140-11-15 Används ofta där betesmarker gränsar till känsliga områden, där man vill garantera att tex ungdjur inte skall bryta sig igenom.

Djurnät - HJF HT Gles

= Över- och undertråd Ø3,0, övriga Ø2,5mm - HighTensiletråd ca1050N/mm2

HJF 200-17-15 HT Ett mycket bra och starkt nät för hägn till hjort och struts.



Djurnät - HJL Tät

= Över- och undertråd Ø2,45, övriga Ø1,9mm

HJL 93-8-15 Vårt vanligaste fårstängsel.

HJL 100-8-15 Ett lite högre fårstängsel med något större maskor.

HJL 100-14-15 Ett nät framtaget för ank- och gåsuppfödare som också ofta används för att stänga in mindre hundar.

HJL 120-9-15 Används ofta till get och nötkreatur.



HJL 140-11-15 Är ett allroundnät som ofta används till alpackor, hästar, kor och getter.

HJL 148-18-15 Ett tätare allroundnät som ofta används till större hundar.

HJL 164-22-15 Ett lägre planteringsnät där man vill ha en lite kraftigare tråd.

HJL 200-17-15 Ett prisbilligt 2-metersnät till hägn för struts, hjort m.m. Används ofta för att dela av fällor där man inte anser att man behöver det kraftigare nätet. Detta nät kan också användas som skogsplanteringsnät tillsammans med ett tätt Hexagonnät t.ex. 31/1200 för att uppnå kaninsäkerhet. För skydd mot vildsvin kompletteras nätet med eltråd.

HJL 200-24-15 Marknadens tätaste nät med 2 funktioner. Högt och harsäkert. Används mycket till skogsplanteringar och fruktodlingar.

Vridknutsstängsel HJF Gles



100-8-15 - 50m

Höjd: 1000mm
Dimension över och undertråd: Ø3,0mm
Dimension övriga trådar: 2,5mm
Antal horisontella trådar: 8 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 50 m rulle. (Delas ej)

140-11-15 - 50m

Höjd: 1400mm
Dimension över och undertråd: Ø3,0mm
Dimension övriga trådar: 2,5mm
Antal horisontella trådar: 11 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 50 m rulle. (Delas ej)

200-17-15 HT - 100m

Höjd: 2000mm
Dimension över och undertråd: Ø3,0mm
Dimension övriga trådar: 2,5mm
Antal horisontella trådar: 17 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 100 m rulle. (Delas ej)
High tensiletråd 1100N/mm²

Vridknutsstängsel HJL Tät



93-8-15 - 100m

Höjd: 930mm
Dimension över och undertråd: Ø2,45mm
Dimension övriga trådar: 1,9mm
Antal horisontella trådar: 8 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 38,4 kg

100-8-15 - 100m

Höjd: 1 000mm
Dimension över och undertråd: Ø2,45mm
Dimension övriga trådar: 1,9mm
Antal horisontella trådar: 8 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 40,4 kg

100-14-15 - 100m

Höjd: 1 000mm
Dimension över och undertråd: Ø2,45mm
Dimension övriga trådar: 1,9mm
Antal horisontella trådar: 14 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 60 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

122-9-15 - 100m

Höjd: 1 220mm
Dimension över och undertråd: Ø2,45mm
Dimension övriga trådar: 1,9mm
Antal horisontella trådar: 9 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 48 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.



140-11-15 - 100m

Höjd: 1 400mm
Dimension över och undertråd: Ø2,45mm
Dimension övriga trådar: 1,9mm
Antal horisontella trådar: 11 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 58 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

148-18-15 - 100m

Höjd: 1 480mm
Dimension över och undertråd: Ø2,45mm
Dimension övriga trådar: 1,9mm
Antal horisontella trådar: 18 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 75 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

164-22-15 - 100m

Höjd: 1 640mm
Dimension över och undertråd: Ø2,45mm
Dimension övriga trådar: 1,9mm
Antal horisontella trådar: 22 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 95 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

200-17-15 - 100m

Höjd: 2 000mm
Dimension över och undertråd: Ø2,45mm
Dimension övriga trådar: 1,9mm
Antal horisontella trådar: 17 alt 24 st
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej)
Vikt: 85 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

Hundgårdssektioner kennelkvalitet



Dörrsektion 1860x1820 mm
959.20 kr

Varmgalvaniserad
Levereras med bult och mutter.
Storlek sektion:1860x1820-Ø4,0 - 50x150
- 20kg
Låsfunktion: Hänglås (ingår ej)



Väggsektion 1860x1820 mm
692.00 kr

Passbit 1860x900 mm
440.00 kr

Varmgalvaniserad
Storlek sektion:1860x1820-Ø4,0
- 50x150 - 20kg
Storlek sektion:1860x900-Ø4,0
- 50x150 - 10kg
Levereras med bult och mutter.

Hundgårdar



Hundgård 13kvm

7 st väggsektioner + 1st dörrsektion

Hundgård 29kvm

11 st väggsektioner + 1st dörrsektion

Hundgård 66kvm

17 st väggsektioner + 1st dörrsektion

Varmgalvaniserad
Levereras med bult och mutter.
Storlek sektion:1860x1820-Ø4,0 - 50x150
Låsfunktion: Hänglås (ingår ej)

Hundkoja Small "isolerad"

1115x600x500 (lxbxh) invändiga mått.

Hundkoja Medium "isolerad"


1155x755x600 (lxbxh) invändiga mått.

Hundkoja Large "isolerad"

1500x875x700 (lxbxh) invändiga mått.



Hundkojor



Sexkantsnät - 50m rulle



600x13x0,7mm -50m

900x13x0,7mm -50m

1200x37x0,9mm -50m

1500x50x0,9mm -50m

600x19x0,7mm -50m

900x19x0,7mm -50m

1200x50x0,9mm -50m

1800x25x0,7mm -50m

600x25x0,7mm -50m

900x25x0,7mm -50m

1200x75x1,0mm -50m

1800x50x0,9mm -50m

600x37x0,7mm -50m

900x37x0,9mm -50m

1500x25x0,7mm -50m

1800x75x1,0mm -50m

600x50x0,7mm -50m

1200x25x0,7mm -50m

1500x37x0,9mm -50m

Svetsatnät - 30m rulle



1,0-19x19-1010mm 30m

2,7-102x51-1524mm 30m

1,4-19x19-1010mm 30m

2,0-25x25-2032mm 30m

2,0-25x25-1016mm 30m

3,0-51x25-2032mm 30m

2,0-51x51-1016mm 30m

3,0-51x51-2032mm 30m

Med material från
Skandinaviska Områdesskydd
kan du vara säker på att du får
marknadens bästa kvalitet.

Aggregat - 12V



ESB15-12V Aggregat

Laddningsenergi: 0,05 joule
Spänning utan belastning: 7500 volt
Spänning vid 500Ω: 800 volt
Spänning vid 60Ω: 200 volt
Max längd utan vegetation: 0,8 km



ESB57-12V Aggregat

Laddningsenergi: 0,24 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 2000 volt
Spänning vid 60Ω: 450 volt
Max längd utan vegetation: 2,5 km
Maxlängd normal vegetation: 1,0 km
Maxlängd kraftig vegetation: 0,3 km
Strömförbrukning: 23 mA



ESB202-12V Aggregat

Laddningsenergi: 1,7 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 4600 volt
Spänning vid 60Ω: 900 volt
Max längd utan vegetation: 22 km
Maxlängd normal vegetation: 3,5 km
Maxlängd kraftig vegetation: 1,3 km
Strömförbrukning: 130 mA



ESB325-12V Aggregat

Laddningsenergi: 3,75 joule
Spänning utan belastning: 9500 volt
Spänning vid 500Ω: 6200 volt
Spänning vid 60Ω: 2000 volt
Max längd utan vegetation: 35 km
Maxlängd normal vegetation: 8 km
Maxlängd kraftig vegetation: 4 km
Strömförbrukning: 300 mA



ESB375-12V Aggregat

Laddningsenergi: 5,40 joule
Spänning utan belastning: 9300 volt
Spänning vid 500Ω: 5800 volt
Spänning vid 60Ω: 2400 volt
Max längd utan vegetation: 40 km
Maxlängd normal vegetation: 15 km
Maxlängd kraftig vegetation: 6,0 km
Strömförbrukning: 600 mA



ESB610-6V Aggregat

Inkl. solpanel + 6V Batteri
Laddningsenergi: 0,20 joule
Spänning utan belastning: 6500 volt
Spänning vid 500Ω: 1600 volt
Spänning vid 60Ω: 400 volt
Max längd utan vegetation: 2,0 km
Maxlängd normal vegetation: 0,8 km
Maxlängd kraftig vegetation: -
Strömförbrukning: 24 mA

Aggregat - 230V



ESM402-230V Aggregat

ESM602-230V Aggregat

ESM902-230V Aggregat

"Se spec. nedan"



ESM2500-230V Aggregat

ESM3500i-230V Aggregat

ESM4500i-230V Aggregat

ESM5500i-230V Aggregat

"Se spec. nedan"



ESB225-12V Aggregat

Inkl. 6V solpanel

Laddningsenergi: 1,6 joule
Spänning utan belastning: 9500 volt
Spänning vid 500Ω: 4600 volt
Spänning vid 60Ω: 900 volt
Max längd utan vegetation: 15 km
Maxlängd normal vegetation: 3 km
Maxlängd kraftig vegetation: 1,3 km
Strömförbrukning: 120 mA

ESM402-230V Aggregat

Laddningsenergi: 1,4 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 5500 volt
Spänning vid 60Ω: 1200 volt
Max längd utan vegetation: 12 km
Maxlängd normal vegetation: 2,5 km
Maxlängd kraftig vegetation: - km
Strömförbrukning: 6,4 W

ESM602-230V Aggregat

Laddningsenergi: 2,5 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 6100 volt
Spänning vid 60Ω: 1400 volt
Max längd utan vegetation: 20 km
Maxlängd normal vegetation: 3,5 km
Maxlängd kraftig vegetation: 0,8 km
Strömförbrukning: 8,4 W

ESM902-230V Aggregat

Laddningsenergi: 5,4 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 6500 volt
Spänning vid 60Ω: 2000 volt
Max längd utan vegetation: 35 km
Maxlängd normal vegetation: 10 km
Maxlängd kraftig vegetation: 4 km
Strömförbrukning: 14 W

ESM2500-230V Aggregat

Laddningsenergi: 7,5 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 6700 volt
Spänning vid 60Ω: 2300 volt
Max längd utan vegetation: 40 km
Maxlängd normal vegetation: 15 km
Maxlängd kraftig vegetation: 5 km
Strömförbrukning: 10 W

ESM3500i-230V Aggregat

Laddningsenergi: 14 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 7000 volt
Spänning vid 60Ω: 3400 volt
Max längd utan vegetation: 50 km
Maxlängd normal vegetation: 25 km
Maxlängd kraftig vegetation: 8 km
Strömförbrukning: 78 W

ESM4500i-230V Aggregat

Laddningsenergi: 18,5 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 7500 volt
Spänning vid 60Ω: 3500 volt
Max längd utan vegetation: 55 km
Maxlängd normal vegetation: 35 km
Maxlängd kraftig vegetation: 12 km
Strömförbrukning: 88 W

ESM5500i-230V Aggregat

Laddningsenergi: 26 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 7700 volt
Spänning vid 60Ω: 3600 volt
Max längd utan vegetation: 95 km
Maxlängd normal vegetation: 48 km
Maxlängd kraftig vegetation: 15 km
Strömförbrukning: 98 W

Solpanel 15-50W



Solpanel - 15W

Solpanel - 25W

Solpanel - 50W

Laddningsregulator

Digital stängseltestare



Digital stängseltestare

Visar exakt spänning på stängslet.
Upp till 10 000 V.
Levereras med 9V batteri.

Elband



Elband 13mm

200m/rulle 4x0,16mm
Elband 20mm

200m/rulle 4x0,16mm
Elband 40mm

200m/rulle 8x0,16mm
5 års-UV garanti

Ringisolator



Ringisolator

Ringisolator med järnkärna
Populär isolator
Används för trästolpe
25 st. förpackning

Spikisolator



Spikisolator

Snabbmonterad isolator
För trästolpe
100 st./förpackning

Iborningshylsa



Iborningshylsa "plast"

Iborningshylsa "metall"

Iborningshylsa 30-190 "plast"

Iborningshylsa för ringisolator.
Trä över isolatorn och skruva fast. Snabb och enkel montering

Stängseltestare



Stängseltestare

8 st. lampor visar spänningen på stängslet.
Från 600-7000 V.

Elrep



Elrep 5 mm

300m/rulle 4x0,40mm
rostfria ledare c:a 1,9Ω/m
Elrep 8mm

200m/rulle 3x0,40mm
rostfria ledare c:a 1,9Ω/m

Skarvlås



Skarvlås 13-20 mm

För elband - 5st i paket
Skarvlås 40 mm

För elband - 5st i paket

Rostfritt

Ringisolator "mutter"



Ringisolator

Ringisolator med järnkärna
Populär isolator
Används för trästolpe
25 st. förpackning

Krampisolator



Krampisolator

För enkel montering på trästolpe. Minskar risken för skador vid montering på nät.
100 st./förpackning

Långtidsisolator



Långtidsisolator

10 års UV-garanti
Bästa isolatorn till high tensile tråd.
För trä eller stål stolpe.
25 st/förpackning.

Kontrolllampa



Kontrolllampa

Monteras på stängslet.
Ett blinkande ljus visar att det är 3000V på stängslet.
Fungerar även för att skrämma vilt.

Polytråd



Polytråd 200m

6x0,20mm rostfria ledare
4,0 Ω/m.
Längd: 200m/rulle

Handtag "inbygd fjäder"



Modell 1 "röd/ svart"

Modell 2

Modell 3 "för band"

Modell 4 "Extra kraftig"

"Fjäder i handtag"

Najfri isolator



Najfri isolator (super)

Kraftig isolator
Passar tråd och rep upp till 5 mm.
Garanterar bra avstånd mellan stolpe och tråd.
100 st/förpackning.

Isolator "grisknorr"



Isolator "grisknorr"

Enkel isolator
För trästolpe
Lätt och snabb att montera
100 st./förpackning

Åskskydd



Åskskydd

Skyddar elaggregaten mot överslag från stängslet.

Plintspade - Grävsax



Plintspade - Grävsax
810.40 kr

Mått: 1400x170x180 mm

Tillverkad av svenskt hårdat stål.
Mycket enkel att gräva djupa
hål med.
Sparar betong.
Sparar tid.

Popnitstång



Popnitstång
332.00 kr

För nit i dim: 2,4 mm-6,4mm
Bra kvalitet till ett lågt pris.

Stolpnedslagare



Stolpnedslagare
858.40 kr

För stolpar upp till ø8cm
Kallas även Hejare

Trådvinda



Trådvinda till HT tråd
1 086.40 kr modell super

Utmärkt för high tensile tråd.
Varmgalvaniserad.

Farmartång



Farmartång
154.40 kr

För montering av nät med
spikmärkor.
Smidig för utdragning av krampor.
Avbitarfunktion.

Grippe verktyg paket




Grippe spännodn
600.00 kr

Tång för grippe
Grippe Startpack small
987.50 kr
Tång + 60 small grippe
Grippe Startpack medium
962.50 kr
Tång + 50 medium grippe

Lagervara
2-5 dagar

Eltrådshöjder

Djurslag	Häst	Ko	Ko/ungdjur	Får	Vildsvin	Tamsvin
Trådnummer						
7						140 cm
6						100 cm
5				90 cm		65 cm
4				65 cm		40 cm
3	135 cm		105 cm	45 cm	65 cm	25 cm
2	100 cm	95 cm	75 cm	30 cm	35 cm	15 cm
1	65 cm	60 cm	45 cm	15 cm	20 cm	5 cm

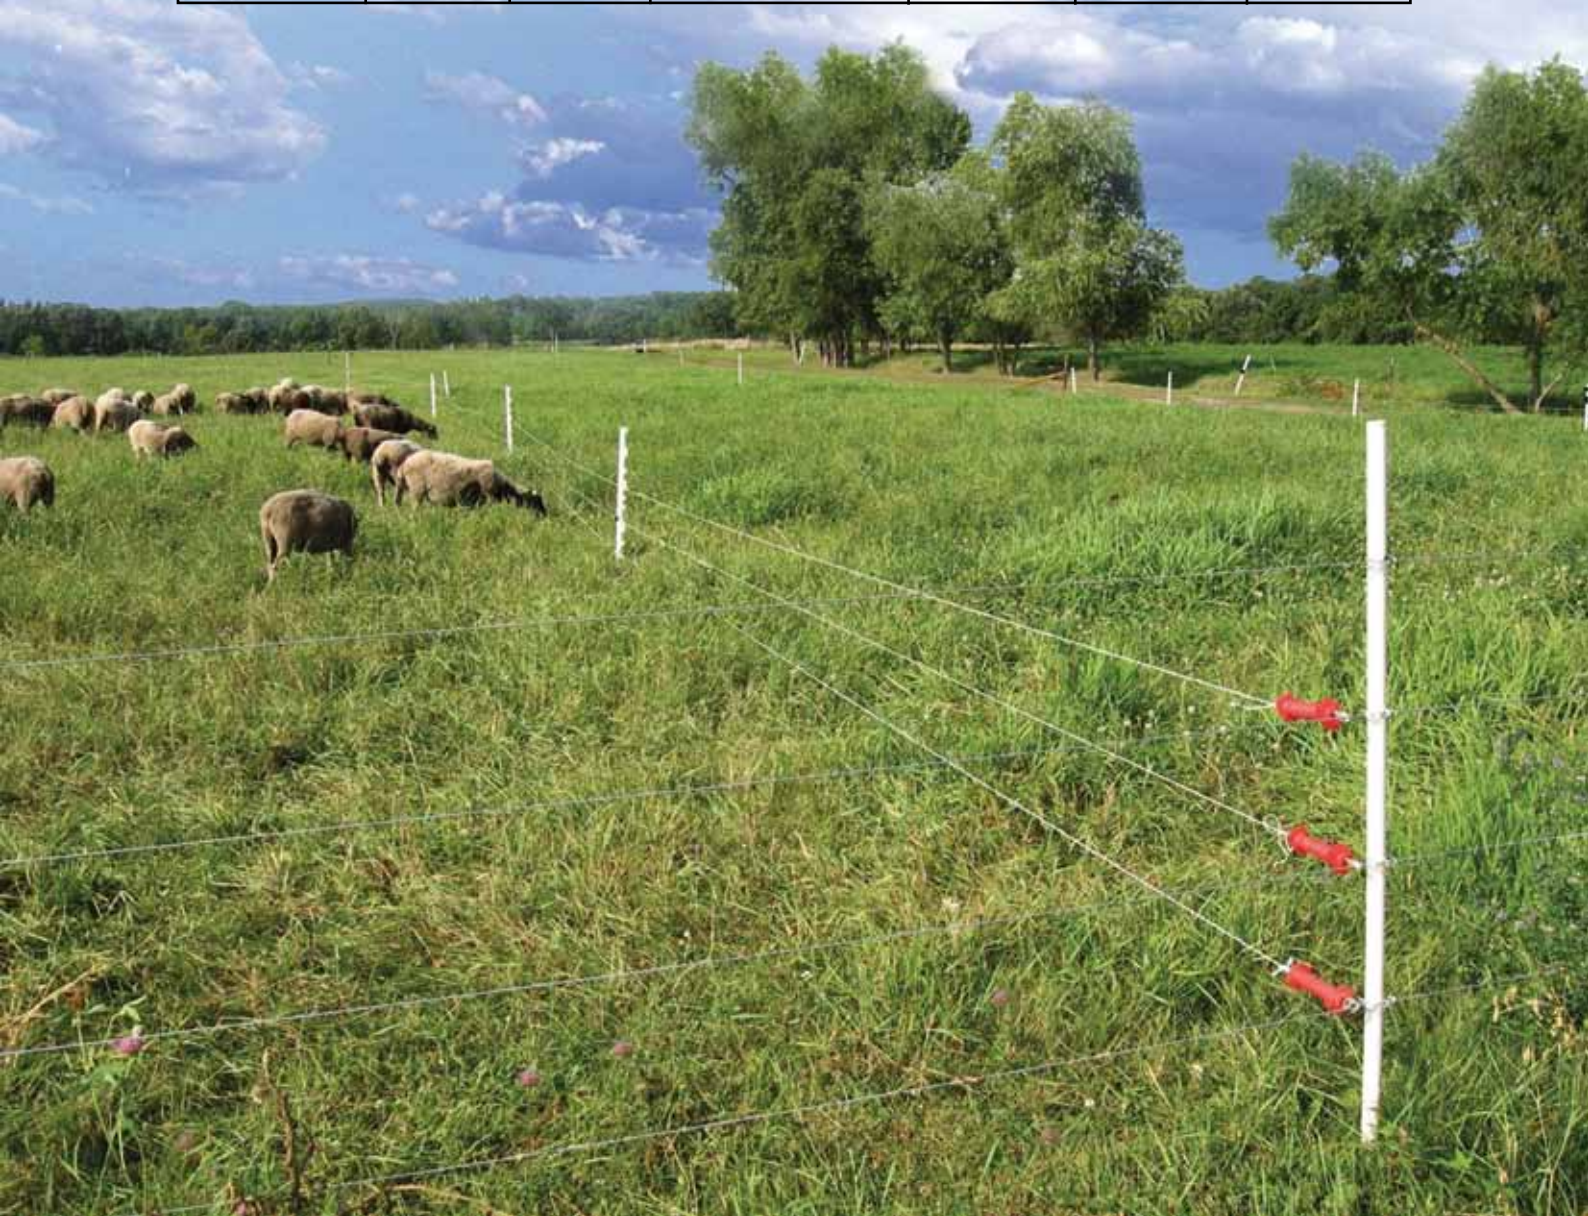

Smidesstaket

*CLASSIC
STYLE
LUX*





Smidesstaket Wisniowski



STANDARDFÄRGER



Blå, RAL 4005 matt



Grön, RAL 5010 matt



Grå, RAL 7000 matt



Grått, RAL 7016 matt



Brun, RAL 8014 matt



Svart, RAL 9005 matt
och matt struktur



Vit, RAL 9016

Med material från
Skandinaviska Områdesskydd
kan du vara säker på att du får
marknadens bästa kvalitet.

Ge oss en enkel ritning på er tomt så tar vi fram en CAD-ritning där staketsektioner och grindar är anpassade efter just era förutsättningar. Självklart är alla priser och omkostnader medräknade i offerten!




WIŚNIEWSKI




Låt oss göra jobbet!

Du kan känna dig trygg när du anlitar oss. Med de senaste ritverktygen får du alltid en exakt ritning på det material du önskar köpa, redan i offertstadiet.

Behöver du hjälp med montage hjälper vi dig gärna. Med egna montörer garanterar vi att du blir 100% nöjd.

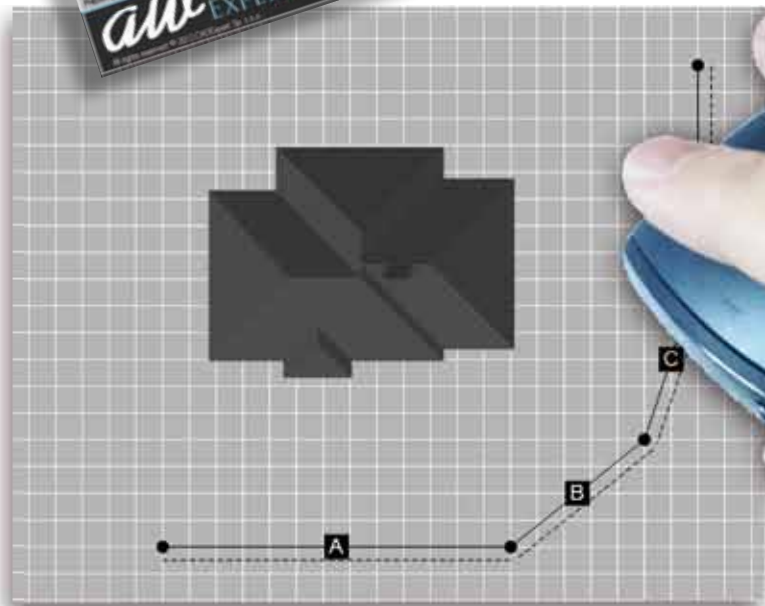


Smidesstaket - Classic *Wisniowski*

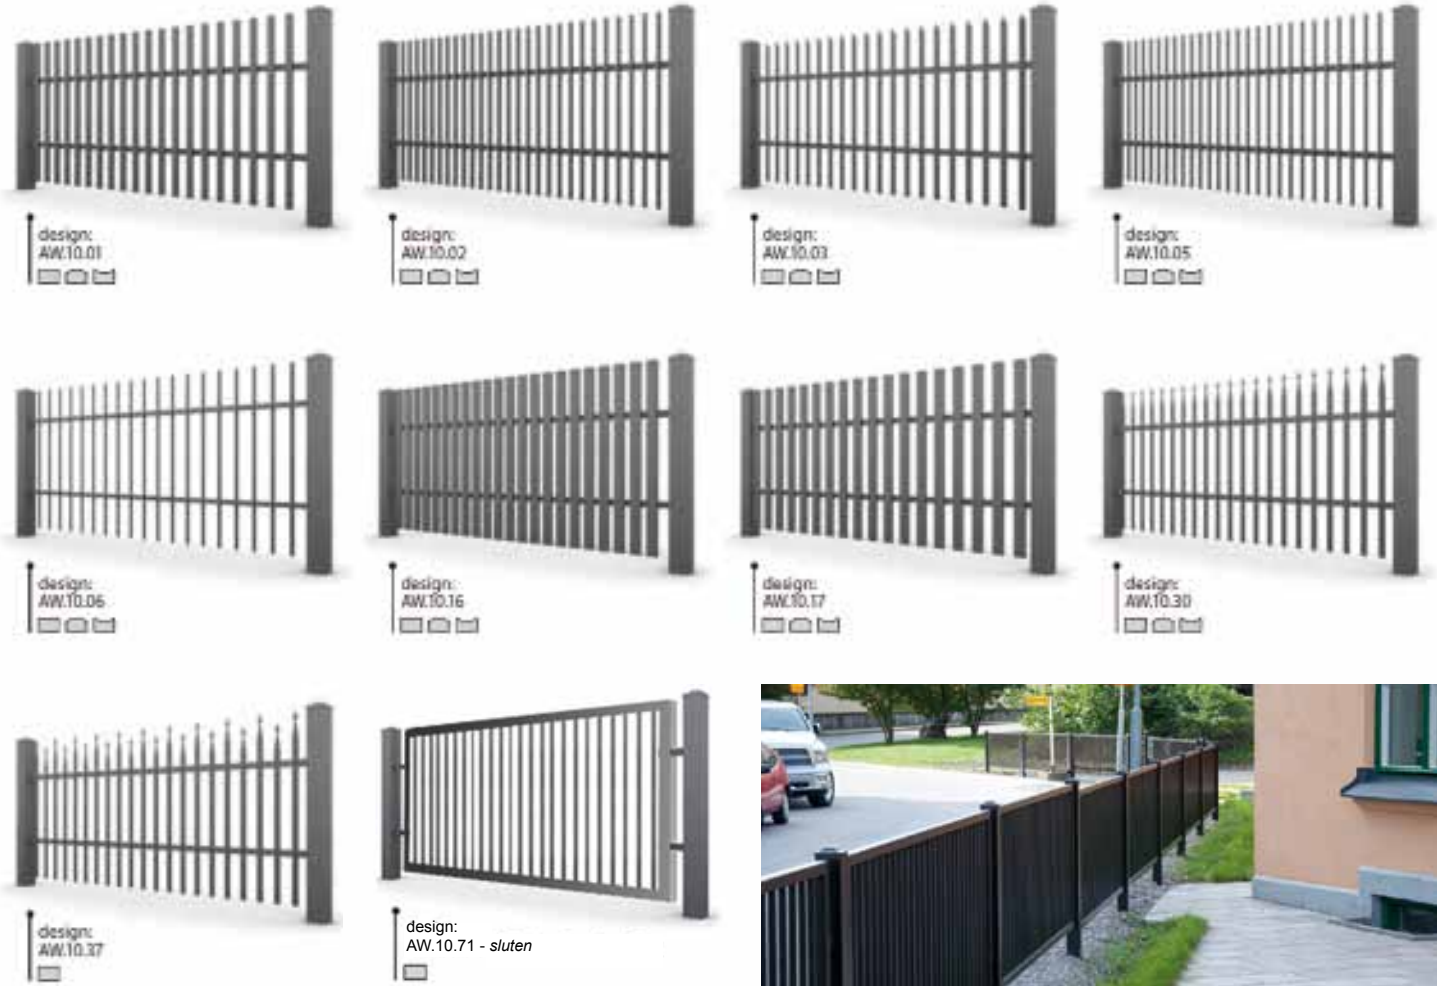

Smidesstaket Classic - AW10.71 1200x2500mm

Smidesstaket - Style *Wisniowski*

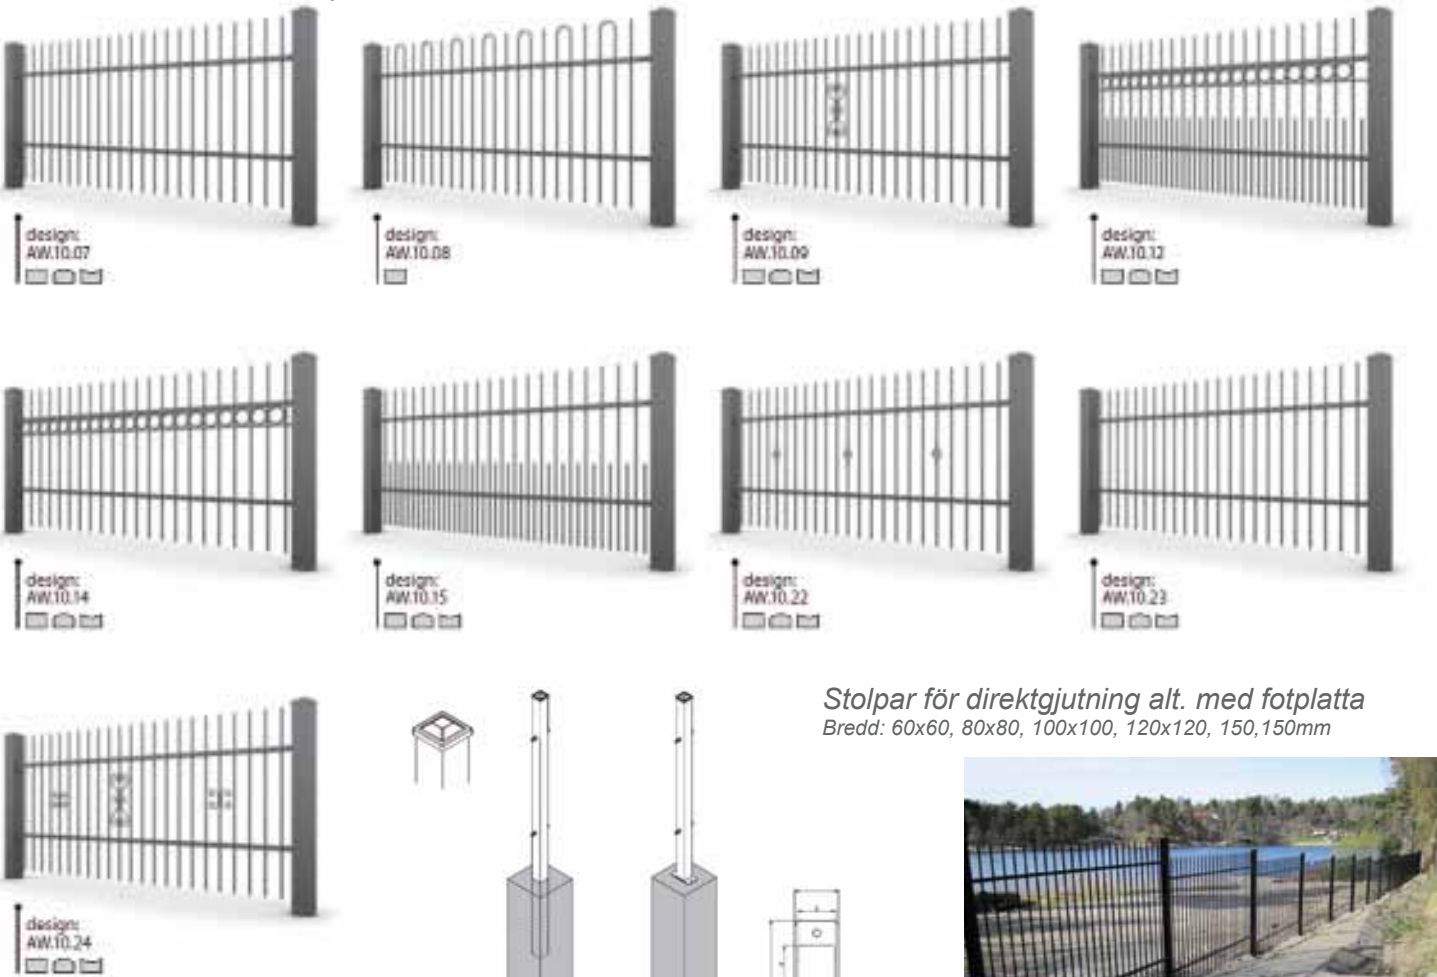

Stolpar för direktgjutning alt. med fotplatta
Bredd: 60x60, 80x80, 100x100, 120x120, 150, 150mm



Tillgängliga staketalternativ:
 - rak/P
 - konvex/Wp
 - konkav/Wk



Smidesstaket Lux - AW10.56 1450x2500mm

Smidesstaket - Lux Wisniowski



OBS! Alla priser i katalogen är exklusive moms


Tillgängliga staketalternativ:

☐ - rak/P ☐ - konvex/Wp ☐ - konkav/Wk

Beställningsvara
3-5 v



WIŚNIOWSKI

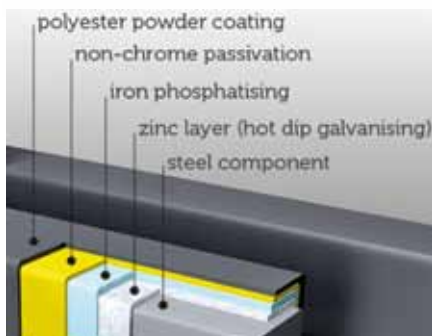

Smidesstaket - Classic

Smidesstaket i lätt och modern stil som passar till många byggstilar. Denna grindtyp passar mycket bra till de flesta hus. Alla grindar i Classicserien tillverkas av profilsmede, dvs stålet är av rörprofil och inte genomgående. Önskar du solid stål i ditt staket finns Luxserien. Staketsektionerna finns som standard på 2500 och 3000 mm bredd och från 900 till 1950 mm höjd, men vi kan självklart också tillverka helt efter era önskemål.

Smidesstaket - Style

Designade smidesstaket som passar till många byggstilar. Alla staket i Styleserien tillverkas av en blandning av profil- och genomgående smide. Alla våra staket och smidesgrindar är av bästa möjliga kvalitet med varmgalvanisering och pulverlackering som rostskydd.

Grindserie - Lux

Exklusiva smidesstaket som sticker ut lite extra. Denna stakettyp passar mycket bra till såväl äldre som nybyggda villor. Till smidessektionerna behövs stolpar, vilket vi erbjuder för direktgjutning alternativt med fotplatta. Bredden på stolparna bestämmer du, men standardmått är från 60 till 150 mm.

Smidesgrindar





Grindserie Classic/ Style/ Lux Wisniowski

Våra smidesgrindar och staket kommer från Wisniowski som är en av Europas största och bästa leverantörer av smidesprodukter. Alla staket och grindar har ett gediget rotskydd med varmgalvanisering och pulverlackering som standard. Alla grindar och smidesstaket från Wisniowski har 10 års rotskyddsgaranti från leverantör. I Stängselbutiken hittar du tillhörande smidesstaket till våra olika modeller av grindar. Du kan få grindarna i många olika färger, i Stängselbutiken visar vi produkterna i svart och det är också den färg vi leverar om ni inte meddelar annat.

Innan du beställer en smidesgrind är det viktigt att måttet blir rätt. När måtten är fastställda gör vi en offert med ritning där grinden anpassats efter era mått och önskemål. *(Detta gäller endast grindar från Wisniowski)*



Våra smidesstaket och grindar är från samma modellserier, och kombinationen ger ett gediget helhetsintryck

Grindserie-Classic AW10.05 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Classic AW10.17 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Style AW10.12 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Lux AW10.52 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Lux AW10.39 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Lux AW10.57 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm



Grindserie Dalarna



Karm2000B TAU Ingår i motorpaketet

- 2 st. grindmotorer, 12V
- 2 st. fästen grindram/stolpe
- 1 st. styrkort 750D
- 1 st 2-kanals radiokort
- 2 st. fjärrkontroller SLIM250
- 2 st. IR-fotoceller.
- 1 st. blinkljus.

Grindserie Dalarna är svensktillverkade grindar med anor från Dalarna. Dessa grindar utmärker sig med klassisk integritet, återhållsamma detaljer och tidlös design vilket gör att de smälter in och ger ett lyft i de flesta miljöer.

Dubbelgrindarnas öppningsmått är mellan tre och fyra meter och du kan enkelt välja till grindmotor för automatisk öppning och stängning. Om du väljer att köpa en motoriserad grind tas handtaget bort för en snyggare design.

Denna grind levereras fraktfritt. Vi kan också hjälpa dig att montera grinden – be gärna om en kostnadsfri offert.



Nyckelby



Dubbelgrind 3,0 m

Dubbelgrind 3,5 m

Dubbelgrind 4,0 m

Motorpaket - Komplet



Inbyggd grind 1,0 m

Fristående grind 1,0 m

Färg: Svart
Komplett inkl handtag

Aspeboda



Dubbelgrind 3,0 m

Dubbelgrind 3,5 m

Dubbelgrind 4,0 m

Motorpaket - Komplet

Specialmått kan fås



Inbyggd grind 1,0 m

Fristående grind 1,0 m

Färg: Svart
Komplett inkl handtag

Hovgården



Dubbelgrind 3,0 m

Dubbelgrind 3,5 m

Dubbelgrind 4,0 m

Motorpaket - Komplet

Specialmått +1500 kr



Inbyggd grind 1,0 m

Fristående grind 1,0 m

Färg: Svart
Komplett inkl handtag

Smedsbo



Dubbelgrind 3,0 m

Dubbelgrind 3,5 m

Dubbelgrind 4,0 m

Motorpaket - Komplet

Specialmått +1500 kr



Inbyggd grind 1,0 m


Fristående grind 1,0 m

Färg: Svart
Komplett inkl handtag



*Grindlås
Gångjärn
Locinox
Låsögla
Marksprint*



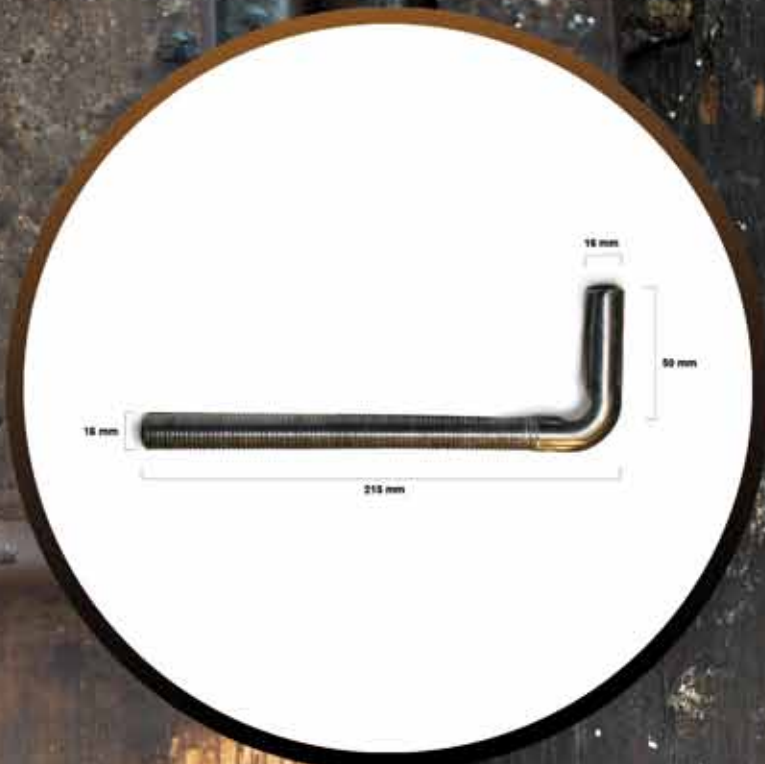

Handtrycke



Handtrycke

Lämpligt för villagrindar.
Enkelt att öppna.
Passar enkel och dubbelgrindar (vid dubbelgrind krävs marksprint).

Överfallsslås enkelgrind



Överfallsslås EG 30x60

Överfallsslås EG 40x60

Överfallsslås EG 50x60

Dimension:
Grindram/ Stolpe

Överfallsslås dubbelgrind



Överfallsslås DG 30x30

Överfallsslås DG 40x40

Överfallsslås DG 50x50

Dimension:
Grindram/ Grindram

Lyftet



Barnstugelås - Lyftet

Passar enkel och dubbelgrind (vid dubbelgrind krävs marksprint).

Fjädersprintlås



Fjädersprintlås

Enkel modell med lätt fjäder.
Kan monteras vertikalt och lodrätt.

Fjäderlås



Fjäderlås - lodrät

Fjäderlås - vågrät

Fjäderlås med lätt fjäder.
Lämplig för villagrindar eller i kombination med handtrycke.

Lodrät modell

Villalås - Locinox



Villalås - Komplet

Locinoxlås med mottagare och nycklar.

- 1 st. låshus.
- 1 st. mottagare
- 3 st. nycklar.
- 2 st. handtrycken.

Barnstugelås - Locinox



Förskolelås - Komplet

Locinoxlås med mottagare och nycklar.

- 1 st. låshus.
 - 1 st. mottagare (metall)
 - 3 st. nycklar.
 - 1 st. knapp i aluminium
- OBS, exklusive täckplåt för dubbelgrind

Locinox - säkerhetsspärr



Knopp med säkerhetsspärr

Knopp i plast/aluminium.
Till villa eller förskolelås.
Passar alla locinoxlåshus.
Par

Låsanhåll Aluminium



Låsanhåll Aluminium

Låsanhåll för Locinoxlås
Låsanhållet är justerbart för olika stolpbredd
Tillverkad i aluminium.

Låsanhåll Villa



Låsanhåll Villa

Fast låsanhåll för Locinox villalås.
Inkl. tillhörande infästningar.
Tillverkad i svart plast.

Handtag Aluminium



Handtag Aluminium

Rejält aluminiumhandtag.
Passar alla Locinoxlåshus.

Handtag Plast



Handtag Plast

Svart plasthandtag till villalås.
Passar alla Locinoxlåshus.

Låsatrapp



Låsatrapp för dubbelgrind

Används tillsammans med Locinoxlås.
Används av vissa grindtillverkare på nättade dubbelgrindar.

Marksprint



Marksprint - Locinox

Marksprint för utanpåliggande montage.
Läser fast ena bladet i marken.

Barnsäkert lås



Accessa Lås

Grindlås i rostfritt med rejält plasthandtag som kräver rörelse uppåt och framåt för att kunna öppnas.
Svårt för barn att öppna. Passar endast dubbelgrindar.

Grindblads bygel



Accessa-BYGEL

Med Accessa-Bygel stannar din dubbelgrind i stängt läge utan marksprint.

Marksprint Industri



Marksprint - Industri

Komplett paket innehållande: 2 st marksprintar inkl. fästen/detaljer.
Passar bl.a. våra industri-grindar.

Gångjärn grindar



Rostfritt

- Rostfria M16X200 KMP "styck"
- Rostfria M20X245 KMP "styck"
- Rostfria M24X330 KMP "styck"

Levereras komplett med bult och mutter

VFZ

- VFZ M16X210 RT12 "styck"
- VFZ M20X330 RT12 "styck"
- VFZ M24X330 RT12 "styck"

Levereras komplett med bult och mutter



Med material från Skandinaviska Områdesskydd kan du vara säker på att du får marknadens bästa kvalitet.

Markvagg



Markvagg - VFZ

Marksprintsvagg
För nedgjutning under grind.
Enkel att rensa från is och grus.

Styrning för automatiska grindar, vi säljer och monterar styrning efter era önskemål se sida 62-63



GSM styrning



Kodlås



Tryckknapp



Fjärrkontroll



Nyckelbrytare



Fordonsdetektor magnet



Proxibricka / kort

Spanjolettlås Industri



Spanjolettlås - Vänster

Spanjolettlås - Höger

För industrislaggrindar.
Exkl. handtag och låscylinder
För ASSA-cylinderlås

Elslutbleck Enkelgrind



Elslutbleck

Modell: Robust280
Brythållfasthet 1200kg.

I leveransen ingår:
1 st. elslutbleck 12/24V
2 st. knoppar för gånggrind
1 st. anhöll, rostfritt
1 st. täckskydd
1 st. komplett bult, skruv, muttersats.

Låsögla Gängad



Låsögla Modell 1

Gängad låsögla för industrigrind.
Galvaniserad.

Låsögla Boltbar



Låsögla Modell 2

Låsögla för fastbultning/
svetsning.
Används för industrigrindar.
Galvaniserad.

Dörrstängare Industri



Dörrstängare Industri

Dörrstängare ASSA DC

Tryckfjäderdörrstängare med högklassig
hydraulolja och temperaturkompenserande
ventiler.
Inbyggd öppningsbroms.
Passar gånggrindar.

Spiraldörrstängare Villa



Spiraldörrstängare Villa

Levereras med bult och
mutter.
Mått: 250mm
Fästs mellan ram och
stolpe. Enkel att montera.

Lås & Gångjärn






Trästaket & Spaljé



Staketpaket / spets NTR-A/AB Impregnerat virke

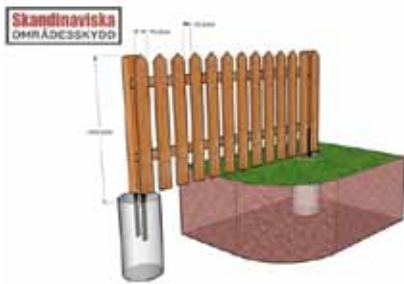

100m - 1000mm/ spets

50m - 1000mm/ spets

100m - 1200mm/ spets

50m - 1200mm/ spets

Finns även i 25m & 75m paket på hemsidan

Staketpaket / raktop NTR-A/AB Impregnerat virke



100m - 1000mm/ raktop


50m - 1000mm/ raktop

100m - 1200mm/ raktop

50m - 1200mm/ raktop

Finns även i 25m & 75m paket på hemsidan

Staketpaket / spets Obehandlat virke

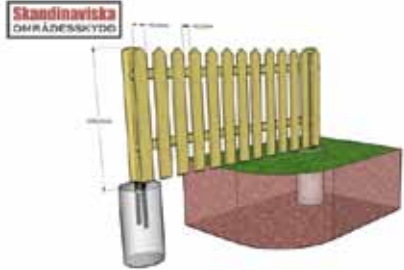

100m - 1000mm/ spets


50m - 1000mm/ spets

100m - 1200mm/ spets

50m - 1200mm/ spets

Finns även i 25m & 75m paket på hemsidan

Staketpaket / raktop Obehandlat virke

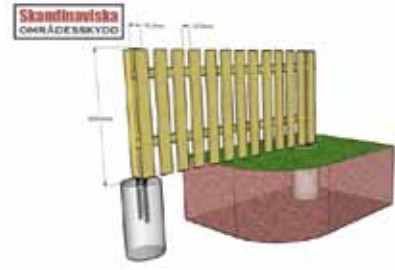

100m - 1000mm/ raktop


50m - 1000mm/ raktop

100m - 1200mm/ raktop

50m - 1200mm/ raktop

Finns även i 25m & 75m paket på hemsidan

Kompleta trästaket paket 50m & 100m Finns även i 25m & 75m

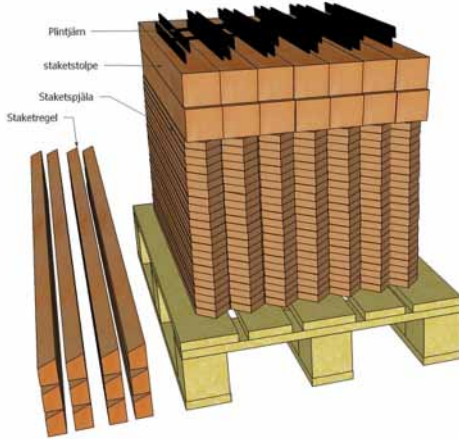

Ett staket syns väl och är ofta det som förbipasserande och besökare först lägger märke till. Vi har flera olika modeller av trästaket i gedigen konstruktion. Eftersom de gjuts med H-plintjärn är de mycket robusta och stadiga, och eftersom inget trä rör marken blir livslängden mycket lång.

Vi har flera staketmodeller med standardmått i lager, med såväl spetsiga som raka toppar och såväl i tryckimpregnerad som obehandlad furu. Om du har särskilda önskemål gällande mått eller design kan vi förstås hjälpa dig med det också – be bara om en kostnadsfri offert.

Om du har tänkt måla ditt staket direkt efter montering ska du välja obehandlat trä, eftersom tryckimpregnerat virke måste torka i ett till två år innan det kan målas.

Beräknat mellanrum spjälor = 60mm

50 m-paketet innehåller:

Staketspjåla: 320 st./1200x22x95 mm
Staketstolpe 28 st./1300x95x95 mm
Staketregel: 26 st./4000x75x45 mm
Plintjärn: 28 st./500x40x8 mm
Lång träskruv: 100 st/6,0x120mm (Låda)
Trallskruv: 1500 st./4,1x56mm (Hinkx1)
Fransk träskruv: 150 st./8x50mm (Låda3)

100 m-paketet innehåller:

Staketspjåla: 640 st./1000x22x100 mm
Staketstolpe 56 st./1000x100x100 mm
Staketregel: 52 st./4000x75x38 mm
Plintjärn: 56 st./500x40x8 mm
Lång träskruv: 200 st/6,0x120mm (Låda2)
Trallskruv: 3000 st./4,1x56mm (Hinkx2)
Fransk träskruv: 250 st./8x50mm (Låda5)

Spjåla/ spets NTR-A/AB Impregnerat virke



1000x22x95 mm - 1st


1000x22x95 mm - 165st

1200x22x95 mm - 1st

1200x22x95 mm - 165st

Finns även paket om 330st

Spjåla/ rak NTR-A/AB Impregnerat virke

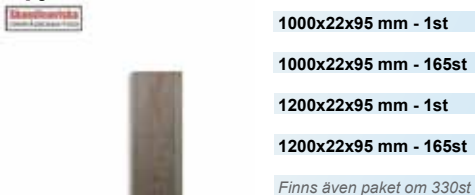

1000x22x95 mm - 1st


1000x22x95 mm - 165st

1200x22x95 mm - 1st

1200x22x95 mm - 165st

Finns även paket om 330st

Staketregel NTR-A/AB Impregnerat virke

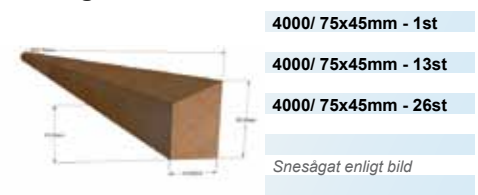

4000/ 75x45mm - 1st

4000/ 75x45mm - 13st

4000/ 75x45mm - 26st

Snesågat enligt bild

Spjåla/ spets Obehandlat virke



1000x22x95 mm - 1st


1000x22x95 mm - 165st

1200x22x95 mm - 1st

1200x22x95 mm - 165st

Finns även paket om 330st

Spjåla/ spets Obehandlat virke

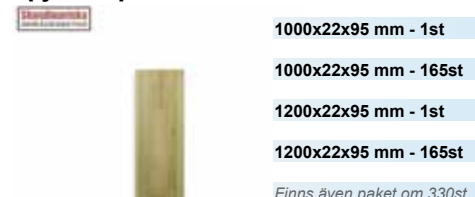

1000x22x95 mm - 1st


1000x22x95 mm - 165st

1200x22x95 mm - 1st

1200x22x95 mm - 165st

Finns även paket om 330st

Staketregel Obehandlat virke

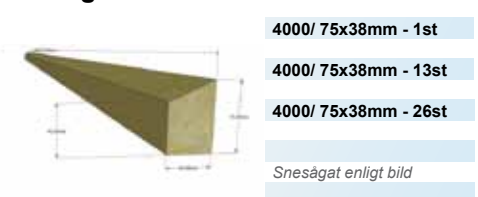

4000/ 75x38mm - 1st

4000/ 75x38mm - 13st

4000/ 75x38mm - 26st

Snesågat enligt bild

Staketstolpe Obehandlat virke/ NTR-A/AB Impregnerat virke



OBH - 1000x95x95 1st

OBH - 1200x95x95 1st

IMP - 1000x95x95 1st

IMP - 1200x95x95 1st

Finns även i olika paket

Plintjärn - H Galvaniserad/ lackerad svart



Plintjärn - H

Förankras i betongplint.
Plintjärn för trästolpe i dim.
95x95-100x100mm.
Dimensioner: 600x40x6mm

Skruv till staket Galvaniserad



Fransk träskruv 10x50


Trallskruv 6,0x120

Träskruv 4,1x56

HINK - Trallskruv 4,1x56





Svenskt virke
direkt från sågen!

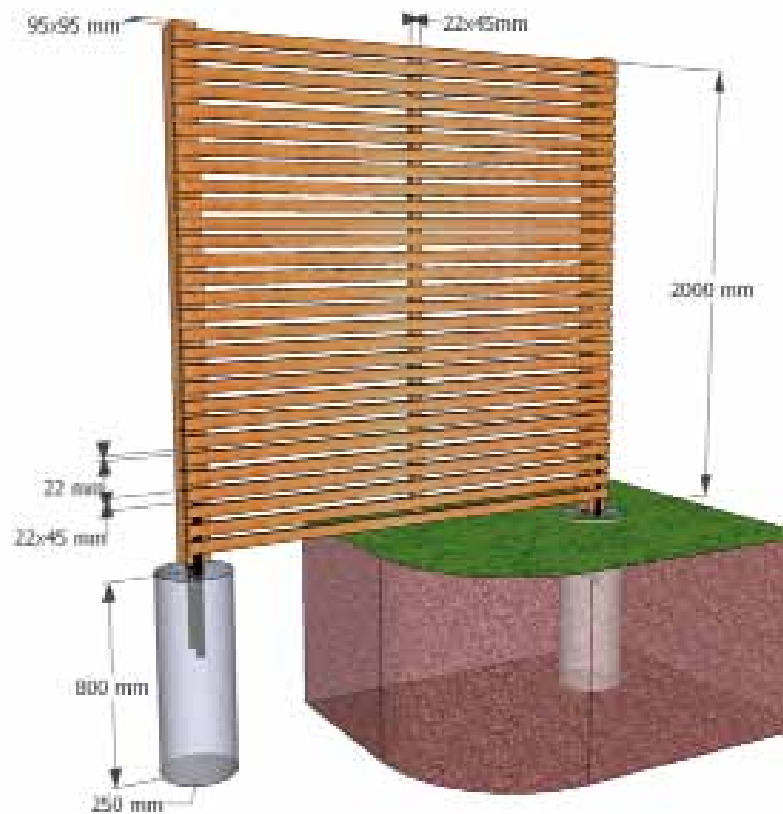

Altanräcken Uteplats & Farstukvist

Lundbergs produkter

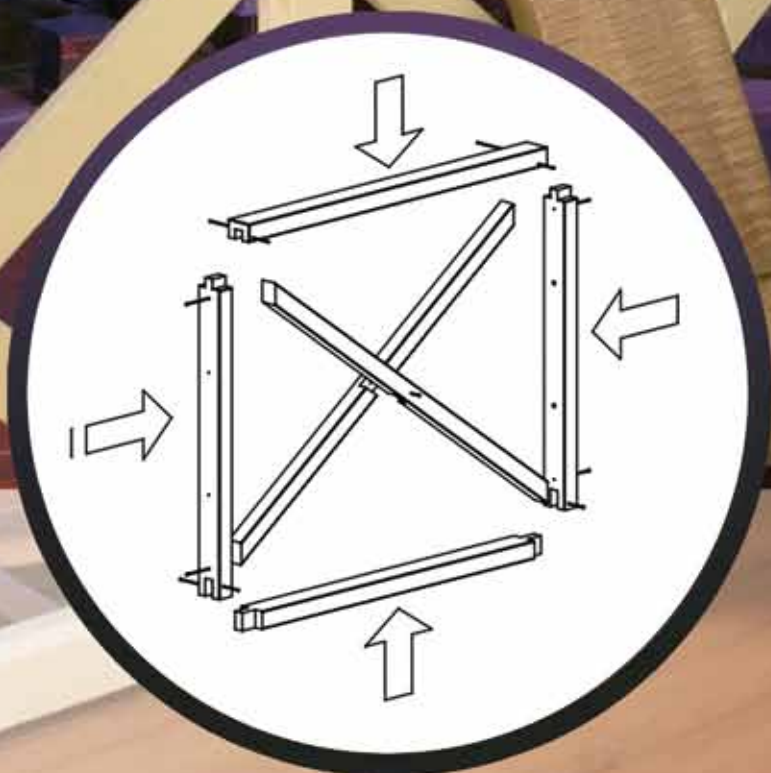

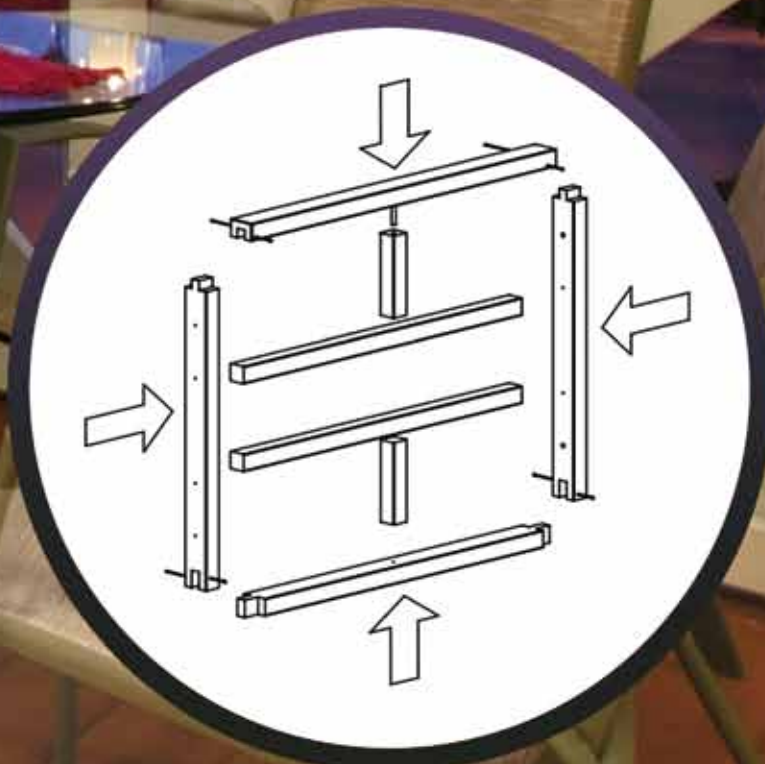




Staket Lindö



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

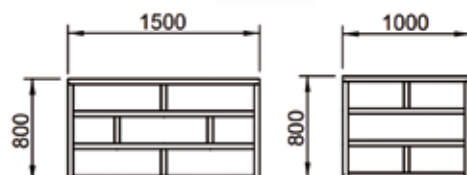

1000x800x70 mm


1500x800x70 mm

Grundmålat trä för utomhusbruk. Stolpe ingår inte.

Staket Möja



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

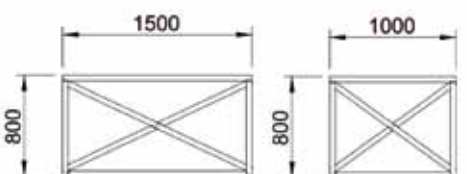

1000x800x70 mm


1500x800x70 mm

Grundmålat trä för utomhusbruk. Stolpe ingår inte.

Staket Karlsö



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

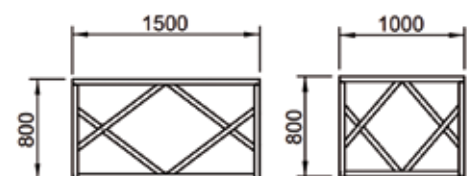

1000x800x70 mm

1500x800x70 mm

Grundmålat trä för utomhusbruk. Stolpe ingår inte.

Lundbergs staket

Trädgården är en del av ditt hem, ytterligare ett rum med möjlighet till avkoppling och sköna stunder med goda vänner. Med Lundbergs sortiment Utemiljö kan du bygga din egen, personliga uteplats.

Lundbergs erbjuder ett flexibelt och kombinerbart system med lösningar för alla tänkbara önskemål - klassiska, moderna eller trendiga.

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD




Stolpe 1200x70x70 mm

Stolpe 1200x95x95 mm


Grundmålat trä för utomhusbruk. Monteras rekommenderat under altan, alt med stolpsko.

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

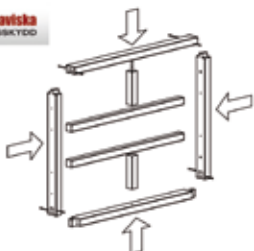


38


Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

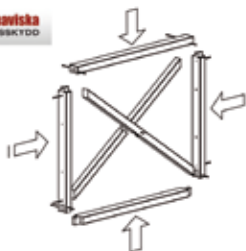


Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

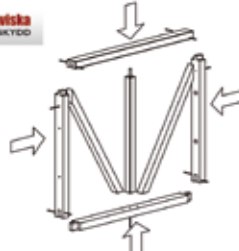

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

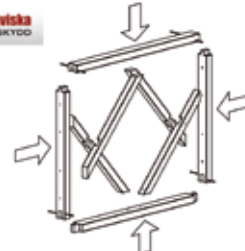

Pelare - Höjd 2500 mm

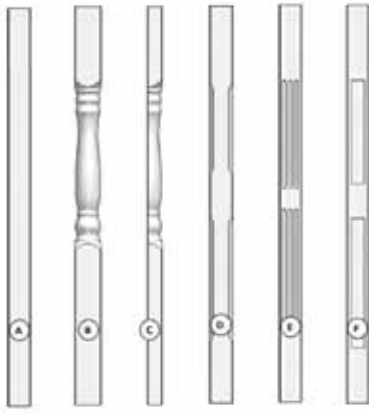

A - 2500x105x105 mm

A - 2500x105x105 mm

B - 2500x105x105 mm

B - 2500x135x135 mm

B - 2500x155x155 mm

C - 2500x105x52 mm

C - 2500x135x65 mm


C - 2500x155x77 mm

D - 2500x135x135 mm

E - 2500x135x135 mm

E - 2500x135x135 mm

Stolpar - Höjd 1290 mm



G - 1290x105x105 mm

G - 1290x135x135 mm

G - 1290x155x155 mm


H - 1290x135x135 mm

I - 1290x135x135 mm

J - 1290x135x135 mm

K - 1290x135x135 mm

Spjälor - Höjd 900 mm




L - 900x120x19 mm

M - 900x120x19 mm
33.60 kr

N - 900x94x19 mm

O - 900x100x19 mm

Räckspelare

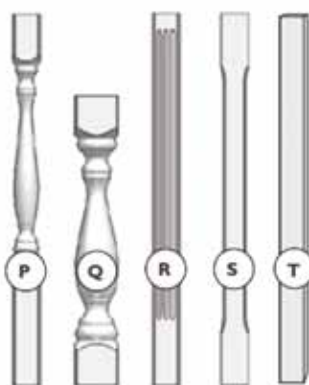

P - 900x66x66 mm


Q - 700x105x105 mm

R - 900x66x66 mm

S - 900x66x66 mm

T - 900x52x52 mm

Liggare - Längd 2400 mm

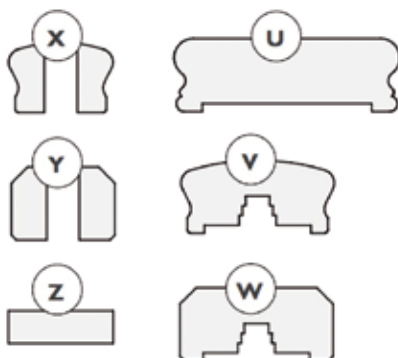

U - 2400x145x45 mm

V - 2400x95x45 mm


W - 2400x95x45 mm

X - 2400x22x45 mm

Y - 2400x22x45 mm

Z - 2400x65x45 mm

Stolplock Hattar




1: Lock svart 71x71mm

1: Lock svart 96x96mm

2: Lock rostfritt 71x71mm

2: Lock rostfritt 96x96mm

Stolplock Grundmålad



3: Stolplock slät 180x180x35

4: Pyramid 125x125x40


4: Pyramid 155x155x40

4: Pyramid 175x175x40

5: Med kant 155x155x40

5: Med kant 175x175x40

Knopp med lock Grundmålad



6: Knopp 125x125x40 Ø102mm


6: Knopp 155x155x40 Ø126mm

6: Knopp 175x175x40 Ø150mm

7: Knopp Ø130mm

8: Knopp Ø95mm

Knopp med lock Grundmålad



9: Knopp 125x125x40 Ø102mm

10: Knopp 155x155x40 Ø126mm

10: Knopp 175x175x40 Ø130mm

Stolpskor/ Fästplattor



11: Stolpfot galvad 96x96

12: Stolpfot svart 71x71

12: Stolpfot svart 96x96

13: Fästplatta 100x100

med bult + mutter

13: Fästplatta "100x100"

med fransk träskruv

14: Krönlist 800x35x25 mm

15: Monteringsbeslag 4p

4 pack





Bullerskydd

Absorberande & Reflekterande



NoiStop Green Sektioner HxB



NoiStop 450x1000 mm

NoiStop 450x2000 mm


NoiStop 900x1000 mm

NoiStop 900x2000 mm

NoiStop 600x3000 mm

Underhållsfri varmförzinkad ram i standardutförande. För lackerad ram 10% tillägg. "3000mm sektioner finns med och utan flens för montering på balk."

Stålstolpar



VFZ RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

90x90x3 - Valfri längd

120x120x3 - Valfri längd

150x150x3 - Valfri längd

Vi kan tillhandahålla alla typer och dimensioner på stolpar och balkar till bullerskydd

NoiStop Green Dörr



Dörr 2250x1000mm

(HxB)

Dörr 1800x1000mm

(HxB)

Bullerskydd RB001




Reflekterande bullerplank

Kan fås med impregnerat virke, obehandlat virke alt. målat. Denna produkt säljs oftast med montage i flera olika utföranden.

Vi bygger även efter din ritning!

Fråga efter offert!

NoiStop Wood Sektioner/ dörr



NoiStopWood 450x2000

NoiStopWood 900x2000

Dörr 2250x1000mm

Dörr 1800x1000mm

"fler mått finns på hemsida"

Bullerskydd AB001



Absorberande bullerskydd

Får ljudet att försvinna (Absorberande effekt) och finns i flera olika utföranden. Denna produkt säljs oftast med montage.

Vi bygger även efter din ritning!

Fråga efter offert!

Plintjärn "H"



Plintjärn-H "1-stycken"

Förankras i betongplint. Plintjärn för trästolpe i dim. 95x95-100x100mm. Dimensioner: 600x40x6mm Galvaniserad och svart-lackerad.

Stolpe NTRA



125x125x3000mm

125x125x3300mm

150x150x4200mm

150x150x4500mm

Stolpe NTRA

Stolphatt Pyra



Pyra 78: 75x75 - ALU

Pyra 94: 90x90 - ALU

Pyra 104: 100x100 - ALU

Pyra 130: 125x125 - ALU

Pyra 160: 150x150 - ALU





NoiStopWood




NoiStop Green





Idrottsanläggningar

Stängsel, Paneler & Bollfångarnät



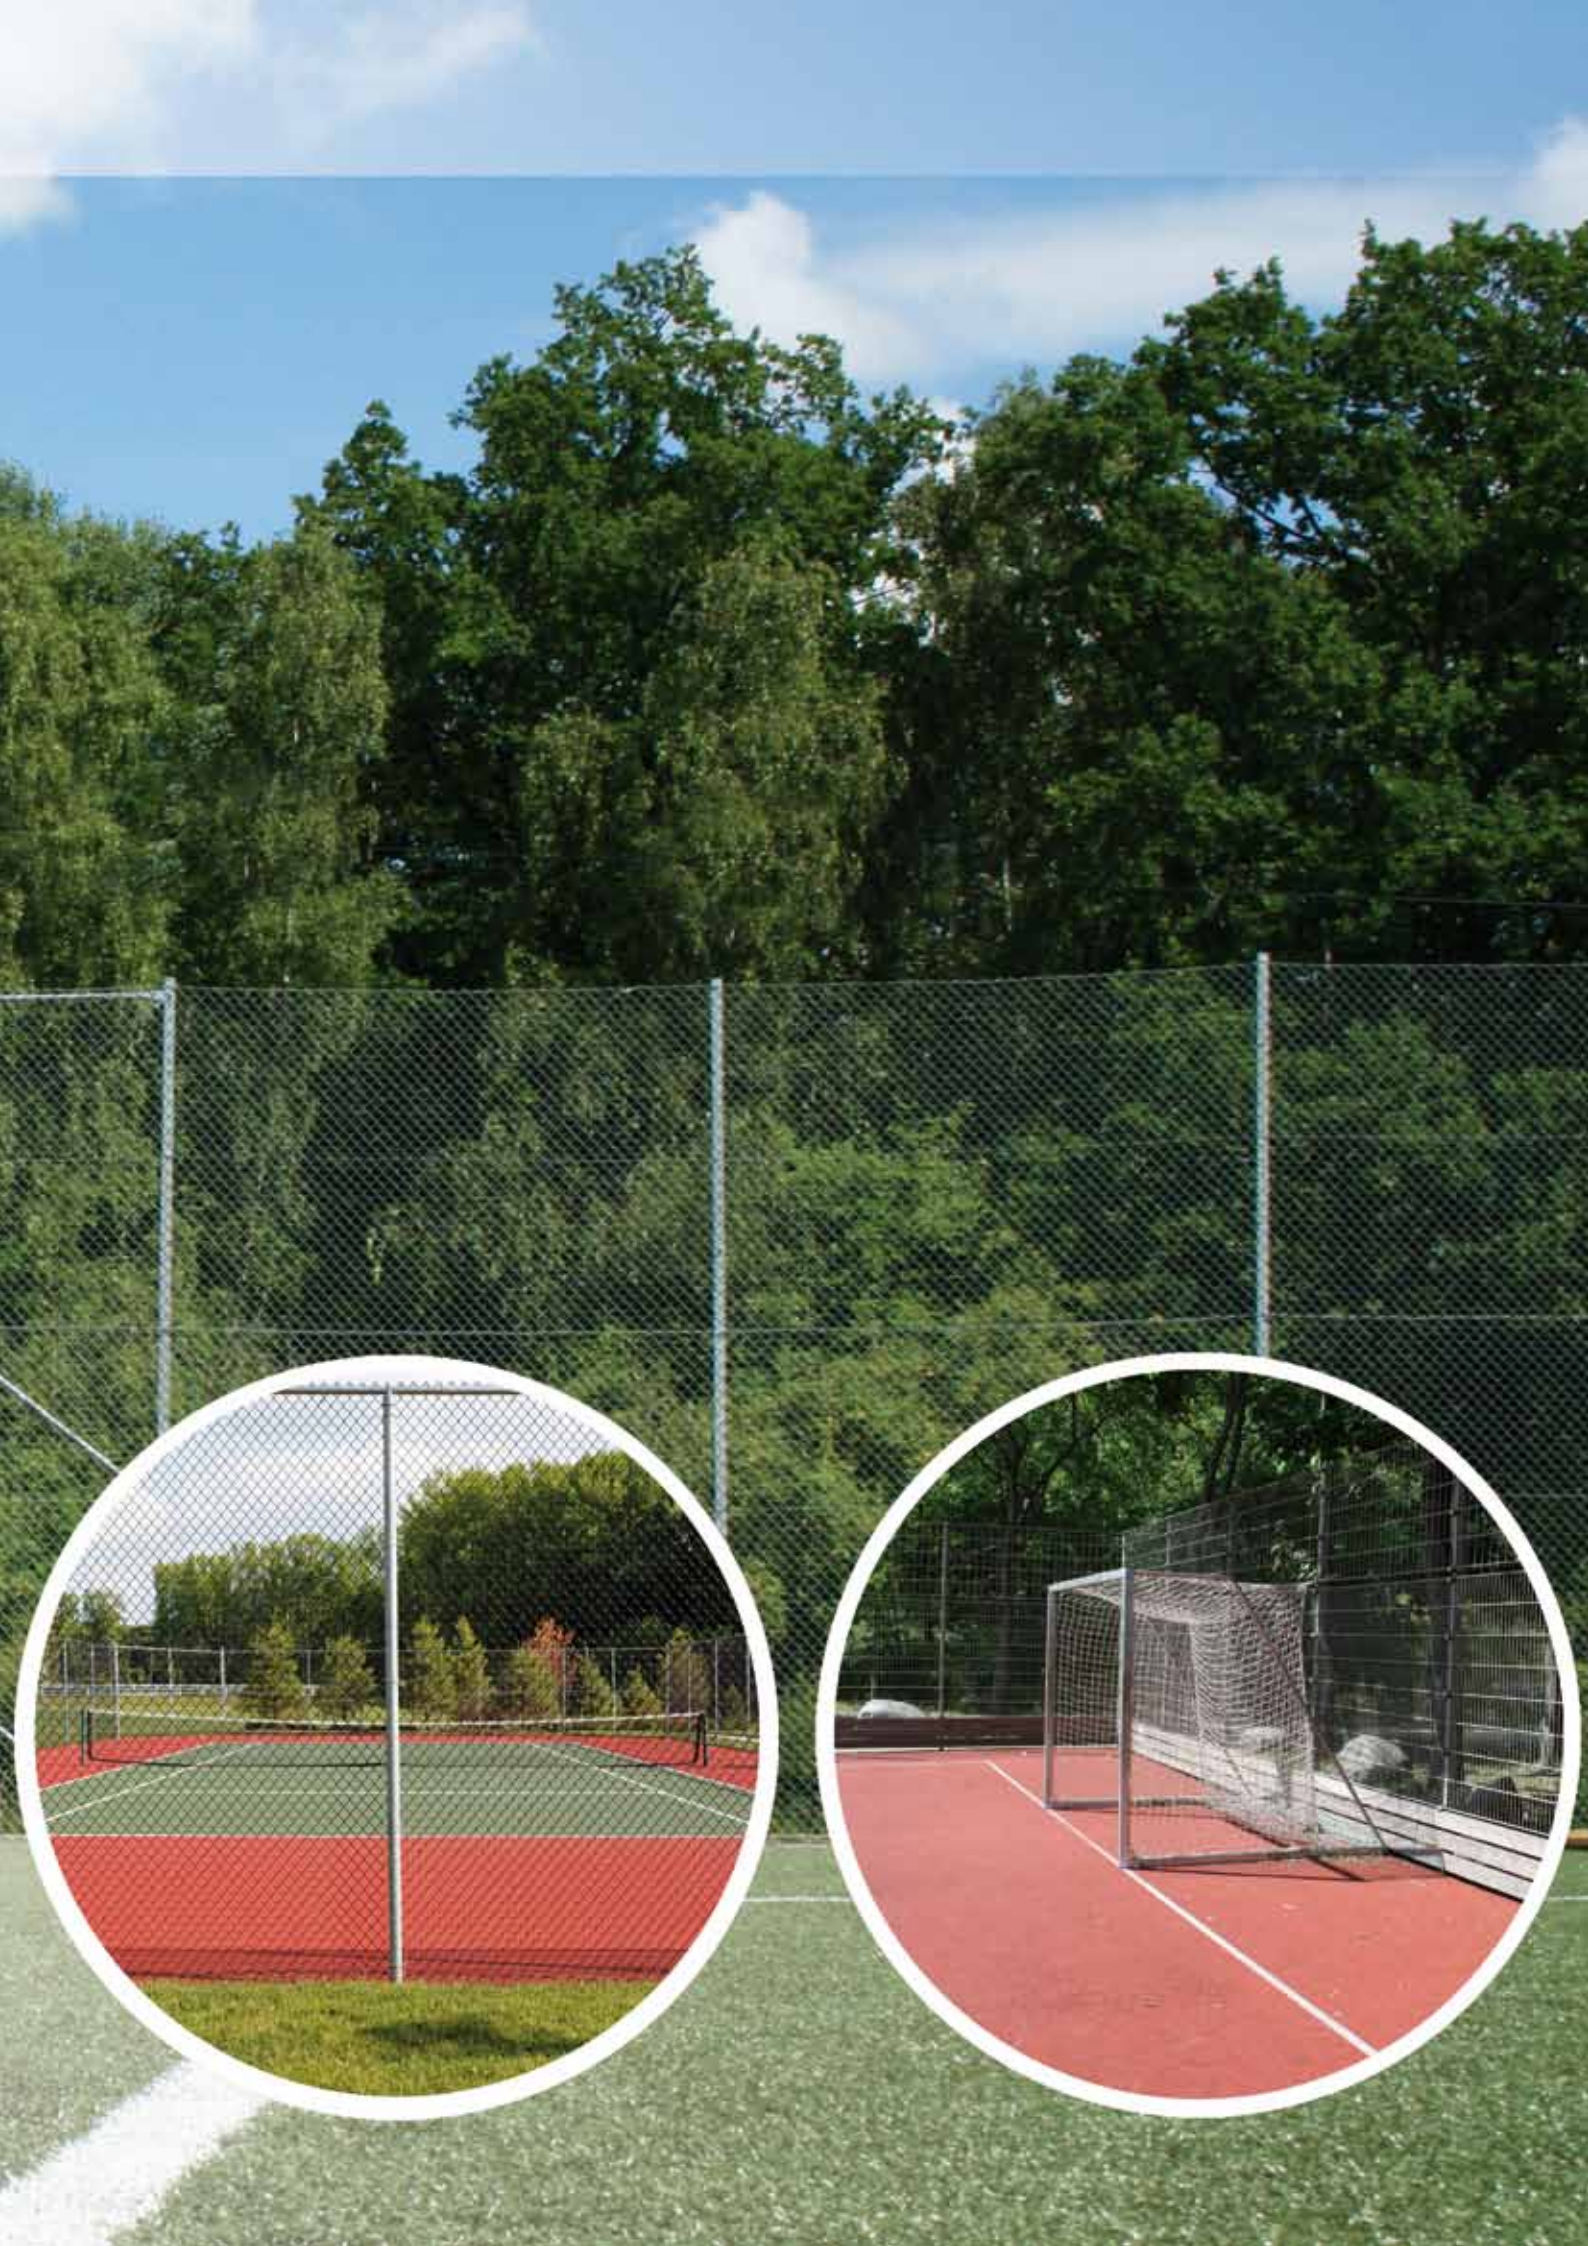

Idrottsanläggningar



Till idrottsanläggningar används stängsel alternativt stål nätspanel för inhägnad.

Priser och information om dessa produkter hittar du på sida

Önskar du få en kostnadsfri offert på material / montage ber vi dig ringa eller maila oss.

Bollfångarnät



100x100/ 3mm Höjd 1,0m

100x100/ 3mm Höjd 3,0m

150x150/ 3mm Höjd 1,0m

150x150/ 3mm Höjd 3,0m

100x100/ 3mm Höjd 1,5m

100x100/ 3mm Höjd 3,5m

150x150/ 3mm Höjd 1,5m

150x150/ 3mm Höjd 3,5m

100x100/ 3mm Höjd 2,0m

100x100/ 3mm Höjd 4,0m

150x150/ 3mm Höjd 2,0m

150x150/ 3mm Höjd 4,0m

100x100/ 3mm Höjd 2,5m

150x150/ 3mm Höjd 2,5m

Färg: grön
Knutet polythen nät.
Maskhållfasthet 1,25 kN

Tennisbana - komplett



VFZ

RAL: 6005

RAL: 6013

RAL: 9005

Tennisbana 18x36m VFZ enkel

Tennisbana 36x36m VFZ dubbel

Tennisbana 18x36m LACK enkel

Tennisbana 36x36m LACK dubbel

För kompletta paket ink. montage, be om en offert.

Komplett materialpaket för tennisbanor, enkel/ dubbelplan. Stängsel på planens baksida är 3000 mm högt, långsidor är 2000mm högt. I paketen ingår en Profilgrind samt stängsel mellan planerna på dubbelplanen.

Önskas andra höjder på stängsel, be om offert.

Enkel tennisbana 18x36m

Stängselnät 75 meter: 2000x50x3,0 mm
Stängselnät 40 meter: 3000x50x3,0mm (2x20m)
Stolpe, mellan 22 st: 2000/50x50/2 mm
Stolpe, mellan 10 st: 3000/50x50/2 mm
4 st Linjaler 2000mm + 8 st spänskruv/ detaljer
Stolpe, Ände 4 st: 3000/60x60/2 mm
Sträva/Stag 16 st + hylsor 32 st: Ø44/3500mm
Stag/Spänntråd Ø4mm, 5x52m rulle
Enkla slaggrindar 1st: EGT2000x1000MG (utan tagg)

Dubbel tennisbana 36x36m

Stängselnät 100 meter: 2000x50x3,0 mm
Stängselnät 80 meter: 3000x50x3,0mm (4x20m)
Stolpe, mellan 30 st: 2000/50x50/2 mm
Stolpe, mellan 22 st: 3000/50x50/2 mm
4 st Linjaler 2000mm + 8 st spänskruv/ detaljer
Stolpe, Ände 2 st: 2000/60x60/2 mm (+4 extra linjaler)
Stolpe, Ände 4 st: 3000/60x60/2 mm
Sträva/Stag 18 st + hylsor 36 st: Ø44/3500mm
Stag/Spänntråd Ø4mm, 9x52m rulle
Enkla slaggrindar 1st: EGT2000x1000MG (utan tagg)

Med material från Skandinaviska Områdesskydd kan du vara säker på att du får marknadens bästa kvalitet.





Stängsel och bollfångarnät runt Åkeshovs IP



Basketplan i Kista (Stockholm)



Idrottsanläggningar inhägnas normalt av klassiskt flätverksstängsel eller, vid hård belastning, med stålpanel. Stålpanel är punktsvetsade ramar av galvaniserat stål och finns i olika höjd: från 1 meter och uppåt. Önskar ni kan vi tillhandahålla bollfångarnät med olika maskstorlekar av Polythene tråd. Det är samma nät som används i exempelvis fotbollsmål och dylikt.

Vi har stor erfarenhet av att bygga skydd runt idrottsanläggningar och kan hjälpa till med tips och råd redan på projektnivå.

Våra priser tål att jämföras. Vi är en stor importör och grossist som säljer direkt till slutkund utan onödiga led i distributionen - det skapar de absolut bästa förutsättningarna för en god affär.

[För mer information och priser se stängsel-/ stålplåtpanelprodukter, sida: 6](#)





*Stålnätspaneler
Industristängsel
Pallisader
Byggstaket
Staketlarm*



Pallisad paket Komplett



VFZ	30m komplett
30m	1000x3000mm
30m	1400x3000mm
30m	1750x3000mm
30m	2000x3000mm
30m	2300x3000mm

VFZ	60m komplett
60m	1000x3000mm
60m	1400x3000mm
60m	1750x3000mm
60m	2000x3000mm
60m	2300x3000mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

30m komplett	
30m	1000x3000mm
30m	1400x3000mm
30m	1750x3000mm
30m	2000x3000mm
30m	2300x3000mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

60m komplett	
60m	1000x3000mm
60m	1400x3000mm
60m	1750x3000mm
60m	2000x3000mm
60m	2300x3000mm

Pallisad sektion Stycke/ bunt



VFZ	Sektion Stycke
	Sektion 1000x3000mm
	Sektion 1400x3000mm
	Sektion 1750x3000mm
	Sektion 2000x3000mm
	Sektion 2300x3000mm

VFZ	Bunt om 10 st
	Bunt 1000x3000mm
	Bunt 1400x3000mm
	Bunt 1750x3000mm
	Bunt 2000x3000mm
	Bunt 2300x3000mm



RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

Sektion Stycke
Sektion 1000x3000mm
Sektion 1400x3000mm
Sektion 1750x3000mm
Sektion 2000x3000mm
Sektion 2300x3000mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

Bunt om 10 st
Bunt 1000x3000mm
Bunt 1400x3000mm
Bunt 1750x3000mm
Bunt 2000x3000mm
Bunt 2300x3000mm



Pallisad stolpe Stycke/ bunt



VFZ	Stolpe Stycke
	Stolpe 60x60 1000/ 1500
	Stolpe 60x60 1400/ 2000
	Stolpe 60x60 1750/ 2300
	Stolpe 60x60 2000/ 2600
	Stolpe 60x60 2300/ 3000

VFZ	Bunt om 10 st
	Bunt 60x60 1000/ 1500
	Bunt 60x60 1400/ 2000
	Bunt 60x60 1750/ 2300
	Bunt 60x60 2000/ 2600
	Bunt 60x60 2300/ 3000



RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

Stolpe Stycke
Stolpe 60x60 1000/ 1500
Stolpe 60x60 1400/ 2000
Stolpe 60x60 1750/ 2300
Stolpe 60x60 2000/ 2600
Stolpe 60x60 2300/ 3000

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

Bunt om 10 st
Bunt 60x60 1000/ 1500
Bunt 60x60 1400/ 2000
Bunt 60x60 1750/ 2300
Bunt 60x60 2000/ 2600
Bunt 60x60 2300/ 3000



Pallisadfästen Paket



VFZ	Pallisadfästen
	2 x Skarvrör 40x25 L = 200mm FZV Komplett med bult M8x110mm VFZ 1 x Lock 60x60mm "Löpande skarv på stolpe"
	Krävs 1 paket per stolpe



100 m komplett panel paket



Komplett paket innehållande:
40 st. Stålnätspanel 41 st. plastlock
41 st. stolpar SpeedFix 123 st. panelfästen - SpeedFix

VFZ Dimension: 6-5-6

- 100m - 1030/ 6-5-6 mm
- 100m - 1230/ 6-5-6 mm
- 100m - 1630/ 6-5-6 mm
- 100m - 2030/ 6-5-6 mm
- 100m - 2330-T/ 6-5-6 mm
(3 rader taggtråd)

VFZ Dimension: 8-6-8

- 100m - 1030/ 8-6-8 mm
- 100m - 1230/ 8-6-8 mm
- 100m - 1630/ 8-6-8 mm
- 100m - 2030/ 8-6-8 mm
- 100m - 2330-T/ 8-6-8 mm
(3 rader taggtråd)

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

Dimension: 6-5-6


- 100m - 1030/ 6-5-6 mm
- 100m - 1230/ 6-5-6 mm
- 100m - 1630/ 6-5-6 mm
- 100m - 2030/ 6-5-6 mm
- 100m - 2330-T/ 6-5-6 mm
(3 rader taggtråd)

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

Dimension: 8-6-8

- 100m - 1030/ 8-6-8 mm
- 100m - 1230/ 8-6-8 mm
- 100m - 1630/ 8-6-8 mm
- 100m - 2030/ 8-6-8 mm
- 100m - 2330-T/ 8-6-8 mm
(3 rader taggtråd)

Stålnätspanel Stycke

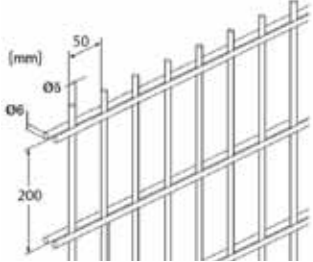

VFZ Stycke 6-5-6 mm

- Sektion -1030/ 6-5-6 mm
- Sektion -1230/ 6-5-6 mm
- Sektion -1430/ 6-5-6 mm
- Sektion -2030/ 6-5-6 mm
- Sektion -2430/ 6-5-6 mm

VFZ Stycke 8-6-8 mm

- Sektion -1030/ 8-6-8 mm
- Sektion -1230/ 8-6-8 mm
- Sektion -1430/ 8-6-8 mm
- Sektion -2030/ 8-6-8 mm
- Sektion -2430/ 8-6-8 mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005 Stycke 6-5-6 mm

- Sektion -1030/ 6-5-6 mm
- Sektion -1230/ 6-5-6 mm
- Sektion -1430/ 6-5-6 mm
- Sektion -2030/ 6-5-6 mm
- Sektion -2430/ 6-5-6 mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005 Stycke 8-6-8 mm

- Sektion -1030/ 8-6-8 mm
- Sektion -1230/ 8-6-8 mm
- Sektion -1430/ 8-6-8 mm
- Sektion -2030/ 8-6-8 mm
- Sektion -2430/ 8-6-8 mm

Stålnätspanel Bunt = 30st



Bunt = 30 st

VFZ Bunt 6-5-6 mm

- Bunt -1030/ 6-5-6 mm
- Bunt -1230/ 6-5-6 mm
- Bunt -1430/ 6-5-6 mm
- Bunt -2030/ 6-5-6 mm
- Bunt -2430/ 6-5-6 mm

VFZ Bunt 8-6-8 mm

- Bunt -1030/ 8-6-8 mm
- Bunt -1230/ 8-6-8 mm
- Bunt -1430/ 8-6-8 mm
- Bunt -2030/ 8-6-8 mm
- Bunt -2430/ 8-6-8 mm


RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005 Bunt 6-5-6 mm

- Bunt -1030/ 6-5-6 mm
- Bunt -1230/ 6-5-6 mm
- Bunt -1430/ 6-5-6 mm
- Bunt -2030/ 6-5-6 mm
- Bunt -2430/ 6-5-6 mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005 Bunt 8-6-8 mm

- Bunt -1030/ 8-6-8 mm
- Bunt -1230/ 8-6-8 mm
- Bunt -1430/ 8-6-8 mm
- Bunt -2030/ 8-6-8 mm
- Bunt -2430/ 8-6-8 mm

Stolpe till panel Komplet



Kompleta stolpar ink Panelfäste 2 enligt åtgång
Fler längder finns på hemsidan.

VFZ Stolpe Komplet

- 1030 - 60x40 L=1600
- 1230 - 60x40 L=1800
- 1430 - 60x40 L=2000
- 2030 - 60x40 L=2600
- 2430 - 60x40 L=3200

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005 1030 - 60x40 L=1600

- 1230 - 60x40 L=1800
- 1430 - 60x40 L=2000
- 2030 - 60x40 L=2600
- 2430 - 60x40 L=3200

Svetsade stålnätspaneler är en typ av högsäkerhetsstaket som ofta används kring anläggningar som kräver skydd eller slitstyrka utöver det vanliga. Bilfirmor, industrier, bollplaner, försvarsanläggningar och fängelser omges ofta av stålnätspaneler. Det här är ett område som passar när det finns ett långsiktigt säkerhetstänk med höga krav på såväl kvalitet och design som säkerhet.

Panelerna består av punktsvetsade ramar av galvaniserat stål i olika dimensioner, och de kan enkelt kombineras med staketlarm.

Panelfästen Komplet



Panelfäste - 1 Stycke

Panelfäste - 1 100 st

Bricka och självborrande säkerhetsskruv kräver specialverktyg.

Panelfäste - 2 Mellan

40x60 mm stolpe

Panelfäste - 2 Hörn

SpeedFix beslag
Komplett fäste för mellan-stolpe 40x60mm samt för hörnmontage.

Panelskarv Stor

Panelskarv Mindre

Användbara vid skarvning och trappning av panel.
Kräver specialverktyg



Stolpe med bockad 45° topp. För pris, fråga efter en offert.



Stängselpaket 25-100m



VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
25m - 2000mm MT	25m - 2000mm MT		
50m - 2000mm MT	50m - 2000mm MT		
75m - 2000mm MT	75m - 2000mm MT		
100m - 2000mm MT	100m - 2000mm MT		

Exempel på industristängselpaket 100m:

Stängselnät 100 meter: 2000x50x3,0 mm
 Stolpe, mellan 28 st: 2800/50x50/2 mm MT
 Stolpe, Ände 2st: 2800/60x60/2 mm MT
 Stolpe, Hörn 3 st: 2800/60x60/2 mm MT
 Sträva/Stag 8 st + hylsor 16 st: Ø44/3500mm
 Stag/Spänntråd 208 m: Ø4mm
 Taggtråd 250m + detaljer ingår.
 Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är efter nedgjutning ca 2400 mm ovan mark.

För övriga industristängsel produkter, se under stängsel och nät. Sida:



Byggstaket Komplet paket



Byggstaket sektion



Kopplingsögla



Kravallstaket med reflex



Byggramar 280m

Byggramar - kompletta paket.
 280 meter komplett med rammar, fötter och kopplingar.

Leveransen innehåller:
 80 st. rammar 2000x3500mm.
 80 st. fötter.
 80 st. kopplingsöglor.

Byggram Standard

3500x 2000 mm
 Rördimension Ø38mm.

Transportställ TP29

Enkel lagring för max 29 paneler


Kopplingsögla

Standard

Kravallstaket

2500x110x38x12
 (LxHxD1xD2)
 Levereras med reflex.

Grindar Grindar för byggstaket, kompletta paket



Gummifot Tål att slängas runt



Insynsskydd 2m högt



Insynsskydd och vindnät av polyeten



Insynsskydd och vindnät för montering på exempelvis byggstaket eller fristående stängsel eller stålpanel. Kan även fås med tryck till en extra kostnad. Levereras med karbinhakar.

Fordonsgrind 4200mm

"Modell: TRUCK"

Gånggrind 1200mm

Grindar ovan med låsanordning för hänglås, hänglås medföljer ej

Gummifot till byggstaket

Överlägsen kvalitet!
 Vikt: 26 kg

Insynsskydd 0-5m

Insynsskydd 5-10m

Insynsskydd 10-20m

Insynsskydd 20 →

"Levereras med karbinhakar"

Art.nr. 712



Elstängsellarm

Elstängsellarm levereras med fokus på hög driftsäkerhet.



Elstängselanläggningar ger en hög säkerhet som områdesskydd. Det är pålitligt samt driftsäkert och anläggningens styrskap är väl anpassat för marknadens samtliga produkter, vilka lätt ansluts till elstängselanläggningen.

Högvoltanläggning med larmtrådar skyddar väl mot inbrott, skadegörelse samt sabotage och ger ett avskräckande intryck för anläggningen som helhet.

Larmet består av 16 High Tensile trådar med upp till 9000 volt som pulseras ut. Bryts en tråd kommer inte pulsen tillbaka och larmet går igång.

Trådarna sitter i isolatorstolpar, de är 2300 mm med 31 stycken trådfästen för att sätta trådarna på önskad höjd samt avstånd från varandra. Isolatorstolpen monteras på den höjd kunden vill ha sitt elstängsel med utgångspunkt från färdig mark.



Tekniska specifikationer

Inkopplingsström:	230v AC – samt 12v DC –batteribackup
Uppladdad energi:	12.6J (Totalt)
HV Utgång:	7.71kV (No load) 3.52kV / 1.86J (into 500R)
Kontakt frekvens på bevakade reläer:	30v DC / 500mA
Aux DC uttag:	12v - 14v DC / 100mA
Kapsling:	600mm x 380mm x 210mm Grey / Steel (IP66) tillverkning 'RITTAL' Med sabotagelarm ca 50W
Dygnsförbrukning el:	


Enkelt!

För de objekt som inte är så avancerade har vi ett enklare aggregat som lämpar sig för kortare sträckor utan zonindelning.

Avancerat!

Med vårt största ellarmsaggregat MK II 6 Z finns det oanade möjligheter. Vi kan dela upp den totala larmsträckan i olika zoner. Sker ett larm från en zon kan vi ta ut en puls som styr kamerautrustning till det aktuella området. Sabotagelarm när aggregatet är frånslaget är ännu en konkurrensfördel som många uppskattar. 9 000 volts utspänning som vi har full kontroll på, så att grindar som öppnas på godkänt vis inte ger någon larmsignal. Larmsignaler från godkända sändare till din lokala larmoperatör.



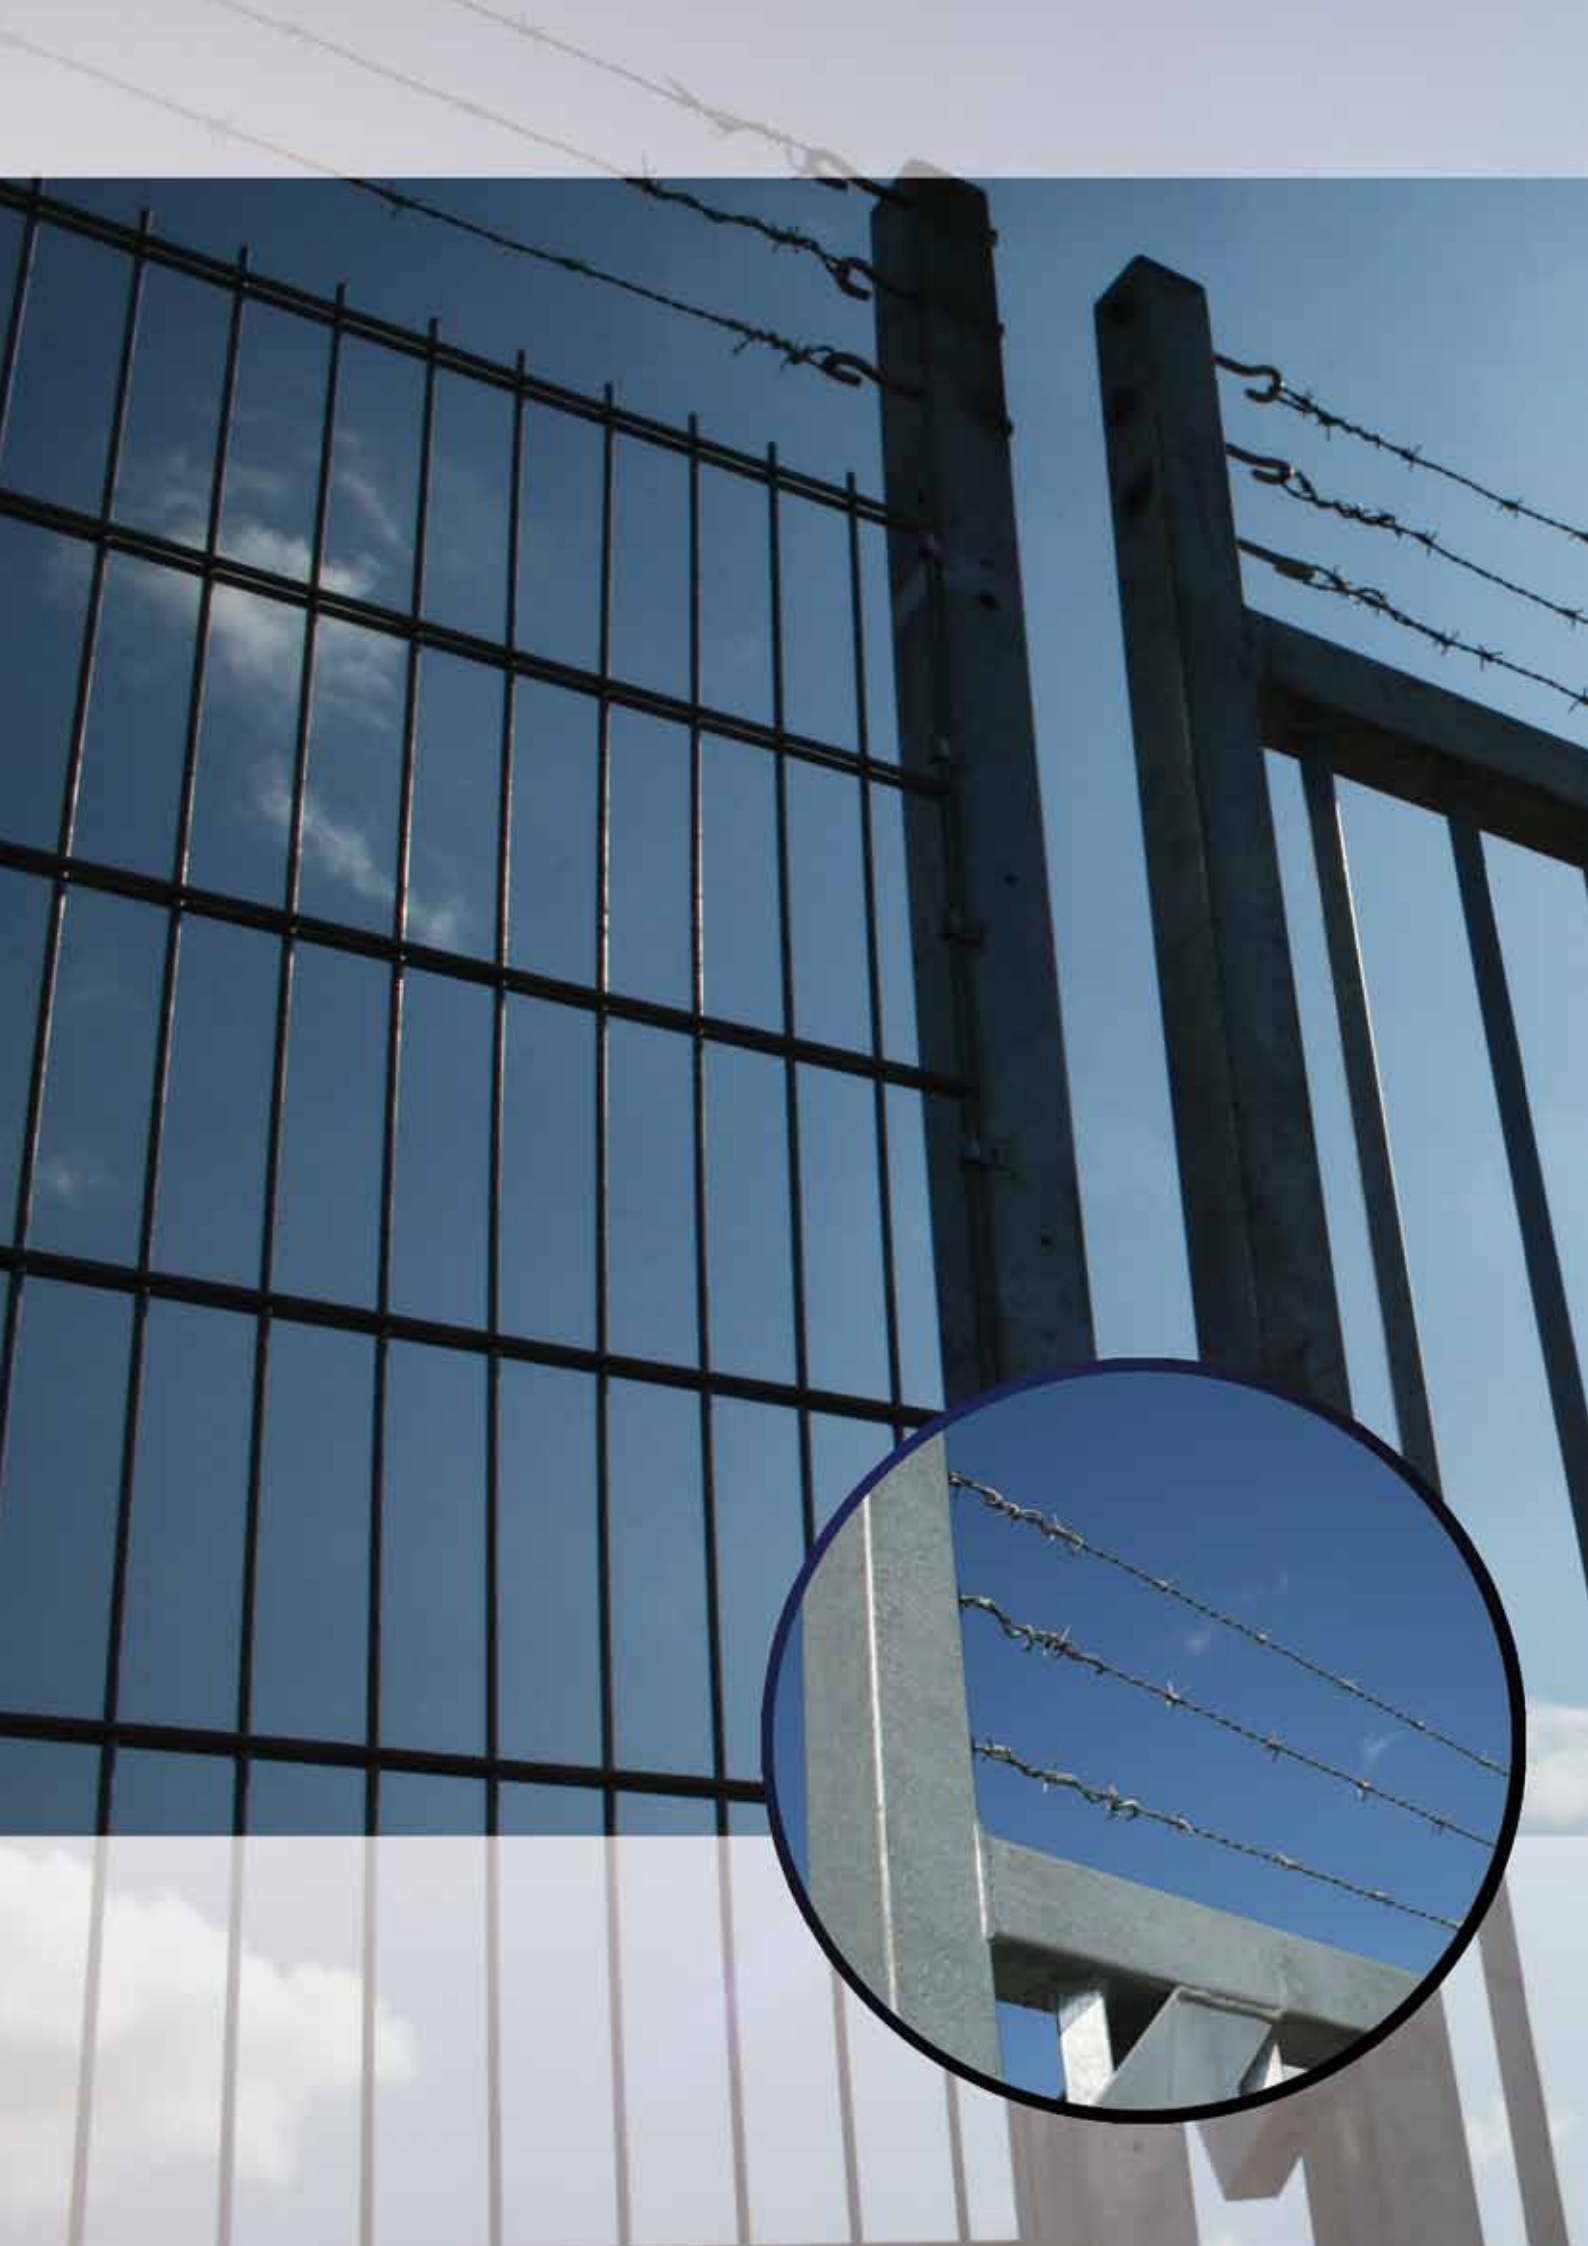

Slaggrindar
Skjutgrindar
Gånggrindar
Bommar





VFZ

EGT2000x1000mm

Komplett industri gånggrind, ASSA låskista samt handtag ingår.

Lackerad

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

EGT2000x1000mm

Komplett industri gånggrind, ASSA låskista samt handtag ingår.

VFZ



VFZ

DGT2000x2000mm

DGT2000x3000mm

DGT2000x4000mm

DGT2000x5000mm

Kompleta paket

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

DGT2000x2000mm

DGT2000x3000mm

DGT2000x4000mm

DGT2000x5000mm

Kompleta paket



VFZ

EGT2000x2000mm

EGT2000x3000mm

EGT2000x4000mm

Kompleta paket

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

EGT2000x2000mm

EGT2000x3000mm

EGT2000x4000mm

Kompleta paket



VFZ

DGT2000x6000mm

DGT2000x7000mm

DGT2000x8000mm

DGT2000x9000mm

Kompleta paket

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

DGT2000x6000mm

DGT2000x7000mm

DGT2000x8000mm

DGT2000x9000mm

Kompleta paket



VFZ

EGT2000x5000mm

EGT2000x6000mm

Kompleta paket

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

EGT2000x5000mm

EGT2000x6000mm

Kompleta paket



VFZ

DGT2000x10 000mm

DGT2000x11 000mm

DGT2000x12 000mm

Ej standard mått

Kompleta paket

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

DGT2000x10 000mm

DGT2000x11 000mm

DGT2000x12 000mm

Ej standard mått

Kompleta paket

Komplett paket =
Stolpar för direktgjutning, grindblad, låsöglor, avhängningsskydd, gångjärn samt marksprinter.



VFZ

AH, H-Lås 2900/90x90/3,0

AH, C-Lås 2900/90x90/3,0

GJ Gångjärn 2900/90x90/3,0

GJ Gångjärn 2900/120x120/3,0

GJ Gångjärn 2900/150x150/3,0

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

AH, H-Lås 2900/90x90/3,0

AH, C-Lås 2900/90x90/3,0

GJ Gångjärn 2900/90x90/3,0

GJ Gångjärn 2900/120x120/3,0

GJ Gångjärn* 900/150x150/3,0



VFZ

AH, H-Lås 2900/90x90/3,0

AH, C-Lås 2900/90x90/3,0

GJ Gångjärn 2900/90x90/3,0

GJ Gångjärn 2900/120x120/3,0

GJ Gångjärn 2900/150x150/3,0

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

AH, H-Lås 2900/90x90/3,0

AH, C-Lås 2900/90x90/3,0

GJ Gångjärn 2900/90x90/3,0

GJ Gångjärn 2900/120x120/3,0

GJ Gångjärn 2900/150x150/3,0

Rostfritt

Rostfria M16X200 KMP

Rostfria M20X245 KMP

Rostfria M24X330 KMP

Levereras komplett med bult och mutter

VFZ

VFZ M16X210 RT12

VFZ M20X330 RT12

VFZ M24X330 RT12

Levereras komplett med bult och mutter



VFZ

Ingutningskorg

Ingutningskorg för industri grindstolpe med fotplatta 150x150 mm. Komplett med mutter och brickor.



VFZ

Beko Vridbom 3-5m

(specialtillverkas)

Beko Vridbom 4-7m

(Lagervara)

Höjd: 1,0 meter
Längd: 3-7 meter, ställbar
Låsalternativ: Oskyddad hängläs funktion.
Färg: Förzinkning
Montage: Stolpar för direktgjutning

Går att få lackerad om så önskas, tilläggskostnad ca 15%, begär offert!

Dimensioner:
Gångjärnsstolpe 60x60 mm
Motagarstolpe 60x60mm, Överliggare 50x50/ 45x45 mm.



Dimensioner:
Gångjärnsstolpe 150x150 mm
Motagarstolpe 90x90mm, Överliggare 90x90/ 80x80 mm.
8-11m modellen har 2st anslagsstolpar.

VFZ

BAS Vridbom 4-7m

BAS Vridbom 8-11m

Höjd: 1,0 meter
Längd: 4-11 meter, ställbar
Låsalternativ: skyddad hängläs funktion.
Färg: Förzinkning
Montage: Stolpar för direktgjutning

Går att få lackerad om så önskas, tilläggskostnad ca 15%, begär offert!

VFZ

Tellus small Rotationsgrind

3-bladig rotationsgrind
Frikopplingsbar åt båda håll
Varmgalvaniserad.

Går att få lackerad om så önskas, tilläggskostnad ca 15%, begär offert!



VFZ

Tellus medium Rotationsgrind

2-bladig rotationsgrind
Bakspärrad för passage åt ett håll.

Går att få lackerad om så önskas, tilläggskostnad ca 15%, begär offert!





Manuell skjutgrind Hendersson



VFZ

SEGT 2000x1500mm

SEGT 2000x4000mm

SEGT 2000x8000mm

SEGT 2000x12000mm

SEGT 2000x2000mm

SEGT 2000x5000mm

SEGT 2000x9000mm

SEGT 2000x2500mm

SEGT 2500x6000mm

SEGT 2000x10000mm

SEGT 2000x3000mm

SEGT 2000x7000mm

SEGT 2000x11000mm

Produktfakta

Totalhöjd med taggråd: 2300 mm

Låsfunktion: Låsögglor

Grindram dimension: 60x60 mm

Profiler: 20x20mm

För andra färger än VFZ be om offert.

Går att få lackerad om så önskas. Be om offert!

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD



Fällbom Alu 3-6,4m


Fällbom Alu 7-9m

Låsbar med hänglås i stängt läge.
Meddela säljare önskat mått vid köp,
tillverkas efter beställning.

Med material från
Skandinaviska Områdesskydd
kan du vara säker på att du får
marknadens bästa kvalitet.




Manuell skjutgrind Viking Strong 4-7m

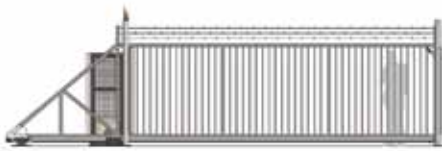

VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005	VALFRI
Strong 2000x4000 mm	Strong 2000x4000 mm			
Strong 2000x5000 mm	Strong 2000x5000 mm			
Strong 2000x6000 mm	Strong 2000x6000 mm			
Strong 2000x7000 mm	Strong 2000x7000 mm			



Manuell skjutgrind Viking Heavy 4-10m



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005	VALFRI
Heavy 2000x4000 mm	Heavy 2000x8000 mm	Heavy 2000x4000 mm	Heavy 2000x8000 mm	
Heavy 2000x5000 mm	Heavy 2000x9000 mm	Heavy 2000x5000 mm	Heavy 2000x9000 mm	
Heavy 2000x6000 mm	Heavy 2000x10 000 mm	Heavy 2000x6000 mm	Heavy 2000x10 000 mm	
Heavy 2000x7000 mm		Heavy 2000x7000 mm		



Styrning för automatiska grindar, vi säljer och monterar styrning efter era önskemål.



GSM styrning



Kådlås



Tryckknapp



Fjärrkontroll



Nyckelbrytare




Fordonsdetektor magnet



Proxibricka / kort



Automatisk skjutgrind Viking Strong 4-7m

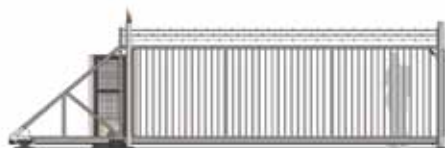

Motorpaket: CAME-Pro1800 (230 V)


VFZ		RAL-6005 RAL-6013 RAL-9005 VALFR1	
Strong 2000x4000 mm	Strong 2000x4000 mm		
Strong 2000x5000 mm	Strong 2000x5000 mm		
Strong 2000x6000 mm	Strong 2000x6000 mm		
Strong 2000x7000 mm	Strong 2000x7000 mm		



Automatik:

- 1 st motor Pro1800 230v -Strong
- 1 st BK-2200T TRE FAS -Övriga
- 2 st Induktiva givare för gränslägen.
- 1 st Transformator till induktiva givare.
- 1st Styrenhet ZT6 i stälkapsling
- 3 st Klämskydd DF
- 1 st Klämskydd DBDF trådlöst för blad.
- 2st Nödstopp

Automatisk skjutgrind Viking Heavy 4-10m

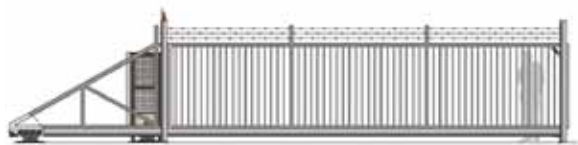

Motorpaket: CAME-Pro2200 (TRE FAS)

VFZ		RAL-6005 RAL-6013 RAL-9005 VALFR1	
Heavy 2000x4000 mm	Heavy 2000x8000 mm	Heavy 2000x4000 mm	Heavy 2000x8000 mm
Heavy 2000x5000 mm	Heavy 2000x9000 mm	Heavy 2000x5000 mm	Heavy 2000x9000 mm
Heavy 2000x6000 mm	Heavy 2000x10 000 mm	Heavy 2000x6000 mm	Heavy 2000x10 000 mm
Heavy 2000x7000 mm		Heavy 2000x7000 mm	

Automatisk skjutgrind Viking Grampus 4-10m



Motorpaket: CAME-Pro2200 (TRE FAS)

VFZ		RAL-6005 RAL-6013 RAL-9005 VALFR1	
Grampus 2000x4000 mm	Grampus 2000x8000 mm	Grampus 2000x4000 mm	Grampus 2000x8000 mm
Grampus 2000x5000 mm	Grampus 2000x9000 mm	Grampus 2000x5000 mm	Grampus 2000x9000 mm
Grampus 2000x6000 mm	Grampus 2000x10 000 mm	Grampus 2000x6000 mm	Grampus 2000x10 000 mm
Grampus 2000x7000 mm		Grampus 2000x7000 mm	

Automatisk skjutgrind Viking Kaskelot 4-10m



Motorpaket: CAME-Pro2200 (TRE FAS)

VFZ		RAL-6005 RAL-6013 RAL-9005 VALFR1	
Kaskelot 2000x4000 mm	Kaskelot 2000x8000 mm	Kaskelot 2000x4000 mm	Kaskelot 2000x8000 mm
Kaskelot 2000x5000 mm	Kaskelot 2000x9000 mm	Kaskelot 2000x5000 mm	Kaskelot 2000x9000 mm
Kaskelot 2000x6000 mm	Kaskelot 2000x10 000 mm	Kaskelot 2000x6000 mm	Kaskelot 2000x10 000 mm
Kaskelot 2000x7000 mm		Kaskelot 2000x7000 mm	

Viking skjutgrindar levereras helt kompletta med motorer och skyddsanordning installerade och testkörda från fabrik.

Vi kan leverera grindarna helt installationsklara med förprogrammerad styrning: det enda som återstår är montering av grind samt inkoppling av strömförsörjning.

Automatik och motorer kommer från CAME som är en av de ledande tillverkarna i världen på automatik. Grindarna är framtagna av oss och tillverkade med fokus på stabilitet för att säkra drift och minimera slitage. Styrautomatiken levereras av CDVI som är en av Europas ledande tillverkare med innovativa och extremt tåliga produkter.

Strong

Färg: VFZ, Mörkgrön, Olivgrön, Svart
Grindhöjd: 2 300mm inkl taggtråd
Öppningsmått: 4 000mm
Grindram dimension: 60x40/2mm
Grindstativ dimension: 100x100/3mm
Grindbalk dimension: 100x89mm
Grindfyllning: Stälprofiler 20x20/2mm
Rostskydd: Varmgalvanisering
Motorpaket: CAME-Pro1800

Heavy

Färg: VFZ, Mörkgrön, Olivgrön, Svart
Grindhöjd: 2 300mm inkl taggtråd
Öppningsmått: 10 000mm
Grindram dimension: 60x60/2mm
Grindstativ dimension: 100x100/3mm
Grindbalk dimension: 140x140mm
Grindfyllning: Stälprofiler 25x25/2mm
Rostskydd: Varmgalvanisering
Motorpaket: CAME-Pro2200

Grampus

Grindhöjd: 2 300mm inkl taggtråd
Öppningsmått: 10 000mm
Grindram dimension: 80x80/2mm
Grindstativ dimension: 100x100/3mm
Grindbalk dimension: 150x150mm
Grindfyllning: Stälprofiler 30x30/2mm
Rostskydd: Varmgalvanisering
Motorpaket: CAME-Pro2200

Kaskelot

Färg: VFZ, Mörkgrön, Olivgrön, Svart
Grindhöjd: 2 300mm inkl taggtråd
Öppningsmått: 10 000mm
Grindram dimension: 100x100/3mm
Grindstativ dimension: 200x200/5mm
Grindbalk dimension: 140x140mm
Grindfyllning: Stälprofiler 30x30/2mm
Rostskydd: Varmgalvanisering
Motorpaket: CAME-Pro2200

I leveransen ingår:

- 1 st. grindblad
- 2 st. hjulrullar i rostfritt stål.
- 1 st. upphängningsstativ för grindblad.
- 1 st. mottagningsbåge med inbyggt stopp.
- 1 st. ingjutningsfundament för grindblad.
- 1 st. ingjutningsfundament för mottagare.
- 1 st. motorpaket/ styrskåp



Automat

Bommar
Motorer
Styrning
Säkerhet



ik





Bomrör 4m RAPID

Bomrör 4-6m CITY

City har ställbart bomrör

TAU

Radiomottagare

TAU

Radiomottagare för styrenhet D747M
Instickskort, enkelt att installera
Dip-switch programmering.



Bomstöd

TAU

Fjärrkontroll

TAU

2-kanals radiosändare
Enkel programmering via dip-switch.



Tryckknapp

TAU



Fotocellskolonn Enkel

Fotocellskolonn Dubbel

Bomklyka 800AT fotocell

TAU



Nyckelbrytare

TAU



Fordonsdetektor

TAU

Magnetdetektor för öppning.
Detektorn aktiveras när fordonet närmar sig.
Bra att använda där mycket trafik måste passera.



Fotocell 900OPTIC par

TAU

Infraröd fotocell:
12/24V, synkroniserad.
Justerbar +/- 15%.
Max avstånd mellan fotoceller 20 m.



Blinkljus 12v

TAU



Styrskåpskydd

TAU

Praktiskt skydd för styrskåp och kablage.
Galvaniserad.
Färdiga hål för enkel montering.
Passar Karm2000B och EasyKit

Montagekabel 50m

Montagekabel 15m

TAU

Modell: 2x 2,5mm + 3x 0,5mm
TYP: Flerkanalig



Batteri med laddarkort paket

Batteri 12v

Batteriladdarkort 12v

TAU (bommar/ motorer)

Radioantenn SEA433

Används för optimal mottagning.
Levereras monterad på L-profil.
Max kabellängd 12 meter.

Passar: RRA85-2 och RRA255-C4



Skapningskraft



Bom- och grindtillbehör CAME, CDVI



Kortläsare DGLI WLC

Kort/ Kodlås Promi 500

Kortläsare DGLIF WLC

Proxibricka 125 kHz

Proxikort 125 kHz

Radiomottagare RRA85-2

Radiomottagare RRA255-C4



GSM-Modul PB 3,0

Loggfunktion (1000 loggar)

Easykey

Använda mobiltelefon som nyckel

Easykey PC program

Förenklar programmering och administration

GSM styrning



Kodlås Profil 100EINT

Kodlås KCIEN

Kodlås CAASE

Radiosändare RTA2

Radiosändare RTA2-4Y

Radiosändare RTA1KF

Radiosändare med touch funktion.



Veckour TR610

Ett 1-kanals digitalt kopplingsur

Årsur TR642

Kopplingsur med årsprogram och astronomiskt program



Nyckelbrytare ASSA

För öppning av grind med nyckel. Assa-cylinder. Kolv medföljer ej.



Fordonsdetektor DB1

Fordonsdetektor för automatisk öppning. Monteras med magnetslinga i marken.

CAME



Fotoceller

IR-fotocell med separat sändare och mottagare.

CAME

Rotationsljus

"CAME"

Trafikljus

CAME

Magnetlås 600 kg

Används för högre säkerhet för slaggrindar i stängt läge. 600 kg hållmagnet som läses automatiskt.

CAME



Klämskydd

CAME



Styrning för automatiska grindar: vi säljer och monterar styrning efter era önskemål.



Länkarmsmotor - Villa



EasyKit - 12V TAU

- 2 st. grindmotorer, 12V
- 2 st. fästen grindram/stolpe
- 1 st. styrkort 750D
- 1 st 2-kanals radiokort
- 2 st. fjärrkontroller SLIM250
- 2 st. IR-fotoceller.
- 1 st. blinkljus.

"Passar till bredare stolpar"

Grindmotor - Villa



Karm2000B TAU

- 2 st. grindmotorer, 12V
- 2 st. fästen grindram/stolpe
- 1 st. styrkort 750D
- 1 st 2-kanals radiokort
- 2 st. fjärrkontroller SLIM250
- 2 st. IR-fotoceller.
- 1 st. blinkljus.

"Smälter in i omgivningen"

Skjutgrindsmotor - Villa



MASTER12Q TAU

- 1 st. Grindmotor, 12V
- 1 st. Radiomottagare:
- 2 st. Radiosändare
- 1 st. Antenn: 250ANTD
- 2 st. Fotoceller: 900OPTIC
- 4 st. Klämskydd: 900KITCF
- 1 st. klämskyddssändare
- 1 st. klämskyddsmottagare
- 1 st. Varningslampa12V

Motorpaket 1 enligt spec.
Motorpaket 2 se hemsida

Skjutgrindsmotor - Industri



BK2200T BAS CAME

- För Skjutgrind 4-8m**
- 1 st motor BK-2200T TRE FAS
- 2 st Induktiva givare för gränslägen.
- 1 st Transformator till induktiva givare.
- 1st Styrenhet ZT6 i stålkapsling
- 3 st Klämskydd DF
- 1 st Klämskydd DBDF trådlöst för blad.
- 2st Nödstopp



Slaggrindsmotor - Industri



Industripaket 1 CAME

Maxlängd per blad 3500 mm
2 st. slaggrindsmotorer F1024-S.
2 st. konsoler för 150mm 4 kantsstolpe
2 st. länkmarmssystem (VFZ).
1 st. styrenhet ZL19 i stålkapsling.
2 st. klämskydd DF.
2 st. Nödstopp för montage.
2 st. varsel skyltar för nödstopp.
Teknisk specifikation finns på hemsida

Slaggrindsmotor - Industri



Industripaket 2 CAME

Maxlängd per blad 6000 mm
2 st. slaggrindsmotorer F20.
2 st. konsoler för 150mm 4 kantsstolpe
2 st. länkmarmssystem (VFZ).
1 st. styrenhet ZL19 i stålkapsling.
2 st. klämskydd DF.
2 st. Nödstopp för montage.
2 st. varsel skyltar för nödstopp.
Teknisk specifikation finns på hemsida

Automatisk bom - 4000mm



RAPID - 4m

Bom Rapid TAU

Bomrör 4000mm (kan kortas)
1 st. bomhus grafit/rostfritt
1 st. bomrör 4,000mm aluminium.
1 st. styrkort.
2 st. IR-fotoceller (säkerhet).
1 st. ingjutningsplatta.
1 st. bomstöd med integrerad fotocell.
1 st. varningslampa.
Teknisk specifikation finns på hemsida

Automatisk bom - 6000mm



CITY 800 - 6m

Bom City800 TAU

Bomrör 6000mm (kan kortas)
1 st. bomhus rostfritt
1 st. bomrör 6,000mm aluminium.
1 st. styrkort.
2 st. IR-fotoceller (säkerhet).
1 st. ingjutningsplatta.
1 st. bomstöd med integrerad fotocell.
1 st. varningslampa.
Teknisk specifikation finns på hemsida



Pollare
Stålstaket
Räcken





Fasta gjutjärnspollare



Sphere 300 mm

Ø 300 - 24 kg

Sphere 390 mm

Ø 400 - 68 kg

Agora 400 B

Ø 270 - 34 kg

Agora 550 B

Ø 160 - 23 kg

City 550 B

Ø 160 - 25 kg

City 650 B

Ø 160 - 29 kg

Lockbloc 21

fundamentsystem kan användas till samtliga diametrar på gjutjärnspollare.

Nedsänkbara Agora420

Ø 270 - 34 kg

Nedsänkbara Agora580

Ø 160 - 23 kg

Nedsänkbara Agora580

Ø 160 - 25 kg

Nedsänkbara Agora680

Ø 160 - 29 kg

Fasta gjutjärnspollare

Tre typer av pollare i två olika höjder för bättre fotgängarsäkerhet. Välj mellan modern och traditionell design för att framhäva olika stadsmiljöer.

Fristående enheter, upp till 39 kg, tillverkade av 12 till 15 mm tjockt gjutjärn. Slagålgighet på upp till 6 000 joule, beroende på gjutjärnets tjocklek.

Grundmålet och lackat gjutjärn. Finns för beställning i våra RAL-färger. Permanent fastgjutning i betong.

Med material från **Skandinaviska Områdesskydd** kan du vara säker på att du får marknadens bästa kvalitet.



Fundamentsystem för gjutjärnspollare

Lockbloc 21 fundamentalsystem kan användas till samtliga diametrar på gjutjärnspollare. 100 % galvaniserad invändig låsmekanism för ett fullgott korrosionsskydd.

Dräneras naturligt genom gruset i marken. En behållare samlar upp sand, grus etc. och avlägsnas enkelt för underhåll. Samtliga delar ovan mark är svartlackade.

Nedsänkbara pollare

Levereras med monteringsanvisning och skötselråd som måste följas noga. Tillämpad kraft på 45 kg krävs för att sänka ned pollaren. Grundmålet och lackat gjutjärn. Finns i våra RAL-färger.

Manövrering

När nyckeln vrids om reser och låser sig pollaren automatiskt i upprätt läge. För att sänka ned pollaren: Vrid nyckeln och ta bort den. Tryck sedan pollaren nedåt med foten på toppkåpan, tills den låser automatiskt i nedsänkt läge.

Låsenheten

Låsenheten är tillverkad av rostfritt stål. Låsskyddet av rostfritt stål är fjädrande och skyddar mekanismen från smuts. Standardlåset levereras med 11 mm trekantnyckel.

Mobila gjutjärnspollare



Nedsänkbara pollare



Stålpollare *Designade toppar, endast i lackerat utförande*

Stålpollare



Agora Ø 76mm

Höjd 1200mm

Agora Ø 114mm

Höjd 1200mm

Stålpollare



City Ø 76mm

Höjd 1200mm

City Ø 114mm

Höjd 1200mm

Stålpollare



Sphere Ø 76mm

Höjd 1200mm

Sphere Ø 114mm

Höjd 1200mm

Stålpollare *Enkel modell*

Stålpollare



VFZ

Stålpollare Ø 60mm



Stålpollare Ø 60mm

Stålpollare Ø 76mm

Stålpollare Ø 76mm

Stålpollare Ø 90mm

Stålpollare Ø 90mm

Stålpollare Ø 114mm

Stålpollare Ø 114mm

Stålpollare Ø 168mm

Höjd 1200mm



Lockbloc 21 - Ø 76mm

Lockbloc 21 - Ø 114mm

*Passar pollarna ovan
med samma dimension.*

Beställningsvara
3-5 v

Lockbloc 21 fundamentalsystem

För att låsa, sätt i pollaren och vrid runt. För att låsa upp, använd en 11 mm trekantsnyckel, vrid pollaren och lyft sedan upp den ur Lockbloc 21. 100 % galvaniserad med invändig mekanik i rostfritt stål för fullgott korrosionsskydd.

Tack vare fundamentens unika låssystem garanteras fullständig stabilitet, säkerhet och inträngsskydd. Statiskt galvaniserat lackat skyddslock. Dräneras naturligt genom gruset i marken. En behållare samlar upp sand, grus etc. och avlägsnas enkelt för underhåll.



PROCITY

RAL: 1021

RAL: 3004

PROCITY grå

RAL: 3020

RAL: 5010

RAL: 6005


RAL: 3004

RAL: 9005

RAL: 9010




Stålstaket Diamond

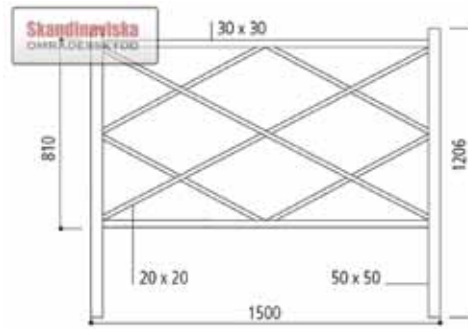

Stålstaket Diamond

Sektion i dimension 1000x1500mm
Zinkpläterat profilsmede
Kompatibelt med mobilt system Lockblock 50x50 mm
Kan fås i alla våra färger.


Stålstaket Jersey

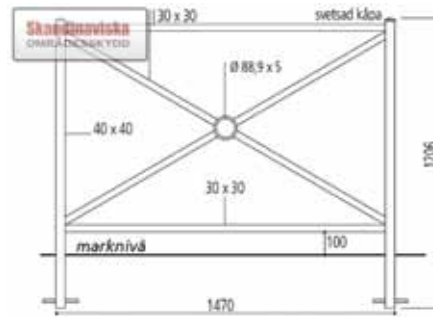

Stålstaket Jersey

Sektion i dimension 1000x1470mm
Zinkpläterat profilsmede
Kompatibelt med mobilt system Lockblock 40x40 mm
Kan fås i alla våra färger.

Stålstaket Lisbon

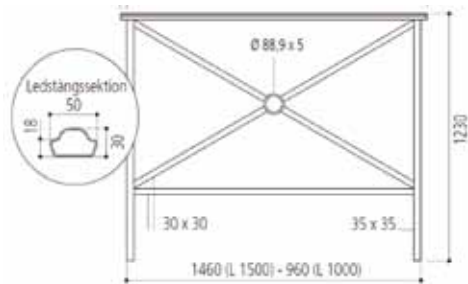

Stålstaket Lisbon


1000x1000mm

Stålstaket Lisbon

1000x1500mm

Lockblock 35x35 mm

Stålstaket Pagoda

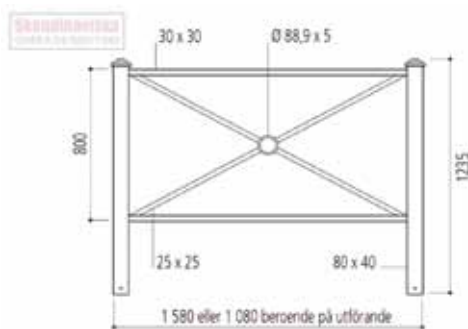

Stålstaket Pagoda

1000x1080mm


Stålstaket Pagoda

1000x1580mm

Lockblock 80x40 mm

Beställningsvara 3-5 v

Fundamentsystem Lockbloc

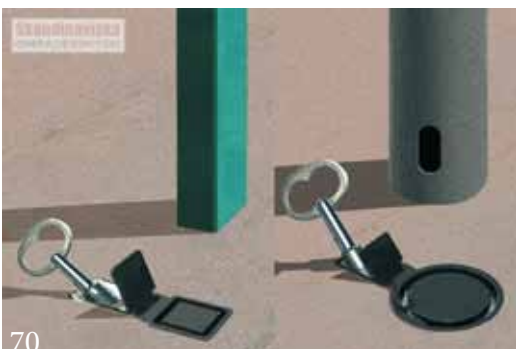

Möjliggör enkel bortmontering av staketsektioner (pris avser 2 fundament)



Lockblock 35x35mm

Lisbon

Lockblock 40x40mm

Jersey

Lockblock 50x50mm

Diamond


Lockblock 80x40mm

Pagoda

Lockblock Ø76

Trio & Linea


Stålstaket Jersey - Barnsäker

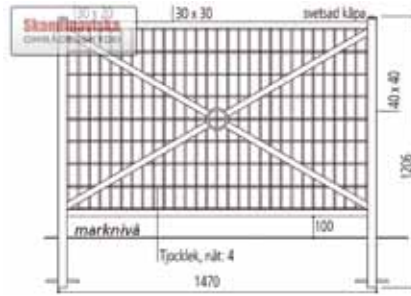

Jersey - Barnsäker

Sektion i dimension
1000x1470mm
Zinkpläterat profilsmede
Kompatibelt med mobiltsys-
tem Lockblock 40x40 mm
Kan fås i alla våra färger.

Stålstaket Trio

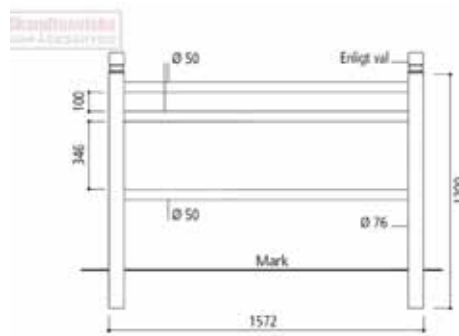


Stålstaket Trio - Agora

Stålstaket Trio - City

Stålstaket Trio - Sphere

Lockblock Ø76

Stålstaket Trio Nät

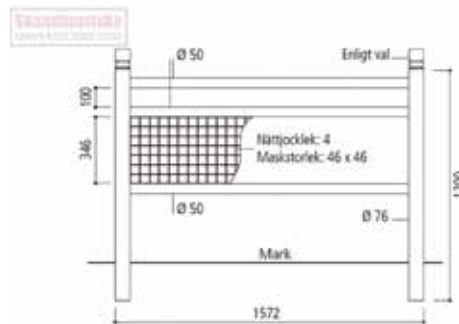


Trio Nät - Agora

Trio Nät - City

Trio Nät - Sphere

Lockblock Ø76

Stålstaket Linea

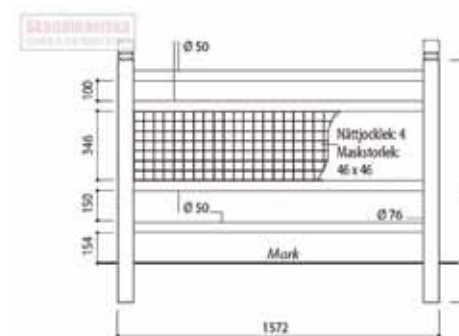

Stålstaket Linea - City

Sektion i dimension
1000x1572mm
Zinkpläterat profilsmede
Stolpkåpor av gjuten alumi-
nium, modell CITY.

Lockblock Ø76



Välj bland 3 olika toppar!



1



2



3



På stålstaket Trio, Trio Nät och Linea kan du välja bland tre olika toppkåpor som harmonierar perfekt med samtliga typer av pollare.

Zinkpläterat stål, lackat i våra RAL färger på bilden till höger.

- 1: Sphere
- 2: City
- 3: Agora



Skandinaviska **OMRÅDESSKYDD**

Vi skyddar det viktigaste du har

Skandinaviska **OMRÅDESSKYDD**

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Faktorigatan 3
761 30 Norrtälje