

BIRCHMEIER®

Super Maxi 1.0

Trycksprutan för
bromsrengöringsmedel och
aggressiva lösningsmedel

**VÄRLDS
UNIK**

Första trycksprutan som tål mineralolja-
baserade lösningsmedel, aceton-nafta
blandningar och alkoholer



Lösningsmedlebeständiga specialpackningar

- Trycksprutan är resistent mot nafta, toulén, xylén, petroleum, aceton, tvättbinner, metanol, propanol m.m och dess blandningar t.ex. "Brake Cleaners"

Justerbart munstycke $\varnothing$ 0,8 mm

- Justerbar från dimma till jetspray med en mycket jämn och finfördelad spraybild

Kraftfull pump som ger upp till 12 bars tryck

- Pumpen är enkel att ta i sär för rengöring och service

Greppvänlig transparent tank med stor öppning och decilitergradering

- För enkel påfyllning och rengöring

Ergonomiskt utformat handtag

10 års reservdelsgaranti



Användningsområden


Vid rengöring av disk och trumbromsar, ABS-system, cylindrar, foder, kopplingsskivor, bromsskivor, motorer och metall. Vid rengöring av lackeringsutrustning och plåt inför lackeringsarbeten.



Swiss Quality

Användning

Kemisk resistans för Super Maxi 1.0 med packning BMS 2010			
Lösningsmedel	Packningsmaterial / Beständighet		
	BMS 2010	FKM (Viton®)	EPDM
Mineraloljebaserade lösningsmedel (Nafta, bensin, toulén, xylén, thinner)	Mycket god resistans	begränsad resistans	ej resistent
Ketoner (acetón, cyclohexanon)	Mycket god resistans	ej resistent	ej resistent
Alkoholer (propanol, metanol)	Mycket god resistans	begränsad resistans	begränsad resistans

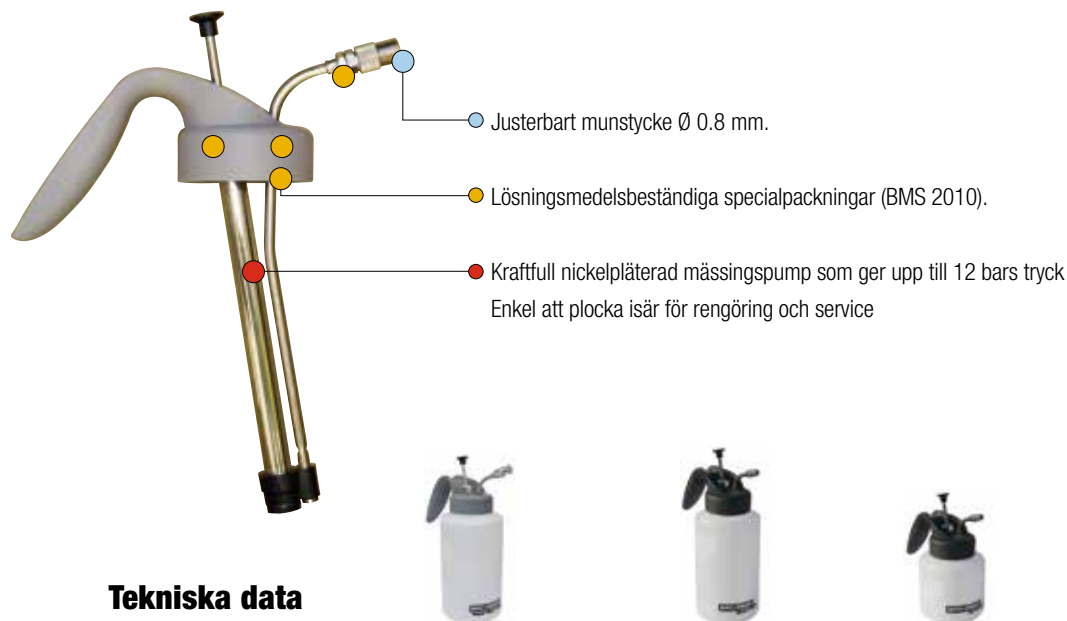

Tekniska data

Produkt	Super Maxi 1.0	Maxi 1.0	Fix 0.5
Artikelnummer	11870401	11811101	11811001
Användningsområden			
Passar mineralolja- resp. petroleumbaserade produkter som även innehåller acetone eller liknande lösningsmedel och/eller alkoholer (t.ex. „Brake Cleaners“		Passar mineralolja-baserade produkter, lösningsmedel, formoljor, vaxprodukter, emulsioner och produkter med högre viskositet. Ej lämplig för produkter med acetone	
Technische gegevens			
Tankmaterial	PE transparent, vit	PE transparent, vit	PE transparent, vit
Plastmaterial	PA Special	PP	PP
Packningsmaterial	BMS 2010	Viton®	Viton®
Pump	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
Munstyckstyp	Justerbart munstycke 0.8 mm Förnicklad mässing	Dimmunstycke 0.8 mm Förnicklad mässing	Dimmunstycke 0.8 mm Förnicklad mässing
Vikt	0.31 kg	0.31 kg	0.21 kg
Dimensioner	H 250 mm, Ø 120 mm	H 250 mm, Ø 120 mm	H 180 mm, Ø 120 mm
Tankvolym	1.0 Liter	1.0 Liter	0.5 Liter
Max. arbetstryck	12 bar	12 bar	12 bar
Max. arbetstemperatur	50 °C	50 °C	50 °C
Min. arbetstemperatur	5 °C	5°C	5°C

Birchmeier produkter



All Clean produkter

