

2015/16



MILJÖSÄKRARE ARBETSPLATSER



TRYGG OCH SÄKER HANTERING AV MILJÖFARLIGA PRODUKTER OCH AVFALL

Gigant har mer än tjugo års erfarenhet som samarbetspartner till industrin i Norden för effektiva, attraktiva och säkra arbetsplatser. Vi har tillsammans med kunderna utvecklat kundanpassade lösningar för arbetsplatsen och i takt med att kraven på miljösäkra arbetsplatser har ökat så har vårt sortiment och erbjudande utvecklats under åren. Produkterna i den här katalogen svarar upp emot de högt ställda krav som finns på den nordiska marknaden. Allt för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom industrin på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Tillsammans hittar vi de rätta lösningarna för att hantera och lagra kemikalier samt avfall på din arbetsplats – och har rätt utrustning i händelse av en olycka. Genom enkla men effektiva åtgärder får du en säkrare och mer produktiv arbetsplats där risken för skador och miljöpåverkan minskar.

Läs mer om vilka regler som gäller vid lagring av oljor och kemikalier i slutet av katalogen. Gigant hjälper dig att uppfylla kraven!



GIGANT ONLINE

På vår hemsida hittar du alltid det senaste som händer på Gigant. Nya produkter, spännande case och massor av tips för hur du får en smidigare och enklare arbetsdag.

På gigant.se finns vårt fulla sortiment. Du skriver bara in vad du söker – från tippcontainer till lastsäkringar och arbetsbord. Med andra ord har du i princip redan alla våra kataloger och produktinformation i din dator och mobiltelefon. Lättillgängligt och nära till hands. Vi syns på gigant.se!

SÄLJORGANISATION MED KUNSKAP OCH KOMPETENS

Vår säljkår finns för att hjälpa dig. Tillsammans täcker vi hela Sverige och vi är specialiserade på att skapa arbetsplatser som är effektiva, attraktiva och säkra. För på sådana ställen trivs man och arbetar som bäst.

TVEKSAM I VALET AV
MILJÖPRODUKTER?


GIGANTS MILJÖHJÄLP LÖSER DET ÅT DIG!

Nu har du tillgång till vårt expertkunnande genom "Gigants Miljöhjälp", appen där du steg för steg blir guidad till de rätta valen för just din verksamhet inom tre sortiment – absorbenter, invallning och miljöförvaring – viktiga delar för ett bra

miljöskydd i flertalet producerande företag och industrier.

Gör rätt val redan idag och spara mycket besvär och kostnader genom att kostnadsfritt ladda ner appen från AppStore eller Google Play!

Scanna QR-koden för att komma till appen.

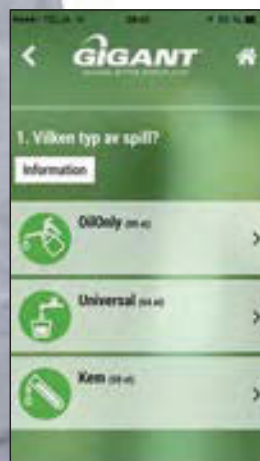

GIGANTS MILJÖ- SYMBOLFÖRKLARING

För att du snabbt ska komma fram till rätt lösning har vi utvecklat ett antal symboler som vi använder genomgående i vår katalog, på hemsidan och inte minst i vår miljöapp.

ABSORBENTER



Petroleum-baserat



På ett betong-golv, asfalt eller vatten



Vatten- och oljeblandade vätskor



Tål att gå och stå på



Kemikalier



Hög slitstyrka, stora belastningar



Lite
ca. 2,5 liter/m²



Extrema belastningar



Mycket
ca. 5 liter/m²



Ark



Extremt mycket
ca. 7,5 liter/m²



Halv rulle



Hel rulle



Matta



Fatmatta



Dyna/kudde



Spärr/orm

INBALLNING



Dunkar och små behållare



0-200 liter



Fat och lite större behållare



200-1000 liter



IBC och större tankar



Mer än 1000 liter



Stationär



Polyetenplast



Flyttbar



Glasfiber-
armerad plast



Mobil



Stål



Rostfritt stål

FÖRVARING



Dunkar och små behållare



Fat och lite större behållare



IBC och större tankar



0-200 liter



200-1000 liter



Mer än 1000 liter



Brandfarlig



Frätande



Giftig



Radioaktiv



Ingen klassificering



Inomhus



Utomhus

SÅ GÖR DU EN MILJÖRISKGENOMGÅNG PÅ DIN ARBETSPLATS

Gå en runda i lokalerna och titta på punkterna nedan så kan du hitta de risker som finns - lösningarna finner du här i katalogen eller på www.gigant.se



1

OLJELÄNSOR

För akuta insatser och som skydd i förebyggande syfte. Fungerar både på land och i vatten runt ett större läckage. Våra länsor flyter när de är mättade.

2

BEREDSKAPSBOX & AKUTVÄSKA

Beredskapsboxen ska finnas lätt tillgänglig så att den snabbt kan användas vid akuta saneringsarbeten där större mängder kemikalier spillts. En akutväska är lika viktig för miljön som första hjälpen är för att rädda liv. Ska finnas i varje yrkesmässigt fordon. Även användbart för punktvis akut kemikaliesanering.

3

IBC-HANTERING

Ett bra sätt att förvara IBC-behållare är våra kombidäck som förhindrar att spill läcker ut. Klarar de flesta kemikalierna. Kombinerar med huva om de ska stå utomhus.

4


EFFEKTIV OCH SÄKER FATHANTERING

Spilguard® – för förvaring av fat med olja eller andra kemikalier. Spilguard® använder sig av den befintliga pallen och skapar en effektiv och säker fathantering på enklaste sätt.

5

BRUNNSTÄTNING

För att snabbt förhindra att en redan skedd olycka blir större. En säkerhetsåtgärd som ska finnas överallt där fordon, eldningsolja, oljor och kemikalier används. En brunnstättning förhindrar att läckaget rinner ut i grundvattnet och orsakar dyrbar sanering.

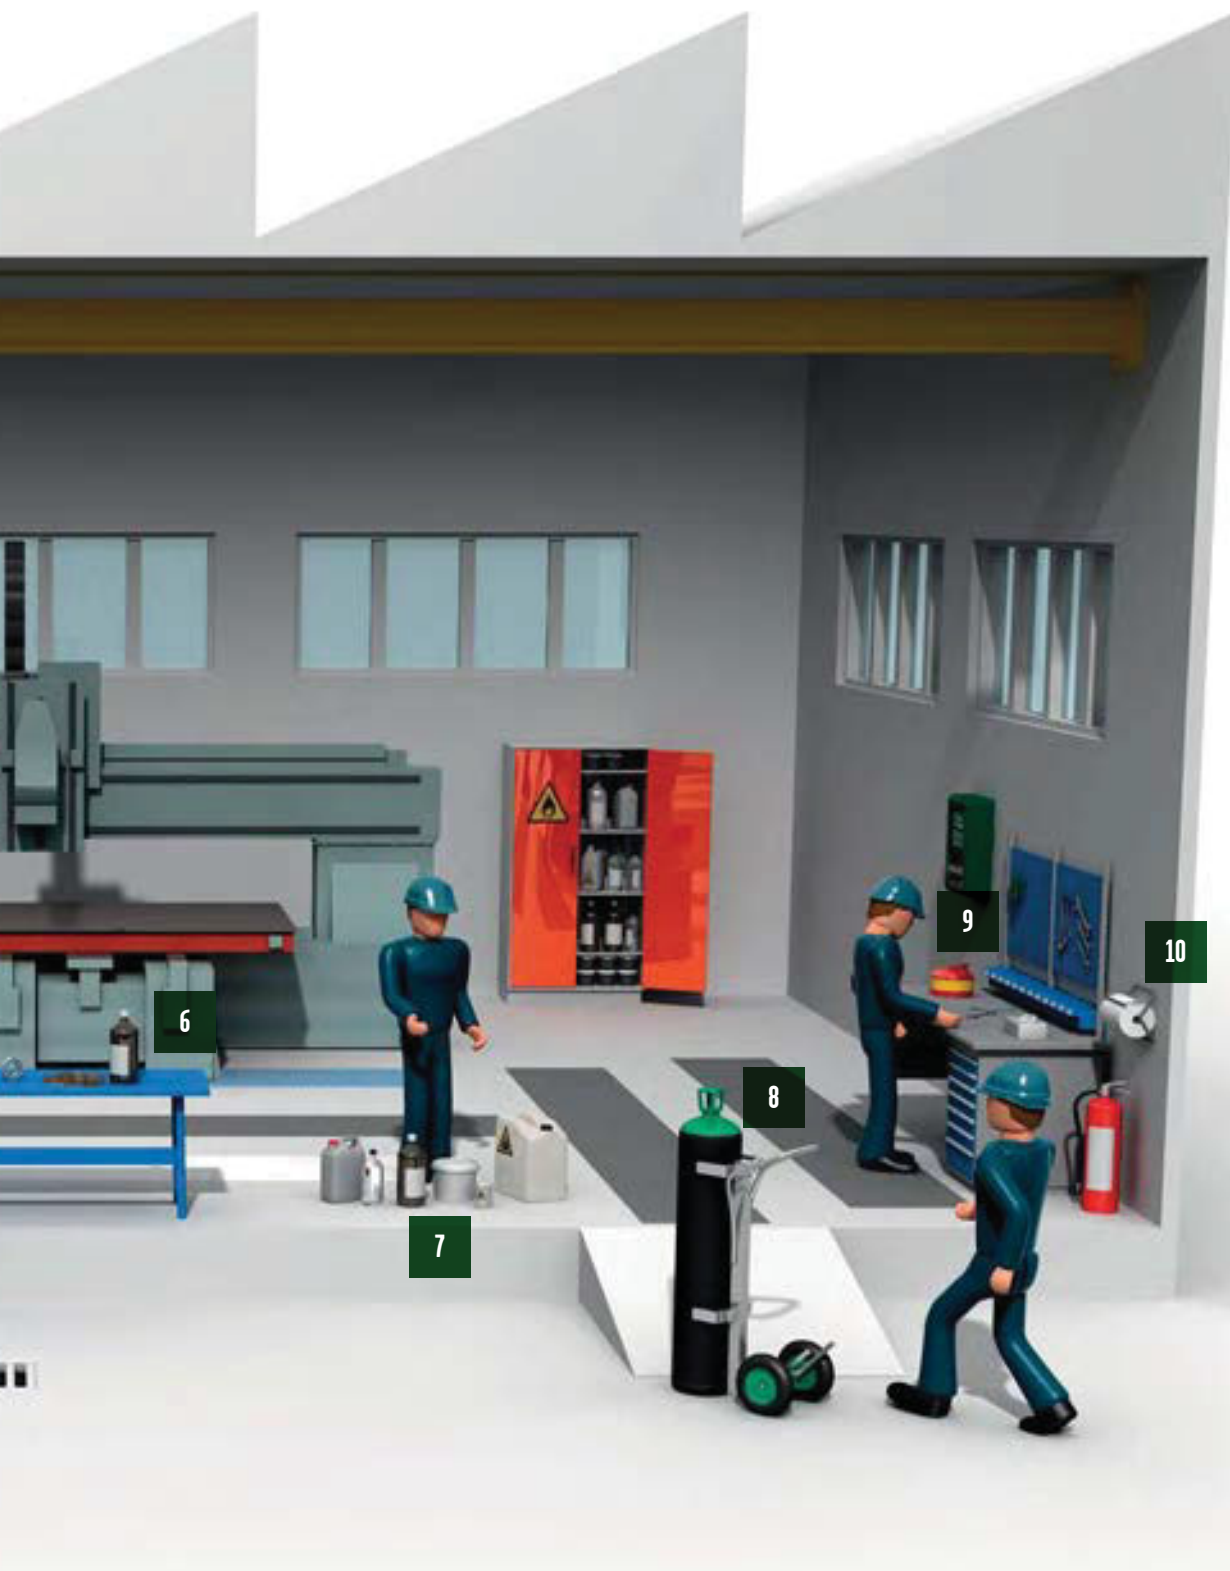

6

ABSORBENTER FÖR ALLA DINA BEHOV

Absorbenter har många användningsområden. Alltifrån att användas som en förebyggande åtgärd vid maskiner till att på ett snabbt och effektivt sätt suga upp spill. Allt för att hålla kritiska ytor rena och torra och undvika skador på personal och miljö.

7

INVALNING OCH KEMIKALIE-FÖRVARING

Med våra fatpallar förebygger du skador på miljö och personal. På ett säkert och enkelt sätt samlas eventuella läckage upp och spridning av farliga vätskor förhindras.

8

TUFFTEX - ARBETSMATTA OCH ABSORPTION I ETT

Tufftex arbetsmattor suger upp olja, oljeemulsioner och är resistent mot de flesta kemikalier. På köpet får du en ergonomisk matta som avlastar ryggen.

9

SÄKER VÄTSKE-HANTERING MED SÄKERHETSKANNA & FAT-TRATT

Brandfarliga vätskor ska förvaras säkert och kunna tappas utan spill. Vår säkerhetskanna har inbyggt flamstopp som avleder hetta och eld och ett lock som förhindrar ångor och farligt spill.

10

TORKMATERIAL FÖR ALLA BEHOV


Non-woven – högabsorberande produkter för avtorkning/polering av känsligare ytor. Industri-torkpapper – för enklare typer av avtorkning där en större mängd vätska ska torkas upp. Trasor – för grov avtorkning/opsugning med stark hållfasthet.



INNEHÅLL

ABSORBENTER	8	MATERIALHANTERING/LAGER	114
Absorbenter.....	11	Gaffellyftvagnar.....	116
Absorberingsdukar.....	13	Pallställ.....	119
Granulater.....	25	Påkörnings- och maskinskydd.....	120
		Avspärningsband/stolpar.....	121
		Industrispeglar.....	123
		Golvmarkering.....	124
		Arbetsplatsmattor.....	129
TORKMATERIAL	28		
Non-woven.....	30	VÄTSKEHANTERING	132
Trasor.....	33	Säkerhetskannor.....	134
		Jordningskablar.....	137
		Dunk- och fattippar.....	137
MARIN	34	Fatventiler.....	138
Absorbenter.....	36	Fatkranar.....	138
Absorberingslänxor.....	37	Fattrattar.....	138
Avskärningslänxor.....	39	Fatlock.....	139
Beredskapsboxar.....	41	Olje- och dieseltankar.....	140
		Fatkärror/vagnar.....	143
		Fatlyftare.....	145
SPILLBEREDSKAP	44		
Spillberedskapsväskor.....	46	AVFALLSHANTERING	148
Boxar och vagnar.....	50	Tipptainrar.....	150
Spillberedskapspooler.....	52	Dekaler för deponi/avfall.....	152
Brunnstätningar.....	54	Tipp- och avfallsvagnar.....	153
		Avfallsbehållare.....	154
		Källsortering.....	159
		Sopsäcksvagnar.....	160
		Salt- och sandspridare.....	161
		Askkoppar för utomhusbruk.....	162
INVALLNING OCH SPILLTRÅG	56		
Invallning Småbehållare plast/plåt.....	58	INFORMATION	163
Invallning Fat plast/plåt.....	66	Miljöbalken.....	163
Tillbehör Invallning Fat plast/plåt.....	75	Resistenstabell.....	165
Invallning IBC plast/plåt.....	77		
Miljögolv.....	81		
Pallställslådor plast/plåt.....	82		
Invallningssystem T-Spär.....	84		
MILJÖFÖRVARING	86		
Transportboxar.....	90		
Miljöskåp plåt/plast.....	92		
Kemikalieskåp.....	96		
Brandavskiljande skåp.....	98		
Brandklassade skåp.....	99		
Gasskåp.....	105		
Miljöcontainrar.....	108		



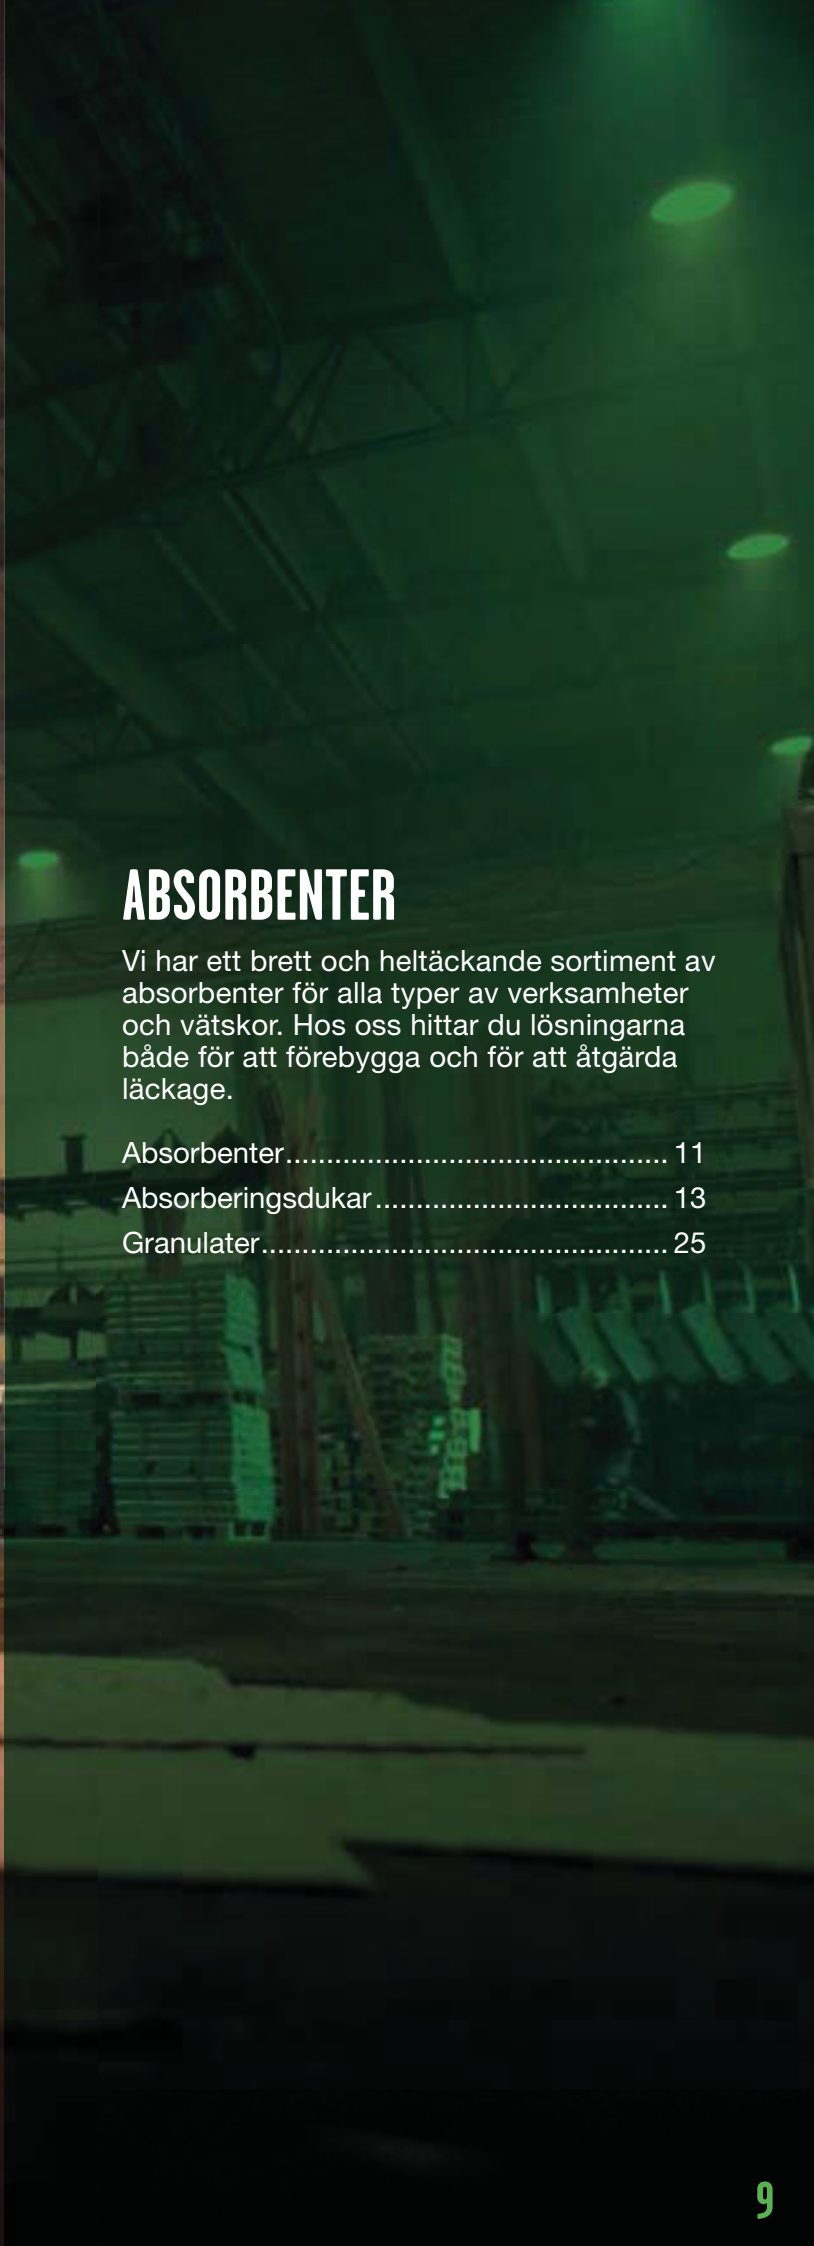

ABSORBENTER

Vi har ett brett och heltäckande sortiment av absorbenter för alla typer av verksamheter och vätskor. Hos oss hittar du lösningarna både för att förebygga och för att åtgärda läckage.

Absorbenter.....	11
Absorberingsdukar.....	13
Granulater.....	25

SPARA PENGAR, TID OCH MILJÖ MED POLYPROPENABSORBENTER

Här jämför vi arbetsbelastning och kostnader för sanering av 100 liter spillolja med en Polypropenabsorbent jämfört med två olika typer av granulat.



**POLYPROPEN
ABSORBENT**



**KALK/MINERALBASERAT
GRANULAT**



**LERBASERAT
GRANULAT**

ARBETSBELASTNING



4 KG



70-140 KG



125-250 KG

ARBETSTID



KOSTNADER

Material 500 kr
Arbete 50 kr
Destruering 500 kr

1530 kr
150 kr
1320 kr

3220 kr
225 kr
1980 kr

SUMMA

1050 KR

3000 KR

5425 KR


FÖRDEL POLYPROPEN

- Absorberar upp till 25 gånger sin egen vikt
- Går snabbt och enkelt att använda, applicera och ta bort
- Till skillnad från granulat är det lättare att se hur mycket man använder
- Bättre totalekonomi (kostnaden för att förstöra absorbenten är mindre än det materialet har absorberat)
- Tar liten plats att ha på lager i förhållande till vad den absorberar
- Tar endast upp det spill man vill ha bort, till exempel när man har fått en oljefläck på en vattenyta

ABSORBENTER

Vi delar in våra absorbenter i tre olika sorter:

- Polypropenabsorbenter (PP)
- Returbaserade absorbenter
- Granulatabsorbenter

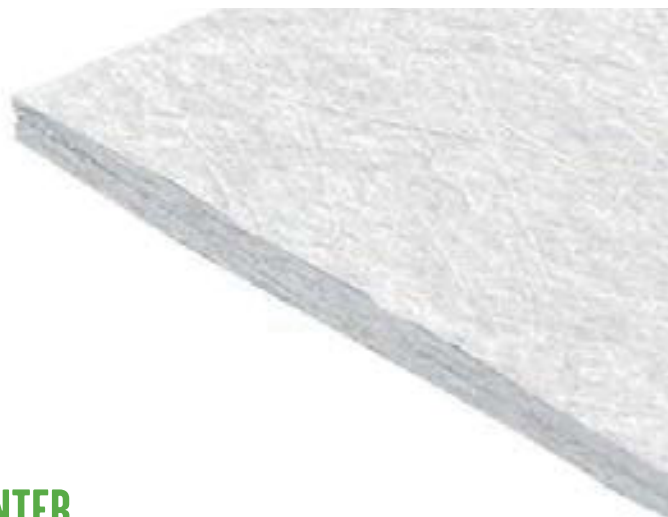

GENERELLA SYMBOLER FÖR ALLA ABSORBENTER



OilOnly

Absorberar alla typer av petroleum-baserade och alkoholhaltiga vätskor, men inte vatten. OilOnly flyter på vattnet när det är mättat med vätska.



Universal

Absorberar alla typer av vätskor som petroleum, alkoholhaltiga vätskor, vattenbaserade vätskor och vatten. Universal flyter på vatten när det är mättat med vätska.



Kem

Absorberar alla typer av syra-klassificerade vätskor (enstaka undantag kan förekomma).

POLYPROPENABSORBENTER (PP)

- Polypropen är ett plastbaserat material med ursprung i petroleum. Polypropen kan levereras både som Hydrofilt och Hydrofobt
- Den är svårantändlig och resistent mot alla syror/vätskor
- Vi delar in dem i fyra olika kvaliteter som beskriver hur de är uppbyggda och vad de kan användas till:

Meltblown

- M betyder Meltblown och är det enklaste materialet, men också det som har den snabbaste och bästa absorberingskapaciteten.
- Denna kvaliteten består av ett lager. Finns också i enpräglad version som ger bättre hållbarhet och lägre fibersläpp. Det gör den idealisk även för ojämna, skrovliga ytor.



Spunbond-Meltblown

- SM betyder Spunbond+Meltblown och är ett material som har en beläggning på ovasidan. Det gör den motståndskraftig mot slitage och fibersläpp på ovasidan, men kan upprätthålla en snabb och hög absorptionsförmåga under.
- Det här materialet passar bäst där man behöver en absorbent med snabb och hög absorptionskapacitet, men som också klarar det hårda slitaget ovanifrån, exempelvis palltruckar och gångtrafik.




Spunbond-Meltblown-Spunbond

- SMS betyder Spunbond+Meltblown+Spunbond och är 100 % luddfri tack vare ett ytskikt på båda sidor vilket även gör den extremt motståndskraftig.
- Den här absorbenten används där man inte vill ha något fibersläpp och den kan utsättas för hårt slitage som exempelvis trucktrafik och tung belastning.



Spunbond-Meltblown-Frequent

- SMF betyder Spunbond+Meltblown+Frequent och är 100 % luddfri.
- Har en ytbeläggning på båda sidor, men till skillnad från SMS har den en starkare beläggning på ovasidan, som också är UV-beständig. Helt tät beläggning på undersidan.
- Det här materialet används med fördel under entreprenadmaskiner och vattentankar där man önskar ett hundraprocentigt läckageskydd.



SÅ VÄLJER DU RÄTT POLYPROPENABSORBENT

Några grundläggande frågor som hjälper dig att välja rätt polypropenabsorbent:

1.

TYP AV SPILL?



OilOnly
Petroleumbaserat



Universal
Vatten- och olje-
blandade vätskor



Kem
Kemikalier, baser
och syror

2.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE?



På betonggol,
asfalt eller vatten



För att stå eller gå
på och samtidigt ha
en god absorptions-
förmåga



Vid hård belastning
med hög slitstyrka
och tålighet



När det behövs ett
hundra procentigt
skydd och tålighet
mot extrema på-
frestningar

3.

HUR MYCKET SPILL?



Lite
ca. 2,5 liter/m²



Mycket
ca. 5 liter/m²



Extremt mycket
ca. 7,5 liter/m²

4.

STORLEK OCH TYP?



Ark



Halv rulle



Hel rulle



Matta



Fatmatta



Dyna/kudde




Spärr/orrn

PUNKTMATTA

- SNABB UPPSUGNINGSHASTIGHET

- Punktmattan kan användas i alla typer av verksamheter där det förekommer spill.
- Den har inget ytskikt vilket gör att den har extra bra upptagningsförmåga på grova ytor och på vatten. Den har enbart värmepräglats för att material inte ska ludda så mycket.
- Finns i tunt, tjockt, ark, dynor och på rulle för att få bästa möjliga flexibilitet och totalekonomi

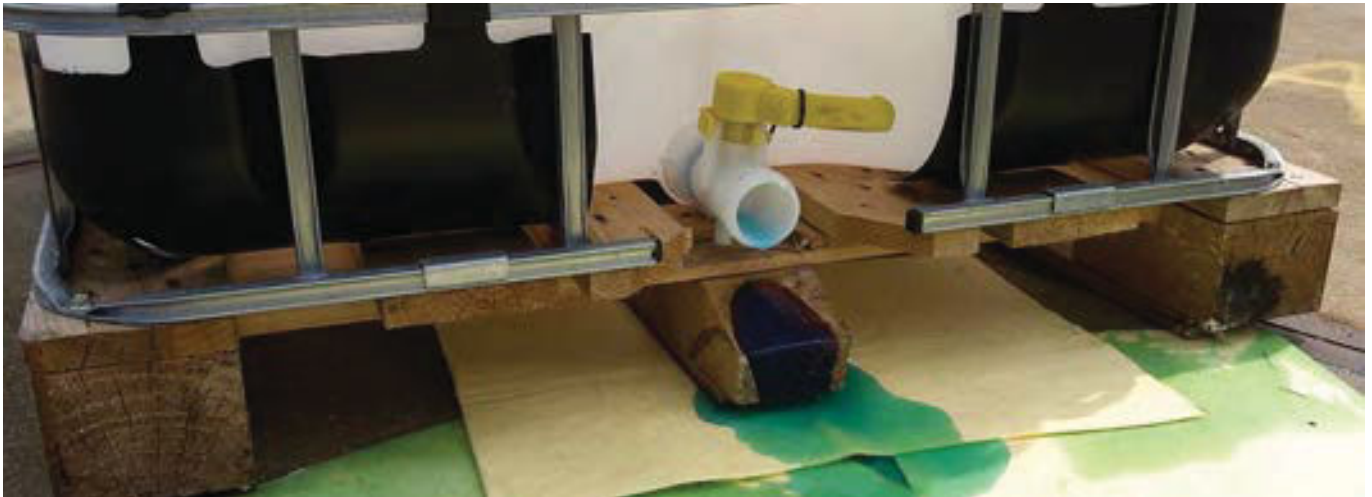

MILJÖSÄKRING

Unisorb® Punktmatta OilOnly

Punktmattan kan användas i alla typer av verksamheter där det förekommer spill. Den har inget ytskikt som gör att den har extra bra upptagningsförmåga på grova ytor och på vatten, den har enbart värmepräglats för att material inte ska ludda så mycket. Finns i tunt, tjockt, ark, dynor och på rulle för att få bästa möjliga flexibilitet och totalekonomi.



39629-2203



39626-5829



39629-2724



39629-2112



39626-5589



39626-5548

Artnr	39629-2161	39629-2203	39626-5829	39629-2724	39629-2112	39626-5589	39626-5548
OilOnly	Ark/Tunn	Ark/Tjock	Service	Dyna	Rulle/Tunn	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock
Kvalitet	M	M	M	M	M	M	M
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 50 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	0,5 lit/ark	1 lit/ark	1 lit/ark	3 lit/dyna	1 lit/lpm	2,2 lit/lpm	4,4 lit/lpm
Innehåll	200 st	100 st	10 st	50 st	1 st	1 st	1 st

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

GIGANT®

Unisorb'
Punktmatta Universal


Punktmattan kan används i alla typer av verksamheter där det förekommer spill. Den har inget ytskikt som gör att den har extra bra upptagningsförmåga på grova ytor och på vatten, den har enbart värmepräglats för att material inte ska ludda så mycket. Finns i tunt, tjockt, ark, dynor och på rulle för att få bästa möjliga flexibilitet och totalekonomi.



Artnr	39629-1163	39626-5860	39629-1718	39626-5662	39626-5621	39629-1486
Universal	Ark/Tjock	Service	Rulle/Tunn	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock	Fatmatta Topp
Kvalitet	M	M	M	M	M	M
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 50 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m	56 cm
Absorbering	1 lit/ark	1 lit/ark	1 lit/lpm	2,2 lit/lpm	4,4 lit/lpm	3 lit/matta
Inh	100 st	10 st	1 st	1 st	1 st	25 st

Unisorb'
Punktmatta Kem

Punktmattan kan används i alla typer av verksamheter där det förekommer spill. Den har inget ytskikt som gör att den har extra bra upptagningsförmåga på grova ytor och på vatten, den har enbart värmepräglats för att material inte ska ludda så mycket. Finns i tunt, tjockt, ark, dynor och på rulle för att få bästa möjliga flexibilitet och totalekonomi.

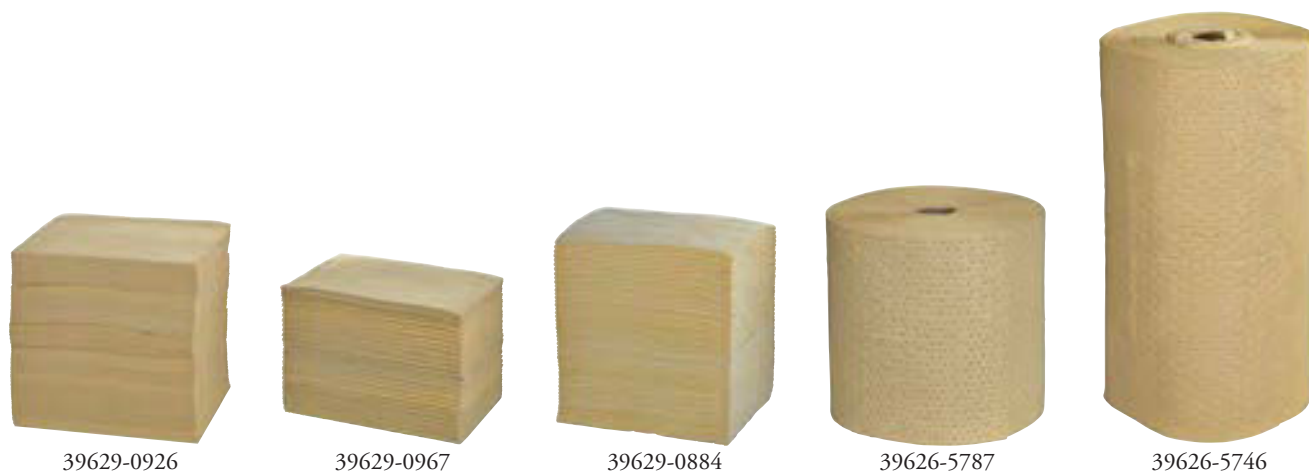

Artnr	39629-0926	39629-0967	39629-0884	39626-5787	39626-5746
Kem	Ark/Tunn	Ark/Tjock	Dyna	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock
Kvalitet	M	M	M	M	M
Färg	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	0,5 lit/ark	1 lit/ark	3 lit/dyna	2,2 lit/lpm	4,5 lit/lpm
Inh	200 st	100 st	50 st	1 st	1 st

WORK

- DET SJÄLVKLARA VALET PÅ GOLVET

- Work används då det finns risk för hårt slitage från ovasidan t.ex. framför bearbetningsmaskiner eller gångstråk men där man fortfarande vill ha en absorbent som har en bra och snabb absorptionsförmåga.
- Tack vare att den inte har något ytskikt på undersidan så ligger den still på högblanka golv.



MILJÖSÄKRING

Unisorb[®] Work OilOnly

Används då det finns risk för högt slitage från ovasidan t.ex. framför bearbetningsmaskiner eller gångstråk men där man fortfarande vill ha en absorbent som har en bra och snabb absorptionsförmåga. Tack vare att det inte finns något ytskikt på undersidan ligger mattan still på högblanka golv.



39626-5902











39626-6025



39626-5944



39626-5985

Artnr	39626-5902	39626-6025	39626-5944	39626-5985
	 	 	 	 
Work OilOnly	Ark	Service	Rulle	Rulle
Kvalitet	SM	SM	SM	SM
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/lmp	4 lit/lmp
Inh	100 st	10 st	1 st	1 st

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

GIGANT[®]

Unisorb[®]
Work Universal

Används då det finns risk för högt slitage från ovsidan t.ex. framför bearbetningsmaskiner eller gångstråk men där man fortfarande vill ha en absorbent som har en bra och snabb absorptionsförmåga. Tack vare att det inte finns något ytskikt på undersidan ligger mattan still på högblanka golv.



39626-6066



39626-6181



39626-6108



39626-6140



39626-2321



39626-2347

Artnr	39626-6066	39626-6181	39626-6108	39626-6140	39626-2321	39626-2347
Work Universal	Ark	Service	Rulle	Rulle	Rulle	Rulle
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Svart	Svart
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/lmp	4 lit/lmp	3 lit/lmp	6 lit/lmp
Inh	100 st	10 st	1 st	1 st	1 st	1 st

TEXLAN


- TÅL TUFFA TAG

- Texlan används i alla typer av verksamheter där man vill ha en luddfri och mycket slitstark absorbent.
- Den har ett skyddande ytskikt på båda sidor.
- Finns i tunt, tjockt, ark, dynor, mattor och på rulle för att få bästa möjliga flexibilitet och totalekonomi.



Unisorb[®]
Texlan OilOnly

Texlan används i alla typer av verksamheter där man vill ha en luddfri och mycket slitstark absorbent. Den har ett skyddande ytskikt på båda sidorna. Finns i tunt, tjockt, ark, dynor, mattor och på rulle för att få bästa möjliga flexibilitet och totalekonomi.

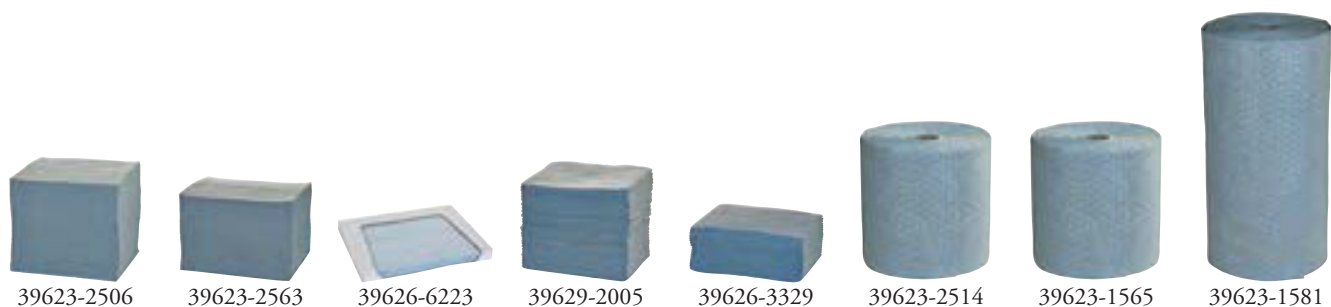

Artnr	39623-2506	39623-2563	39626-6223	39629-2005	39626-3329	39623-2514	39623-1565	39623-1581
Texlan OilOnly	Ark/Tunn	Ark/Tjock	Service	Dyna/liten	Dyna/Stor	Rulle/Tunn	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock
Kvalitet	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,23 x 0,36 m	0,36 x 0,47 m	0,4 x 40 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	0,5 lit/ark	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/dyna	4 lit/dyna	1 lit/lpm	2 lit/lpm	4 lit/lpm
Inh	200 st	100 st	10 st	36 st	18 st	1 st	1 st	1 st

Unisorb[®]
Texlan Universal

Texlan används i alla typer av verksamheter där man vill ha en luddfri och mycket slitstark absorbent. Den har ett skyddande ytskikt på båda sidorna. Finns i tunt, tjockt, ark, dynor, mattor och på rulle för att få bästa möjliga flexibilitet och totalekonomi.



Artnr	39623-1532	39623-1516	39626-6264	39629-1643	39626-3246	39629-1569	39623-1524	39623-3512	39623-3538	39626-3287
Texlan Universal	Ark/Tunn	Ark/Tjock	Service	Dyna/Liten	Dyna/Stor	Matta/Tjock	Rulle/Tunn	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock	Spärr
Kvalitet	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,23 x 0,36 m	0,36 x 0,47 m	0,5 x 1 m	0,4 x 40 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m	0,13 x 14 m
Absorbering	0,5 lit/ark	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/dyna	4 lit/dyna	6 lit/matta	1 lit/lpm	2 lit/lpm	4 lit/lpm	2,4 lit/lpm
Inh	200 st	100 st	10 st	36 st	18 st	1 st	1 st	1 st	1 st	3 st

TPS

- KLARAR DE TUFFA MILJÖKRAVEN

- TPS är ett material som finns både som mattor och på rulle. Den kan användas under maskiner på rangerbangårdar, tankplatser och uppställningsplatser för fordon eller annan utrustning.
- TPS klarar av daglig användning utomhus året runt tack vare sitt UV-beständiga ytskikt på ovasidan och ett 100% tät ytskikt på undersidan som förhindrar att spill läcker igenom.



MILJÖSÄKRING

Unisorb[®] TPS OilOnly

TPS kan användas under maskiner på rangerbangårdar, tankplatser och uppställningsplatser för fordon eller annan utrustning. Tack vare sitt UV-beständiga ytskikt på ovasidan och ett 100% tät ytskikt på undersidan som förhindrar att spill läcker igenom, klarar TPS av daglig användning utomhus året om.



39626-6306



39626-6348



39626-6389



39626-6421



39626-6462



39626-6504



39626-6546

Artnr	39626-6306	39626-6348	39626-6389	39626-6421	39626-6462	39626-6504	39626-6546
TPS OilOnly	Service	Racing Matta	Racing Matta	Rulle	Rulle	Spår UV	Spår UV
Kvalitet	SMF	SMF	SMF	SMF	SMF	SMF	SMF
Färg	Orange	Orange	Orange	Brun	Brun	Brun	Brun
Dimension	0,4 x 0,5 m	1,6 x 1 m	1,6 x 2 m	0,8 x 30 m	1,6 x 30 m	0,71 x 25 m	1,42 x 25 m
Absorbering	1 lit/ark	6,5 lit/matta	13 lit/matta	103 lit/rulle	205 lit/rulle	173 lit/rulle	346 lit/rulle
Inh	10 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st

Unisorb[®]
TPS Universal

TPS är ett material som finns både som mattor och på rulle den användas under maskiner på rangelbangårdar, tankplatser och uppställningsplatser för fordon eller annan utrustning. TPS klarar av daglig användning utomhus året om tack vare sitt UV-beständiga ytskikt på ovensidan och ett 100% tät ytskikt på undersidan som förhindrar att spill läcker igenom.



39626-6587



39626-6629



39626-6660



39629-1684



39626-6702

Artnr	39626-6587	39626-6629	39626-6660	39629-1684	39626-6702
TPS Universal	Service	Racing Matta	Racing Matta	Rulle	Rulle
Kvalitet	SMF	SMF	SMF	SMF	SMF
Färg	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Dimension	0,4 x 0,5 m	1,6 x 1 m	1,6 x 2 m	0,8 x 30 m	1,6 x 30 m
Absorbering	1 lit/ark	6,5 lit/ark	13 lit/ark	103 lit/rulle	205 lit/rulle
Inh	10 st	1 st	1 st	1 st	1 st

MILJÖSÄKRING

GIGANT

ENTREPRENAD

- KLARAR DE HÅRDA KRAVEN

- Entreprenad är ett material som kan användas överallt där läckage från maskiner och fordon kan förekomma t ex på tankplatser och uppställningsplatser för fordon.
- Den klarar daglig användning utomhus året runt tack vare sitt starka ytskikt på ovan- och undersidan.



MILJÖSÄKRING

Unisorb® Entreprenad OilOnly

Entreprenad är ett material som kan användas överallt där läckage från maskiner och fordon kan förekomma t ex på tankplatser och uppställningsplatser för fordon. Klarar av daglig användning utomhus året om tack vare sitt starka ytskikt på ovensidan och undersidan.



39629-2526



39629-2401



39629-2567



39629-2641

Artnr	39629-2526	39629-2401	39629-2567	39629-2641
Entreprenad OilOnly	Matta	Rulle	Rulle	Rulle
Kvalitet	SMS	SMS	SMS	SMS
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå
Dimension	1,6 x 2 m	1,6 x 10 m	1,6 x 26 m	1,6 x 52 m
Absorbering	20 lit/matta	96 lit/rulle	250 lit/rulle	500 lit/rulle
Inh	1 st	1 st	1 st	1 st

VERKSTADSMATTAN TUFFTEX - SUGER UPP ALLA VÄTSKOR, OLJEBESTÄNDIG

En ergonomisk och mycket slitstark matta.

- För industrier, bilverkstäder, vid packarbete m m.
- Mattan är oljebeständig och resistent mot de flesta kemikalier.
- Ergonomisk och avlastar kroppen.
- Tålig mot varma spånor från metallbearbetning.
- Tufftex är "självränerande". Rullar ihop mattan och ställ den på en gallerduk över natten så rinner vätskan av.
- Tufftex Antislip för oljiga eller högblanka golv. Gör golvet rent först och lägg ut mattan, sedan ligger den stadigt även när den blir våt av t ex olja eller emulsioner.



MILJÖSÄKRING

Unisorb!

Verkstadsmatta Tufftex

Golvmatte som är oljebeständig och resistent mot de flesta kemikalier. Ergonomisk och avlastar kroppen. Tålig mot varma spånor från metallbearbetning. Antislip ligger stadigt även på oljiga eller högblanka golv.



39629-1403



39623-3769



39626-2206



39629-1288



39629-1320



39629-1361



39629-1445

Artnr	39629-1403	39623-3769	39626-2206	39629-1288	39629-1320	39629-1361	39629-1445
Beskrivning	Tufftex	Tufftex	Tufftex antislip	Tufftex	Tufftex antislip	Tufftex	Tufftex antislip
Dimension	100 x 75 cm	100 x 150 cm	100 x 150 cm	75 x 50 cm	75 x 50 cm	1000 x 75 cm	500 x 75 cm

GIGANT

ORMAR OCH KUDDAR FINNS I UNIVERSAL, KEM OCH OIL-ONLY

Alla med ett gemensamt, en liten insats ger stort resultat.

- Under droppande tappkranar eller kopplingar.
- Runt maskiner, fat, runt mindre utsläpp m m.
- Universalprodukterna används till vatten, emulsioner, oljor och andra icke aggressiva vätskor.
- Kemprodukterna används till alla typer av syror och aggressiva kemikalier.
- Oil-Only produkterna flyter på vatten även när de blir mättade med olja.



MILJÖSÄKRING

Unisorb' Kuddar och ormar OilOnly

Absorberande produkter som flyter på vatten även när de blir mättade med olja.



39629-1841



39629-1882



39629-1924



39629-2765

Artnr	39623-0716	39629-1841	39629-1882	39629-1924	39629-2765
OilOnly	Orm	Kudde stor	Kudde liten	Boom	Invallningsorm
Dimension	7,6 x 122 cm	42 x 42 cm	20 x 28 cm	15 x 300 cm	7,5 x 250 cm
Absorbering	4 lit/st	4 lit/st	2 lit/st	27 lit/st	8,5 lit/st

Unisorb'

Kuddar och ormar Universal

Används till vatten, emulsioner, oljor och andra icke aggressiva vätskor.



39623-0088



39629-0447



39629-0488

Artnr	39623-0088	39629-0447	39629-0488
Universal	Orm	Kudde stor	Kudde liten
Dimension	7,6 x 122 cm	42 x 42 cm	20 x 28 cm
Absorbering	4 lit/st	4 lit/st	2 lit/st

Unisorb'

Kuddar och ormar Kem

Används till alla typer av syror och aggressiva kemikalier.



39629-0769



39629-0801



39629-0843



39629-1528

Artnr	39629-0769	39629-0801	39629-0843	39629-1528
Kem	Kudde stor	Orm	Bom	Invallningsorm
Dimension	42 x 42 cm	7,5 x 120 cm	10 x 300 cm	7,5 x 250 cm
Absorbering	4 lit/st	4 lit/st	15 lit/st	8,5 lit/st

MILJÖSÄKRING

GIGANT

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR EN MILJÖSÄKRARE ARBETSPLATS



CHECKLISTA

För att snabbt komma fram till en effektiv lösning har vi tagit fram en checklista, som du går igenom med din Gigantsäljare. Kontrollera arbetsplatsens förutsättningar, identifierar riskerna och hitta lämpliga åtgärder direkt.

MILJÖAPP

Dessutom finns vår miljöapp som snabbt hjälper dig hitta rätt produkt. Men kom också ihåg att alltid följa riktlinjer och anvisningar på respektive produkters säkerhetsdatablad!

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR EN MILJÖSÄKRARE ARBETSPLATS



Kund/Verksamhet _____ Kontrollen genomförd av _____
 Kontaktperson _____ Närvarande vid kontrollen _____
 Telefon _____ Datum _____
 E-post _____ **OBS! LÄS OCH FÖLJ ALLTID RIKTLINJERNA PÅ RESPEKTIVE PRODUKTS SÄKERHETSATABLAD!**

Plats/avdelning _____						
Riskbeskrivning _____						
Åtgärd	Typ av läckage?	Funktion?		Hur mycket?	Förpackning?	
Absorbent		M	SM	SMS	SMF	
Art. nr/Benämning _____						
Plats/avdelning _____						
Riskbeskrivning _____						
Åtgärd	Typ av spill?	Hur mycket?		Art. nr/Benämning		
Spillberedskap		>0 LITR	>200 LITR	>1000 LITR		
Plats/avdelning _____						
Riskbeskrivning _____						
Åtgärd	Typ av behållare?	Volym?	Hantering?	Material?	Art. nr/Benämning	
Invalning		>0 LITR	>200 LITR	>1000 LITR		
Plats/avdelning _____						
Riskbeskrivning _____						
Åtgärd	Typ av behållare?	Volym?	Klassning?	Inom-/utomhus?	Art. nr/Benämning	
Miljöförvaring		>0 LITR	>200 LITR	>1000 LITR		

FLOATABSORB SANERAR DIESEL-, OLJE-, OCH BENSINUTSLÄPP

Ett oljeabsorberande granulater av torv - en naturprodukt.

- Absorptionsförmågan är, beroende på olja och temperatur, ca 1,5 till 2 ggr sin egen vikt.
- Torven har en flytförmåga upp till 6 dygn.
- Det fungerar lika bra till mark som vattensanering och flyter på vatten.
- FloatAbsorb har visat sin överlägsna förmåga vid stora tankbilshaverier.
- Inga kemiska tillsatser finns i produkten.
- Fukthalten är endast ca 4 %, det finns därmed ingen risk för mögel.
- FloatAbsorb är utmärkt vid spill i naturen.
- Bör ej användas till terpentin, linolja och andra torkade oljor som kan självantända efter absorption i organiska produkter. Skall heller inte användas till starka syror.



MILJÖSÄKRING

Absorberingsgranulat Float Absorb

Är termiskt behandlad torv för sanering av diesel-, olje- och bensinutsläpp på mark och i vatten men även inom industrin.



Artnr	39629-0603
Beskrivning	Absorberingsgranulat Float Absorb
Vikt	ca 10 kg
Innehåll	1 säck 30 lit



Absorberingsgranulat Zugol

Zugol är tillverkad av 100% furubark utan några kemiska tillsatser alltså en ren naturprodukt. Den har en väldigt hög upptagningsförmåga framförallt när det gäller oljor, bensin, fotogen, skärvätskor, kylvätskor, emulsioner, tvättvätskor och färg. Man skall ej använda den på salpetersyra eftersom nitrösa gaser kan uppstå. Zugol absorberar direkt då den kommer i kontakt med vätskan i fråga, medför ingen halkrisk, har ingen slipande effekt på maskindelar och är lika användbart i vatten som på land.



39629-0652

Artnr	39629-0652	39629-0660
Beskrivning	Absorberingsgranulat Zugol	Absorberingsgranulat Zugol
Vikt	ca 4 kg	ca 8 kg
Innehåll	20 lit	40 lit

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Vikt	Innehåll
(39629-0694)	Saneringsvagn Zugol		



39629-0694

GIGANT

OLJESUG SUGER UPP OLJOR, FETT, FÄRG, LACK SAMT DIVERSE KEMIKALIER

En ren restprodukt från livsmedelsindustrin. Suger alla typer av vätskor. Ersätter kalk, lera och sågspån.

- Absorptionsförmågan är, beroende på olja och temperatur, ca 2,7 ggr sin egen vikt.
- Oljesug är lösningen när man vill ersätta dammiga pulver baserade på kalksten, lera, vulkansten eller sågspån.
- Hög antändningstemperatur, ca 400°C gör att den är brandhämmande.
- 100 % biologiskt nedbrytbart.
- Bör ej användas till uppsugning av salpetersyra.



MILJÖSÄKRING



Oljesug LET Granulat

Är ett lättpressat granulat som har sitt ursprung från odlad tång som planteras och skördas 4 gånger per år. Har ett brett användningsområde då den suger oljor, oljehaltiga emulsioner, fett, färger, lacker samt diverse kemikalier. Suger ca 2,7 ggr sin egen vikt. Hög antändningstemperatur, ca 400°C gör att den är brandhämmande. Mindre än 6% aska vid förbränning. Förmultnar på ca 4 månader. 100% biologiskt nedbrytbart.



Artnr	39629-0645
Beskrivning	Oljesug LET
Vikt	ca 10 kg

GIGANT®

FAKTA ABSOL

Absorbera organiska vätskor	Absol suger upp alla typer av organiska vätskor. Hit hör hydraul-, smörj- och eldningsoljor, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och fotogen samt färg- och lackavfall. Den absorberande vätskan skall behandlas enl Förordningen om farligt avfall (SFS 1996:971). Är den absorberande vätskan brännbar, kan den sedan förbrännas. Slutprodukt blir en ofarlig alkalisk aska.
Absorbera och neutralisera syror	Absol i riklig mängd suger upp och neutraliserar både organiska och oorganiska syror som läcker ut. Efter att Absol verkat under ca två timmar finns bara 3-5 % syra kvar. Efter 24 timmar är all syra neutraliserad och restprodukten kan läggas på t ex komposthögen.
Absorbera alkaliska ämnen	Absol kan användas för att suga upp alkaliska lösningar som t ex natronlut och ammoniak.
Förebygga halkolyckor	Absol med sina kantiga korn är ett effektivt medel för att förebygga halkolyckor.



- Absol brinner inte och kan användas för att släcka mindre brandhärder.
- Inom räddningstjänsten är Absol en välkänd produkt. Den används bl a vid trafikolyckor för att suga upp och sanera olja, bensin och batterisyra.
- Absol är lätt att sprida och sopa upp.

Absorberingsgranulat Absol

Absol är en miljöprodukt framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfaltlösningar. Suger även upp vatten. Är ett icke brännbart material som kan användas för släckning av flytande, brinnande metaller, exempelvis magnesium och lättmetall. Med riklig mängd Absol kan såväl organiska som oorganiska syror absorberas och dessutom neutraliseras. Kornets kantiga form gör också att risken för halkolyckor minskar. Produkten är frostkänslig och helt utan vatten. Absorberar ca. 1 liter/kg.



53141-1288



53141-0504

Artnr	53141-0504	53141-1288
Beskrivning	Absorberingsgranulat Absol i säck	Absorberingsgranulat Absol i hink
Kornstorlek	0,5-5 mm	0,5-5 mm
Volym	40 liter	16 liter
Vikt	16 kg	10 kg

Absorberingsgranulat Safesorb Ultra

Har en granulattorlek på 0,5 - 1,0 mm, (finkornig), vilket gör att produkten har en speciell förmåga att komma ner i ojämnheter och sprickor i t ex asfalt och betongbeläggningar. Produkten används därför i mycket stor utsträckning vid sanering på motorvägar, flygfält m m. Absorberar syror såväl som basiska vätskor utan att förorsaka kemiska reaktioner. Ger ett gott halkskydd. Fungerar som "vätskebindare" uppblandat i planteringsjord i t ex altanlådor, blomkrukor, rabatter och grönsaksodlingar. Absorberar snabbt lukt och fukt i kattlådan utan att efterlämna illaluktande klumpar. Produkten är en ren naturprodukt tillverkad av moler (diatomit) utan någon tillsats. Levereras i en kraftig 20 liters plastsäck med bärhandtag.




Artnr	32010-1231
Beskrivning	Absorberingsgranulat Safesorb Ultra
Kornstorlek	0,5-1,0 mm
Volym	20 liter
Vikt	10 kg



Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.



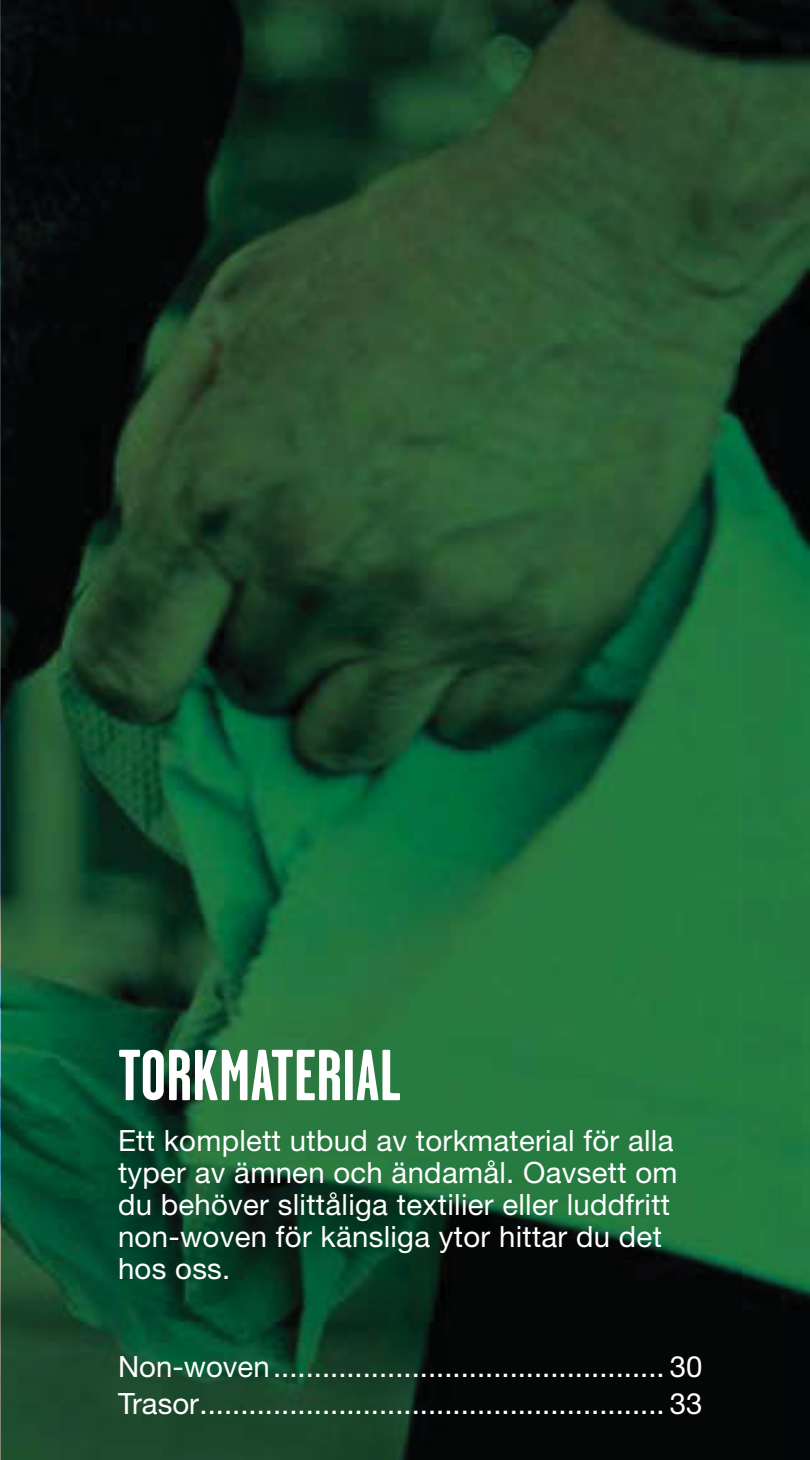

TORKMATERIAL

Ett komplett utbud av torkmaterial för alla typer av ämnen och ändamål. Oavsett om du behöver slittåliga textilier eller luddfritt non-woven för känsliga ytor hittar du det hos oss.

Non-woven	30
Trasor	33

NON-WOVEN ÄR SÄRSKILT ANPASSAT FÖR INDUSTRIELL ANVÄNDNING

Non-woven är en produkt som kombinerar trasans luddfrihet, rivstyrka, våtstyrka och papperets goda uppsugningsförmåga. Med non-woven får du alltid samma kvalitet hela tiden. I vårt non-woven program har vi sju olika produkter som har varsin speciell egenskap. Produkterna är tillverkade av cellulosa och förstärkta med lämpligt syntetiskt material. Detta innebär maximal styrka och uppsugningsförmåga. Alla kvalitéer kommer antingen i rulle med avrivningsbara ark och eller i dispenserkartong med färdiga ark.

- **Soft** - Slitstark, högabsorberande och våtstark samtidigt väldigt mjuk, även i vått tillstånd. För alla typer av torkändamål. Tål lösningsmedel.
- **Fullpower** - Extremt slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. För torkning av t ex oljor och fett i lagerbanor och på kuggjul. Tål lösningsmedel.
- **Supreme** - Extremt slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. För torkning av t ex oljor och fett i lagerbanor och på kuggjul. Tål lösningsmedel.
- **Sensitive** - Slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. För avtorkning av maskiner, motorer och hydraulik komponenter från olja och fett. Tål lösningsmedel.
- **Special** - Mjuk, luddfri och hög rivstyrka. För trög och hög viskositetsprodukter som t ex fett och hårdvax Utmärkt polerduk. Tål lösningsmedel.



Unisorb[®] Torkduk Soft Non-woven

Slitstark, högabsorberande och våtstark. Samtidigt väldigt mjuk, även i vått tillstånd. För alla typer av torkändamål. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i praktisk skyddande box med "ett ark i taget" funktion. Box med bärhandtag. Tål lösningsmedel. Tillbehör: 2273-50501 golvställ och 2273-50535 väggställ.



Artnr	41011-2346	41011-2403
Torkduk soft	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 103 m	30 x 38 cm
Vikt	3,5 kg/rle	0,5 kg/box
Vikt/m ²	85 gr	85 gr
Ark	270 st	60 st
Färg	Vit	Vit

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
2273-50501	Golvställ för rullbredd upp till 40 cm
2273-50535	Väggställ för rullbredd upp till 40 cm

Unisorb'

Torkduk Supreme Non-woven

Extremt slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. För torkning av t ex oljor och fett i lagerbanor och på kuggjul. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i praktisk skyddande box med "ett ark i taget" funktion. Box med bärhandtag. Tål lösningsmedel. Tillbehör: 2273-50501 golvställ och 2273-50535 väggställ.



Artnr	41011-2025	41011-2002
Torkduk Supreme	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 106 m	30 x 38 cm
Vikt	2,8 kg/rle	0,5 kg/box
Vikt/m ²	65 gr	65 gr
Ark	280 st	80 st
Färg	Vit	Vit

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
2273-50501	Golvställ för rullbredd upp till 40 cm
2273-50535	Väggställ för rullbredd upp till 40 cm

Unisorb'

Torkduk Fullpower Non-woven

Extremt slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. För torkning av t ex oljor och fett i lagerbanor och på kuggjul. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i praktisk skyddande box med "ett ark i taget" funktion. Box med bärhandtag. Tål lösningsmedel. Tillbehör: 2273-50501 golvställ och 2273-50535 väggställ.



Artnr	41011-2460	41011-2528
Torkduk Fullpower	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 171 m	34 x 38 cm
Vikt	4,1 kg/rle	0,5 kg/box
Vikt/m ²	60 gr	60 gr
Ark	450 st	100 st
Färg	Vit	Vit

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
2273-50501	Golvställ för rullbredd upp till 40 cm
2273-50535	Väggställ för rullbredd upp till 40 cm

MILJÖSÄKRING

GIGANT®



Unisorb'
Torkduk Sensitive Non-woven

Slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. För avtorkning av maskiner, motorer och hydraulik komponenter från olja och fett. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i praktiskt skyddande box med "ett ark i taget" funktion. Box med bärhandtag. Tål lösningsmedel. Tillbehör: 2273-50501 golvställ och 2273-50535 väggställ.



Artnr	41011-2505	41011-2643
Torkduk Sensitive	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 142 m	30 x 38 cm
Vikt	3,0 kg	0,5 kg
Vikt/m ²	50 gr	50 gr
Ark	400 st	90 st
Färg	Vit	Vit



Unisorb'
Torkduk Special Non-woven

Mjuk, luddfri och hög rivstyrka. För produkter med trög och hög viskositet som t ex fett och hårdvax. Utmärkt polerduk. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i praktiskt skyddande box med "ett ark i taget" funktion. Box med bärhandtag. Tål lösningsmedel. Tillbehör: 2273-50501 golvställ och 2273-50535 väggställ.



Artnr	41011-2700	41011-2882
Torkduk Special	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 76 m	30 x 38 cm
Vikt/rle	2,3 kg	0,5 kg
Vikt/m ²	75 gr	75 gr
Ark	200 st	60 st
Färg	Vit	Vit



Grunda
Rullställ Grunda

Ett praktiskt golv- och väggställ med blankförzinkade rör som passar absorbering- och pappersrullar med en bredd på upp till 40 cm. Enkel montering. Levereras utan rulle.

Artnr	Beskrivning	Rördiam
2273-50501	Golvställ för rulle 40 cm	19 mm
2273-50535	Väggställ för rulle 40 cm	19 mm

TYGTRASOR

Unisorb® Vitt Bomullslakan

Extra prima tvätterilump (ej sjukhuslump) med 100% bomull. Tvålvättad och silikonfri. Luddfri. Lämplig till putsning.

Tekniska data

Artnr	39624-1234
Beskrivning	Trasa vit lakan
Storlek/trasa	500 x 500 mm
Vikt	10 kg



Unisorb® Vitt Linne

Hotelllump med vita trasor av bomull som även kan innehålla max 20% av annat material. Tvålvättad, silikonfri och utan knappar/hyskor eller andra metallföremål. Luddfri. Bra absorberingsförmåga.

Tekniska data

Artnr	39624-1093	39624-1010
Beskrivning	Trasa vit linne	Trasa vit linne
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Vikt	10 kg	25 kg



Unisorb® Kulört och Vit Trikå

Ljuskulörta. Medeltjocka bomullstrikåtrasor. Vita bomullstrikåtrasor. Hög absorberingsförmåga. Luddfri. Tvålvättad, silikonfri och utan knappar/hyskor eller andra metallföremål.

Tekniska data

Artnr	39624-1697	39624-1721
Trasa	Kulört trikå	Vit trikå
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Vikt	10 kg	10 kg



Unisorb® Kulört och Vit trikå i box

Medeltjocka bomullstrikåtrasor. Hög absorberingsförmåga. Luddfria. Värmetåliga. Tvättade, silikonfria och utan knappar/hyskor eller andra metallföremål. Enkel att plocka från praktisk box.

Tekniska data

Artnr	39629-9828	39629-9836
Trasa	Kulört vit	Kulört trikå
Storlek/Trasa	Ca 400 x 400 mm	Ca 400 x 400 mm
Storlek box	400 x 400 x 150 mm	400 x 400 x 150 mm
Vikt	4 kg	4 kg



Unisorb® Vit Frotté

Dubbelsidig handduksfrotté av högsta kvalitet. Kan med fördel vridas ur och användas om och om igen. Passar utmärkt för rengöring samt avtorkning av olja, fett eller skärvätskor. Tvålvättad, silikonfri och utan knappar/hyskor eller andra metallföremål.

Tekniska data

Artnr	39624-1275
Beskrivning	Vit Frotté
Storlek/Trasa	500 x 500 mm
Vikt	20 kg



Unisorb® Polertrassel

Bomullstrassel för putsning och rengöring.

Artnr	39624-1481
Beskrivning	Trassel
Färg	Vit
Material	Bomull
Vikt	25 kg



MILJÖSÄKRING

GIGANT®





MARIN

Om du bedriver din verksamhet på eller intill vatten så hittar du allt du behöver i det här kapitlet. Oavsett om du är brobyggare, en entreprenör som jobbar intill en sjö eller på en oljerigg så hittar du alla produkter du behöver för såväl förebyggande skydd som för akuta insatser.

Absorbenter.....	36
Absorberingslänsor	37
Avskärningslänsor	39
Beredskapsboxar	41

ABSORBENTER

Marin Ark & Rullar

Marin Ark och Rullar erbjuder en mycket kostnadseffektiv lösning för oljespill. Dessa högpresterande produkter absorberar alla oljebaserade vätskor på däck eller i vattnet. Alla dessa produkter är så kallade hydrofobiska och tillverkade av 100% polypropen, vilket betyder att de avvisar vatten men tar upp olja som de behåller även i mättat tillstånd. Alla våra rullar och ark är ytterst luftiga vilket garanterar en snabb absorption tillsammans med hög kapacitet.



39626-6470



39626-6553



39626-6595

Artnr	39626-6470	39626-6512	39626-6553	39626-6595
Marin OilOnly	Ark/Tjock	Ark/Tunn	Rulle/Halv	Rulle/Hel
Kvalitet	M	M	M	M
Färg	Vit	Vit	Vit	Vit
Dimension	0,5 x 0,4 m	0,5 x 0,4 m	0,5 x 40 m	0,9 x 40 m
Absorbering	0,8 liter/duk	0,6 liter/duk	80 liter/rle	144 liter/rle
Inh	100 st	200 st		

Marin Ormar & Kuddar

Marin Ormar och Kuddar erbjuder en mycket kostnadseffektiv lösning för oljespill. Dessa högpresterande produkter absorberar alla oljebaserade vätskor på däck eller i vattnet. Alla dessa produkter är så kallade hydrofobiska och tillverkade av 100% polypropen, vilket betyder att de avvisar vatten men tar upp olja som de behåller även i mättat tillstånd.



39626-6637



39626-6678

Artnr	39626-6637	39626-6678
Marin OilOnly	Ormar	Kudde
Dimension	6 x 1200 cm	38 x 230 cm
Absorbering	4 liter per enhet	3,5 liter per enhet
Inh	20 st	16 st

MARIN RUNDLÄNSOR

Vi är också mycket stolta över våra välkända rundlänсор som bara innehåller nyproducerad polypropylen fyllning. Dessa länсор kan användas i en rad olika miljöer och applikationer där man vill ta upp olja på ett effektivt sätt som t ex i hamnar, sjöar, runt båtar men även på läckande vindkraftverk har visat sig vara ett användningsområde.



MILJÖSÄKRING

Marin Absorberande Rundlänsa

Är tillverkade av 100% nyproducerad polypropylenfyllning och kommer i två olika tjocklekar 13 eller 20 cm. Dessa länсор kan användas i en rad olika miljöer och applikationer där man vill ta upp olja på ett effektivt sätt som t ex i hamnar, sjöar, runt båtar men även läckande vindkraftverk har visat sig vara ett användningsområde. Utrustad med karbinhakar som gör den sammankopplingsbar.



Artnr	39626-6710	39626-6751
Marin OilOnly	Rundlänsa 313	Rundlänsa 320
Dimension	13 x 300 cm	20 x 300 cm
Absorbering	30 liter per st	80 liter per st



Marin Absorberande Pom-pom

Absorberar en rad oljor. Behåller flytkraft även när den är mättad. Lämplig för bunkerolja och emulgerad råolja.



Artnr	39626-6035
Beskrivning	Absorberande Pom-pom
Dimension	20 x 40 cm
Inh	30 st



FLATLÄNSOR

- I VATTEN OCH PÅ STRÄNDER



Lätt att lägga ut.



Tar liten plats, kan rullas ut på vatten.



Mycket följsam till vattnets rörelse.



Fungerar utmärkt som strandskydd.

MILJÖSÄKRING



Marin Absorberande Flatlänsa

Har stor upptagningsyta, är stark och följsam. Till skillnad mot traditionella absorptionslänisor så följer den vattnets rörelse fullständigt. Dessutom är den lätt att koppla samman flera stycken och den tar liten plats vid transport och förvaring. Den är tillverkad av 100% polypropenfiber i ett mycket tjockt och poröst utförande.



Artnr	39629-1965
Beskrivning	Marin OilOnly Flatlänsa
Färg	Grå
Dimension	10 m x 48 cm
Absorbering	10 lit/m



Marin Absorberande Sweep

Utformad för att fånga upp och eliminera oljespill. Kan användas i kombination med absorberande länisor. Inbyggda remmar för enkel hantering.



Artnr	39626-6793
Marin OilOnly	Sweep
Dimension	30 m x 48 cm
Absorbering	94 liter/enhet

MARIN SKÄRMLÄNSA MED FAST FLYTBLOCK - GÅR SNABBT ATT LÄGGA UT

- Tillverkad i kraftig 900g PVC-duk.
- Går snabbt att lägga ut, t ex läggs 100 m ut på ca 3 minuter
- Finns i 5 olika höjder
- Standard längden är 10 meter men går att få 5, 15, 20 och 25 meter
- Sammankopplingsbar med Unicons eller ASTM koppling



MILJÖSÄKRING

Marin Skärmlänsa med fast flytkropp

Avskärmande länsa med fast flytkropp tillverkad i kraftig 900g PVC-duk. Används med fördel i hamnar och lugnare vattendrag. Denna typ av skärmlänsa går väldigt snabbt och smidigt att lägga ut, t ex läggs 100 m ut på ca 3 min. Den finns i 5 olika höjder och standardlängden är 10 meter men går att få 5, 15, 20 och 25 meter och med Unicons eller ASTM koppling.

Artnr	[39626-7031]	[39626-7072]	[39626-7114]	[39626-7155]	[39626-7197]
Skärmlänsa	450	500	600	750	900
Längd	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Vikt	2 kg/m	2,25 kg/m	2,5 kg/m	3 kg/m	3,5 kg/m

GIGANT®

MARIN SKÄRMLÄNSA MED UPPBLÅSBAR FLYTKROPP - TAR LITEN PLATS

- Tillverkad i kraftig 900 g PVC-duk
- Tar väldigt lite plats vid förvaring
- Finns i 5 olika höjder
- Standard längden är 10 meter men går att få 5, 15, 20 och 25 meter
- Samankopplingsbar med Unicons eller ASTM koppling



Marin Skärmlänsa med uppblåsbar flytkropp

Avskärmande länsa med en uppblåsbar flytkropp tillverkad i kraftig 900g PVC-duk. Denna typ av länsa kan användas i alla typer av vatten även offshore. Skärmlänsan tar väldigt liten plats vid förvaring eftersom flytelementet blåses upp vid användning. Den finns i 5 olika höjder och standardlängden är 10 meter men går att få 5, 15, 20 och 25 meter och med Unicons eller ASTM koppling.

Artnr	[39626-7239]	[39626-7270]	[39626-7312]	[39626-7353]	[39626-7395]
Skärmlänsa	500	700	900	1200	1500
Längd	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Vikt	2 kg/m	3 kg/m	2,5 kg/m	3 kg/m	3,5 kg/m

BEREDSKAPSBOXAR

Marin Spillkit 1/2 fat

Är ett komplett spillkitt för dig som bedriver din verksamhet intill eller på vatten. Alla våra MARIN-Spillkit uppnår alla gällande regler såsom IMO A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP och Panama Canal SOPEP. Eftersom alla våra kit är FEP godkända, så är du som kund försäkrad att du har de rätta produkterna tillgängliga.



Innehåll

Antal	Beskrivning
3 par	Kemikalieresisterande neoprenhandskar
3 st	Skyddsglasögon
3 par	Skyddskläder
3 st	Andningsmask
300 st	Marin OilOnly absorberingsduk ark tjock 50 x 40 cm
20 st	Marin OilOnly absorberande orm 8 x 120 cm
12 st	Marin OilOnly absorberande kudde 38 x 23 cm
2 st	Marin OilOnly absorberande rundlänsa 13 x 300 cm
1 st	Marin OilOnly absorberande flatlänsa 48 cm x 30,5 m
1 st	Bruksanvisning oljesanering
1 st	Överföringspump (polypropylen)
2 st	Grovhink (10 liter per hink)
2 st	Gnistfri handskyffel
2 st	Gnistfri handskopa
2 st	Expanderande tätningsslugg (mässing)
1 st	Förvaringsbox (400 liter, vattenresistent, läsbar)
10 st	Kraftig sopsäck med förslutningsband (120 liter per säck)
Artnr	39626-6991
Beskrivning	Spillkit 1/2 fat
Volym	256 liter

Marin Spillkit Standard

Är ett komplett spillkitt för dig som bedriver din verksamhet intill eller på vatten. Alla våra MARIN-Spillkit uppnår alla gällande regler såsom IMO A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP och Panama Canal SOPEP. Eftersom alla våra kit är FEP godkända, så är du som kund försäkrad att du har de rätta produkterna tillgängliga.



Innehåll

Antal	Beskrivning
3 par	Kemikalieresisterande neoprenhandskar
3 st	Skyddsglasögon
3 par	Skyddskläder
3 st	Andningsmask
300 st	Marin OilOnly absorberingsduk ark tjock 50x40 cm
20 st	Marin OilOnly absorberande orm 8x120 cm
12 st	Marin OilOnly absorberande kudde 38x23 cm
2 st	Marin OilOnly absorberande rundlänsa 13x300 cm
1 st	Marin OilOnly absorberande flatlänsa 48 cmx30,5 m
1 st	Bruksanvisning oljesanering
1 st	Överföringspump (polypropylen)
2 st	Grovhink (10 liter per hink)
2 st	Gnistfri handskyffel
2 st	Gnistfri handskopa
2 st	Expanderande tätningsplugg (mässing)
1 st	Förvaringsbox (400 liter, vattenresistent, låsbar)
10 st	Kraftig sopsäck med förslutningsband (120 liter per säck)

Artnr	39626-6959
Beskrivning	Spillkit standard
Volym	600 liter


TVEKSAM I VALET AV
MILJÖPRODUKTER?

GIGANTS MILJÖHJÄLP LÖSER DET ÅT DIG!

Nu har du tillgång till vårt expert-kunnande genom "Gigants Miljö-hjälp", appen där du steg för steg blir guidad till de rätta valen för just din verksamhet inom tre sortiment – absorbenter, invallning och miljö-förvaring – viktiga delar för ett bra

miljöskydd i flertalet producerande företag och industrier. Gör rätt val redan idag och spara mycket besvär och kostnader genom att kostnadsfritt ladda ner appen från AppStore eller Google Play!

Scanna QR-koden för att komma till appen.

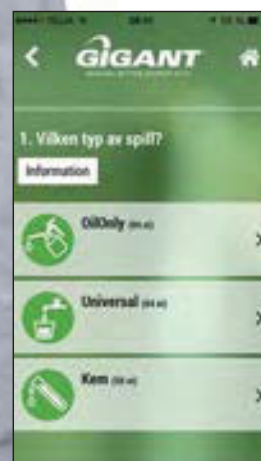





SPILLBEREDSKAP

Lösningarna när olyckan har varit framme. Här har vi samlat akutväskor, beredskapsboxar och spillberedskapspooler som minimerar olyckan på ett snabbt och säkert sätt. Du hittar allt från stora boxar för industrier till små beredskapsväskor för att ha i till exempel ett arbetsfordon.

Spillberedskapsväskor	46
Boxar och vagnar	50
Spillberedskapspooler	52
Brunnstätningar	54

BEREDSKAPSVÄSKOR FÖR FLERA OLIKA SITUATIONER



Spillberedskap Standard för olika typer av entreprenadmaskiner eller servicebilar.



Spillberedskap Stor är främst avsedd att ha till hands i arbetsplatsens miljöstation eller motsvarande. Den kan även vara lämplig att ha i stora maskiner och servicefordon.



Akutväska ADR är speciellt framtagen för att möta kraven på ADR-transporter. Idealisk att ha i lastbilshytten.

MILJÖSÄKRING



Unisorb[®] Akutväska OilOnly

En praktisk nödlägesutrustning för mindre spill av kemikalier. Lätt att förvara i bussen, lastbilen, traktorn, servicebilen, båten m m. Innehållet i väskan absorberar totalt ca 20 liter petroleumvätska, ej vatten. Innehåller 30 st tunna dukar 32x32 cm, 2 st tjocka dukar 32x32 cm, 1 st allsorborm 8x150 cm, 5 st torkdukar, 1 par engångshandskar och 2 st plastsopsäckar.



Artnr	39623-2407
Beskrivning	Akutväska OilOnly
Absorbering	20 lit



Unisorb[®] Akutväska Universal

En praktisk nödlägesutrustning för mindre spill av kemikalier. Lätt att förvara i bussen, lastbilen, traktorn, servicebilen, båten m m. Innehållet i väskan absorberar totalt ca 20 liter vätska, även vatten. Innehåller 30 st tunna dukar 32x32 cm, 2 st tjocka dukar 32x32 cm, 1 st allsorborm 8x150 cm, 5 st torkdukar, 1 par engångshandskar och 2 st plastsopsäckar.



Artnr	39623-1409
Beskrivning	Akutväska Universal
Absorbering	20 lit

Unisorb® Spillberedskap Mini

Beredskapsväska för skogsmaskiner eller mindre entreprenadmaskiner. En praktisk lösning för trånga utrymmen. I väskan finns absorbenter för alla typer av oljor. Genom att stoppa avfallssäcken i väskan kan denna användas som en tillfällig uppsamlingsbassäng för olja eller diesel, rymmer ca 15 liter. Väskan är tillverkad av ett vattenavvisande material. Låsningen sker med kardborrband vilket gör väskan lätt att öppna. Lätt att förvara och lätt att ta med sig, den väger inte mer än ca 2,5 kg. Kapacitet ca 8 liter.



Innehåll

Antal	Beskrivning
5 liter	FloatAbsorb
1 st	Punktmatta OilOnly/Dyna
1 st	Avfallssäck

Artnr	39629-3482
Beskrivning	Spillberedskap Mini
Dimension L x B x H	40 x 30 x 9 cm
Absorbering	8 lit



Unisorb® Spillberedskap standard

Spillberedskap Standard är framtagen för att kunna förvaras i hytten till en lastmaskin eller motsvarande. Väskan är tillverkad av ett vattenavvisande material. Låsningen sker med kardborrband vilket gör väskan lätt att öppna. Kapacitet ca 25 liter.



Innehåll

Antal	Beskrivning
2x5 liter	FloatAbsorb
1 st	Entreprenad OilOnly Matta 1,55x1,55 m
10 st	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
1 par	Skyddshandskar
2 st	Avfallssäckar

Artnr	39629-3003
Beskrivning	Spillberedskap Standard
Dimension L x B x H	60 x 46 x 15 cm
Absorbering	25 lit



Unisorb® Spillberedskap mellan

Spillberedskap mellan för entreprenadmaskiner eller servicefordon i skogen. Framtagen för att ha till hands i eller invid maskiner och tankar. Väskan är tillverkad av ett vattenavvisande material. Låsningen sker med kardborrband vilket gör väskan lätt att öppna. Kapacitet ca 32 liter.



Innehåll

Antal	Beskrivning
3x5 liter	FloatAbsorb
1 st	Entreprenad OilOnly Matta 1,55x1,55 m
10 st	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
1 st	OilOnly kudde
2 par	Skyddshandskar
2 st	Avfallssäckar

Artnr	39629-3086
Beskrivning	Spillredskap mellan
Dimension L x B x H	70 x 70 x 15 cm
Absorbering	32 lit





Unisorb' Spillberedskap stor

Spillberedskap stor är lämplig för servicebilar och byggförråd. Utvecklad tillsammans med proffs på entreprenadarbete. Spillberedskap Stor är främst avsedd att ha till hands i arbetsplatsens miljöstation eller motsvarande. Den kan även vara lämplig att ha i stora maskiner och servicefordon. Kapacitet ca 45 liter.



Innehåll

Antal	Beskrivning
6x5 liter	FloatAbsorb
1 st	Entreprenad OilOnly Matta 1,55x1,55 m
20 st	Punktmattna OilOnly Ark/Tunn
2 st	OilOnly kuddar
2 par	Skyddshandskar
2 st	Avfallssäckar
Artnr	39629-3243
Beskrivning	Spillredskap stor
Dimension L x B x H	80 x 70 x 20 cm
Absorbering	45 lit

Unisorb' Akutväska ADR-Akut

ADR-Akut är framtagen för att möta kraven på utrustning för ADR transporter. Kapacitet ca 25 liter.



Innehåll

Antal	Beskrivning
20 st	Kem kuddar
20 st	Punktmattna Kem Ark/Tunn
1 st	Brunnsbag för utomhusbrunnar
1x5 liter	Kärl med lock
1 par	Skyddsglasögon
1 par	Skyddshandskar
1 st	Avfallssäck
Artnr	39629-4449
Beskrivning	Akutväska ADR-Akut
Dimension L x B x H	70 x 70 x 15 cm
Absorbering	25 lit

Unisorb' Spillberedskap för Spårarbete 16 liter

Spillberedskap för olika typer av spårarbete, utvecklad tillsammans med Banverket.



Innehåll

Antal	Artnr	Beskrivning
2 st	3962-92724	Heavy Duty O, 40x50 cm, tjock blå
20 st	3962-92161	Punktmattna O, 50x40 cm, tunn blå
2 st		Avfallssäckar
Artnr	39629-2849	
Beskrivning		Spillberedskap Spårarbete
Absorbering		16 liter



Unisorb®

Spillberedskap för Spårarbete 30 liter

Spillberedskap för olika typer av spårarbete, utvecklad tillsammans med Banverket.


Innehåll

Antal	Artnr	Beskrivning
2 st	3962-92724	Heavy Duty O, 40x50 cm, tjock blå
20 st	3962-92161	Punktmatta O, 50x40 cm, tunn blå
1 st	3962-92526	Matta entreprenad O, 1,6x1,6 m, blå
2 st		Avfallssäckar
Artnr		39629-3169
Beskrivning		Spillberedskap Spårarbete
Absorbering		30 liter



Unisorb®

Spillberedskap för Spårarbete 75 liter

Spillberedskap för olika typer av spårarbete, utvecklad tillsammans med Banverket.


Innehåll

Antal	Artnr	Beskrivning
3 st	3962-92724	Heavy Duty O, 40x50 cm, tjock blå
20 st	3962-92161	Punktmatta O, 50x40 cm, tunn blå
4 st	3962-92526	Matta entreprenad O, 1,6x1,6 m, blå
2 st		Avfallssäckar
Artnr		39629-3409
Beskrivning		Spillberedskap Spårarbete
Absorbering		75 liter



Unisorb®

Spillberedskap Oljeakut för spårarbeten och större maskiner

Med hopfällbar spillpool som är lämplig för maskiner där större haverier kan inträffa. Oljeakuten ger möjlighet att samla upp utströmmande olja i spillpoolen. Väskan är tillverkad av ett starkt material. Låsningen sker med kardborrband vilket gör väskan lätt att öppna. Kapacitet ca 620 liter inkl Spillpool.



Spillpool


Innehåll 3962-93375

Antal	Artikelnr	Beskrivning	LxBxH	Absorbering/sump
1 st		Spillpool	135x135x25 cm	520 liter
60 st	3962-92161	Punktmatta Oilonly Ark/Tunn		0,5 liter/ark
35 st	3962-92005	Texlan OilOnly Dyna liten		2 liter/dyna
4 par		Skyddshandskar		
4 st		Avfallssäckar		

Innehåll 3962-93383

Antal	Beskrivning	Absorbering/sump
60 st	3962-92161 Punktmatta Oilonly Ark/Tunn	0,5 liter/ark
35 st	3962-92005 Texlan OilOnly Dyna liten	2 liter/dyna
4 par	Skyddshandskar	
4 st	Avfallssäckar	
Artnr		3962-93375
Beskrivning		Spillberedskap OljeAkut med spillpool
L x B x H		60 x 60 x 45 cm
Absorbering/sump		620 liter
Artnr		3962-93383
Beskrivning		Spillberedskap OljeAkut utan spillpool
L x B x H		60 x 60 x 45 cm
Absorbering/sump		100 liter

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

MILJÖSÄKRING

GIGANT®

BOXAR

Unisorb'
Beredskapsbox OilOnly 215

En mycket stark beredskapsbox med 3 rejäla gångjärn i locket. Total uppsugningsförmåga 215 liter.



Innehåll

Antal	Artnr	Beskrivning
50 st	3962-92724	Punktmatta OilOnly/Dyna
20 st	3962-92161	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
6 st	3962-92765	Invallningsorm OilOnly, 7,5 x 250 cm
2 par		Handskar
2 st		Avfallssäcker

Artnr	39629-2963
Beskrivning	Beredskapsbox OilOnly 215
Dimension L x B x H	120 x 60 x 54 cm
Absorbering	215 lit

Unisorb'
Beredskapsbox Universal 215

En mycket stark beredskapsbox med 3 rejäla gångjärn i locket. Total uppsugningsförmåga 215 liter.



Innehåll

Antal	Artnr	Beskrivning
50 st	3962-90884	Punktmatta Kem/Dyna
20 st	3962-90926	Punktmatta Kem Ark/Tunn
6 st	3962-91528	Invallningsorm U, 7,5 x 250 cm
2 par		Handskar
2 st		Avfallssäcker

Artnr	39629-4407
Beskrivning	Beredskapsbox Universal 215
Dimension L x B x H	120 x 60 x 54 cm
Absorbering	215 lit

Unisorb'

Beredskapsbox OilOnly 295

4 st rejåla hjul som alla är svängbara, varav två också är låsbara. Locket är låsbart. Två rejåla urtag för truck-gafflarna, vilket ger ett säkert lyft. Kraftiga gångjärn som inte rostar. Total uppsugningsförmåga 295 liter.

**Innehåll**

Antal	Artnr	Beskrivning
36 st	3962-63329	Texlan OilOnly Dyna stor
1 rulle	3962-63287	Texlan Universal Spärr
200 st	3962-92161	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
2 st	3962-92765	Invallningsorm OilOnly, 7,5 x 250 cm
2 par		Skyddshandskar
2 st		Avfallssäckar, kraftiga

Artnr	39623-5129
Beskrivning	Beredskapsbox OilOnly 295
Dimension L x B x H	88 x 88 x 95 cm
Absorbering	295 lit
Vikt	42 kg

Unisorb'

Beredskapsbox Universal 295

4 st rejåla hjul som alla är svängbara, varav två också är låsbara. Locket är låsbart. Två rejåla urtag för truck-gafflarna, vilket ger ett säkert lyft. Kraftiga gångjärn som inte rostar. Total uppsugningsförmåga 295 liter.

**Innehåll**

Antal	Artnr	Beskrivning
36 st	3962-63246	Texlan Universal Dyna Stor
1 rulle	3962-63287	Texlan Universal Spärr
200 st	3962-90926	Punktmatta Kem Ark/Tunn
2 st	3962-91528	Invallningsorm U, 7,5 x 250 cm
2 par		Skyddshandskar
2 st		Avfallssäckar, kraftiga

Artnr	39629-4522
Beskrivning	Beredskapsbox Universal 295
Dimension L x B x H	88 x 88 x 95 cm
Absorbering	295 lit
Vikt	42 kg

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.



Unisorb[®] SmartCart Servicevagn

Flexibel och flyttbar vagn som är lätt att hantera. Tillverkad i kraftigt polyetenmaterial. Dörr försedd med lås. Servicevagnen har en rullhållare.



Innehåll


Antal	Innehåll
1 rulle	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
120 dynor	Texlan OilOnly Dyna liten
18 dynor	Texlan OilOnly Dyna stor

Artnr	39628-0554
Beskrivning	SmartCart Service OilOnly
Dimension L x B x H	65 x 72 x 155 cm
Absorbering	330 l

SPILLBEREDSKAPSPOOLER

Spillberedskapspool Bundiquick

Kompakt, bärbar lösning för oväntade spill och finns med 75, 250 eller 565 liter kapacitet. Den kraftiga vinylblåsan expanderar i samma takt som vätskan strömmar in. Förvara Spillberedskapspoolen i handskfacket, under stolen eller i ditt beredskapskit så är du alltid förberedd om olyckan är framme. FEP godkänd.

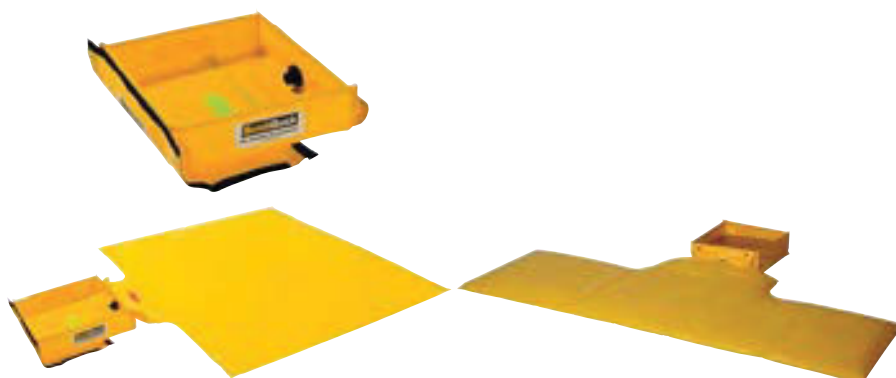

Artnr	39626-5712	39626-5753	39626-5795
Beskrivning	Spillberedskapspool	Spillberedskapspool	Spillberedskapspool
Volym	75 liter	250 liter	565 liter

Spillberedskapspool Site Mat

Vårt Site Mat system är ett bättre alternativ till spilltråg som man lägger under maskiner där det kan läcka olja (under kompressoren, generatoren, motorsågar osv). Site Mat systemet består av 3 olika delar; en spillpool (samlar upp oljan), en plattform (läggas i botten av spillpoolen) samt det oljeabsorberande fodret (Filtatech). Det unika materialet Filtatech absorberar oljan men filtrerar vatten vilket gör att Site Mat är perfekt för att användas utomhus även när det regnar. Site Mat systemet finns i olika varianter, som kompletta kit, i lösa delar och i olika storlekar. FEP godkänd.



Artnr	39626-5837	39626-5878	39626-5910
Spillpool	Liten	Mellan	Stor
L x B	600 x 400 mm	1000 x 600 mm	1600 x 1200 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
39626-6199	Absorberande foder liten
39626-6231	Absorberande foder mellan
39626-6272	Absorberande foder stor
39626-6314	Absorberande foder plus liten
39626-6355	Absorberande foder plus mellan
39626-6397	Absorberande foder plus stor
39626-5951	Plattform liten
39626-5993	Plattform mellan
39626-6033	Plattform stor
39626-6439	Positionsstöd plattform
39626-6074	Förvaringsväska liten
39626-6116	Förvaringsväska mellan
39626-6157	Förvaringsväska stor

Filtatech Absorberande foder till Site Mat

Det unika materialet Filtatech absorberar oljan men filtrerar vatten, vilket gör att Site Mat är perfekt för att användas utomhus även när det regnar.



Artnr	39626-6199	39626-6231	39626-6272
Absorberande foder	Liten	Mellan	Stor
L x B	600 x 400 mm	1000 x 600 mm	1600 x 1200 mm
Absorbering	3 lit	6,5 lit	30 lit



Filtatech Plus Absorberande foder till Site Mat

Är också tillverkad i det unika materialet Filtatech och absorberar oljan men filtrerar vatten. Plus har även figursydda kanter som gör att den skyddar din Site Mat bättre och erhåller en högre absorptionskapacitet vilket gör att Site Mat är perfekt för att användas utomhus även när det regnar.




Artnr	39626-6314	39626-6355	39626-6397
Absorberande foder plus	Liten	Mellan	Stor
L x B	600 x 400 mm	1000 x 600 mm	1600 x 1200 mm
Absorbering	4 lit	9 lit	36,5 lit



Plattform till Site Mat

Till Site Mat med hög vikt kapacitet. En lösning för optimal vikt fördelning. Hindrar maskiner från att sjunka in i mjuk mark.

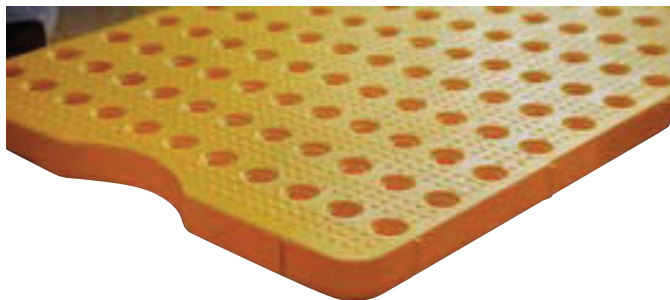

Artnr	39626-5951	39626-5993	39626-6033
Plattform	Liten	Mellan	Stor
L x B x H	600 x 400 x 50 mm	1000 x 600 x 50 mm	1600 x 1200 x 50 mm

Positionsstöd till Plattform Site Mat

Till plattformen som möjliggör att säkert stabilisera maskiner och redskap på din Site Mat.

Artnr	Beskrivning
39626-6439	Positionsstöd plattform



Förvaringsväska till Site Mat

Tillverkad av slitstark vinyl. Utrustad med dragkedja för effektiv hantering.

Artnr	39626-6074	39626-6116	39626-6157
Förvaringsväska	Liten	Mellan	Stor
L x B x H	540 x 120 x 320 mm	800 x 130 x 500 mm	700 x 300 x 560 mm



MILJÖSÄKRING

GIGANT

TÄTA DAGVATTENBRUNNARNA

Drivmedel och olja i dagvattenbrunnar ställer till stora problem, oftast rinner detta rakt ut i sjöar och vattendrag.

- Skydd för utsläpp i dagvattenbrunnar.
- Snabba och enkla att använda.



MILJÖSÄKRING

BRUNNSTÄTNINGAR

Brunnstättningsmatta

Brunnstättningsmatta tillverkad i polyuretan.



Artnr	39623-5509	39623-5533	39623-5566	39623-5590
Beskrivning	Brunnstättningsmatta	Brunnstättningsmatta	Brunnstättningsmatta	Brunnstättningsmatta
Tjocklek	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
L x B	60 x 60 cm	80 x 80 cm	120 x 120 cm	30 x 280 cm

Väska brunsmatta

Förvaringsväska längd 70cm för brunnstättningsmatta 39623-5509, 100cm för 39623-5533.



Artnr	39623-5624	39623-5657
Beskrivning	Väska brunsmatta	Väska brunsmatta
Dimension	Diam 15,5 cm x 70 cm	Diam 15,5 cm x 100 cm

**Unisorb®
Brunnskudde**

Är ett enkelt redskap för att täta brunnar. Man fyller kudden med 18 liter vatten och glykol i en 50/50 blandning, detta för att undvika att vätskan fryser under vintersäsongen. Brunnskudden är tillverkad i en olje- och UV-beständig duk. Materialet är dessutom resistent mot vätskor såsom bensin och diesel. Kudden är utrustad med en påfyllningsventil och hängs enkelt upp med medföljande krokar på exempelvis en vägg eller ett staket.

Artnr	39628-0711
Beskrivning	Brunnskudde
Dimension	65 x 65 cm
Färg	Orange



**Unisorb®
Brunnstät**

Enkel att applicera med ett fjäderbelastat handtag, har lång livslängd. Tätningsmaterialet är 32 mm tjockt och 70 mm brett, vilket gör det möjligt att fånga upp ojämnheter i mark eller mindre stenar. Brunnstät är så stor att tätningslisten går utanför brunnen, vilket har stor betydelse om det finns sprickor mellan asfalten och brunnsargen. Ytterlock inkl tätningslist 54x54 cm. Innerlock exkl tätningslist 40x40 cm. Tätningslist är 7 cm bred, tjocklek 32 mm. Handtag fjäderbelastat med 25 kp. Diameter fästkrok 9 mm. Öppning krok 25 mm.

Artnr	39629-6840
Beskrivning	Brunnstät
L x B	54 x 54 cm
Vikt	5 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
39629-6881	Vägghållare brunnstät



Spillbarriär

Spillbarriär tillverkad i polyuretan.

Artnr	39623-5681
Beskrivning	Spillbarriär
Dimension	10 x 7 x 300 cm



Fatbandage

Fatbandage tillverkat i polyuretan.

Artnr	39623-5715
Beskrivning	Fatbandage
Tjocklek	13 mm
LxB	20 x 30 cm



MILJÖSÄKRING

GIGANT®





INVALLNING OCH SPILLTRÅG

Säker förvaring av behållare med miljöfarligt innehåll. Här spelar en mängd faktorer en avgörande roll. Vilka ämnen ska förvaras? Hur mycket? Vad händer om de kommer i kontakt med andra ämnen? Kontakta oss gärna – vi har både rätt lösningar och kunskap för att hjälpa dig.

Invallning Småbehållare plast/plåt.....	58
Invallning Fat plast/plåt	66
Tillbehör Invallning Fat plast/plåt.....	75
Invallning IBC plast/plåt	77
Miljögolv	81
Pallställslådor plast/plåt	82
Invallningssystem T-Spär	84

UPPSAMLINGSKAR FÖR SMÅBEHÅLLARE



SÅ VÄLJER DU RÄTT INVALLNING

Några grundläggande frågor vid valet av invallning:


1. TYP AV BEHÅLLARE?

-  Dunkar och små behållare
-  Fat och lite större behållare
-  IBC och större tankar

2. INVALLNINGSVOLYM?

-  0-200 liter
-  200-1000 liter
-  Mer än 1000 liter

3. HANTERING?

-  Stationär
-  Flyttbar
-  Mobil

4. MATERIAL I UPPSAMLINGSKÄRET?

-  Polyetenplast
-  Glasfiberarmerad plast
-  Stål
-  Rostfritt stål

FÖRVARING / HANTERING AV KEMIKALIER OCH OLJOR

Inomhus, vad gäller

- Lagerlokalen skall vara utformad på ett sådant sätt att olje- eller kemikaliespill inte lämnar lokalen
- Golvet skall vara lätt att hålla rent och motståndskraftigt mot spill
- Då hela lokalen betraktas som en invallning skall dörrarna förses med tillräckligt höga trösklar
- All lagring och övrig hantering av oljor och kemikalier skall ske så att utsläpp till spillvatten, dagvatten eller direkt omgivning inte kan ske, detta gäller även utomhus
- Enstaka behållare eller pallar med fat och dunkar skall vara invallade, beroende på typ av kemikalier så skall invallningen vara sektionerade, detta gäller speciellt starkt sura och starka alkaliska lösningar
- Kravet på invallning gäller även för flyttbara fat och kärl

Utomhus, vad gäller

- Vid utomhuslagring gäller samma praxis som inomhus, men då måste man också beakta behovet av regnskydd
- Då större volymer av oljor förvaras utomhus så skall dagvattenbrunnar vara anslutna till en oljeavskiljare. "En oljeavskiljare ersätter inte invallning"
- Andra faktorer att ta hänsyn till är, mark och droppskydd vid tankplatser, förberedelser för oförutsedda spill genom att ha saneringsmateriel lätt tillgänglig, detta gäller även inomhus
- Det finns 3 praxis som man kan gå efter när man skall ta fram vilken volym invallningen ska ha

Invallningens volym

- Den vanligaste och mest förekommande praxis som man ofta tillämpar är största behållaren +10 % av övriga kärl



$2 \text{ IBC} + 1 \text{ Drum} = 1120 \text{ liter}$

- Då mindre farliga kemikalier invallas så används ibland 10 % av samtliga behållare



$2 \text{ IBC} + 1 \text{ Drum} = 220 \text{ liter}$

- När särskilda risker föreligger t ex vattentäkt så tillämpas ibland största behållaren +50-100 % av övriga behållares volym



$2 \text{ IBC} + 1 \text{ Drum} = 1600 / 2200 \text{ liter}$

Vad måste jag veta vid val av invallning

- Vilken volym är det
 - Vilket krav har kunden på sig från t ex Länsstyrelsen/Kommunen, egna
 - Vilka typer av kemikalier/oljor ska invallas (får dom blandas)
 - Plast eller plåt (invallningen skall vara resistent mot den kemikalien/oljan som förvaras i eller på den)
 - Inomhus/utomhus (regnskydd, kyla)
 - Vilken typ av behållare förvaras kemikalien/oljan i (IBS, fat eller dunk)
 - Hur ska man kunna hantera kemikalien/oljan (truck, gaffellyftvagn eller fatkärra)
-

Spilltråg 600x400x155 mm

- Tillverkad i polyetylene. 100% återvinningsbar.
- Kan användas med eller utan galler.
- Max belastning 50 kg




Artnr	23075-0101
Sump	20 l
L x B x H	600 x 400 x 155 mm
Vikt	3 kg

Spilltråg

I olika utföranden för olika behov. Är tillverkade av polyetenplast. Finns med handtag som gör det lätt att balansera även fulla med olja. Är lätta att placera under maskiner som läcker eller för att förvara mindre dunkar.



39629-5842



39629-5727



39629-5735



39629-4126

Artnr	39629-5842	39629-5727	[39629-5735]	39629-4126
Beskrivning	Spilltråg	Spilltråg	Spilltråg	Spilltråg
Utförande	Stängbar	Med durk	-	XS
Volym	58 l	40 l	15 l	11 l
L x B x H	920 x 600 x 250 mm	1300 x 620 x 80 mm	550 x 450 x 120 mm	590 x 390 x 50 mm

Spilltråg av 100% återvunnen polyetylene

Avsedda för uppsamling av vätskor under maskiner, fordon eller liknande. Även lämpliga till batteriförvaring för att förhindra miljöskador. Upphöjda ribbor i botten gör träget stabilt och lättare att förflytta. Klarar temperaturer från -34° till +49°C.



17020-0208



17020-0406



17020-0505

Artnr	17020-0109	17020-0208	17020-0406	17020-0505
Beskrivning	Spilltråg	Spilltråg	Spilltråg	Spilltråg
Volym	45 l	75 l	87 l	109 l
L x B x H	1168 x 406 x 139 mm	965 x 660 x 139 mm	959 x 867 x 139 mm	1194 x 838 x 139 mm
Vikt	2 kg	2 kg	3 kg	4 kg

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.



21955-0101

Spilltråg 730x730x295 mm

Spilltråg i polyetylene för uppsamling av vätskor vid förvaring och hantering av mindre fat och behållare på arbetsplatsen.

- Kompakta och lätta, lämpliga på små ytor.
- Kraftiga, lätta att tvätta och lämpliga för de flesta vätskor.
- Användningsområden: dunkar, vätskehanteringsområden, laboratorium, truck- och maskinläckage, rengöring av maskindelar, förvaring lösningsmedel, förvaring batterier, vid kemisk dosering etc.



21955-0100

Artnr	21954-0101	21955-0100
Beskrivning	Spilltråg	Spilltråg
Volym	110 l	45 l
L x B x H	730 x 730 x 295 mm	590 x 630 x 170 mm
Vikt	6 kg	3 kg



39629-4001

Minidäck

Tillverkade i 100% polyetylene för förvaring av mindre fat och behållare. Lätta och lämpliga för små utrymmen. Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



21835-0106



21835-0205

Artnr	39629-4001	(21835-0106)	(21835-0205)
Beskrivning	Minidäck	Minidäck	Minidäck
Sump	27.5 l	27.5 l	100 l
L x B x H	550 x 550 x 110 mm	715 x 460 x 110 mm	920 x 720 175 mm
Vikt	5 kg	5.5 kg	15 kg

Spillpall i Plåt för små behållare

Tillverkad i 3 mm plåt för små behållare. Lackerad i grå RAL 7005. Går att få med galvaniserat galler.
Lastkapacitet 1000 kg/m².



21845-0302

Artnr	21845-0104	(21845-0203)	21845-0302
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall
Utförande	med galler	utan galler	med galler
Sump	72 l	73 l	81 l
L x B x H	800 x 500 x 290 mm	800 x 500 x 290 mm	900 x 800 x 220 mm
Vikt	34 kg	28 kg	46 kg

Artnr	(21845-0401)	21845-0500	(21845-0609)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall
Utförande	utan galler	med galler	utan galler
Sump	82 l	103 l	104 l
L x B x H	900 x 800 x 220 mm	1300 x 800 x 205 mm	1300 x 800 x 205 mm
Vikt	34 kg	60 kg	42 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Passar till (21845)
(21845-1003)	Hylla, galvaniserad	515 x 515 x 555 mm	-0104
(21845-1102)	Hylla, galvaniserad	915 x 515 x 555 mm	-0302
(21845-1201)	Hylla, galvaniserad	1315 x 515 x 555 mm	-0500



21845-1102

Gigant spillpall i plåt


Robust uppsamlingskärl avsedd för säker förvaring av olika kemikaliebehållare. Pallen kan även användas till andra ändamål när man vill samla miljöfarliga vätskor. Spillpallen är pulverlackerad i blå struktur, RAL 5005. Hanteras enkelt med gaffelvagn och gaffeltruck.



Artnr	15714-0104
Beskrivning	Spillpall
Volym	220 l
L x B x H	1260 x 860 x 360 mm
Vikt	33 kg

MILJÖSÄKRING

GIGANT

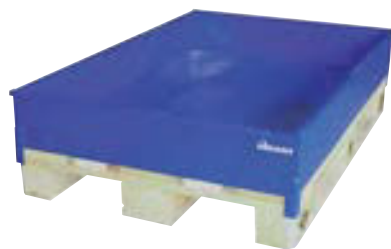

Låg modell, höjd 160 mm

Fatbassäng i plåt

För dunkar, flaskor, fat etc. Tillverkad i 1,5 mm stålplåt. Blå pulverlack. Anpassad för EUR-pall.



Hög modell, höjd 420 mm

Artnr	(10951-0107)	(10951-0206)
Beskrivning	Fatbassäng	Fatbassäng
Volym	150 l	2 x 200 l
Höjd	160 mm	420 mm
L x B	1240 x 800 mm	1240 x 800 mm
Vikt	20 kg	33 kg

Miljöhylla för små behållare

Tillverkad i galvaniserat stål. För små behållare. 2 lagernivåer. Glasfiberarmerad plastbehållare för sump. Tålig, stark och rostfri. Kan kompletteras med galler för att få en tredje lagernivå.



Artnr	(21820-0103)
Beskrivning	Miljöhylla
L x B x H	450 x 820 x 1310 mm
Sump	65 l
Vikt	21 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
(21820-1002)	Stålgaller	420 x 800 x 30 mm	6 kg



Miljöhylla kompletterad med extra stålgaller

Miljöhylla för små behållare

Tillverkad i galvaniserat stål. För små behållare. 2 lagernivåer. Glasfiberarmerad plastbehållare för sump. Tålig, stark och rostfri. Kan kompletteras med galler för att få en tredje lagernivå.



Artnr	(21821-0102)
Beskrivning	Miljöhylla
L x B x H	1320 x 800 x 1300 mm
Sump	150 l
Vikt	60 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
(21821-1001)	Stålgaller	1300 x 620 x 30 mm	18 kg



Miljöhylla kompletterad med extra stålgaller

Miljöhylla för små behållare

Tillverkad i galvaniserat stål. För små behållare. 3 lagernivåer. Glasfiberarmerad plastbehållare för sump. Tålig, stark och rostfri. Kan kompletteras med galler för att få en fjärde lagernivå.



Artnr	(21822-0101)
Beskrivning	Miljöhylla
L x B x H	1320 x 800 x 2000 mm
Sump	150 l
Vikt	82 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
(21821-1001)	Stålgaller	1300 x 620 x 30 mm	18 kg



Miljöhylla kompletterad med extra stålgaller

Dunkhylla i 2 plan

Galvaniserad hylla för små behållare i 2 plan.

Artnr	21860-0104
Beskrivning	Dunkhylla
L x B x H	600 x 698 x 900 mm
Vikt	22 kg




Galvaniserade tillbehör

21864-0100: Dunkstöd, 2 delar, flyttbar.

21864-0209: Fatvagga för 1 st 60 l fat.

21864-0308: Rotationsställ, för 60 l fat, passar 21864-0209, fatvagga.

Artnr	(21864-0100)	(21864-0209)	(21864-0308)
Beskrivning	Dunkstöd	Fatvagga	Rotationsställ
L x B x H	100 x 510 x 150 mm	270 x 510 x 60 mm	270 x 510 x 80 mm
Vikt	2 kg	2 kg	4 kg



21864-0100

Saneringsvagn

Kan fyllas med absorberingsgranulat, salt eller sand. Förbrukat granulat som sopats upp läggs i avfallsäck som sätts in under lock. Tillverkad i kraftigt polyetenmaterial. Lättmanövrerad med två stora fasta bakhjul och två rörliga framhjul. Hållare för redskap. Kvast och skyffel ingår inte.

Artnr	39629-3698
Beskrivning	Saneringsvagn
Dimension L x B x H	136 x 71 x 96 cm
Volym	60 l
Vikt	38 kg



UPPSAMLINGSKAR FÖR FAT



FATPALL SPILGUARD GER ETT SÄKERT SKYDD MOT OFÖRUTSEDDA SPILL

Spilguard har en unik frontbälg som gör in- och urlastning enkel.

- Spilguard finns för 2 eller 4 st 200 lit fat som då kan förvaras stående.
- Lätt att hantera
- Spilguard 2 används på pall 80x120 cm och Spilguard 4 på pall 100 x 120 cm.



MILJÖSÄKRING

Fatpall Spilguard

Spilguard® är en flexibel lösning, som bygger på det enkla konceptet att pallen redan finns. Faten kan ställas direkt i Spilguard vid behov. Sumpvolymen är ca 270 liter med 4 fat och ca 230 liter med 2 fat. Enkel att tömma på spill och lätt att rengöra. Tillverkad av 100% UV-stabiliserad polyetylen och tål temperaturer mellan -40°C och +70°C.

Spilguard finns för 2 eller 4 st 200 liters fat som då kan förvaras stående. Lätt att hantera. Spilguard 2 används på pall 80 x 120 cm och Spilguard 4 på pall 100 x 120 cm. Spilguard har en unik frontbälg som gör in- och urlastning enkel. Ger ett säkert skydd mot oförutsedda spill. Lämplig som skydd under transport liksom för lagring både utom- och inomhus.



Artnr	39620-0638	39629-4886
Beskrivning	Fatpall Spilguard	Fatpall Spilguard
Utförande	2 fat stående	4 fat stående
Volym	230 l	270 l
L x B x H	1100 x 1500 x 440 mm	1300 x 1500 x 440 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
39629-4845	Regnhuv 2 fat
39629-4928	Regnhuv 4 fat

Euroright Fatpall och Fatvagn

Har fått sitt namn av att det är den enda fatpallen av denna typ som passar en EUR-pall utan att sticka ut, den har exakt samma mått i övre delen som en EUR-pall. Fatpallen är stapelbar, det får plats 10 st på en EUR-pall. Sumpvolymen är 250 liter. Material: polyetylen.



39629-7020

39629-7020 samt
39629-7046

39629-5966

39627-9101

39629-7046

Artnr	39629-7020	39629-7038	39629-5966	39627-9101
Beskrivning	Fatpall standard	Fatpall med gallerdurk	Fatpall med medar, gallerdurk	Fatvagn med gallerdurk
Volym	250 l	250 l	250 l	250 l
L x B x H	1200 x 800 x 330 mm	1200 x 800 x 330 mm	1200 x 800 x 430 mm	1200 x 800 x 1040 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H
39629-7046	Pallkrage	1200 x 800 x 200 mm

Fatpall i återvunnen PE

Kraftigt gjuten konstruktion som är resistent mot kemikalier, oljor, lösningsmedel m m. Stor uppsamlingsvolym förhindrar utsläpp från fat eller andra kärler ända upp till 276 liter (4-fatspallen). Robusta löstagbara galler gör inspektion och rengöring enkel. Flyttas enkelt med gaffeltruck med justerbara gafflar.



15717-0101

15717-0200 samt 15717-0309

15717-0408

15717-0507

Artnr	15717-0101	15717-0200	(15717-0408)	(15717-0507)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall
Plats för antal fat	2 st	4 st	3 st	4 st
Volym	250 l	276 l	284 l	284 l
H x B x D	457 x 1245 x 635 mm	260 x 1245 x 1245 mm	295 x 1854 x 635 mm	229 x 2464 x 635 mm
Max last	1134 kg	2268 kg	1701 kg	2268 kg
Vikt	20 kg	32 kg	26 kg	35 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till	H x B x D	Max last	Vikt
15717-0309	Ramp	15717-0200	260 x 1250 x 840 mm	454 kg	18 kg

Fatpall i PE

Tillverkade i 100% polyetylene. Robusta, för säker förvaring av 200 l fat. 6 modeller för 1, 2, 3, 4 eller 8 fat. Med löstagbara plastgaller och gaffelurtag (ej på 21837-0104). Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.

21837-0609 även lämplig för 2 st IBC. Tål de flesta vätskor.



21837-0104



21837-0203



21837-0302



21837-0401



21837-0500



21837-0609

Artnr	(21837-0104)	(21837-0203)	(21837-0302)	(21837-0401)	(21837-0500)	(21837-0609)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall
För antal 200 l fat	1 st	2 st	3 st	4 st	4 st	8 st
Sump	225 l	240 l	228 l	410 l	230 l	1140 l
L x B x H	900 x 700 x 525 mm	1220 x 820 x 330 mm	1785 x 780 x 240 mm	1310 x 1310 x 370 mm	1280 x 1280 x 275 mm	2560 x 1350 x 510 mm
Max belastning	300 kg	650 kg	900 kg	1250 kg	1250 kg	2500 kg
Vikt	22 kg	26 kg	35 kg	44 kg	35 kg	136 kg

Fatdepå 2 till 4 fat liggande

Tillverkad i 100% polyetylene för förvaring av 200 l fat liggandes. Med detta mångsidiga förvarings-system maximerar man golvytan genom att stapla upp till 4 fat horisontellt ovanpå en 400 l sump. Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	(21838-0103)	(21838-0202)
Beskrivning	Fatdepå 1250 kg	Fatdepå 600 kg
För 200 l fat	2 st	2 st
Sump	400 l	-
L x B x H	1390 x 1250 x 490 mm	1240 x 795 x 370 mm
Max belastning	1250 kg	600 kg
Vikt	50 kg	25 kg



21838-0103 + 21838-0202

Fatdepå 4 fat

För max. 4 st 200 liters fat, uppsamlingsvolym 410 liter. Enkel att flytta med hjälp av gaffelurtagen i botten. Praktisk jalousidörr med lås. Material 100% polyeten. Vikt 115 kg, färg gul. Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	(39627-9127)
Beskrivning	Fatdepå
Modell	Fatdepå PE
Sump	410 l
L x B x H	1450 x 1420 x 2070 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H
(39627-9135)	Ramp	1740 x 1000 x 370 mm



Fatdepå och ramp



Fatvagn i PE

Passar för ett 200 liters fat. Tillverkad av stöttålig polyeten, 4 st hjul varav 2 är låsbara. Max. belastning 300 kg. Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	39629-4605
Beskrivning	Fatvagn med handtag
L x B x H	720 x 720 x 990 mm
Sump	15,5 l

Fatvagn i PE

Tillverkad i 100% polyetylene, lätt att hantera och kan docka till ett 200 liters fat utan att fatet behöver tiltas. Ett praktiskt redskap vid transport av ett fat men tillåter också tappning till mindre käril. Max. belastning 300 kg. Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	39629-3722
Beskrivning	Fatvagn PE
L x B x H	1600 x 740 x 640 mm
Sump	230 l



Saneringskäril

Lämplig för transport eller förvaring av 200 liters fat där extra skydd erfordras. Kraftig polyetylenskönstruktion med skruvlock gör den resistent mot de flesta kemikalier och lämpar sig väl för utomhusförvaring, flyg och sjötransporter. Förflyttning görs enkelt med gaffeltruck via tre olika gaffeluttag. Tomma käril är stapelbara för minimalt utrymme. Godkänd enl DOT/UN.



Artnr	17023-0106
Beskrivning	Saneringskäril
Volym	360 l
Ø x Höjd	787 x 1099 mm
Färg	Gul
Vikt	21 kg



Gigant fatpall 220 liter i plåt

Används för att förhindra utsläpp av olika typer av kemikalier. Lämplig för fat, flaskor och dunkar. Tillverkad av rörram och plåthölje samt täckt med galvaniserad sträckmetall. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005.

16947-0101 För 1 fat stående.

16947-0200 För 1 fat stående med skyddsräcke.



Artnr	16947-0101	16947-0200
Beskrivning	1 fat stående	1 fat stående med skyddsräcke
Volym	220 l	220 l
L x B x H	950 x 950 x 340 mm	950 x 950 x 960 mm



16947-0101

Gigant fatpall 240 liter i plåt

Används för att förhindra utsläpp av olika typer av kemikalier. Lämplig för fat, flaskor och dunkar. Tillverkad av rörram och plåthölje. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005.
 16948-0100 För 2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall.
 16948-0209 För 1 fat liggande. Med hållare med möjlighet till justering beroende på storlek på fat.
 16948-0308 För 2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall och skyddsräcke.



16948-0100



16948-0308

Artnr	16948-0100	16948-0209	16948-0308
Beskrivning	2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall	1 fat liggande. Med hållare.	2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall och skyddsräcke
Volym	240 l	240 l	240 l
L x B x H	950 x 1250 x 300 mm	950 x 1250 x 300 mm	950 x 1250 x 920 mm

Gigant fatpall 310 liter i plåt

Används för att förhindra utsläpp av olika typer av kemikalier. Lämplig för fat, flaskor och dunkar. Tillverkad av rörram och plåthölje. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005.
 16949-0109 För 4 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall.
 16949-0208 För 2 fat liggande. Med hållare för möjlighet till justering beroende på storlek av fat.
 16949-0307 För 4 fat liggande. Med hållare för möjlighet till justering beroende på storlek av fat.
 16949-0406 För 4 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall och skyddsräcke.



16949-0109



16949-0208 samt 16949-0505



16949-0307

Artnr	16949-0109	16949-0208	16949-0307	16949-0406
Beskrivning	4 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall	2 fat liggande. Med hållare.	4 fat liggande. Med hållare.	4 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall och skyddsräcke
Volym	310 l	310 l	310 l	310 l
L x B x H	1250 x 1250 x 300 mm	1250 x 1250 x 300 mm	1250 x 1250 x 300 mm	1250 x 1250 x 920 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B
16949-0505	Galvaniserad sträckmetall för ilägg vid 2 och 4 liggande fat.	1235 x 495 mm

MILJÖSÄKRING

GIGANT®



21846-0905

Fatpall i Plåt

Tillverkad i 3 mm plåt för 200 l fat. Lackerad i grå RAL 7005. Går att få med galvaniserat galler.

Lastkapacitet 1000 kg/m². Tillbehör: se 21866.

21846-0905 Fatvagn med 2 rörliga och 2 fasta polyamidhjul diameter 180 mm. Ett rörligt hjul med broms



21846-0608



21846-0707

Artnr	(21846-0103)	21846-0202	(21846-0301)	21846-0400	(21846-0509)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall
Utförande	utan galler	med galler	utan galler	med galler	utan galler
För antal fat		1 st		2 st	
Sump	222 l	221 l	243 l	240 l	245
L x B x H	800x800x465 mm	800x800x465 mm	1200x800x360 mm	1200x800x360 mm	1800x800x275 mm
Vikt	45 kg	59 kg	49 kg	70 kg	58 kg

Artnr	21846-0608	(21846-0707)	(21846-0806)	(21846-0905)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatvagn
Utförande	med galler	utan galler	med galler	med galler
För antal fat	3 st		4st	1 st
Sump	235 l	259 l	255 l	221 l
L x B x H	1800x800x275 mm	1200x1200x285 mm	1200x1200x285 mm	800x800x615 mm
Vikt	86 kg	57 kg	87 kg	70 kg

Fatpall i Plåt med Balkar

Tillverkad i 2 mm plåt för 200 l fat. Lackerad i grå RAL 7005. Faten står på balkar. Kan staplas.



21847-0102

Artnr	(21847-0102)	(21847-0201)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall
För antal fat	2 st	4 st
Sump	245 l	261 l
L x B x H	1200x800x360 mm	1200x1200x285 mm
Vikt	44 kg	54 kg

Fatpall i Plåt med PE-inlägg

Tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. Levereras med PE-inlägg, fixerande ram och galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m². PE-inlägget gör den resistent mot de flesta baser och syror. Se resistenttabell för mer info.



21851-0105

Artnr	(21851-0105)	(21851-0204)	(21851-0303)	(21851-0402)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall
För antal 200 l fat	1 st	2 st	4 st	4 st
Sump	202 l	230 l	240 l	254 l
L x B x H	812x812x468 mm	1212x812x363 mm	1212x1212x288 mm	2412x812x253 mm
Vikt	84 kg	99 kg	124 kg	163 kg

Fatpall i Rostfritt Stål

Tillverkat i 2 mm rostfritt stål för 200 l fat.

Som tillbehör finns: Galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m². Rostfritt galler, lastkapacitet 1000 kg/m².



21853-0103



21853-0202 + 21853-1200

Artnr	(21853-0103)	(21853-0202)	(21853-0301)	(21853-0400)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall
För 200 l fat	1 st	2 st	4 st	4 st i rad
Sump	222 l	243 l	259 l	279 l
L x B x H	800 x 800 x 465 mm	1200 x 800 x 360 mm	1200 x 1200 x 285 mm	2400 x 800 x 250 mm
Vikt	33 kg	37 kg	42 kg	54 kg
Vikt med galler	45 kg	55 kg	66 kg	91 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (21853)
(21853-1002)	Galvaniserat galler	-0103
(21853-1200)	Galvaniserat galler	-0202
(21853-1408)	Galvaniserat galler	-0301
(21853-1606)	Galvaniserat galler	-0400
(21853-1101)	Rostfritt galler	-0103
(21853-1309)	Rostfritt galler	-0202
(21853-1507)	Rostfritt galler	-0301
(21853-1705)	Rostfritt galler	-0400

Gigant fatvagn

Bestående av rörram och plåthölje. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005.

Med 2 fasta och 2 rörliga nylonhjul, diameter 150 mm.

16950-0105 för 2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall.

16950-0204 för 1 fat liggande. Med hållare för möjlighet till justering beroende på storlek av fat.



16950-0105

Artnr	16950-0105	16950-0204
Utförande	2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall	1 fat liggande. Med hållare för möjlighet till justering beroende på storlek av fat
Volym	240 l	240 l
L x B x H	950 x 1250 x 510 mm	950 x 1250 x 510 mm

Oljebar för 2-4 Fat

Oljebar för förvaring och avtappning av 200 l fat. Lackerad i grå RAL 7005. Med stödfötter och bärbalkar.



Oljebar 21865-0109 kompletterad med kannhylla 21865-1008 och fatvagg 21858-0108



Oljebar 21865-0208 kompletterad med kannhylla 21865-1008 och 2 st fatvagg 21858-0108

Artnr	(21865-0109)	(21865-0208)
Beskrivning	Oljebar	Oljebar
För antal 200 l fat	2 st	4 st
Sump	220 l	285 l
L x B x H	1300 x 1550 x 735 mm	1300 x 2900 x 735 mm
Max belastning	760 kg	1520 kg
Vikt	100 kg	169 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
21858-0108	Fatvagg	1280 x 750 x 250 mm	22 kg
21865-1008	Kannhylla	375 x 485 x 460 mm	5 kg

Miljöhylla för 200 l fat

Tillverkad i galvaniserat stål. För 200 liters fat. 1 eller 2 lagernivåer. Glasfiberarmerad plastbehållare för sump. Tålig, stark och rostfri.

21823-0100: För 1 st 200 liters fat.

21823-0209: För 2 st 200 liters fat.

21823-0308: För 1 st 200 liters fat och små behållare.



21823-0100



21823-0209



21823-0308

Artnr	(21823-0100)	(21823-0209)	(21823-0308)
Beskrivning	Miljöhylla	Miljöhylla	Miljöhylla
L x B x H	990 x 1280 x 840 mm	990 x 1280 x 1620 mm	990 x 1280 x 1620 mm
Sump	220 l	220 l	220 l
Vikt	41 kg	70 kg	82 kg

Miljöhylla för 200 l fat

Tillverkad i galvaniserat stål. För 200 liters fat. 1 eller 2 lagernivåer. Glasfiberarmerad plastbehållare

för sump. Tålig, stark och rostfri.

21824-0109: För 2 st 200 liters fat.

21824-0208: För 4 st 200 liters fat.

21824-0307: För 2 st fat och små behållare.



21824-0109



21824-0208



21824-0307

Artnr	(21824-0109)	(21824-0208)	(21824-0307)
Beskrivning	Miljöhylla	Miljöhylla	Miljöhylla
L x B x H	1410 x 1280 x 840 mm	1410 x 1280 x 1620 mm	1410 x 1280 x 1620 mm
Sump	220 l	220 l	220 l
Vikt	51 kg	84 kg	116 kg

TILLBEHÖR UPPSAMLINGSKÄRL FAT PLAST/PLÅT

Fathylla galvaniserad

I galvaniserat stål, med gaffeluttag.



21866-0108




21866-0207



21866-1007



21866-1106




Kannhylla 21866-1205

Artnr	(21866-0108)	21866-0207	21866-1007	21866-1106
Beskrivning	Fathylla	Fathylla	Dunkhylla	Dunkhylla
För 200 l fat	1 st	2 st		
L x B x H	910 x 790 x 780 mm	1310 x 800 x 780 mm	910 x 790 x 780 mm	1310 x 800 x 780 mm
Max belastning	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Vikt	25 kg	30 kg	35 kg	42 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt	Passar till (21866)
21866-1205	Kannhylla			-0108, -1007
21866-1304	Rotationsställ för 200 l fat	320 x 487 x 77 mm	4 kg	-0108, -1007



21857-0109

Fatvagga hög galvaniserad

I galvaniserat stål. För horisontell förvaring och påfyllnad av fat. Passar till fatpall med galler.



21857-0208

Artnr	21857-0109	21857-0208
Beskrivning	Fatvagga	Fatvagga
För antal 200 l fat	1 st	2 st
L x B x H	540 x 775 x 445 mm	1155 x 775 x 445 mm
Vikt	13 kg	19 kg

Fatvagga låg galvaniserad

I galvaniserat stål, för horisontell förvaring av 200 l fat. Max gaffelbredd 150 mm.




21858-0108

Artnr	21858-0108	21858-0207
Beskrivning	Fatvagga	Fatvagga
För antal 200 l fat	2 st	3 st
L x B x H	1280 x 750 x 250 mm	1670 x 775 x 200 mm
Vikt	22 kg	30 kg

Fatvagga Hörby Bruk

Ett smidigt transportmedel för både hel- och halvfat inom förråd eller upplag med jämnt och fast underlag, en perfekt bädd för avtappning av fat. Tillverkad av stålrör. Försedd med utdragbart handtag, reglerbar gripklo och stålskor. Pulverlackerad. Levereras omonterad.

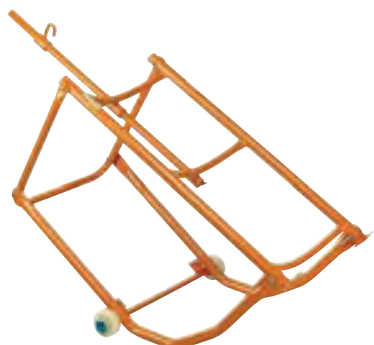

Artnr	15721-0105
Beskrivning	Fatvagga
Längd utdragna handtag	1310 mm
H x B x D	590 x 580 x 920 mm
Hjultyp	Nylon
Hjuldimension	80 x 35 mm
Lagertyp	Glidlager
Lastförmåga	250 kg

Fatpall Hörby Bruk

För förvaring av t ex oljefat. Kan lätt staplas och flyttas med gaffeltruck. Avpassad för 2 fat och max 3 pallar i höjd med max. 6 fat. Gaffelhålets mått: 180 x 70 mm. Hålavstånd: c-c 650 mm. Levereras omonterad.



Artnr	15723-0103
Beskrivning	Fatpall
H x B x D	300 x 1200 x 760 mm
Vikt	15 kg

UPPSAMLINGSKAR FÖR IBC-BEHÅLLARE



IBC Däck i PE

För 1 st 1000 liters container eller en pall med 4 st 200 liters fat. Max utbredd last/pall 1500 kg.



39629-4241 + 39627-9184



39629-4241



39627-9176



39627-9192

Artnr	39629-4241	(39627-9176)	(39627-9192)
Beskrivning	IBC Däck	IBC Däck med huva	IBC Däck med spilltråg
Volym	1100 l	1100 l	1100 l
L x B x H	1760 x 1350 x 710 mm	1760 x 1350 x 2410 mm	1950 x 1400 x 720 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Volym	L x B x H
(39627-9184)	Spilltråg	86 l	530 x 550 x 860 mm

IBC Däck i PE Kombi

För alternativt 2 st 1000 liters container eller för 2 pallar med totalt 8 st 200 liters fat. Däcken kan kombineras med hugar i plast. Kombidäcken har en stabil gallerduk i plast som ger en stor och säker lastyta. Kombidäcken är tillverkade av 100% polyeten och klarar de flesta kemikalier. Max utbredd last/pall 1500 kg.



39623-5053



39627-9168



39629-5164

Artnr	39623-5053	(39627-9168)
Beskrivning	IBC Däck	IBC Däck med huv
Volym	1140 l	1140 l
L x B x H	2580 x 1370 x 460 mm	2560 x 1350 x 2210 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Volym	L x B x H
(39629-5164)	Spilltråg	86 l	530 x 550 x 560 mm

IBC-Pool

Tillverkad i oljebeständig duk för 1000 liters containrar som sparar värdefullt lagerutrymme. Vår IBC-Pool är speciellt lämplig när man pumpar genom topplocket. I poolens övre kant, som är förstärkt, finns spännband som passar till alla typer av IBC. Klarar bl a diesel och oljor. För att underlätta i- och urlastning är det lämpligt att använda en pall inne i poolen på vilken behållaren ställs. IBC-Poolen har förstärkningar i botten. Poolen fixeras med en pallram till pallen. Pallramen är tillverkad i svart polyeten och har hel botten, vilket ger skydd mot spik från den undre pallen. Pallramen har handtag på båda sidorna.



39629-4282

Artnr	39629-4282	39629-4324
Beskrivning	IBC-Pool	IBC-Utbytes Pool
Utförande	Med pallram	Utan pallram (bytespool)
L x B x H	120 x 100 x 120 cm	120 x 100 x 120 cm

Gigant IBC däck i plåt

Robust uppsamlingskärl för förvaring och tappning av kemikalier i IBC-behållare. Uppsamlingskaret bygger på en stabil rörkonstruktion med plåthölje och avställningsyta av galvaniserad sträckmetall. Uppsamlingskärl i pulverlackerad RAL 5005, blå struktur. Produkten är rostskyddsbehandlad och därför även lämplig att användas i utomhusmiljö.



16987-0102



16987-0300


Artnr	16987-0102	(16987-0300)
Beskrivning	IBC Däck	IBC Däck
Volym	1100 l	1200 l
För antal behållare	1 st	2 st
L x B x H	1300 x 1300 x 750 mm	2500 x 1310 x 450 mm
Vikt	112 kg	145 kg

IBC Däck i Plåt

Tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. Med galvaniserat galler. Lastkapacitet 1000 kg/m².



21848-0101



21848-0200




21848-0309

Artnr	(21848-0101)	(21848-0200)	(21848-0309)
Beskrivning	IBC-Däck	IBC-Däck	IBC-Däck
För antal IBC	1 st	2 st	3 st
Sump	1100 l	1128 l	1163 l
L x B x H	1460 x 1460 x 620 mm	2650 x 1300 x 435 mm	3850 x 1300 x 340 mm
Vikt	180 kg	236 kg	314 kg

IBC Däck i Plåt med Oljebar


Tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. Med oljebar och galvaniserat galler. Lastkapacitet 1000 kg/m².



21849-0100



21849-0209



21849-0308

Artnr	(21849-0100)	(21849-0209)	(21849-0308)
Beskrivning	IBC-Däck	IBC-Däck	IBC-Däck
För antal IBC	1 st	2 st	3 st
Sump	1100 l	1128 l	1170 l
L x B x H	1460 x 1460 x 1083 mm	2650 x 1460 x 863 mm	3850 x 1460 x 780 mm
Vikt	194 kg	280 kg	382 kg

IBC Däck i Plåt med PE-inlägg

Tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. Levereras med PE-inlägg, fixerande ram och galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m². PE-inlägget gör den resistent mot de flesta baser och syror. Se resistenttabell för mer info.



21852-0104



21852-0203

Artnr	(21852-0104)	(21852-0203)
Beskrivning	IBC-däck	IBC-däck
För antal IBC	1 st	2 st
Sump	1053 l	1084 l
L x B x H	1472 x 1472 x 623 mm	2662 x 1312 x 438 mm
Vikt	226 kg	296 kg

IBC Däck i Rostfritt Stål

Tillverkat i 2 mm rostfritt stål. Som tillbehör finns: galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m².
Rostfritt galler, lastkapacitet 1000 kg/m².



IBC däck 21854-0102 kompletterad med galler



IBC däck 21854-0201 kompletterad med galler

Artnr	(21854-0102)	(21854-0201)
Beskrivning	IBC-däck	IBC-däck
För antal IBC	1 st	2 st
Sump	1100 l	1128 l
L x B x H	1460 x 1460 x 620 mm	2650 x 1300 x 435 mm
Vikt	103 kg	125 kg
Vikt med galler	143 kg	189 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (21854)
(21854-1001)	Galvaniserat galler	-0102
(21854-1209)	Galvaniserat galler	-0201
(21854-1100)	Rostfritt galler	-0102
(21854-1308)	Rostfritt galler	-0201

MILJÖGOLV**Miljögolv i återvunnen PE**

Dessa golv är endast 140 mm höga för att lätt kunna hantera fat vid påfyllning och lämpliga för kemikalie- och batteriförvaring. Tillverkat i 100% polyetylene utan skarvar vilket eliminerar läckage och gör den motståndskraftig mot kemikalier, inkl. syror och korrosion. Robusta självläsande galler som lätt lyfts av vid tvätt och med hjälp av clipsen så är dom sammankopplingsbara så att du kan bygga efter behov.

15718-0308 ramp med friktionsribbor för maximal säkerhet vid av- och pålastning av tunga fat.

Kan placeras på valfri sida.

Kombinera ihop Ditt egna miljögolv.

15718-0407 avrinningsrör och 2 st clips för att sammanbinda golven och uppfylla miljökraven.

15718-0506 2 st clips för att sammanbinda golven.



15718-0100



15718-0209



15718-0506



Artnr	15718-0100	15718-0209
Beskrivning	Miljögolv byggbart	Miljögolv byggbart
Plats för antal fat	2 st	4 st
Volym	90 l	185 l
Max last	1134 kg	2268 kg
H x B x D	140 x 1245 x 635 mm	140 x 1245 x 1245 mm
Vikt	15 kg	28 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Max last	H x B x D	Vikt
15718-0308	Ramp	455 kg	159 x 1219 x 838 mm	19 kg
15718-0407	Avrinningsrör och clips (2 st)			
15718-0506	Clips (2 st)			

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

Miljögolv i PE

Tillverkade i 100% ny polyetylene för vätskehantering på arbetsstationer och förvaringsområden. Kan användas som enstaka arbetsstation eller skapa ett miljögolv. Finns i 3 storlekar. Varje enhet uppfyller kraven på förvaring. Den låga höjden 150 mm underlättar avlastning och lastning och med hjälp av clipsen så är dom sammankopplingsbara så att du kan bygga efter behov. Tål de flesta vätskor.

Se resistenttabell för mer information.

21836-0402, ramp.

21836-0501, mellanrör.

21836-1004, clips för att sammanbinda golv 21836-0105.

21836-1103, clips för att sammanbinda golv 21836-0204.




21836-0105



21836-0204



21836-0303



21836-0402



Artnr	(21836-0105)	(21836-0204)	(21836-0303)
Beskrivning	Miljögolv	Miljögolv	Miljögolv
För 100 l fat	4		
För 200 l fat		4	4
Sump	150 l	300 l	300 l
L x B x H	1260 x 860 x 150 mm	1660 x 1260 x 150 mm	2610 x 895 x 150 mm
Max belastning	1000 kg	2000 kg	2000 kg
Vikt	20 kg	40 kg	48 kg


Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
(21836-0402)	Ramp	650 x 800 x 160 mm	9 kg
(21836-0501)	Mellanrör		
(21836-1004)	Clips		
(21836-1103)	Clips		

PALLSTÄLLSLÅDOR PLAST/PLÅT

Pallställslåda i PE

Pallställslåda för balk. Tillverkad i 100% polyetylene för pallställ. Tål de flesta vätskor. Invallningslådan ligger över balkarna. Förhindrar skador på andra produkter i pallstället. Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Mått



Artnr	(21840-0109)
Beskrivning	Pallställslåda
Sump	220 l
L x B x H	1310 x 1310 x 245 mm
Vikt	25 kg


Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

Gigant pallställslåda i plåt

Anpassade för två eller tre europapallar. Pulverlackerade i blå RAL 5005 och säkrad med tätningsmassa. Samlar säkert upp eventuellt läckage av oljor eller kemikalier. Flyttas enkelt med gaffelvagn och truck. 18189-0104 och -0203 utan galler, avsedda att ställa under pallställ. 18189-0302 och -0401 avsedda att hänga på balkar i pallställ.



18189-0104

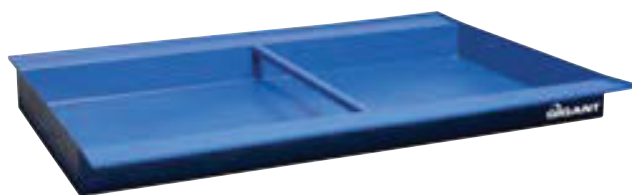

18189-0302

Artnr	(18189-0104)	(18189-0203)	(18189-0302)	(18189-0401)
Beskrivning	Pallbassäng	Pallbassäng	Pallbassäng	Pallbassäng
Utförande	Golv	Golv	Balkar	Balkar
Volym	500 l	720 l	240 l	240 l
L x B x H	1780 x 1300 x 220 mm	2680 x 1300 x 220 mm	1680 x 1300 x 155 mm	2580 x 1300 x 155 mm
För antal pall	2 st	3 st	2 st	3 st
Vikt	58 kg	88 kg	55 kg	75 kg

Pallställslåda i Plåt med galler


För botten och hylla tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. Med galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m².



21867-0107



21867-0305

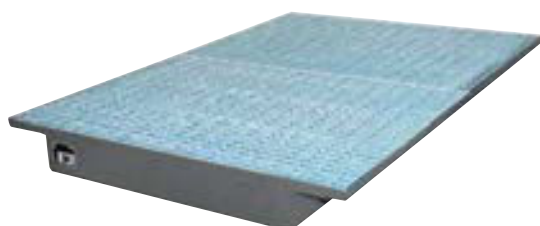

21867-0404



21867-0503

Tekniska data

Artnr	(21867-0107)	(21867-0206)	(21867-0305)	(21867-0404)	(21867-0503)
Pallbassäng	Pallställslåda	Pallställslåda	Pallställslåda	Pallställslåda	Pallställslåda
Utförande	Botten	Botten	Botten	Hylla	Hylla
Sump	331 l	352 l	1135 l	259 l	322 l
L x B x H	1750 x 1300 x 250 mm	2650 x 1300 x 210 mm	2650 x 1300 x 435 mm	1750 x 1250/915 x 160 mm	2650 x 1250/915 x 130 mm
Vikt	133 kg	190 kg	227 kg	114 kg	162 kg

T-SPÄRR INVALLNINGSSYSTEM

INVALLNING AV GOLV OCH PORTAR

Ett effektivt sätt att förhindra kostsamma och miljöfarliga utsläpp och samtidigt hålla ytor öppna.

Tänk på att golvet måste klara det spill det kan utsättas för. Komplettera gärna med vår invallningsfärg Epoxy lösningsmedelsfri 5500 som du hittar på sidan 78.

- T-Spär hindrar oljor, kemikalier men också vatten från att rinna ut – eller in.
- Kan även användas till portar för att förhindra att regn eller smältvatten rinner in i lokalen.
- T-Spär är så stark att den tål att en pallkärra kör över den. Observera att ledstaplare med lågt stativ kan ge problem.
- Systemet med färdiga vinklar och skarvar gör det enkelt att gå runt stolpar



T-Spär®

T-Spär® är ett effektivt sätt att hålla ytor öppna samtidigt som man hindrar oljor, kemikalier men också vatten från att rinna ut - eller in, 50 l/m². T-Spär är så stark att den tål att en pallkärra kör över den. Observera att ledstaplare med lågt stativ kan ge problem.

T-spärr: levereras med 28 st expanderspik+bricka, 1 patron byggsilikon, 1 st limspackelspade samt tydliga instruktioner.

Vinkel: levereras med 8 st expanderspik+bricka. Skarven monteras utan annat monteringsmaterial.



Artnr	(39629-6642)	(39629-6683)	(39629-6725)
Beskrivning	T-Spär®	T-Spär®	T-Spär®
Utförande	Rak	Vinkel	Skarv
Dimension LxH	3,5 m x 5 cm	25 x 25 cm	
Färg	Gul	Gul	Gul


TVEKSAM I VALET AV
MILJÖPRODUKTER?

GIGANTS MILJÖHJÄLP LÖSER DET ÅT DIG!

Nu har du tillgång till vårt expert-kunnande genom "Gigants Miljö-hjälp", appen där du steg för steg blir guidad till de rätta valen för just din verksamhet inom tre sortiment – absorbenter, invallning och miljö-förvaring – viktiga delar för ett bra

miljöskydd i flertalet producerande företag och industrier. Gör rätt val redan idag och spara mycket besvär och kostnader genom att kostnadsfritt ladda ner appen från AppStore eller Google Play!

Scanna QR-koden för att komma till appen.

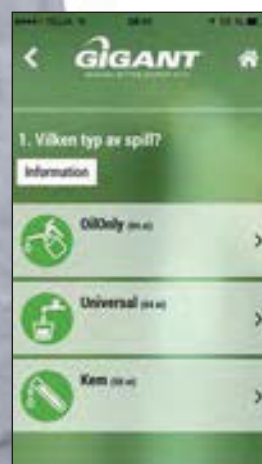





MILJÖFÖRVARING

Olika skåp för en säker och godkänd förvaring av miljöfarliga ämnen. Vi erbjuder hela spektrat, från mindre bänkskåp till brandsäkra lösningar och containrar för de stora förvaringsbehoven.

Transportboxar	90
Miljöskåp plåt/plast	92
Kemikalieskåp	96
Brandavskiljande skåp	98
Brandklassade skåp	99
Gasskåp	105
Miljöcontainrar	108

SÅ VÄLJER DU RÄTT FÖRVARING

Några grundläggande frågor som hjälper dig i valet av förvaring:

1. TYP AV BEHÅLLARE?



Dunkar och små behållare



Fat och lite större behållare



IBC och större tankar

2. TOTAL VOLYM?



0-200 liter



200-1000 liter



Mer än 1000 liter

3. KLASSIFICERINGSKRAV?



Brandfarlig




Frätande



Giftig



Radioaktiv



Ingen klassificering

4. INOM- ELLER UTOMHUS-PLACERING?



Inomhus



Utomhus

FÖRVARING / HANTERING AV KEMIKALIER OCH OLJOR

Inomhus, vad gäller

- Lagerlokalen skall vara utformad på ett sådant sätt att olje- eller kemikaliespill inte lämnar lokalen
- Golvet skall vara lätt att hålla rent och motståndskraftigt mot spill
- Då hela lokalen betraktas som en invallning skall dörrarna förses med tillräckligt höga trösklar
- All lagring och övrig hantering av oljor och kemikalier skall ske så att utsläpp till spillvatten, dagvatten eller direkt omgivning inte kan ske, detta gäller även utomhus
- Enstaka behållare eller pallar med fat och dunkar skall vara invallade, beroende på typ av kemikalier så skall invallningen vara sektionerade, detta gäller speciellt starkt sura och starka alkaliska lösningar
- Kravet på invallning gäller även för flyttbara fat och kärl

Utomhus, vad gäller

- Vid utomhuslagring gäller samma praxis som inomhus, men då måste man också beakta behovet av regnskydd
- Då större volymer av oljor förvaras utomhus så skall dagvattenbrunnar vara anslutna till en oljeavskiljare. "En oljeavskiljare ersätter inte invallning"
- Andra faktorer att ta hänsyn till är, mark och droppskydd vid tankplatser, förberedelser för oförutsedda spill genom att ha saneringsmateriel lätt tillgänglig, detta gäller även inomhus
- Det finns 3 praxis som man kan gå efter när man skall ta fram vilken volym invallningen ska ha

Invallningens volym

- Den vanligaste och mest förekommande praxis som man ofta tillämpar är största behållaren +10 % av övriga kärl



= 1120 liter

- Då mindre farliga kemikalier invallas så används ibland 10 % av samtliga behållare



= 220 liter

- När särskilda risker föreligger t ex vattentäkt så tillämpas ibland största behållaren +50-100 % av övriga behållares volym



= 1600 / 2200 liter

Vad måste jag veta vid val av invallning

- Vilken volym är det
- Vilket krav har kunden på sig från t ex Länsstyrelsen/Kommunen, egna
- Vilka typer av kemikalier/oljor ska invallas (får dom blandas)
- Plast eller plåt (invallningen skall vara resistent mot den kemikalien/oljan som förvaras i eller på den)
- Inomhus/utomhus (regnskydd, kyla)
- Vilken typ av behållare förvaras kemikalien/oljan i (IBS, fat eller dunk)
- Hur ska man kunna hantera kemikalien/oljan (truck, gaffellyftvagn eller fatkärra)



21827-0205

Förvaringsbox i polyetylen

För transport och förvaring av verktyg och smådelar. Även plats för långa verktyg t.ex. spadar. Staplingsbar med integrerade handtag och låsklinka avsedd för hänglås. Locken är dubbelväggiga och därför speciellt stabila och slagtåliga samt en integrerad tätning som skyddar mot fukt och luftfuktighet. Tillverkad i polyetylen. Färg: grå.

21827-0304, 0502 och 0601: med gaffeltunnlar.

21827-0601: med sidodörr.



Artnr	(21827-0106)	(21827-0205)	(21827-0304)	(21827-0403)	(21827-0502)	(21827-0601)
Beskrivning	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox
Volym	150 l	150 l	250 l	400 l	750 l	750 l
L x B x H	800 x 600 x 530 mm	800 x 600 x 530 mm	1200 x 600 x 540 mm	1200 x 790 x 750 mm	1700 x 840 x 800 mm	1700 x 840 x 800 mm
Max belastning	100 kg	100 kg	200 kg	250 kg	400 kg	400 kg
Hjul	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Vikt	14 kg	15 kg	18 kg	30 kg	42 kg	43 kg

MILJÖSÄKRING



Dokumentbox

Tillverkad av röd polyetylene, lämplig vid förvaring av instruktionsmanualer, certifikat, checklistor m.m. Skyddar mot fukt och smuts i verkstadsmiljöer. Lätt att märka upp med egna eller medföljande självhäftande etiketter. Levereras med självhäftande tejp för enkel montering, men är även försedd med fyra hål för fastskruvning. Boxarna går att förse med hänglås om så önskas.

Kravgodkända enl. OSHA 29 CFR 1910.1200.

Artnr	16694-0106
Beskrivning	Dokumentbox
H x B x L invändigt	368 x 279 x 54 mm
Färg	Röd

Förvaringsvagn med lås

- Lämplig för förvaring och användning utomhus eller inomhus.
- Tillverkad i kemiskt resistentättervinningsbar polyetylen.
- Smidig med robusta gummihjul och lutande lock för avrinning av vatten.
- Ergonomiska handtag för enkel användning; utomhus att skjuta och inomhus att dra.
- Locket kan låsas i uppfällt läge.
- Smidig att köra genom dörröppningar.
- Lätt att göra ren och staplingsbar.



23294-0106



23294-0106



23295-0105

23295-0204

Artnr	(23294-0106)
Beskrivning	Förvaringsvagn med lås
Volym	75 l
Färg	Gul
Total höjd	1 070 mm
B x D	590 x 435 mm
Vikt	11 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Längd x bredd x djup	Vikt
(23295-0105)	Spade, gnistfri och antistatisk	965 x 245 x 315 mm	1,1 kg
(23295-0204)	Teleskopspade med upphängningsclips	480/715 x 205 x 100 mm	0,35 kg

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

Förvaringsboxar i polyetylen

- Perfekt för förvaring utomhus eller inomhus av tex absorbenter, granulater, grus, sand, salt och spån.
 - Tillverkade i 100% polyetylen.
 - Vinklat lock gör att vatten rinner av.
 - Stor öppning gör det lätt att komma åt.
 - 130 - 500 l med gaffeluttag
- 23292-0207 med excenterlås.

Tillbehör:

Hjulkit till box 400 l bestående av 4 st hjul och fästen. Mått 170x80x80 mm.
Hängbygel. Bestående av plattor och fästen.



23292-0108



23292-0207



23293-0306



23292-0405



23292-0504



23293-0107



23293-0206



23292-1106



23292-1106

Artnr	(23292-0108)	(23292-0207)	(23292-0306)	(23292-0405)	(23292-0504)
Beskrivning	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox
Volym, l	110	110	130	200	400
Ytermått H x B x D mm	570 x 650 x 500	570 x 650 x 500	750 x 850 x 500	855 x 1 005 x 590	790 x 1 200 x 600
Gaffeluttag mm			145/465	145/465	200/800
Vikt kg	8	8	12	16,5	18

Artnr	(23293-0107)	(23293-0206)
Volym, l	400	500
Ytermått H x B x D mm	855 x 1 000 x 755	920 x 1 265 x 850
Gaffeluttag mm	170/440	190/660
Vikt kg	20,5	25,5

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
(23292-1007)	Hjulkit till box 400 l (23292-0504)
(23292-1106)	Hängbygel

MILJÖSÄKRING

GIGANT®

MILJÖSKÅP PLAST OCH PLÅT

Miljöskåp i PE

- Förvaringsskåp med gummitätning och polykarbonat fönster
- Vänster eller högerhängning
- Tillverkat i 100% polyetylen
- Plastlås och nyckelfack
- Levereras inkl. enkel trähylla



23291-0109



23291-0208



23291-0307



23291-0406



23291-1008



23291-1107

Artnr	[23291-0109]	[23291-0208]	[23291-0307]	[23291-0406]
Beskrivning	Förvaringsskåp vägg 70	Förvaringsskåp vägg 72	Förvaringsskåp vägg 83	Förvaringsskåp vägg 85
HxBxD yttermått	700 x 320 x 255 mm	720 x 585 x 270 mm	830 x 330 x 265 mm	850 x 565 x 375 mm
HxBxD innermått	625 x 260 x 195 mm	650 x 530 x 210 mm	750 x 270 x 220 mm	760 x 530 x 300 mm
Vikt	6,7 kg	10,2 kg	7,1 kg	13,3 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till
(23291-1008)	Plasthylla	23291-0208
(23291-1107)	Plasthylla	23291-0406



Miljöskåp i PE

- Tillverkat i 100% polyetylen.
- Hyllplanen är löstagbara, vilket ger stor flexibilitet.
- Dörren har lås.
- Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	39629-4761
Beskrivning	Miljöskåp i PE
H x B x D	970 x 420 x 530 mm
Volym	30 l



Miljöskåp i PE

- Tillverkat i 100% polyetylene.
- Hyllplanen är löstagbara, vilket ger stor flexibilitet.
- Dörren har lås.
- Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	[39627-9150]
Beskrivning	Miljöskåp
H x B x D	1650 x 570 x 650 mm
Volym	70 l



Miljöskåp i PE

- Tillverkat i 100% polyetylene.
- För dunkar, batterier etc.
- En genial lösning där man hanterar mindre mängder.
- Skåpet är låsbart och har ett löstagbart hyllplan.
- Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	[39627-9143]
Beskrivning	Miljöskåp
H x B x D	1520 x 920 x 720 mm
Volym	100 l

Miljöskåp i PE

- Tillverkat i 100% polyetylene.
- Med låsbar dörr.
- Integrerad sump.
- Med hylla, lämplig för mindre behållare.
- Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	(21841-0207)
Benämning	Miljöskåp
H x B x D	1835 x 920 x 720 mm
Vikt	60 kg
Sump	225 l

**Miljöskåp i PE**

- Tillverkat i 100% polyetylene
- Låsbar dörr
- Flyttbar hylla.
- Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	(21842-0107)
Benämning	Miljöskåp
H x B x D	980 x 580 x 640 mm
Sump	48 l
Vikt	23 kg

**Miljöskåp i PE**

- Tillverkat i 100% polyetylene.
- Med låsbar dörr.
- integrerad sump.
- För 1 st 200 l fat.
- Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	(21841-0108)
Benämning	Miljöskåp
H x B x D	1835 x 920 x 720 mm
Vikt	56 kg
Sump	225 l



MILJÖSÄKRING

GIGANT

Gigant Miljöskåp

Helsvetsat skåp i mycket robust konstruktion för inomhusbruk. Skåpet finns med täckta dörrar eller med infällda glasrutor, 4 mm härdat glas, låsbart handtag ingår. Ett utbryt i skåpets tak gör det möjligt att montera en ventilationsstos, 100 mm, som medföljer. Skåpet är tätat med gummilist runt/mellan dörrparet. Pulverlackerat i vit RAL 9003.

Levereras exl. hyllplan

Som tillbehör finns 2-pack hyllplan, perforerat 1-pack hyllplan samt spilltråg 25 liter, vit RAL 9003. Assa låssats, innehållande låscylinder med 2 nycklar, stödplåt för lås samt låsbygel. Monteras genom att knacka ut hålanvisningen i dörren. Passar till täckt miljöskåp.



18439-0102



18439-0201



Ventilationsstos



18439-1001



18439-1100



18439-1100 + 1209


Artnr	18439-0102	18439-0151	18439-0201
Beskrivning	Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp
H x B x D	2000 x 1020 x 540 mm	1070 x 1020 x 540 mm	2000 x 1020 x 540 mm
Dörrtyp	Täckt		Infällda glasdörrar
Färg	Vit	Vit	Vit

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
18439-1001	Hyllplan
18439-1100	Perforerat hyllplan
18439-1209	Spilltråg
9761-2360	Assa Låssats

Miljöskåp i Plåt

Tillverkat i galvaniserad plåt lämpligt för utomhusbruk. Inreds med hyllor och bottentråg efter behov. För förvaring av redskap och övrigt utomhus. Spanjolettlåsning med lås inkl. 3 nycklar.

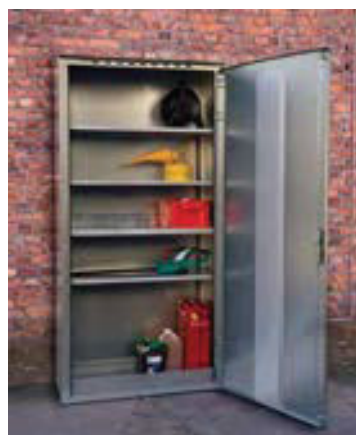

18226-0208 kompletterat med 4 hyllplan och 1 uppsamlingstråg

Artnr	(18226-0109)	(18226-0208)
Beskrivning	Utomhusskåp	Utomhusskåp
H x B x D, utvändigt	1050 x 960 x 476 mm	2050 x 960 x 476 mm
H x B x D, invändigt	900 x 854 x 450 mm	1900 x 854 x 450 mm
Vikt	45 kg	82 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
(18226-1008)	Hyllplan
(18226-1107)	Uppsamlingstråg

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

Miljöskåp i Plåt

Tillverkat i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. För 200 l fat eller IBC-behållare. Med galvaniserat galler, lastkapacitet 100 kg/m². Överbyggd stängd konstruktion i galvaniserat stål. Låsbar. Även för fat med monterade pumpar och trattar.



21855-0101



21855-0200 utrustad med extra hylla som inte ingår.



21855-0408

Artnr	(21855-0101)	(21855-0200)	(21855-0309)	(21855-0408)
Benämning	Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp
Sump	200 l	230 l	525 l	1085 l
För antal 200 l fat	1 st	2 st	4 st	-
För IBC	-	-	-	1 st
H x B x D	1930 x 840 x 690 mm	1780 x 1680 x 690 mm	1800 x 1475 x 1490 mm	2465 x 1475 x 1490 mm
Antal dörrar	1 st	2 st	1 st	1 st
Vikt	125 kg	228 kg	349 kg	426 kg

Miljöskåp i Plåt

Tillverkat i 3 mm plåt för utomhus eller inomhus förvaring. Lackerad i grå RAL 7005. För 200 l fat eller IBC-behållare. Med galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m². Överbyggd stängd konstruktion i galvaniserat stål. Naturlig luftcirkulation. Låsbar gångjärnsdörr. Även för fat med monterade pumpar och trattar.

21856-0100 och -0209 har gångjärn med 2 gas tryckfjädr i taket, som gör det lätt att öppna och stänga. 21856-0308 med fast tak.



21856-0100



21856-0209



21856-0308

Artnr	(21856-0100)	(21856-0209)	(21856-0308)
Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp
Sump	222 l	280 l	1038 l
För antal 200 l fat	2 st	4 st	-
För IBC	-	-	1 st
H x B x D	1710 x 1525 x 1250 mm	1699 x 1525 x 1550 mm	2400 x 1525 x 1550 mm
Vikt	230 kg	265 kg	343 kg

KEMIKALIESKÅP

Kemikalieskåp Brandisolerat

För förvaring av kemikalier, gifter och andra vådliga ämnen. Utmed skåpets vänstra innergavel går en ventilationskanal, på vilken det längst upp och längst ned finns ställbara ventiler. Mellan dessa finns mindre utsugspunkter längs hela kanalen. Skåpen får därigenom utsug på varje hyllplan och blir helt genomventilerade. Anslutningsstos (Ø100 mm) på skåpets tak.

Dubbel stålplåt med mellanliggande brandisolering (ISO 1182) i front, botten, topp och sidor. Infällda dörrar med säkerhetsspärrar, espanjolett och Assa cylinderlås. Flamsäker vit pulverlackering. Flyttbara hyllor med uppvikta kanter och slutna hörn för att förhindra avrinning vid spill. Skåpet kan också utrustas med ett större tråg att placera i skåpets botten. Standardfärg: vit RAL 9010. Kvalitetsskåp testade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) avseende: Yttre brand SP metod 2369. Genomventilering och utläckage. Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet. Vålgjordhet enligt SS 839030. Funktion och säkerhet enligt EN 1153.



7236-0209



7236-0308

Artnr	(7236-0100)	(7236-0159)	(7236-0167)	(7236-0209)	7236-0308	7236-0407
Beskrivning	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp
H x B x D	895 x 1000 x 300 mm	895 x 1000 x 450 mm	895 x 1000 x 600 mm	1295 x 1000 x 450 mm	2095 x 1000 x 450 mm	2095 x 1000 x 600 mm
Antal hyllplan	1 st	1 st	1 st	3 st	5 st	5 st
Vikt	50 kg	60 kg	76 kg	85 kg	144 kg	145 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Volym	H x B x D	Passar till art. nr. (7236)
(7236-0506)	Extra hyllplan			-0100
(7236-0605)	Extra hyllplan			-0159, -0209, -0308
(7236-0704)	Extra hyllplan			-0167, -0407
(7236-1009)	Bottentråg	20 l	100 x 954 x 260 mm	-0100
(7236-1108)	Bottentråg	31 l	100 x 954 x 399 mm	-0159, -0209, -0308
(7236-1207)	Bottentråg	44 l	100 x 954 x 545 mm	-0167, -0407

Syraskåp ventilerade

I flera varianter. Finns i tvådelad variant där syror och baser förvaras åtskilda. Tillverkade av högtryckslaminat med lådor och bottenråg i polypropylen.

13640-0108 syra/basskåp med 6 st löstagbara lådor i polypropylen. Dessa är placerade på 4 utdragbara hyllor samt botten i varje skåpdel. Höger- eller västerhängt. (Höger standard).

13640-0207 syraskåp med 3 st hyllor och bottenråg. (Bottenråg av polypropylen).

13640-0306 kemikalieskåp i plåt med 1 st hylla, låg placering på handtag, exkl. sockel och 4 st skruv för fastsättning ovanpå skåp 13640-0207.

Skåpen är testade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut avseende: Möbelfaktas extra höga krav på ytors tåligheter. Vålgjordhet enligt SS 839030. Funktion och säkerhet enligt EN 1153



13640-0108



13640-0207 underst, 13640-0306 överst

Artnr	[13640-0108]	[13640-0207]	[13640-0306]
Beskrivning	Syraskåp	Syraskåp	Syraskåp
H x B x D	1935 x 600 x 600 mm	1350 x 1000 x 450 mm	800 x 1000 x 300 mm
Vikt	110 kg	75 kg	50 kg

Kemikalieskåp EI30

För förvaring av brandfarliga kemikalier. Skåpen är utrustade med frånluftsstos (Ø 100 mm) på skåpets tak och inluftsöppning nertill på skåpets rygg, ventilationen utgör öppningar i EI 30 avskiljningen, då värme kan sprida sig ner genom ventilationskanalen och in genom tilluftshålet. Därför finns brandspjäll (brandklass E60) monterade i skåpen. Skåpet skall utrustas med mekanisk ventilation. Levereras exkl. hyllplan. Standardfärg: vit RAL 9010.

Kvalitetsskåp testade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) avseende: Brandavskiljning EI 30 (NT FIRE 017). Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet. Vålgjordhet enligt SS 839030. Funktion och säkerhet enligt EN 1153.



Kemikalieskåp kompletterat med hyllor

Artnr	[6066-0107]	[6066-0206]	[6066-0305]
Beskrivning	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp
Höjd	853 mm	1125 mm	2000 mm
Bredd x djup	925 x 770 mm	925 x 770 mm	925 x 600 mm
Vikt	190 kg	220 kg	300 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till art. nr. [6066]
(6066-1006)	Lås inkl. 2 nycklar	-0107, -0206, -0305
(6066-1105)	Flyttbar hylla	-0107, -0206
(6066-1303)	Flyttbar hylla	-0305
(6066-1204)	Utdragbar hylla	-0107, -0206
(6066-1402)	Utdragbar hylla	-0305
(9939-1005)	Elförzinkad vagn	-0107, -0206

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

BRANDAVSKILJANDE SKÅP

Brandavskiljande skåp

Brandklass SP2369, klass 1. Brandavskiljande skåp anpassade till dagens butiksinredning. Skåp höjd 1422 mm och 1952 mm passar i en 90 mm standardsektion. Skåp höjd 2002 mm är för halvpalls hantering. Dörrarna är tillverkade av aluminium och konstruktionen med en karm och dörr gör att de tål många års daglig användning utan att funktionen försämras.

Fastgjuten fyllning i stommen ger ett högt skydd och en vikt som gör skåpet tippningssäkert när man öppnar dörrarna. Lättöppnad dörr med rejält handtag och dörrstängare som glider på en skena.

Skenan tar inte något förvaringsutrymme i anspråk. Skyddad bakkant - ingen klämrisk. Vänsterhängd dörr som standard, högerhängd utan tillägg. Som tillval finns LED-belysning som monteras invändigt längs hela höger- respektive vänster sida. Ger ett välexponerande ljus, har låg energiförbrukning och lång livslängd.



18212-0097



18212-0105



18212-0204



18212-0303



Dörrstängare

Artnr	(18212-0097)	(18212-0105)	(18212-0204)	(18212-0303)
Beskrivning	Brandavskiljande skåp	Brandavskiljande skåp	Brandavskiljande skåp	Brandavskiljande skåp
Modell	SGS 210	SGS 330	SGS 460	SGS 990
Volym	210 l	330 l	460 l	900 l
H x B x D, utvändigt	1440 x 595 x 510 mm	1422 x 866 x 533 mm	1952 x 866 x 533 mm	2002 x 1006 x 743 mm
H x B x D, invändigt	1200 x 495 x 360 mm	1200 x 760 x 410 mm	1730 x 760 x 410 mm	1780 x 900 x 620 mm
Inredning	3 flyttbara hyllor, bottenhylla	3 flyttbara hyllor, bottenhylla	5 flyttbara hyllor, bottenhylla	5 flyttbara hyllor, bottenhylla
Vikt	190 kg	250 kg	350 kg	490 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
(18212-1004)	LED belysning till brandavskiljande skåp

KOMBINATIONSSKÅP BRAND/KEMIKALIER

Vi erbjuder certifierade förvaringslösningar av farliga produkter för till exempel laboratorier. Vårt kompletta program med olika funktioner och storlekar gör det möjligt att skraddarsy den optimala lösningen för just dig.



BRANDSKÅP

Tillverkade av syrafast epoxybelagt stål. Isolering av obrännbar mineralull med hög densitet, resistent mot 800°C. Insidan har MFC-paneler som är resistent mot frätande ångor. Certifiering Typ 90, EN 14470-1 NORM och EN 14727.

Standard:

- Automatisk dörrstängare när omgivningstemperaturen överstiger 47°C
- Ventilationshål stängs när temperaturen överstiger 70°C
- Lås med nyckel
- Fötter med nivåinställning
- Avluftskanal ø 100 mm
- Gångjärn som förhindrar gnistor
- 3 cm termoexpanderande packningar (DIN 1402)
- Jordanslutning för att förhindra elektrostatisk laddning

KEMIKALIESKÅP

Tillverkade av syrafast epoxilackerat stål. Insidan har vattentäta MFC-paneler som är resistent mot frätande ångor. Certifiering EN 14727 och EN 61010.

Standard:

- Lås med nyckel
- Fötter med nivåinställning
- Avluftskanal ø 100 mm
- Gångjärn som förhindrar gnistor
- Jordanslutning att förhindra elektrostatisk laddning

Brandklassat Högskåp Typ 90

För brandfarliga produkter. Certifierade enligt senaste standard EN 14470-1 (Typ 90). Tillverkade helt i 1-1.5 mm tjock, kallpressad stålplåt. Beläggning av syrabeständigt epoxipulver, elektrostatiskt applicerat vid en temperatur på 200°C, vilket säkerställer en skiktjocklek på minst 90 mikron på skåpets alla ytor. Specialisolering med stenullsfibrer i form av täta paneler (utan keramiska fibrer) som klarar höga temperaturer (800°C), samt med gipsskivor. Innersida i form av melaminskiva som är beständig mot sura och korrosiva ångor.

Automatisk dörrstängning om omgivningstemperaturen överstiger 50°C. Lås med nyckel och dörrspärr. Justerbara fötter. Ventiler, certifierade för 90 minuter, stänger ventilationshålen när temperaturen överstiger 70°C. En ventil för frånluft är placerad på skåpets ovansida, en finns i botten för att säkerställa att tunga ångor ventileras ut. Frånluftskanal, med krage (100 mm Ø). Placerad ovanpå skåpet. Gnistfria gångjärn. 3 cm värmeexpanderande packning (DIN 1402). Tre hyllor, epoxibelagda med höjdjustering. Bottensump med dräneringsgaller som innebär större lagringsvolym. Jordningsanslutning ovanpå skåpet förhindrar elektrostatisk laddning. Dörr vänsterhängd. Går att få högerhängd.

Tillbehör:

Hyllplan samt gnistfritt frånluftssystem i metallhölje, med elutrustning och strömkabel samt metallfack för filter.



19299-0109



19299-0208



19299-0109



19299-0208



19299-1206

Artnr	19299-0109	19299-0208
Beskrivning	Säkerhetsskåp	Säkerhetsskåp
Antal dörrar	1 st	2 st
H x B x D, utvändigt	2055 x 595 x 600 mm	2055 x 1200 x 600 mm
H x B x D, invändigt	1640 x 496 x 446 mm	1640 x 1095 x 446 mm
Hyllplan, epoxibelagda	3 st	3 st
Mått, hyllplan	493 x 420 x 39 mm	1094 x 420 x 39 mm
Kapacitet/hyllplan	7 l	16 l
Max belastning/hyllplan	60 kg	80 kg
Bottensump med dräneringsgaller	493 x 445 x 100 mm	1094 x 445 x 100 mm
Kapacitet/bottensump	20 l	45 l
Vikt	235 kg	390 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till art. nr. (19299)
19299-1008	Extra hyllplan	-0109
19299-1107	Extra hyllplan	-0208
(19299-1206)	Gnistfritt frånluftssystem	-0109, -0208

Brandklassat Lågsåp Typ 90

Lämpligt som undersåp eller hurts för lättantändliga produkter. Certifierat enligt EN 14470-1 (typ 90). Tillverkat helt i 1-1,5 mm tjock, kallpressad stålplåt. Pulverlackerad bottenåp med stålgaller. Automatisk dörrstängning om temperaturen överstiger 50°C. Färg: grå RAL7035.



19358-0107



19358-0206



19358-0305

Artnr	(19358-0107)	(19358-0206)	(19358-0305)
Beskrivning	Undersåp	Undersåp	Hurts
Handtagets placering	Vänster sida	Höger sida	
H x B x D, utvändigt	620 x 590 x 500 mm	620 x 590 x 500 mm	620 x 590 x 500
H x B x D, invändigt	510/375 x 450 x 340 mm	510/375 x 450 x 340 mm	510/375 x 450 x 340 mm
Plats för 1-liters flaskor	10 st	10 st	10 st
Vikt	90 kg	90 kg	90 kg

Brandklassat Rostfritt Låg/Högåp Typ 90

För brandfarliga och radioaktiva produkter. Certifierat brandmotstånd i 90 minuter (typ 90) enligt EN 14470-1. Tillverkat helt i rostfritt stål. Patenterat automatiskt, temperaturstyrt stängningssystem vid omgivningstemperaturer >50°C.



19324-0108



19324-0207

Artnr	(19324-0108)	(19324-0207)
Beskrivning	Säkerhetssåp	Säkerhetssåp
Antal dörrar	1 st	1 st
H x B x D, utvändigt	620+80 x 500 x 590 mm	1980 x 600 x 590 mm
H x B x D, invändigt	510/345 x 340 x 440 mm	1848/1550 x 430 x 450 mm
Plats för 1-liters flaskor	10/12 st	60/80 st
Rostfria stålhyllor		3 st
Perf. stålsåp	Ja	Ja
Vikt	150 kg	350 kg

Brandklassat Rostfritt portabelt såp Typ 30

Portabelt brandklassat såp för brandfarliga och radioaktiva produkter. Certifierat enligt EN 14470-1 (typ 30). Tillverkat helt i rostfritt stål med blyskärmning (2 mm). För fyra 1-liters flaskor eller en 5-liters flaska, med såp. Komplet med kärra. Patenterat automatiskt, temperaturstyrt stängningssystem vid omgivningstemperaturer >50°C.



Artnr	(19328-0104)
Beskrivning	Säkerhetssåp
H x B x D, utvändigt	400 x 340 x 340 mm
H x B x D, invändigt	265 x 200 x 200 mm
Vikt	45 kg



Brandklassat underskåp och hurts för syror och baser

Lämpligt som underskåp eller hurts för lättantändliga produkter. Certifierat enligt EN 14470-1 (typ 90). Tillverkat helt i 1-1,5 mm tjock, kallpressad stålplåt. Pulverlackerad bottenump med stålgaller. Automatisk dörrstängning om temperaturen överstiger 50°C. Färg: grå RAL7035.



23285-0206 kompletterat med hyllor



23285-0503

Artnr	(23285-0107)	(23285-0206)	(23285-0305)	(23285-0404)
Beskrivning	Brandkl underskåp för syror, handtag vänster	Brandkl underskåp för baser, handtag vänster	Brandkl underskåp för syror, handtag höger	Brandkl underskåp för baser, handtag höger
Underskåp	För syror	För baser	För syror	För baser
Handtagets placering	Vänster sida	Vänster sida	Höger sida	Höger sida
H x B x D, utvändigt	620 x 595 x 520 mm	620 x 595 x 520 mm	620 x 595 x 520 mm	620 x 595 x 520 mm
H x B x D, invändigt	530 x 530 x 430 mm	530 x 530 x 430 mm	530 x 530 x 430 mm	530 x 530 x 430 mm
Plats för 1-liters flaskor	30 st	30 st	30 st	30 st
Vikt	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg

Tekniska data hurts

Artnr	(23285-0503)	(23285-0602)
Beskrivning	Brandkl hurts för syror	Brandkl hurts för baser
Hurts	För syror	För baser
H x B x D, utvändigt	620 x 595 x 520 mm	620 x 595 x 520 mm
H x B x D, invändigt	530 x 530 x 430 mm	530 x 530 x 430 mm
Plats för 1-liters flaskor	15 st	15 st
Vikt	55 kg	55 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	H x B x D	Vikt kg	Passar till art. nr
(23285-1006)	Hylla för syror	30 x 525 x 420 mm	2,5	23285-0107, -0305
(23285-1105)	Hylla för baser	30 x 525 x 420 mm	2,5	23285-0206, -0404
(23285-1204)	Sockel till underskåp och hurts	80 x 600 x 500 mm	3	

Brandklassat kemskåp Combi bredd 600 mm

kombinerade säkerhetsskåp för brandfarliga produkter och kemikalier. Certifierade Typ 90 enligt senaste standard EN 14470-1 och 14727.


- Tillverkade helt i 1; 1,5; 2 mm tjock, kallpressad stålplåt. Beläggning av syrabeständigt epoxipulver.
- Automatisk dörrstängning vid temperaturer som överstiger 47 grader C.
- Lås med nyckel och dörrblockering.
- Justerbara fötter
- Gnistfria gångjärn
- Färg grå RAL 7035

23286-0106 för förvaring av brandfarliga produkter och kemikalier

23286-0205 för förvaring av brandfarliga produkter, kemikalier, syror och baser




23286-0106

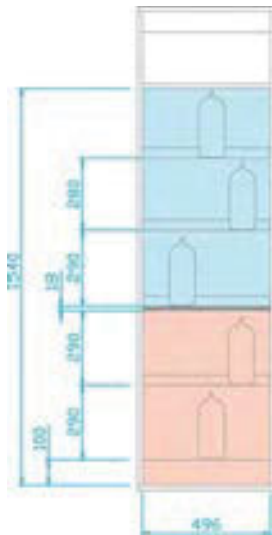

23286-0106



23286-0205

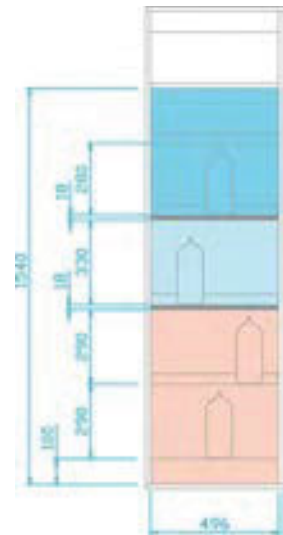

23286-0205

Artnr	[23286-0106]	[23286-0205]
Beskrivning	Brandkl kemskåp Combi 2	Brandkl kemskåp Combi 3
Antal dörrar	1 st	1 st
H x B x D, utvändigt	1950 x 595 x 600 mm	1950 x 595 x 600 mm
H x B x D, invändigt	1540 x 496 x 446 mm	1540 x 496 x 446 mm
Hyllplan i metall, pulverlackerade, för brandfarlig vara	1 st	1 st
Bottensump med stål nät för brandfarlig vara	1 st	1 st
Hyllplan i metall, pulverlackerade, för syror och baser	3 st	
Hyllplan i metall, pulverlackerade, för syror		2 st
Hyllplan, rostfritt, för baser		1 st
Kapacitet/hyllplan	7 l	16 l
Max belastning/hyllplan	60 kg	80 kg
Kapacitet/bottensump	20 l	45 l
Vikt	230 kg	232 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Dimension
(23287-1004)	Hylla i metall för brandfarlig vara	490x420x30 mm
(23287-1103)	Hylla rostfri för brandfarlig vara	490x420x30 mm
(23287-1202)	Hylla rostfri för baser	536x420x39 mm
(23287-1301)	Hylla pulverlackerad för syror och gifter	536x420x39 mm

MILJÖSÄKRING

GIGANT®

Brandklassat kemskåp Combi bredd 1200 mm

kombinerade säkerhetsskåp för brandfarliga produkter, kemikalier, syror och baser. Certifierade Typ 90 enligt senaste standard EN 14470-1 och 14727.

- Tillverkade helt i 1, 1,5; 2 mm tjock, kallpressad stålplåt. Beläggning av syrabeständigt epoxipulver.
- Automatisk dörrstängning vid temperaturer som överstiger 47 grader C.
- Lås med nyckel och dörrblockering.
- Justerbara fötter
- Gnistfria gångjärn
- Färg grå RAL 7035

23287-0105 för förvaring av brandfarliga produkter, syror och baser

23287-0204 för förvaring av brandfarliga produkter, syror och baser


23287-0303 för förvaring av brandfarliga produkter, syror, baser och gifter

Bottensump för brandfarliga varor: 23 l

Bottensump för syror och baser: 13 l




23287-0105



23287-0105




23287-0204



23287-0204



23287-0303



23287-0303

Artnr	(23287-0105)	(23287-0204)	(23287-0303)
Beskrivning	Brandkl kemskåp Combi 2, 1200 mm	Brandkl kemskåp Combi 3, 1200 mm	Brandkl kemskåp Combi 4, 1200 mm
Antal dörrar	2 st	2 st	2 st
H x B x D, utvändigt	1950 x 1200 x 600 mm	1950 x 1200 x 600 mm	1950 x 1200 x 600 mm
H x B x D, invändigt	1540 x 1090 x 446 mm	1540 x 1090 x 446 mm	1540 x 1090 x 446 mm
Hyllplan för brandfarlig vara, i metall, pulverlackerade, sump per hyllplan: 6 l	3 st	3 st	3 st
Bottensump med stål nät för brandfarlig vara	1 st	1 st	1 st
Hyllplan för syror och baser, i metall, pulverlackerade, sump per hyllplan: 8,7 l	3 st		
Hyllplan för syror, i metall, pulverlackerade, sump per hyllplan: 8,7 l		2 st	2 st
Hyllplan för baser, rostfritt, sump per hyllplan: 8,7 l		2 st	2 st
Hyllplan för gifter, i metall, pulverlackerad, sump per hyllplan 8,7 l			1 st
Max belastning/hyllplan	60 kg	60 kg	60 kg
Vikt	378 kg	378 kg	378 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Dimension
(23287-1004)	Hylla i metall för brandfarlig vara	490 x 420 x 30 mm
(23287-1103)	Hylla rostfri för brandfarlig vara	490 x 420 x 30 mm
(23287-1202)	Hylla rostfri för baser	536 x 420 x 39 mm
(23287-1301)	Hylla pulverlackerad för syror och gifter	536 x 420 x 39 mm

GASSKÅP

Gasskåp

För gasflaskor och mindre antal större gasflaskor. Tillverkad av galvaniserad plåt för att klara utomhusplacering. Levereras inkl. lås med 3 nycklar.



Artnr	[16951-0104]	[16951-0203]
Beskrivning	Gasskåp	Gasskåp
H x B x D	1050 x 960 x 476 mm	2050 x 960 x 476 mm
Volym m ³	0,40	0,80
Vikt kg	45	80

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	B x D
(16951-1003)	Hylla	960 x 450 mm

Gasskåp Typ EI30

Brandtekniskt avskilt i EI 30. Skåpet är avsett att placeras mot yttervägg och ventilationen dras genom väggen utan mekanisk ventilation. 2 st. ventilationsanslutningar i ryggen. Går det ej att placera mot yttervägg krävs mekanisk ventilation (se kemikalieskåp EI 30).

De 853 mm höga skåpen rymmer PA11 tuber och mindre. Skåpet med höjd 853 mm och djup 770 mm rymmer exempelvis 15 st 2 kg;s tuber. Det 1125 mm höga skåpen rymmer PA19 tuber och mindre. På vagnen kan förvaras följande alternativ: 6 st 2012 (2 kg), 6 st PA6 (6 kg), 2 st P6 (6 kg) eller 2 st P11. Kvalitetsskåp testade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) avseende: Brandtestat: Kravet är 30 minuter och testmetoden NT Fire 017. Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet Vålgjorda enligt SS 839030. Funktion och säkerhet utom stabilitet enl EN 1153.



Gasolskåp med vagn

Artnr	[9939-0056]	[9939-0106]	[9939-0205]
Beskrivning	Gas- och Gasolskåp	Gas- och Gasolskåp	Gas- och Gasolskåp
H x B x D	853 x 925 x 770 mm	1125 x 925 x 770 mm	2000 x 925 x 600 mm
Vikt	190 kg	215 kg	300 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Djup	Passar till art.nr.
(6066-1006)	Lås inkl. 2 nycklar		
(6066-1105)	Flyttbar hylla	770 mm	
(6066-1303)	Flyttbar hylla	600 mm	
(6066-1204)	Utdragbar hylla	770 mm	
(6066-1402)	Utdragbar hylla	600 mm	
(9939-1005)	Elförzinkad vagn		9939-0056, -0106



Gasolskåp

MILJÖSÄKRING

GIGANT®



Gasskåp F90/30

Gasskåp F90/30 ger brandskydd i 90 minuter. Görs genomföringar i skåpet måste dessa isoleras på utsidan för att 90 minuter ska uppnås. Om de ej isoleras är brandskyddet 30 minuter. Skåpet har ventilationsöppning (Ø 100 mm) på tak. Ventilationskanal för till- och frånluft ventilerar både tunga och lätta gaser. Standard färg: vit RAL 9010.




Artnr	[14644-0102]	[14644-0201]
Orig Nr	GAS1	GAS2
Beskrivning	Gasskåp	Gasskåp
H x B x D	2075 x 705 x 615 mm	2075 x 1260 x 615 mm
Vikt	300 kg	410 kg

Depå för gascylindrar


- Tillverkad i galvaniserad trapetsformad plåt.
- Inre ramkonstruktion gjord av galvaniserade ihåliga balkar.
- Max snöbelstning på taket: 100 kg/m²
- Varje enhet är utrustad med nödvändiga eyes och länkkejor för att säkra gasflaskor med max diam 300 mm
- Dörr med spanjolettlås och 2 nycklar




23301-0305



23301-0107



23301-0206



23301-0305


Artnr	[23301-0107]	[23301-0206]	[23301-0305]
Beskrivning	Container	Container	Container
B x D x H, yttermått	1420 x 1080 x 2215 mm	1420 x 1490 x 2215 mm	2090 x 1156 x 2215 mm
B x D x H, innermått	1300 x 800 x 2080 mm	1300 x 1258 x 2080 mm	(2x)900 x 920 x 2080 mm
Enkeldörr	1300 x 1890 mm	1300 x 1890 mm	
Dubbeldörr			1920 x 1980 mm
Kapacitet 50/60 kg gascylindrar	6 st	10 st	14 st
Vikt	195 kg	225 kg	295 kg

Brandklassade gascontainrar


- Konstruktion testad enligt standard NRN 6069:2005 brandklass 60
- Dubbelväggkonstruktion med obrännbar mineralull enligt standarden 6064
- Dörrar testade enligt EN1364-1:2008 och klassas som EI 1-60 enligt standard 13501-2
- Tillverkad i galvaniserad trapetsformad plåt
- Max snöbelastning på taket: 100 kg/m²




23302-0304



23302-0106



23302-0205



23302-0304

Artnr	(23302-0106)	(23302-0205)	(23302-0304)
Beskrivning	Brandisol gascontainer	Brandisol gascontainer	Brandisol gascontainer
L x B x H, yttre mått	1420 x 1080 x 2240 mm	1420 x 1490 x 2240 mm	2090 x 1140 x 2240 mm
L x B x H, inre mått	1165 x 695 x 1925 mm	1165 x 1105 x 1925 mm	1810 x 800 x 1925 mm
Enkeldörr	1170 x 1890 mm	1170 x 1890 mm	1170 x 1890 mm
Vikt	410 kg	515 kg	585 kg

MILJÖCONTAINER



- Ett ekonomiskt och omfattande standardprogram för de flesta företag som inte kräver brandskydd
- Hög finish, lång livslängd och så gott som underhållsfri
- Levereras klar att använda
- Relativt låg vikt
- Stort utbud av tillbehör som luftsystem, belysning och inredning



Miljöcontainrar


Tillverkad i galvaniserad trapetsformad plåt. Låsbar enkel gångjärnsdörr. Naturlig luftning och ventilering av diametralt placerade ventilationsöppningar.

OBS! Tillägg för lackering i blå RAL 5010, gå även att få i vit RAL 9001, ljusgrå RAL 7035, grön RAL 6002 eller röd RAL 3020.


Fritt vårt lager



21878-0104



21878-0104

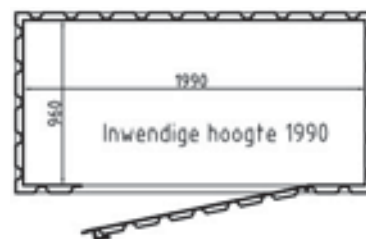

21878-0203

Artnr	(21878-0104)	(21878-0203)
Beskrivning	Container	Container
Sump	220 l	300 l
Sump höjd	175 mm	185 mm
B x D x H, yttermått	1420 x 1440 x 2220 mm	2090 x 1140 x 2540 mm
B x D x H, innermått	1320 x 1260 x 1920 mm	1990 x 960 x 1990 mm
Dörr bredd	1 300 mm	1 300 mm
Dörr höjd	1890 mm	1890 mm
Vikt	210 kg	245 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (21878)
(21878-1003)	Lackerad i blå RAL 5010	-0104
(21878-1102)	Lackerad i blå RAL 5010	-0203

Miljöcontainer

Tillverkad i galvaniserad trapetsformad plåt. Med dubbel gångjärnsdörr som är läsbar. Naturlig luftning och ventilering av diametralt placerade ventilationsöppningar. OBS! Tillägg för lackering i blå RAL 5010, går även att få i vit RAL 9001, ljusgrå RAL 7035, grön RAL 6002 eller röd RAL 3020.


Tillbehör: Isolerpaket av galvaniserade sandwichpaneler.
Fritt vårt lager




21875-0305 lackerad i blått mot tillägg.



21875-0404



21875-0107



21875-0206



21875-0305



21875-0404

Artnr	(21875-0107)	(21875-0206)	(21875-0305)	(21875-0404)
Beskrivning	Container	Container	Container	Container
Sump	220 l	1100 l	220 l	1100 l
Sump höjd	115 mm	455 mm	115 mm	330 mm
B x D x H, yttermått	2090 x 1830 x 2240 mm	2090 x 1830 x 2500 mm	3010 x 1830 x 2240 mm	3010 x 1830 x 2410 mm
B x D x H, innermått	1990 x 1650 x 1990 mm	1990 x 1650 x 1990 mm	2910 x 1650 x 1990 mm	2910 x 1650 x 1990 mm
Dörr	1 800 mm	1 800 mm	2 x 1350 mm	2 x 1350 mm
Dörr höjd	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Vikt	440 kg	490 kg	640 kg	680 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (21875)
(21875-1006)	Lackerad i blå RAL 5010	-0107
(21875-1105)	Lackerad i blå RAL 5010	-0206
(21875-1204)	Lackerad i blå RAL 5010	-0305
(21875-1303)	Lackerad i blå RAL 5010	-0404
(21875-1402)	Isolerpaket	-0107
(21875-1501)	Isolerpaket	-0206
(21875-1600)	Isolerpaket	-0305
(21875-1709)	Isolerpaket	-0404

BRANDKLASSIFICERAD MILJÖCONTAINER

Olika skåp för brandsäker och godkänd förvaring av farliga föremål. Vi erbjuder hela spektrat, från små till de riktigt stora lagringsbehoven.

- Ett ekonomisk och omfattande standardprogram för de flesta företag
- Flyttbar – behåll din investering även om du skulle flytta din verksamhet
- Brandtåligheten bygger på fysiska brandtester. Testcertifikaten är utfärdade av ackrediterat testinstitut
- Hög finish, lång livslängd och så gott som underhållsfri
- Levereras klara att använda
- Relativt låg vikt minskar krav på underlaget
- Stort utbud av tillbehör såsom luftkonditionering, belysning och inredning



GENOMTÄNKTA DETALJER

LYFTÖGLOR

Levereras med lyftöglor för enkel hantering med kran.

VÄLJ DÖRRAR

Enkla eller dubbla dörrar med Thermo Lock låsning och dörrstängare.

VÄLJ FÄRG

Välj mellan många standardfärger eller din egen RAL-färg.

TILLVAL

Förberedd för ventilation, belysning och inredning.



LÅSBART

Godkänt lås säkrar mot inbrott.

TILLBEHÖR



Ventilation



Belysning



Värme



Kylning

Brandklassad Miljöcontainer Typ 60/90


Tillverkad i galvaniserad plåt enligt standard EN 1634-1/2008 typ F60. Enkel gångjärnsdörr med termolås och brandläsmekanism. Naturlig luftning och ventilering av diametralt placerade ventilationsöppningar. Finns även att få i F90 enligt standard EN 1634-1/2008. Begär offert.

OBS! Tillägg för lackering i blå RAL 5010, går även att få i vit RAL 9001, ljusgrå RAL 7035, grön RAL 6002 eller röd RAL 3020.


Fritt vårt lager



21877-0105



21877-0105

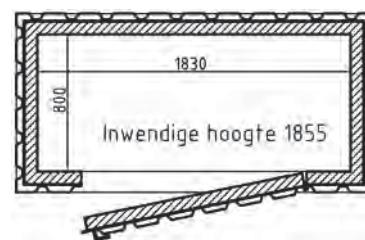

21877-0204

Artnr	(21877-0105)	(21877-0204)
Beskrivning	Brandklassad container	Brandklassad container
Sump	220 l	220 l
Sump höjd	215 mm	280 mm
B x D x H, yttermått	1420 x 1490 x 2240 mm	2090 x 1140 x 2240 mm
B x D x H, innermått	1165 x 1105 x 1850 mm	1810 x 800 x 1855 mm
Dörr	1170 mm	1170 mm
Dörr höjd	1820 mm	1855 mm
Vikt	530 kg	610 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (21877)
(21877-1004)	Lackerad i blå RAL 5010	-0105
(21877-1103)	Lackerad i blå RAL 5010	-0204

Brandklassad Miljöcontainer Typ 60/90


Tillverkad i galvaniserad plåt enligt standard EN 1634-1/2008 Typ F60. Dubbel gångjärnsdörr med termolås och brandläsmekanism. Naturlig luftning och ventilering av diametralt placerade ventilationsöppningar. Finns även att få i F90 enligt standard EN 1634-1/2008. Begär offert.

OBS! Tillägg för lackering i blå RAL 5010, går även att få i vit RAL 9001, ljusgrå RAL 7035, grön RAL 6002 eller röd RAL 3020.


Fritt vårt lager



21876-0403




21876-0106



21876-0205



21876-0304



21876-0403

Artnr	(21876-0106)	(21876-0205)	(21876-0304)	(21876-0403)
Beskrivning	Brandklassad container	Brandklassad container	Brandklassad container	Brandklassad container
Sump	220 l	1100 l	220 l	1100 l
Sump höjd	125 mm	455 mm	115 mm	330 mm
B x D x H, yttermått	2090 x 1830 x 2240 mm	2090 x 1830 x 2580 mm	3010 x 1830 x 2240 mm	3010 x 1830 x 2455 mm
B x D x H, inermått	1810 x 1470 x 1925 mm	1810 x 1470 x 1925 mm	2730 x 1470 x 1925 mm	2730 x 1470 x 1925 mm
Dörr	1 630 mm	1 630 mm	2 x 1250 mm	2 x 1250 mm
Dörr höjd	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Vikt	930 kg	1 080 kg	1 290 kg	1 400 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (21876)
(21876-1005)	Lackerad i blå RAL 5010	-0106
(21876-1104)	Lackerad i blå RAL 5010	-0205
(21876-1203)	Lackerad i blå RAL 5010	-0304
(21876-1302)	Lackerad i blå RAL 5010	-0403



902301

902301
Fysking til nyt og det
PLATVER

REPAY
Færdig på udkørsel

w Skanning Rear
WWW.W

902301
Fysking til nyt og det
PLATVER

902301
Fysking til nyt og det
PLATVER

902301
Fysking til nyt og det
PLATVER

Haldex



MATERIALHANTERING/LAGER

Här har vi samlat lösningar för en säker och effektiv hantering av fat och pallar med miljöfarliga ämnen. Vi har ett heltäckande sortiment och du hittar allt från gaffellyftvagnar till pallställ och arbetsplatsmattor.

Gaffellyftvagnar	116
Pallställ	119
Påkörnings- och maskinskydd	120
Avspärrningsband/stolpar	121
Industrispeglar	123
Golvmarkering	124
Arbetsplatsmattor	129

PALLYFTARE

Gigant gaffellyftvagn 1.6 ton

Ekonomimodell i basutförande för lätt pallhantering. Med tre lägen, lyft, neutral och sänkning. Levereras med PU-belagda stålhjul.



Artnr	15642-0101
Utförande	Singel
Gaffel, L x B	1150 x 150 mm
Max. belastning	1680 kg
Min. lyfthöjd	75 mm
Max. lyfthöjd	190 mm
Totalbredd	520 mm
Hjuldimension styrhjul	180 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul	74 x 70 mm
Vikt	50 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
15642-1000	Styrhjul
15642-1109	Gaffelhjul
15641-1209	Packningssats

Gigant gaffellyftvagn 2 ton

Robust basmodell för hantering av standardpallar. Lättmanövrerat ventilreglage med 3 lägen; lyft, neutral och sänkning. 15641-0102 har PU-belagda stålhjul och 15641-0201 har nylonhjul. Klätterhjul under gaffelspetsarna.



Artnr	15641-0102	15641-0201
Utförande	Boggie/PU	Boggie/Nylon
Gaffel, L x B	1150 x 160 mm	1150 x 160 mm
Max. belastning	2000 kg	2000 kg
Min. lyfthöjd	85 mm	85 mm
Max. lyfthöjd	200 mm	200 mm
Totalbredd	520 mm	520 mm
Hjuldimension styrhjul	200 x 50 mm	200 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul	80 x 70 mm	80 x 70 mm
Vikt	80 kg	80 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Utförande	Passar till art.nr. (15641)
15641-1407	Styrhjul	Nylon 200 x 50	-0201
15641-1506	Gaffelhjul	Nylon 80 x 70	-0201
14560-0409	Styrhjul	PU 200 x 50	-0102
14560-0607	Gaffelhjul	PU 80 x 70	-0102
15641-1209	Packningssats		-0102, -0201

Gigant gaffellyftvagn 2 ton Quicklift

Quicklift, gedigen allroundvagn för hantering av standardpallar. Försedd med snabblyftfunktion. Max. belastning 2000 kg. Lyfter pallar till max.höjd på 5 pumpslag. Levereras med stålhjul belagda med polyuretan (PU-hjul) samt klätterhjul. Ergonomiskt, greppvänligt handtag med 3-läges ventilreglage, lyft, neutral och sänkning.



Artnr	16983-0106
Utförande	Boggie
Gaffel, L x B	1150 x 160 mm
Max. belastning	2000 kg
Min. lyfthöjd	85 mm
Max. lyfthöjd	200 mm
Totalbredd	540 mm
Hjuldimension styrhjul	200 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul	80 x 70 mm
Vikt	80 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
14560-0409	Styrhjul PU
14560-0607	Gaffelhjul PU
16983-1005	Packningssats

Gigant gaffellyftvagn rostfri/varmgalvaniserad 2 ton

Robust gaffellyftvagn i rostfritt alternativt varmgalvaniserat utförande för tuffa miljöer, där t ex renhetskraven är höga. Max. belastning 2000 kg. Boggiegaffelhjul samt styrhjul i nylon.

Artnr	12463-0104	12463-0203
Utförande	Rostfri	Varmgalv
Gaffel, L x B	1150 x 160 mm	1150 x 160 mm
Max. belastning	2000 kg	2000 kg
Min. lyfthöjd	85 mm	85 mm
Max. lyfthöjd	200 mm	200 mm
Totalbredd	540 mm	540 mm
Hjuldimension styrhjul	200 x 50 mm	200 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul	70 x 82 mm	70 x 82 mm
Vikt	85 kg	75 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
12463-1003	Främre gaffelhjul
12463-1102	Bakre styrhjul
12463-1409	Packningssats

Gigant gaffellyftvagn tvärgående

Tvärgående gaffellyftvagn med gaffellängd 900 mm. Konstruerad för att flytta laster i trånga gångar/utrymmen t ex lastbilsflak. Utrustad med snabblyftfunktion som innebär att lasten snabbt kan flyttas upp i nivå över 180 mm då de främre hjulen går ner i position och handtaget vrids och låses i 90° vinkel. Tvärgående ger större flexibilitet och ökar användningsområdet för gaffelvagnen. Levereras med nylonhjul.


Artnr	13616-0108
Gaffel, L x B	900 x 160 mm
Max. belastning norm. trp./Tvärs. trp.	2500/1500 kg
Min. lyfthöjd	85 mm
Lyfthöjd, max. norm. trp./Tvärst. trp.	170/210 mm
Totalbredd	540 mm
Hjuldimension styrhjul	200 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul/sidohjul	78 x 70 / 65 x 60 mm
Vikt	75 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
13616-1007	Främre gaffelhjul
12463-1102	Bakre styrhjul
13616-1106	Sidohjul
13062-1303	Packningssats

Gigant bromsblock för gaffelvagn

Bromsblock Jack-Stopper är gjord av formgjuten polyuretan och mycket slittålig. När gaffelvagnen står i Jack-Stopper glider eller kanar den inte. Bromsblocket är försedd med magnet för enkel förvaring när den inte används.

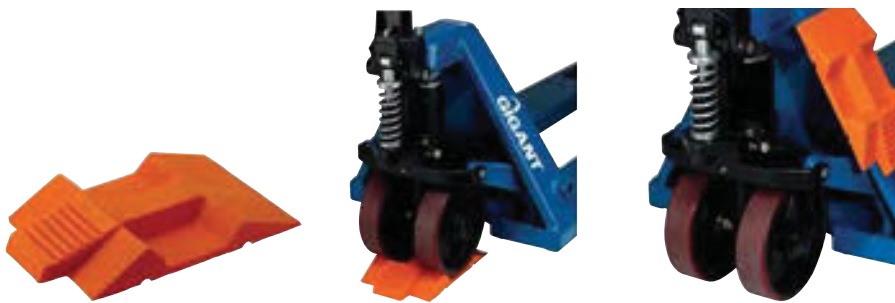

Artnr	Beskrivning
15607-0104	Bromsblock



MILJÖSÄKRING

GIGANT



Gigant saxlyftvagn 1 ton

Manuell höglyftande gaffellyftvagn som är lämplig att använda som kombinerad gaffelvagn/lyftbord. Utrustad med snabblyftsfunktion vid laster upp till 250 kg samt stödben som förhindrar rullning vid högre lyft. Levereras med nylonhjul.

Artnr	13060-0109
Max. belastning	1000 kg
Längd	1550 mm
Totalbredd	540 mm
Min. lyfthöjd	85 mm
Max. lyfthöjd	800 mm
Lyfthöjd/pumpslag max 250 kg	38 mm
Lyfthöjd/pumpslag över 250 kg	11 mm
Gaffellängd	1170 mm
Gaffelhjul	75x50mm
Styrhjul	180 x 50 mm
Vikt	125 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
13060-1107	Främre gaffelhjul
13060-1008	Bakre styrhjul
13060-1206	Packningssats

Gigant staplare 1 ton

Manuella staplare med 2 pumpmöjligheter. Används som staplare eller lyftbord. Både pumpning med draghandtaget samt fotpedal. Användning av fotpedalen kräver inte så stor kraft. Finns i två lyfthöjder.

Artnr	13614-0100	13614-0209
Max. belastning	1000 kg	1000 kg
Rek. max. arbetslast	-	400 kg
Max. lyfthöjd	1600 mm	2500 mm
Gaffelhöjd, nedsänkt	85 mm	85 mm
Gaffellängd	1150 mm	1150 mm
Lyfthöjd/pumpslag max 100 kg	37 mm	37 mm
Lyfthöjd/pumpslag över 100 kg	17 mm	12 mm
Totalbredd	550 mm	715 mm
Totalhöjd	1980 mm	1830 mm
Vikt	240 kg	300 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till art.nr. (13614)
13614-1009	Främre gaffelhjul	-0100, -0209
13614-1108	Styrhjul	-0100
13614-1207	Styrhjul	-0209
13614-1405	Packningssats	-0100
13614-1603	Packningssats	-0209



PALLSTÄLL

CONSTRUCTOR


Pallställ L gavel Constructor

Ett enkelt och lättmonterat pallställ konstruerat för att ge en säker och stabil förvaring för olika typer av gods. Pallställerna uppfyller kraven enligt de nya europeiska FEM-normen, FEM 10.2.02, samt är SIS-certifierade och uppfyller gällande normer avseende stabilitet och bärlighet enligt SS-EN15512. Pallstället och dess delar är tillverkat av förgalvaniserad stålplåt. Konstruerat för EUR-pall. Gavelsektionerna finns som standard i höjderna 2500 mm och 3500 mm. Gavlar finns även i andra höjder samt i halvpallsdjup och för långsideshantering. Kontakta oss för offert.

L-gavlar klarar en belastning på 5700-8200 kg/sektion beroende på bärplansdelning, antal nivåer och balktyp m.m. (se belastningsskylt). Belastningsskyltar medföljer varje gavelsektion, dessa skall placeras på väl synliga platser i lokalen.

Sektionslasterna (enligt skylt) gäller endast för pallställ monterat på betonggol. Bärbalkarna är flyttbara med 50 mm intervall och försedda med säkerhetssprint som ligger medpackat i gavlarna.

Vid köp av endast balk måste säkerhetssprint köpas separat. Åtgången är 2 st säkerhetssprintar per balk. Distans användes vid montage av dubbelställ. Innehåller 2 st inkl. skruv och mutter. Begär offert vid högre belastningar och större anläggningar samt vid andra dimensioner.



Bärbalk 2K, 1850 mm och Bärbalk 3K, 2750 mm



Gavelsektion

Artnr	Beskrivning	Höjd
11272-1105	Gavelsektion	2500 mm
11272-1204	Gavelsektion	3500 mm

Bärbalk


Artnr	Beskrivning	Längd	Max. belastning
(11272-2707)	Bärbalk	950 mm	1 x 2000 kg
11272-1303	Bärbalk	1850 mm	2 x 1000 kg
11272-1402	Bärbalk	2750 mm	3 x 800 kg
11272-1501	Bärbalk	2750 mm	3 x 1000 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Dimension
11272-2608	Distans (för dubbelställ) 2 st	263 mm
11272-2806	Distans (för dubbelställ) 2 st	293 mm
11272-2301	Säkerhetssprint	

MILJÖSÄKRING

GIGANT®

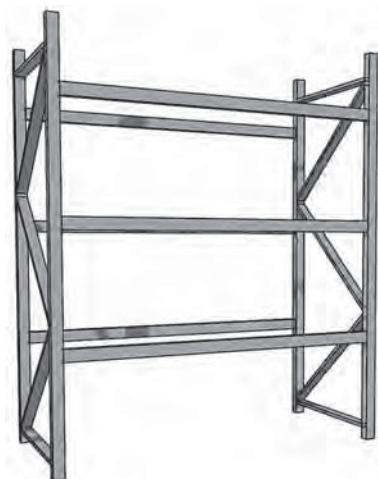


Startsektion 11272-0701



Pallställ färdiga start och följdsektioner Constructor

Pallställ finns dels som startsektion (2 gavlar, med 4 alt. 6 bärbalkar beroende på höjden), dels som följdsektion för tillbyggnad av startsektion (1 gavel, med 4 alt. 6 bärbalkar beroende på höjden). Stolpar och gavlar kan även köpas separat. Levereras omonterade.

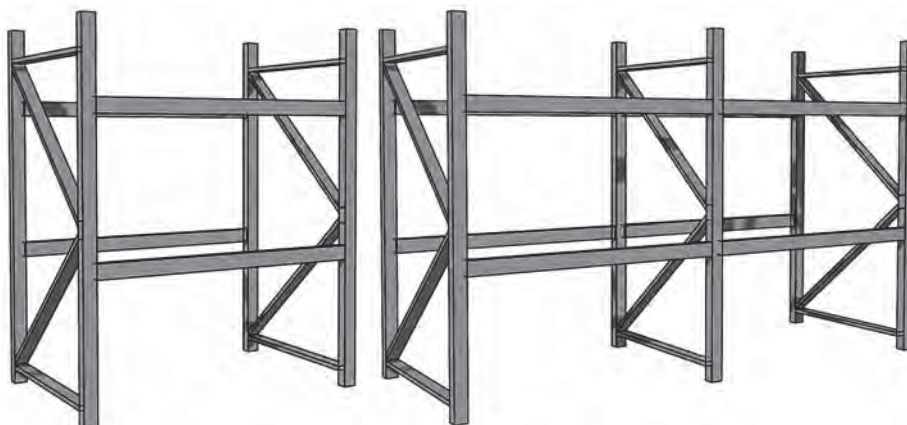

Startsektion 11272-0305

Start- och följdsektion 11272-0305 + 11272-0404

3 bärplan inkl. golv

Artnr	Beskrivning	Utförande	H x B x D	Max. bel./bärplan
11272-0107	Startsektion	3K	2500 x 2750 x 1100 mm	3 x 800 kg
11272-0206	Följdsektion	3K	2500 x 2750 x 1100 mm	3 x 800 kg
11272-0305	Startsektion	2K	2500 x 1850 x 1100 mm	2 x 1000 kg
11272-0404	Följdsektion	2K	2500 x 1850 x 1100 mm	2 x 1000 kg
11272-0503	Startsektion	3K	2500 x 2750 x 1100 mm	3 x 1000 kg
11272-0602	Följdsektion	3K	2500 x 2750 x 1100 mm	3 x 1000 kg

4 bärplan inkl. golv

Artnr	Beskrivning	Utförande	H x B x D	Max. bel./bärplan
11272-0701	Startsektion	3K	3500 x 2750 x 1100 mm	3 x 800 kg
11272-0800	Följdsektion	3K	3500 x 2750 x 1100 mm	3 x 800 kg
11272-0909	Startsektion	2K	3500 x 1850 x 1100 mm	2 x 1000 kg
11272-1006	Följdsektion	2K	3500 x 1850 x 1100 mm	2 x 1000 kg



Stolpskydd Constructor

Enkelt och robust stolpskydd i kraftig stålplåt.

16999-0108 levereras komplett med 4 expanderbult för infästning i betonggolv.

16999-0207 försedd med skumklädd insida som monteras på stolpen med 4 bultar. Levereras komplett med 4 bult för infästning i stolpen.

Artnr	Beskrivning	Höjd
16999-0108	Stolpskydd Metall 90/100	400 mm
16999-0207	Stolpskydd Metall/skum 90	600 mm



Påkörningsskydd Constructor

Detta är ett kraftigt påkörningsskydd som skall skydda pallställets gavlar. Detta påkörningsskydd finns i utförande för enkel- och dubbelställ.

Artnr	Beskrivning	Modell	L x H
11272-1907	Påkörningsskydd	För enkelställ	1100 x 400 mm
(11272-2400)	Påkörningsskydd	För dubbelställ	2400 x 400 mm





Genomskjutningsskydd Constructor

Genomskjutningsskydd är ett enkelt tillbehör som förhindrar att pallar skjuts igenom pallstället och rasar ner på andra sidan. Skyddet är tillverkat av fyrkantströr och är pulverlackerat signalgult och levereras i satsar beroende på sektionsbredd och antal bärande plan. Skyddet finns i två utföranden beroende på om man har 263 mm eller 293 mm distans mellan pallstallssektioner vid dubbla pallställ. Totallängd ifrån bärbalken är 120 mm och stoppet sitter 70 mm ut ifrån balken.

I satsen 14617-0105 ingår, 2 rör, 4 fästen för infästning i bärande plan samt två stopp.


I satsen 14617-0402 ingår, 3 rör, 9 fästen för infästning i bärande plan samt tre stopp.

Artnr	14617-0105	14617-0204	14617-0303	14617-0402
Modell	1 sekt 2K/2 bärande plan	1 sekt 3K/2 bärande plan	1 sekt 2K/3 bärande plan	1 sekt 3K/3 bärande plan
Rörlängd	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
För distans	263 mm	263 mm	263 mm	263 mm
Vikt	8 kg	11 kg	8 kg	11 kg

Artnr	(14617-0501)	(14617-0600)	(14617-0709)	(14617-0808)
Modell	1 sekt 2K/2 bärande plan	1 sekt 3K/2 bärande plan	1 sekt 2K/2 bärande plan	1 sekt 3K/3 bärande plan
Rörlängd	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
För distans	293 mm	293 mm	293 mm	293 mm
Vikt	8 kg	11 kg	8 kg	11 kg

Gigant påkörnings- och maskinskydd

För att skydda arbetsplatsen, maskiner, pallställ med mera samt för att spärra av eller markera områden. Gullackerade, gör att de syns tydligt.

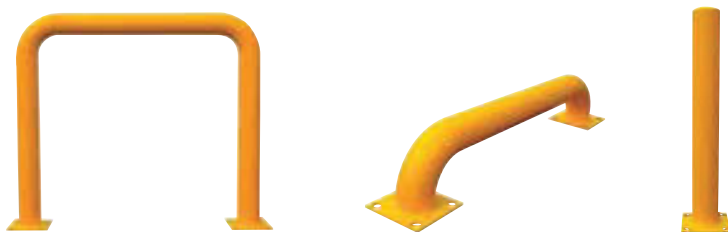

Artnr	16982-0107	16982-0206	16982-0305
Modell	Högprofilskydd	Lågprofilskydd	Stolpe
Höjd	1080 mm	230 mm	915 mm
Längd	1220 mm	1220 mm	-
Monteringsplatta	203 x 203 mm	203 x 203 mm	254 x 254 mm
RörØ	114 mm	114 mm	114 mm
Vikt	29 kg	16 kg	10 kg

AVSPÄRRINGSBAND OCH STOLPAR

Avspärningsband för väggfäste

Väggkasset med ett fjäderbelastat rullband. Väggkassetten levereras som standard med svart hus och band i gul/svart eller röd/vit diagonalrandigt utförande. Fäste för mottagning av bandet ingår. Banden kan levereras i andra färger. Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information.

Artnr	Beskrivning	Färg på fästet	Färg på band	Bandlängd
(18727-0103)	Avspärningsband	Svart	Gul/Svart	2.3 m
(18727-0202)	Avspärningsband	Svart	Gul/Svart	4.6 m
(18727-0301)	Avspärningsband	Svart	Gul/Svart	7.7 m
(18727-0400)	Avspärningsband	Svart	Gul/Svart	9 m
(18727-0509)	Avspärningsband	Svart	Röd/vit	2.3 m
(18727-0608)	Avspärningsband	Svart	Röd/vit	4.6 m
(18727-0707)	Avspärningsband	Svart	Röd/vit	7.7 m
(18727-0806)	Avspärningsband	Svart	Röd/vit	9 m

Avspärningsstolpe för industri

Stolpen har ett fjäderbelastat rullband. Stolpen är tillverkad i PVC och har en gummerad fot med ingjutet gjutjärn för stabilitet. Stolpen levereras som standard i gult med svart/gul diagonalrandigt band. Som tillbehör finns extra väggfäste.

Artnr	(18725-0204)
Höjd	975 mm
Diameter	485 mm
Bandlängd	3.65 m
Färg på stolpe	Gul
Färg på band	Gul/svart
Vikt	8 kg





Avspärningsstolpar i set

Lämplig för tillfälliga avspärningar eller avgränsningar. Levereras i väska med fyra stolpar. Varje stolpe har ett fjäderbelastat rullband på 3,65 m. Stolpen levereras som standard i gult med fjäderbelastat svart/gul diagonalandigt rullband.

Artnr	(18726-0104)	(18726-0203)
Utförande	Väska med 4 stolpar	Endast stolpe
Höjd	955 mm	955 mm
Diameter	750 mm	750 mm
Bandlängd	3,65 m	3,65 m
Färg på stolpe	Gul	Gul
Färg på band	Gul/Svart	Gul/Svart
Vikt	12 kg	3 kg

Avspärningsstolpe med rullband

Stolpen har ett fjäderbelastat rullband samt 3 infästningspunkter. Avgränsningsstolpen finns som standard i tre olika utföranden. Stolpe och band kan levereras i andra färger. Som tillbehör finns extra väggfäste. Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information.

Artnr	(18724-0106)	(18724-0205)	(18724-0304)
Höjd	975 mm	975 mm	975 mm
Diameter	345 mm	345 mm	345 mm
Bandlängd	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Färg på stolpe	Svart	Svart	Grafitgrå
Färg på band	Rött	Svart	Svart
Vikt	12 kg	12 kg	12 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
(18724-1005)	Väggfäste svart metall

Avspärningsstolpe för utomhusbruk

Avspärningsstolpe för utomhusbruk. Stolpen har ett fjäderbelastat rullband på 3,65 m. Stolpen är tillverkad i PVC med en grå fot/behållare som fylls med vatten. Levereras som standard i gult med svart/gul diagonalandigt band. Som tillbehör finns väggfäste.

Artnr	(18725-0105)
Höjd	960 mm
Diameter	380 mm
Bandlängd	3,65 m
Färg på stolpe	Gul
Färg på band	Gul/svart
Vikt	2 kg
Vikt med vatten	9 kg



Stolpe för plastkätting Gunnebo Lifting

Stolpe och fot av PVC. Avsedd för plastkätting 8 mm. Levereras per styck exkl. plastkätting. Se plastkätting 19185.

Artnr	Beskrivning	Stolpe typ	Höjd	Fot	Vikt/st
10879-0106	Stolpe för plastkätting	Gul/svart	0,9 m	0,28 x 0,28 m	0,8 kg



18724 (-0106)



2 st stolpar och plastkätting




Gul/svart



Röd/vit



Gul/svart



Röd/vit

Gigant plastkätting på spole

Förpackning: Spole.

Artnr	Färg	Dim	Invärdigt länkmått	Antal/spole	Ingår i etikettserie	Vikt/m
19185-0106	Gul/svart	8 mm	60x12 mm	20 m	20-27	0,12 kg
19185-0205	Röd/vit	8 mm	60x12 mm	20 m	20-27	0,12 kg

* Endast obruten förpackning



Plastkätting på spole Gunnebo Lifting

Förpackning: Spole. Spolstorlek diam 280 mm L= 300mm.

Artnr	Färg	Dim	Invärdigt länkmått	Brottngräns	Antal/spole	Vikt/m
10878-0107	Gul/svart	8 mm	50 x 12 mm	250 kg	20 m	0,17 kg
10878-0206	Röd/vit	8 mm	50 x 12 mm	250 kg	20 m	0,17 kg


* Endast obruten förpackning

INDUSTRIPEGLAR

Industripegel rektangulär

En industripegel på rätt plats förebygger olyckor och ger ökad säkerhet när sikten är skymd, t.ex. vid truckgångar, parkeringsplatser, trånga utfarter. Spegelarna kan också användas för övervakning och tillsyn av automatmaskiner och transportband. Tack vare god hållbarhet kan de med fördel användas inom processindustrin. Tillverkade av slagfast akryl (AC) som håller länge och står bra emot eventuell påkörning. Spegelarna levereras med ett elförzinkat beslag för montering på standardrör 50-76 mm eller för fasadmontering. Spegelarna går också att få med eluppvärmning som förhindrar fukt och isbeläggning. Begär offert. Levereras styckförpackad med fäste.


Artnr	Beskrivning	Dimension	Max. avstånd	Vikt
14578-0102	Industripegel	400 x 600 mm	12 m	3.2 kg
14578-0201	Industripegel	600 x 800 mm	18 m	7.4 kg



Industripegel rund

En industripegel på rätt plats förebygger olyckor och ger ökad säkerhet när sikten är skymd, t.ex. vid truckgångar, parkeringsplatser, trånga utfarter. Spegelarna kan också användas för övervakning och tillsyn av automatmaskiner och transportband. Tack vare god hållbarhet kan de med fördel användas inom processindustrin. Tillverkade av slagfast akryl (AC) som håller länge och står bra emot eventuell påkörning. Spegelarna levereras med ett elförzinkat beslag för montering på standardrör 50-76 mm eller för fasadmontering. Spegelarna går också att få med eluppvärmning som förhindrar fukt och isbeläggning. Begär offert. Levereras styckförpackad med fäste.

Artnr	Beskrivning	Dimension	Max. avstånd	Vikt
14579-0101	Industripegel	Ø500 mm	10 m	2.4 kg
14579-0200	Industripegel	Ø600 mm	12 m	3.2 kg
14579-0309	Industripegel	Ø800 mm	18 m	5.4 kg



Kupolspegel 360°

För montering i tak. Spegelkupolorna är utformade för att ge god överblick av stora ytor. Materialet är slagfast akryl (AC) och den låga vikten underlättar monteringen.

Artnr	Beskrivning	Dimension	Montage höjd	Övervakningsyta	Vikt
14580-0090	Kupolspegel	Ø600 mm	2.5 m	20-30 m ²	1.7 kg
14580-0108	Kupolspegel	Ø800 mm	2.7 m	30-40 m ²	2.1 kg
14580-0207	Kupolspegel	Ø1000 mm	3.0 m	40-50 m ²	2.9 kg



Kupolspegel 180°

För väggmontering. De är utformade för att ge god överblick av stora ytor. Materialet är slagfast akryl (AC) och den låga vikten underlättar monteringen.

Artnr	Beskrivning	Dimension	Övervakningsyta	Vikt
14581-0099	Kupolspegel	Ø600 mm	10-15 m ²	0.85 kg
14581-0107	Kupolspegel	Ø800 mm	15-20 m ²	1.07 kg
14581-0206	Kupolspegel	Ø1000 mm	20-30 m ²	1.45 kg



Trafikspegel

Trafikspegel ökar säkerheten när sikten är skymd. Vid utfarter och korsningar förbättras sikten och därmed säkerheten för alla trafikanter. Materialet är slagfast akryl (AC) för att garantera en lång livslängd även under besvärliga klimatförhållanden. Den låga vikten underlättar även monteringen. Spegelarna går även att få med eluppvärmning som förhindrar fukt och isbeläggning. Kontakta din Gigant återförsäljare för mer information.

Artnr	Beskrivning	Dimension	Max avstånd	Vikt
18729-0101	Trafikspegel	600 x 800 mm	18 m	7.9 kg
18729-0200	Trafikspegel	Ø600 mm	12 m	3.5 kg
18729-0309	Trafikspegel	Ø800 mm	18 m	5.8 kg
18729-0408	Trafikspegel	800 x 1000 mm	24 m	13.4 kg



MILJÖSÄKRING

GIGANT®

GOLVMARKERING


Golvmarkering Dura Stripe Lean

Ett bra alternativ för golv i gott skick. Levereras i rullar om 30m, tjocklek 0,76mm och finns i 7 olika färger. Snabb och enkel installation. Peel & Stick applicering. Ingen stopptid som förknippas med målade markeringar. Nöttningsresistent material som kräver inget eller lite underhåll. Enkel att ta bort vid omändringar.

Tekniska data

Golvtyp	Lean	Supreme V	Extreme
Nyare golv/Släta golv	Bäst	Bäst	Bäst
Porösa golv	Bra	Bäst	Bäst
Äldre, oljiga slitna eller Epoxygolv	Mycket bra	Bäst	Bäst
Ojämnt golv eller plattor	Bra	Bäst	Bäst
Fasade kanter	Nej	Ja	Ja

Artnr	Beskrivning	Färg	Bredd
18455-0101	Lean	Gul	50 mm
18455-0200	Lean	Blå	50 mm
(18455-0309)	Lean	Vit	50 mm
(18455-0317)	Lean	Röd	50 mm
(18455-0325)	Lean	Grön	50 mm
(18455-0333)	Lean	Orange	50 mm
(18455-0341)	Lean	Svart	50 mm
18455-0408	Lean	Gul	75 mm
(18455-0507)	Lean	Blå	75 mm
(18455-0606)	Lean	Vit	75 mm
(18455-0614)	Lean	Röd	75 mm
(18455-0622)	Lean	Grön	75 mm
(18455-0630)	Lean	Orange	75 mm
(18455-0648)	Lean	Svart	75 mm
18455-0705	Lean	Gul	100 mm
18455-0804	Lean	Blå	100 mm
(18455-0903)	Lean	Vit	100 mm
(18455-0911)	Lean	Röd	100 mm
(18455-0929)	Lean	Grön	100 mm
(18455-0937)	Lean	Orange	100 mm
(18455-0945)	Lean	Svart	100 mm
(18455-1018)	Lean	Gul	865 mm
(18455-1026)	Lean	Blå	865 mm
(18455-1034)	Lean	Vit	865 mm
(18455-1042)	Lean	Röd	865 mm
(18455-1059)	Lean	Grön	865 mm
(18455-1067)	Lean	Orange	865 mm
(18455-1075)	Lean	Svart	865 mm

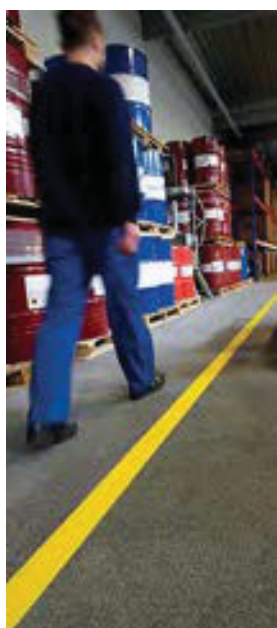

MILJÖSÄKRING

GIGANT®

Golvmarkeringstejp Dura Stripe Supreme V

Det bästa alternativet vid dåliga/slitna golvtytor. Den har även fördelen av att ha avfasade kanter för att eliminera snubbel och överkans risker. Levereras i rullar om 30m, tjocklek 0,86mm och finns i 7 olika färger. Snabb och enkel installation. Peel & Stick applicering. Ingen stopptid som förknippas med målade markeringar. Nötningsresistent material som kräver inget eller lite underhåll. Enkel att ta bort vid omändringar.

Tekniska data

Golvtyp	Lean	Supreme V	Extreme
Nyare golv/Släta golv	Bäst	Bäst	Bäst
Porösa golv	Bra	Bäst	Bäst
Äldre, oljiga slitna eller Epoxygolv	Mycket bra	Bäst	Bäst
Ojämnta golv eller plattor	Bra	Bäst	Bäst
Fasade kanter	Nej	Ja	Ja

Artnr	Beskrivning	Färg	Bredd
18454-0102	Supreme V	Gul	50 mm
18454-0201	Supreme V	Blå	50 mm
(18454-0300)	Supreme V	Vit	50 mm
(18454-0318)	Supreme V	Röd	50 mm
(18454-0326)	Supreme V	Grön	50 mm
(18454-0334)	Supreme V	Orange	50 mm
(18454-0342)	Supreme V	Svart	50 mm
18454-0409	Supreme V	Gul	75 mm
18454-0508	Supreme V	Blå	75 mm
(18454-0607)	Supreme V	Vit	75 mm
(18454-0615)	Supreme V	Röd	75 mm
(18454-0623)	Supreme V	Grön	75 mm
(18454-0631)	Supreme V	Orange	75 mm
(18454-0649)	Supreme V	Svart	75 mm
18454-0706	Supreme V	Gul	100 mm
18454-0805	Supreme V	Blå	100 mm
(18454-0904)	Supreme V	Vit	100 mm
(18454-0912)	Supreme V	Röd	100 mm
(18454-0920)	Supreme V	Grön	100 mm
(18454-0938)	Supreme V	Orange	100 mm
(18454-0946)	Supreme V	Svart	100 mm
(18454-1001)	Supreme V	Gul	865 mm
(18454-1019)	Supreme V	Blå	865 mm
(18454-1027)	Supreme V	Vit	865 mm
(18454-1035)	Supreme V	Röd	865 mm
(18454-1043)	Supreme V	Grön	865 mm
(18454-1050)	Supreme V	Orange	865 mm
(18454-1068)	Supreme V	Svart	865 mm

Golvmarkering Dura Stripe Extreme

För utsatta råden med mycket trucktrafik, har en specialbehandlad yta som minimerar nedsmutsning och underlättar rengöring. Levereras i rullar om 30m, tjocklek 0,86mm och finns i 7 olika färger. Snabb och enkel installation. Peel & Stick applicering. Ingen stopptid som förknippas med målade markeringar. Nötningsresistent material som kräver inget eller lite underhåll. Enkel att ta bort vid omändringar.

Tekniska data

Golvtyp	Lean	Supreme V	Extreme
Nyare golv/Släta golv	Bäst	Bäst	Bäst
Porösa golv	Bra	Bäst	Bäst
Äldre, oljiga slitna eller Epoxygolv	Mycket bra	Bäst	Bäst
Ojämnta golv eller plattor	Bra	Bäst	Bäst
Fasade kanter	Nej	Ja	Ja

Artnr	Beskrivning	Färg	Bredd
(18469-0105)	Extreme	Gul	50 mm
(18469-0113)	Extreme	Blå	50 mm
(18469-0121)	Extreme	Vit	50 mm
(18469-0139)	Extreme	Röd	50 mm
(18469-0147)	Extreme	Grön	50 mm
(18469-0154)	Extreme	Orange	50 mm
(18469-0162)	Extreme	Svart	50 mm
(18469-0204)	Extreme	Gul	75 mm
(18469-0212)	Extreme	Blå	75 mm
(18469-0220)	Extreme	Vit	75 mm
(18469-0238)	Extreme	Röd	75 mm
(18469-0246)	Extreme	Grön	75 mm
(18469-0253)	Extreme	Orange	75 mm
(18469-0261)	Extreme	Svart	75 mm
(18469-0303)	Extreme	Gul	100 mm
(18469-0311)	Extreme	Blå	100 mm
(18469-0329)	Extreme	Vit	100 mm
(18469-0337)	Extreme	Röd	100 mm
(18469-0345)	Extreme	Grön	100 mm
(18469-0352)	Extreme	Orange	100 mm
(18469-0360)	Extreme	Svart	100 mm

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.



MILJÖSÄKRING



GIGANT®

Golvmarkering Dura Stripe Hörn och T-hörn

Lämpliga för att märka upp logistikområden på lager där pallar, varor, truckar etc ska placeras. Snabb och enkel installation. Peel & Stick applicering. Ingen stopptid som förknippas med målade markeringar. Nötningsresistent material som kräver inget eller lite underhåll. Enkelt att ta bort vid omändringar.



Lean, hörn

Artnr	Beskrivning	Utförande	Färg	Bredd	Tjocklek	Antal/förp.
18458-0108	Lean	Hörn	Gul	50 mm	0.76 mm	25 st
18458-0207	Lean	Hörn	Blå	50 mm	0.76 mm	25 st
(18458-0306)	Lean	Hörn	Vit	50 mm	0.76 mm	25 st
(18458-0314)	Lean	Hörn	Röd	50 mm	0.76 mm	60 st
(18458-0322)	Lean	Hörn	Grön	50 mm	0.76 mm	60 st
(18458-0330)	Lean	Hörn	Orange	50 mm	0.76 mm	60 st
(18458-0348)	Lean	Hörn	Svart	50 mm	0.76 mm	60 st

Supreme V, hörn

Artnr	Beskrivning	Utförande	Färg	Bredd	Tjocklek	Antal/förp.
18458-0405	Supreme V	Hörn	Gul	50 mm	0.86 mm	25 st
(18458-0413)	Supreme V	Hörn	Blå	50 mm	0.86 mm	25 st
(18458-0421)	Supreme V	Hörn	Vit	50 mm	0.86 mm	25 st
(18458-0439)	Supreme V	Hörn	Röd	50 mm	0.86 mm	60 st
(18458-0447)	Supreme V	Hörn	Grön	50 mm	0.86 mm	60 st
(18458-0454)	Supreme V	Hörn	Orange	50 mm	0.86 mm	60 st
(18458-0462)	Supreme V	Hörn	Svart	50 mm	0.86 mm	60 st

Extreme, hörn

Artnr	Beskrivning	Utförande	Färg	Bredd	Tjocklek	Antal/förp.
(18458-0504)	Extreme	Hörn	Gul	50 mm	0.86 mm	60 st
(18458-0512)	Extreme	Hörn	Blå	50 mm	0.86 mm	60 st
(18458-0520)	Extreme	Hörn	Vit	50 mm	0.86 mm	60 st
(18458-0538)	Extreme	Hörn	Röd	50 mm	0.86 mm	60 st
(18458-0546)	Extreme	Hörn	Grön	50 mm	0.86 mm	60 st
(18458-0553)	Extreme	Hörn	Orange	50 mm	0.86 mm	60 st
(18458-0561)	Extreme	Hörn	Svart	50 mm	0.86 mm	60 st

Lean, T-hörn

Artnr	Beskrivning	Utförande	Färg	Bredd	Tjocklek	Antal/förp.
18459-0107	Lean	T-hörn	Gul	50 mm	0.76 mm	25 st
18459-0206	Lean	T-hörn	Blå	50 mm	0.76 mm	25 st
(18459-0305)	Lean	T-hörn	Vit	50 mm	0.76 mm	25 st
(18459-0313)	Lean	T-hörn	Röd	50 mm	0.76 mm	50 st
(18459-0321)	Lean	T-hörn	Grön	50 mm	0.76 mm	50 st
(18459-0339)	Lean	T-hörn	Orange	50 mm	0.76 mm	50 st
(18459-0347)	Lean	T-hörn	Svart	50 mm	0.76 mm	50 st

Supreme V, T-hörn

Artnr	Beskrivning	Utförande	Färg	Bredd	Tjocklek	Antal/förp.
(18459-0404)	Supreme V	T-hörn	Gul	50 mm	0.86 mm	25 st
(18459-0412)	Supreme V	T-hörn	Blå	50 mm	0.86 mm	25 st
(18459-0420)	Supreme V	T-hörn	Vit	50 mm	0.86 mm	25 st
(18459-0438)	Supreme V	T-hörn	Röd	50 mm	0.86 mm	50 st
(18459-0446)	Supreme V	T-hörn	Grön	50 mm	0.86 mm	50 st
(18459-0453)	Supreme V	T-hörn	Orange	50 mm	0.86 mm	50 st
(18459-0461)	Supreme V	T-hörn	Svart	50 mm	0.86 mm	50 st

Extreme, T-hörn

Artnr	Beskrivning	Utförande	Färg	Bredd	Tjocklek	Antal/förp.
(18459-0503)	Extreme	T-hörn	Gul	50 mm	0.86 mm	50 st
(18459-0511)	Extreme	T-hörn	Blå	50 mm	0.86 mm	50 st
(18459-0529)	Extreme	T-hörn	Vit	50 mm	0.86 mm	50 st
(18459-0537)	Extreme	T-hörn	Röd	50 mm	0.86 mm	50 st
(18459-0545)	Extreme	T-hörn	Grön	50 mm	0.86 mm	50 st
(18459-0552)	Extreme	T-hörn	Orange	50 mm	0.86 mm	50 st
(18459-0560)	Extreme	T-hörn	Svart	50 mm	0.86 mm	50 st

Golvmarkering Dura Stripe Rondell

Alternativ till märkning med linjer. Diameter 50, 75 och 100 mm i 7 färger. Snabb och enkel installation. Peel & Stick applicering. Ingen stopptid som förknippas med målade markeringar. Nötningsresistent material som kräver inget eller lite underhåll. Enkelt att ta bort vid omändringar.

Lean

Artnr	Beskrivning	Färg	Diameter	Tjocklek	Antal/förp.
18460-0104	Lean	Gul	50 mm	0.76 mm	25 st
18460-0203	Lean	Blå	50 mm	0.76 mm	25 st
(18460-0302)	Lean	Vit	50 mm	0.76 mm	25 st
(18460-0310)	Lean	Röd	50 mm	0.76 mm	140 st
(18460-0328)	Lean	Grön	50 mm	0.76 mm	140 st
(18460-0336)	Lean	Orange	50 mm	0.76 mm	140 st
(18460-0344)	Lean	Svart	50 mm	0.76 mm	140 st
18460-0401	Lean	Gul	75 mm	0.76 mm	25 st
18460-0500	Lean	Blå	75 mm	0.76 mm	25 st
(18460-0609)	Lean	Vit	75 mm	0.76 mm	25 st
(18460-0617)	Lean	Röd	75 mm	0.76 mm	100 st
(18460-0625)	Lean	Grön	75 mm	0.76 mm	100 st
(18460-0633)	Lean	Orange	75 mm	0.76 mm	100 st
(18460-0641)	Lean	Svart	75 mm	0.76 mm	100 st
18460-0708	Lean	Gul	100 mm	0.76 mm	25 st
18460-0807	Lean	Blå	100 mm	0.76 mm	25 st
(18460-0906)	Lean	Vit	100 mm	0.76 mm	25 st
(18460-0914)	Lean	Röd	100 mm	0.76 mm	70 st
(18460-0922)	Lean	Grön	100 mm	0.76 mm	70 st
(18460-0930)	Lean	Orange	100 mm	0.76 mm	70 st
(18460-0948)	Lean	Svart	100 mm	0.76 mm	70 st

Supreme V

Artnr	Beskrivning	Färg	Diameter	Tjocklek	Antal/förp.
(18471-0101)	Supreme V	Gul	50 mm	0.86 mm	25 st
(18471-0119)	Supreme V	Blå	50 mm	0.86 mm	25 st
(18471-0127)	Supreme V	Vit	50 mm	0.86 mm	25 st
(18471-0135)	Supreme V	Röd	50 mm	0.86 mm	140 st
(18471-0143)	Supreme V	Grön	50 mm	0.86 mm	140 st
(18471-0150)	Supreme V	Orange	50 mm	0.86 mm	140 st
(18471-0168)	Supreme V	Svart	50 mm	0.86 mm	140 st
(18471-0200)	Supreme V	Gul	75 mm	0.86 mm	25 st
(18471-0218)	Supreme V	Blå	75 mm	0.86 mm	25 st
(18471-0226)	Supreme V	Vit	75 mm	0.86 mm	25 st
(18471-0234)	Supreme V	Röd	75 mm	0.86 mm	100 st
(18471-0242)	Supreme V	Grön	75 mm	0.86 mm	100 st
(18471-0259)	Supreme V	Orange	75 mm	0.86 mm	100 st
(18471-0267)	Supreme V	Svart	75 mm	0.86 mm	100 st
(18471-0309)	Supreme V	Gul	100 mm	0.86 mm	25 st
(18471-0317)	Supreme V	Blå	100 mm	0.86 mm	25 st
(18471-0325)	Supreme V	Vit	100 mm	0.86 mm	25 st
(18471-0333)	Supreme V	Röd	100 mm	0.86 mm	70 st
(18471-0341)	Supreme V	Grön	100 mm	0.86 mm	70 st
(18471-0358)	Supreme V	Orange	100 mm	0.86 mm	70 st
(18471-0366)	Supreme V	Svart	100 mm	0.86 mm	70 st

Extreme

Artnr	Beskrivning	Färg	Diameter	Tjocklek	Antal/förp.
(18472-0100)	Extreme	Gul	50 mm	0.86 mm	140 st
(18472-0118)	Extreme	Blå	50 mm	0.86 mm	140 st
(18472-0126)	Extreme	Vit	50 mm	0.86 mm	140 st
(18472-0134)	Extreme	Röd	50 mm	0.86 mm	140 st
(18472-0142)	Extreme	Grön	50 mm	0.86 mm	140 st
(18472-0159)	Extreme	Orange	50 mm	0.86 mm	140 st
(18472-0167)	Extreme	Svart	50 mm	0.86 mm	140 st
(18472-0209)	Extreme	Gul	75 mm	0.86 mm	100 st
(18472-0217)	Extreme	Blå	75 mm	0.86 mm	100 st
(18472-0225)	Extreme	Vit	75 mm	0.86 mm	100 st
(18472-0233)	Extreme	Röd	75 mm	0.86 mm	100 st
(18472-0241)	Extreme	Grön	75 mm	0.86 mm	100 st
(18472-0258)	Extreme	Orange	75 mm	0.86 mm	100 st
(18472-0266)	Extreme	Svart	75 mm	0.86 mm	100 st
(18472-0308)	Extreme	Gul	100 mm	0.86 mm	70 st
(18472-0316)	Extreme	Blå	100 mm	0.86 mm	70 st
(18472-0324)	Extreme	Vit	100 mm	0.86 mm	70 st
(18472-0332)	Extreme	Röd	100 mm	0.86 mm	70 st
(18472-0340)	Extreme	Grön	100 mm	0.86 mm	70 st
(18472-0357)	Extreme	Orange	100 mm	0.86 mm	70 st
(18472-0365)	Extreme	Svart	100 mm	0.86 mm	70 st



MILJÖSÄKRING



Golvmarkering Dura Stripe Fötter

Fötter, storlek 23 x 8 cm. Snabb och enkel installation. Peel & Stick applicering. Ingen stopptid som förknippas med målade markeringar. Nöttningsresistent material som kräver inget eller lite underhåll. Enkelt att ta bort vid omändringar.

Lean

Artnr	Beskrivning	Färg	Tjocklek	Antal/färp.
(18476-0106)	Lean	Gul	0.76 mm	35 st
(18476-0114)	Lean	Blå	0.76 mm	35 st
(18476-0122)	Lean	Vit	0.76 mm	35 st
(18476-0130)	Lean	Röd	0.76 mm	35 st
(18476-0148)	Lean	Grön	0.76 mm	35 st
(18476-0155)	Lean	Orange	0.76 mm	35 st
(18476-0163)	Lean	Svart	0.76 mm	35 st

Supreme V

Artnr	Beskrivning	Färg	Tjocklek	Antal/färp.
(18476-0205)	Supreme V	Gul	0.86 mm	35 st
(18476-0213)	Supreme V	Blå	0.86 mm	35 st
(18476-0221)	Supreme V	Vit	0.86 mm	35 st
(18476-0239)	Supreme V	Röd	0.86 mm	35 st
(18476-0247)	Supreme V	Grön	0.86 mm	35 st
(18476-0254)	Supreme V	Orange	0.86 mm	35 st
(18476-0262)	Supreme V	Svart	0.86 mm	35 st


Extreme

Artnr	Beskrivning	Färg	Tjocklek	Antal/färp.
(18476-0304)	Extreme	Gul	0.86 mm	35 st
(18476-0312)	Extreme	Blå	0.86 mm	35 st
(18476-0320)	Extreme	Vit	0.86 mm	35 st
(18476-0338)	Extreme	Röd	0.86 mm	35 st
(18476-0346)	Extreme	Grön	0.86 mm	35 st
(18476-0353)	Extreme	Orange	0.86 mm	35 st
(18476-0361)	Extreme	Svart	0.86 mm	35 st

Golvmarkering Dura Stripe Glow

Efterlysende golvmarkering. Snabb och enkel installation. Peel & Stick applicering. Ingen stopptid som förknippas med målade markeringar. Nöttningsresistent material som kräver inget eller lite underhåll. Enkelt att ta bort vid omändringar.

Artnr	Beskrivning	Färg	Längd/rulle	Bredd	Tjocklek
(18470-0102)	Dura Stripe Glow	Röd/Vit	15 m	100 mm	0.86 mm
(18470-0201)	Dura Stripe Glow	Röd/Vit - Fire	15 m	100 mm	0.86 mm

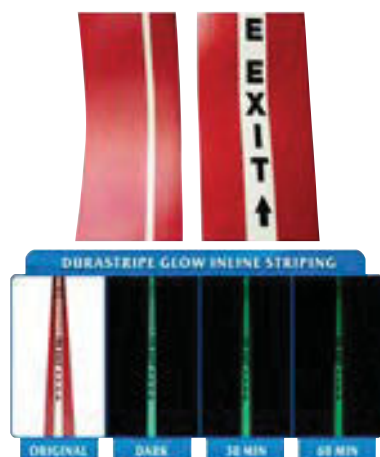

ARBETSPLATSMATTOR

Gigant matta Comfort Bas

Avlastningsmatta för torra miljöer vid packbord, lager etc. Mönstrad yta ger ett bra halkskydd. Rundade kanter. Isolerar mot kyla och vibrationer. Av vinyl. Tjocklek 9 mm. Färg: Grå alt. med gul kantmarkering i 0.9 m bredd. För inomhusbruk. För torra miljöer.

Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek	Färg
12468-0109	Matta, hel rulle	0.6 x 18.3 m	9 mm	Grå
12468-0208	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	9 mm	Grå
12468-0307	Matta, hel rulle	1.2 x 18.3 m	9 mm	Grå
(12468-0158)	Matta, metervara	0.6 m	9 mm	Grå
(12468-0257)	Matta, metervara	0.9 m	9 mm	Grå
(12468-0356)	Matta, metervara	1.2 m	9 mm	Grå
12468-0406	Matta med gul kantmarkering, hel rulle	0.9 x 18.3 m	9 mm	Grå/gul
(12468-0455)	Matta med gul kantmarkering, metervara	0.9 m	9 mm	Grå/gul



Gigant matta Comfort Extra Ribb

Avlastningsmatta med överlägsen slitstyrka för torra utrymmen. Mycket bra halkskydd genom den följsamma ribbmönstrade ytan. Mattan består av Gigant Comfort Bas som är belagd med ett extra slitskikt som ökar livslängden väsentligt, bättre än traditionella vinylmattor. Färg: Grå. Tjocklek 9 mm. För inomhusbruk. För torra miljöer.


Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek	Färg
18477-0105	Matta, hel rulle	0.6 x 18.3 m	9 mm	Grå
18477-0204	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	9 mm	Grå
(18477-0303)	Matta, hel rulle	1.2 x 18.3 m	9 mm	Grå
(18477-0154)	Matta, metervara	0.6 m	9 mm	Grå
(18477-0253)	Matta, metervara	0.9 m	9 mm	Grå
(18477-0352)	Matta, metervara	1.2 m	9 mm	Grå



Gigant matta Comfort Deck

Avlastningsmatta lämplig i industrimiljö, t.ex. vid maskiner. Mattan är uppbyggd av ett 4 mm tjockt däckmönstrat ytskikt av vinyl samt en 9 mm fjädrande baksida för bästa avlastning. Ytskiktet är tåligt mot de flesta oljor och kemikalier, men för att undersidan ska behålla sin svikt bör den hållas torr. Fasade kanter minimerar snubbelrisken. Tjocklek 13 mm. Färg: Svart eller svart/gul. För torra miljöer. Tål vissa oljor. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek	Färg
(4769-0201)	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	13 mm	Svart
(4769-0805)	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	13 mm	Svart/gul
(4769-0300)	Matta, metervara	0.9 m	13 mm	Svart
(4769-0904)	Matta, metervara	0.9 m	13 mm	Svart/gul

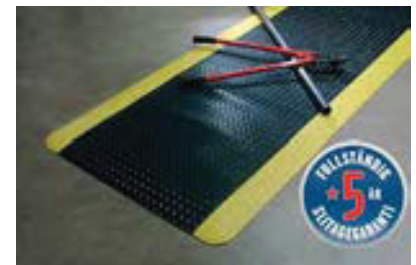

Gigant matta Dial super

Detta är den klassiska Comfort Dial i en uppdaterad version. Ovansidan innehåller mer nitril vilket gör att mattan tål de flesta oljor och kemikalier. Undersidans kanter är dessutom förseglade så att vätskor inte kan skada limningen av cellgummit och ta bort elasticiteten. Tjocklek 11 mm. Mattan har fasade kanter och kan också tillverkas i specialmått och efter ritning. Tål de flesta oljor och kemikalier. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	B x L	Färg
(18478-0104)	Matta, hel rulle	0.7 x 10 m	Svart
(18478-0203)	Matta, hel rulle	1 x 10 m	Svart
(18478-0302)	Matta, hel rulle	1.4 x 10 m	Svart
(18478-0153)	Matta, metervara	0.7 m	Svart
(18478-0252)	Matta, metervara	1 m	Svart
(18478-0351)	Matta, metervara	1.4 m	Svart



MILJÖSÄKRING

GIGANT



Gigant matta Comfort Nitril

Avlastningsmatta av helgjuten nitrilgummi som passar där det ställs hårda krav på arbetsplatsmatta. t.ex. tung industri, slakterier och restauranger. Speciellt lämpad i oljiga miljöer. Den bulformade ytan gör att den är ergonomisk och ger ett mycket bra halkskydd. Mattan finns i tre standardstorlekar, men kan även specialbeställas efter ritning. Tål vatten. Tål oljor. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek
15414-0107	Matta	0,6 x 0,9 m	14 mm
15414-0206	Matta	0,6 x 1,8 m	14 mm
15414-0305	Matta	0,9 x 1,2 m	14 mm




Gigant matta Comfort Industri

Avlastningsmatta av nitrilgummiblandning passar vid industriella arbetsplatser med antingen torr eller oljig miljö. Klarar kontakt med varma verktyg. Den texturerade ytan ger ett mycket halksäkert underlag. Comfort Industri har extremt bra avlastningsförmåga och en sluten ovalsida vilket underlättar vid städning. Färg: Svart. Koppling för sammanfogning av flera mattor. Fasad kantlist för att minimera snubbelrisk. Tål vatten. Tål vissa oljor. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	L x B	Tjocklek
4774-0105	Matta	0,9 x 0,9 m	17 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Färg	L x B
4772-0206	Kantlist	Svart	0,9 x 0,08 m
4772-0404	Kantlist	Gul	0,9 x 0,08 m
4772-0602	Koppling		

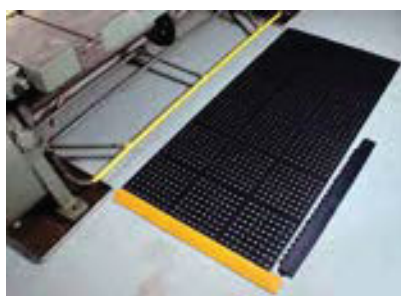

Gigant matta Comfort Flex

Kopplingsbar modulmatta för verkstadsgolvet. Av nitrilgummiblandning med extremt bra avlastningsförmåga och slitstyrka. Comfort Flex har en öppen ringgummikonstruktion där dränering är nödvändigt. Klarar kontakt med varma verktyg och vissa oljor. Anpassas enkelt till ytan den skall användas på genom sin kopplingsfunktion. Kompletteras med kantlister vilket förhindrar snubbelrisk samt möjliggör överrullning av vagnar. Kantlist finns i gult för markering av arbetsområden etc. Koppling för sammanfogning av flera mattor. Mattan tillverkas även av en speciell, terracottafärgad nitrilgummiblandning, lämplig för användning i storkök, bakom bardiskar, slakterier etc. Tjocklek 17 mm. Tål vatten. Tål vissa oljor. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	L x B	Tjocklek
4772-0107	Matta	0,9 x 0,9 m	17 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Färg	L x B
4772-0206	Kantlist	Svart	0,9 x 0,08 m
4772-0404	Kantlist	Gul	0,9 x 0,08 m
4772-0602	Koppling		




Gigant matta Comfort Universal

Avlastningsmatta tillverkad av syntetgummi för att passa alla typer av arbetsplatser. Mattan är brandtestad enligt ISO 340 och är även testad mot oljor och kemikalier enligt ASTM D471 med mycket bra resultat. Detta är en matta för alla som vet att de har en besvärlig miljö. Mattan är kopplingsbar och det finns kantlister att koppla på för att förhindra snubbelrisken. Tät eller öppen ovansida. Tål oljor. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	Utförande	L x B	Tjocklek
13573-0109	Matta	Tät	0.9 x 0.9 m	17 mm
13573-0158	Matta	Öppen	0.9 x 0.9 m	17 mm

Tillbehör


Artnr	Beskrivning	Utförande	L x B
13573-0208	Kantlist	Svart	0.9 x 0.08 m
4772-0602	Koppling		

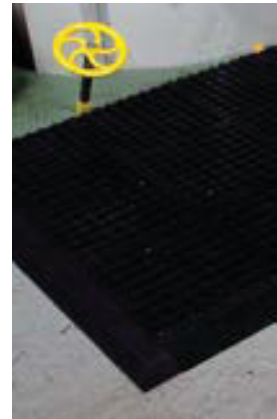

Gigant matta Comfort Pyramid

Avlastningsmatta speciellt framtagna för arbetsplatser där man slipar och svetsar. Den är brandtestad och godkänd i klass B1. Mattan är 11 mm tjock och har ett ytskikt av brandhämmande vinyl och en mjuk baksida för bästa komfort. Den har fasade kanter runt om och kan antingen fås i hel rulle eller i avkapade längder. Färg: svart. Tål svets- och slipsprut. Brandklassad i B1. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek	Färg
(18463-0101)	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	11 mm	Svart
(18463-0309)	Matta, hel rulle	1.2 x 18.3 m	11 mm	Svart
(18463-0150)	Matta, metervara	0.9 m	11 mm	Svart
(18463-0358)	Matta, metervara	1.2 m	11 mm	Svart
18463-0259	Matta	0.9 x 1.5 m	11 mm	Svart

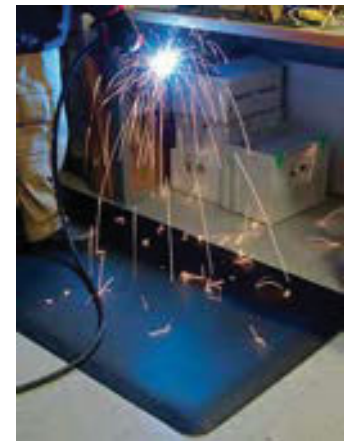

Gigant matta Protect Step

Halkskydd-gångmatta. Är perfekt vid spånframställande bearbetning eller annan tyngre industri. Ger en halksäker yta att stå på. Kan även användas i entrépartier där den effektivt tar hand om grus och skräp. Dränerar enkelt bort väta med sin nabbade baksida och öppna ringkonstruktion. Kopplingsbar vilket ger möjlighet till stora sammanhängande ytor utan glidningstendenser. Av naturgummi. Kopplingsbeslag för sammanfogning av flera mattor finns som tillbehör. Färg: Svart. Tjocklek: 22 mm. Tål vatten. För inne- och utomhusmiljö. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	L x B	Tjocklek
4777-0102	Matta	1.5 x 1.0 m	22 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
4777-0201	Kopplingsbeslag



MILJÖSÄKRING

GIGANT®



PRODUCTS INFLAMMABLES
INFLAMMABLE
MANTENGA EL FUEGO ALEJADO
FLAMMABLE
KEEP FIRE AWAY
FLAMMABLE
DANGER



VÄTSKEHANTERING

Behållare för att förvara och transportera miljöfarliga vätskor på ett säkert sätt utan att riskera onödigt spill. Från små säkerhetskannor särskilt konstruerade för att förhindra brand vid hantering av brandfarliga vätskor, till dieseltankar godkända för att transporteras på allmän väg. Ett heltäckande erbjudande utvecklat med hänsyn till användarvänlighet och ergonomi för att du ska få en säker och trygg arbetsdag.

Säkerhetskannor	134
Jordningskablar	137
Dunk- och fattippar	137
Fatventiler	138
Fatkranar	138
Fattrattar	138
Fatlock	139
Olje- och dieseltankar	140
Fatkärror/vagnar	144
Fatlyftare	145

SÄKERHETSKANNOR



Vad är det som gör en säkerhetskanna säker?

1. Rundat bekvämt och ledat handtag som drages bakåt vid fyllning och tappning. Har dessutom en ergonomisk funktion som viktbalans vid tappning.
2. Fjäderbelastning och tätslutande packning i locket förhindrar ångor och farligt spill.
3. Locket öppnar automatiskt vid ett övertryck mellan 0,2 och 0,35 bar.
4. Inbyggt flamstopp av dubbel nätkonstruktion skyddar mot värme och eld samt ger ett jämnt flöde vid tappning.
5. Varningstext på tre språk: engelska/spanska/ franska.
6. Förstärkningar runt behållaren för extra stötskydd.
7. Alla behållare är testade under tryck som garanterar läckagefri konstruktion. Kontinuerliga falltester görs på hårt underlag samt mätningar för att säkerställa behållarnas höga kvalitet. Godkända och certifierade enligt: FM, UL, ULC listad. Kravgodkända enl. US OSHA och NFPA.
8. Förhöjd kant (13 mm) skyddar mot skador vid ojämnt underlag eller fall och fungerar samtidigt som extra handgrepp vid tappning.



Brandtriangeln visar de tre beståndsdelar som ingår samtidigt för att brand ska uppstå. En säkerhetskanna är konstruerad specifikt för att eliminera en eller flera av följande beståndsdelar som är nödvändiga för en brand: värme, syre eller bränsle.



Säkerhetskanna i plåt

För brandfarliga vätskor. Utrustade med enkel pip för fyllning och tappning. Det självstängande täta locket eliminerar spill, läckage och har en utlösningmekanism som öppnar vid övertryck. Tyngre kannor har dessutom ett pendelhandtag för att lättare kunna bäras. Unik motviktsbalansering ger en god ergonomi vid tappning. Alla modeller är utrustade med inbyggd flamspärr vilken avleder hetta och eld för att förhindra antändning. Plats på etiketten för egen märkning.

Material: Extra kraftigt pulverlackerat högkvalitativt stål, som står emot syror och kemikalier samt rostangrepp. Kravgodkända enl: US, OSHA och NFPA samt godkända enl: TÜV/GS, FM, UL och ULC. 10 års garanti.

Tratt av hållbar polypropylene att användas vid tappning i kärl med liten öppning. Fästes enkelt och fälls upp vid behov.



Artnr	15715-0301	15715-0400	15715-0509
Beskrivning	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna
Volym	4 l	7.5 l	19 l
Ø x Höjd	241 x 279 mm	241 x 355 mm	292 x 431 mm
Vikt	2 kg	2 kg	4 kg


Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Ø x Höjd
15715-0608	Tratt	13 x 286 mm

Säkerhetskanna i plåt

För brandfarliga vätskor. Utrustade med enkel pip för fyllning och tappning samt flexibelt rör som gör det enkelt vid tappning i små kärl. Det självstängande täta locket eliminerar spill och läckage och har en utlösningmekanism som öppnar vid övertryck. Kannan är utrustad med ett reglerhandtag som gör tappningen kontrollerad. Unik motviktsbalansering ger en god ergonomi vid tappning. Alla modeller är utrustade med inbyggd rostfri flamspärre vilken avleder hetta och eld för att förhindra antändning. Plats på etiketten för egen märkning.

Material: Extra kraftigt pulverlackerat högkvalitativt stål, som står emot syror och kemikalier samt rostangrepp. Kravgodkända enl: OSHA&NFPA och godkända enl: TÜV/GS, FM, UL och ULC. 10 års garanti.



Artnr	15716-0102	15716-0201	15716-0300
Beskrivning	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna
Volym	4 l	7,5 l	19 l
Ø x Höjd	241 x 279 mm	241 x 343 mm	292 x 457 mm
Rördiameter x Längd	16 x 229 mm	16 x 229 mm	25 x 229 mm

Säkerhetskanna i kraftig polyethylene

För brandfarliga vätskor. Utrustade med enkel pip för fyllning och tappning. Det självstängande täta locket eliminerar spill och läckage och har en utlösningmekanism som öppnar vid övertryck. Alla modeller är utrustade med inbyggd flamspärre vilken avleder hetta och eld för att förhindra antändning. Kannan är slagtålig och resistent mot korrosiva och aggressiva vätskor. Färgen är ingjuten i godset. Den har också en patenterad ingjuten ledare mellan handtag och flamspärre för ev. jordning. FM-godkänd. Färg: Röd.

Säkerhetskannor i kraftig polyethylene oval modell. Tar 30% mindre plats vid förvaring. Jordningskablar, se art nr 15604.



Flamspärre



Jordning med antistatiska kablar

Artnr	15600-0101	15600-0200	15600-0309
Beskrivning	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna
Utförande	Oval	Oval	Rund
Volym	2 l	4 l	19 l
L x B x H	194 x 117 x 241 mm	194 x 117 x 324 mm	406 x 324 mm

Säkerhetskanna i plåt med tappkran

För brandfarliga vätskor. Utrustad med enkel pip och flamspärr för säker påfyllning med självstängande tätt lock. Locket eliminerar läckage och har en utlösningsmekanism som öppnar vid övertryck. Tappkranen gör påfyllning enkel och kontrollerad i t ex småflaskor eller provrör och har självstängande ventil och inbyggd flamspärr. Centrerat pendelhandtag för bekvämare hantering. Plats på etiketten för egen märkning.

Material: Extra kraftigt pulverlackerat högkvalitativt stål, som står emot syror och kemikalier samt rostangrepp. FM-godkänd.

Säkerhetskanna i kraftig polyethylene med tappkran för korrosiva miljöer. Ingjuten ledare mellan handtag och flamspärr för ev. jordning. FM-godkänd.



17056-0106



17056-0205

Artnr	17056-0106	17056-0205
Beskrivning	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna
Utförande	Plåt	Polyethylene
Volym	19 l	19 l
Ø x Höjd	292 x 432 mm	292 x 432 mm
Vikt	4 kg	5 kg

Doseringskanna i plåt

Avskiljer brandfarliga vätskor och lösningsmedel utan spill eller exponering. Doseringkannorna hjälper till att snabbt och lätt fukta rengörande tyg eller penslar. En ny pumpmekanism, gjord av kemiskt motståndskraftig ryton och mässing tömmer behållaren effektivt. När man trycker ner pumpaggregatet fylls den övre behållaren och överflödigt vätska rinner säkert tillbaka i behållaren. Den perforerade behållaren fungerar som en flamspärr. FM- och TÜV-godkänd. Färg: Röd.

14545-0409 Doseringkanna i polyethylene.



Artnr	14545-0102	14545-0201	14545-0300	14545-0409
Beskrivning	Doseringskanna	Doseringskanna	Doseringskanna	Doseringskanna
Utförande	Plåt	Plåt	Plåt	Polyethylene
Volym	1 l	2 l	3 l	1 l
Ø x Höjd	185 x 143 mm	185 x 187 mm	185 x 267 mm	141 x 210 mm
Ø Dosbricka	128 mm	128 mm	128 mm	128 mm
Vikt	1 kg	1 kg	2 kg	1 kg


Tvättkanna

För rengöring av mindre detaljer i lösningsmedel. Placera delarna på den fjäderbelastade och perforerade tvättplattan. Tryck ned och skaka runt, släpp upp, och plattan återgår till avrinningsläget. Tvättplattan fungerar som en flamspärre och det gångjärnsförsedda locket minimerar avdunstning. För att minska risken för klämskador finns en skyddande kant. Kannorna är gjorda i kraftigt blyfri plåt och lackerade i stryktålig pulverlack för ökad livslängd. FM-godkänd. Färg: Röd.

Artnr	15599-0104	15599-0203	15599-0302
Beskrivning	Tvättkanna	Tvättkanna	Tvättkanna
Volym	2 l	4 l	8 l
Ø x Höjd	238 x 83 mm	238 x 114 mm	292 x 149 mm
Ø Tvättbricka	191 mm	191 mm	248 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Ø x Höjd
15599-1003	Stålkorg för smådelar	175 x 22 mm

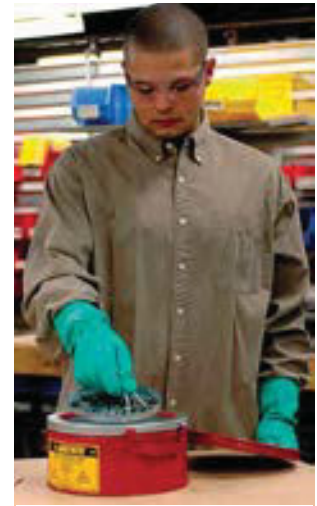

Tvättkanna med stålkorg

JORDNINGSKABLAR

Jordningskabel

För säker jordning mellan tappkärl och jord via mottagarkärl. Med jordkablar eliminerar man statisk elektricitet (gnistbildning) och därmed risk för brand.

Artnr	15604-0107	15604-0206
Beskrivning	Jordningskabel	Jordningskabel
Utförande	Klämma	Krokodilklämma
Längd	1 m	1 m



Klämma

Krokodilklämma

DUNK- OCH BURKTIPP

Dunktipp

En hjälp vid tömning av tunga dunkar och burkar i t ex verkstäder, industrier och laboratorier. Passar för 25-liters plastdunk och 20 liters plåtburk. Säker hållbar konstruktion som tömmer säkert utan spill. Kan fästas på vägg eller ställas på golv. Har en enkel och säker hävstångsmekanik. Elförzinkad.



Dunktipp



Väggmonterad dunktipp



Burktipp

Artnr	10952-0106	(10952-0205)
Beskrivning	Dunktipp	Dunktipp
Utförande	Dunk	Burk
B x D x H	280 x 260 x 410 mm	285 x 285 x 410 mm
Vikt	7 kg	7 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
10952-0403	Hjulsats

FATVENTILER

Fatventil

Tillverkad i mässing eller polyethylene består av en manöverventil som öppnar vid ett övertryck av 35 bar. Vakuumtrycket utjämnas manuellt eller automatiskt beroende på modell och har en genomsläpplighet av 15 liter/minut genom en 19 mm standardtapp. Alla ventiler har inbyggd flamspärr. FM-godkänd.

Användningsområde:

17049-0106, 0205, 0304 för petroleumbaserade vätskor.

17049-0403 för klorerade lösningsmedel, rostfri flamspärr.



17049-0106



17049-0205



17049-0304



Artnr	17049-0106	17049-0205	17049-0304	17049-0403
Beskrivning	Fatventil	Fatventil	Fatventil	Fatventil
Utförande	Vertikal	Horisontal	Vertikal	Vertikal
Material	Mässing	Mässing	Polyethylene	Polyethylene
Passande gänga	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Vakuumtrycksreglering	Automatisk	Manuell	Automatisk	Automatisk
Vikt	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg

FATKRANAR

Fatkran

Tillverkade av mässing med teflonpackning. Inbyggd flamspärr förhindrar att gnistor eller eld antänder innehållet. Justerbar modell innebär att man kan skruva fast kranen mot fatet och sedan vrida avtappningspipen i önskad riktning utan risk för läckage. Vid tappning av trögflytande vätskor såsom lim, färg eller tjockare oljor rekommenderas modell: 17052-0407. FM-godkända.



17052-0100



17052-0407



17052-0506

Artnr	17052-0100	17052-0209	17052-0308	17052-0407	17052-0506
Beskrivning	Fatkran fast	Fatkran justerbar	Fatkran fast med flödeskontroll	Fatkran fast för trögflytande vätskor	Fatkran justerbar
Material	Mässing	Mässing	Mässing	Mässing	Rostfritt
Passande gänga	19 mm	19 mm	19 mm	51 mm	19 mm
Vakuumtrycksreglering	Automatisk	Manuell	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Vikt	1 kg	1 kg	1 kg	3 kg	1 kg

FATTRATTAR

IBC Tratt med lock

Tillverkad av polyeten, ett praktiskt hjälpmedel när IBC eller liknande används för spillolja eller andra vätskor. Till samtliga IBC trattar medföljer ett lock som är löst. I avrinningshålet finns det en hålplåt som förhindrar att föremål större än 6 mm kan följa med vätskan.



Artnr	39629-3961
Beskrivning	IBC Tratt med lock
Ø x Höjd	600 x 350 mm

Fattratt med lock

För 200 liters fat är ett praktiskt hjälpmedel när man skall tömma spilloljor och andra kemikalier i ett fat. I botten finns rillor som gör att man enkelt kan ställa filter, flaskor eller andra kärl för självtömning. Locket går ner över kanten och förhindrar att regnvatten kommer ner i fatet när man vill ha fatet utomhus. Tillverkad i HD polyeten och resistent mot ett brett spektra av kemikalier. Se resistenttabell för mer info.

Artnr	39629-3920
Beskrivning	Fattratt med lock
Ø x Höjd	540 x 600 mm



39629-3920

Fattratt

Tillverkad av polyethylene som passar alla 110 och 200 liters stålfat. Låg höjd, stor diameter samt räfflad och lutande design säkerställer snabb avrinning utan spill. Stor yta gör att man kan ställa t ex målarburkar, filter och andra kärl för tömning.

15276-0203 som är en fattratt för brandfarliga vätskor har dessutom en fatventil med flamskydd i mässing. Tapp med tätslutande lock samt övertrycksventil för att eliminera tryckökning vid höga temperaturer.

Skyddslock finns som extra tillbehör.

Artnr	15276-0104	15276-0203
Beskrivning	Fattratt	Fattratt
Modell	Ej brandfarliga vätskor	För brandfarliga vätskor
Rymmer	9 l	9 l
B x H	533 x 83 mm	533 x 83 mm
Vikt	2 kg	3 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	B x H
15276-1003	Skyddslock	482 x 32 mm



Fattratt + skyddslock

Säkerhetsfattratt

För enkel och säker överföring av lösningsmedel, thinner, oljor och målarfärg till fat. Tillverkade av kraftigt stål och epoxy-lackerade för god hållbarhet. Försedda med lock som automatiskt stänger vid en temperatur av +74°C och uppåt. Inbyggd flamspärri förhindrar gnistor och externa värmekällor att tränga ned i fatet och förebygger därmed brand och explosion. Den kortare modellen fyller de flesta behov medan den längre har ett större vätskegenomflöde. FM-godkänd. Färg: Röd.

Artnr	15602-0109	(15602-0208)
Beskrivning	Säkerhetsfattratt	Säkerhetsfattratt
Längd	152 mm	813 mm
Volym	10 l	10 l
Ø x Höjd	273 x 254 mm	273 x 254 mm
Öppning diam.	273 mm	273 mm



FATLOCK

Fatlock av plåt

Till 200-liters fat som monteras enkelt på ett öppet fat. En utbytbar smältsäkring som löser ut och stänger locket vid +74°C, gör att tunnan lämpar sig väl till förvaring av brandfarligt avfall. Lackerat med kemikalieresistent pulverlack. Passar fat från Ø 565-578 mm. FM-godkänd.

Artnr	17048-0107
Beskrivning	Fatlock av plåt
Vikt	7 kg
Färg	Röd



EN NY GENERATION DIESELTANKAR

Dieseltanken DT-Mobile Easy har den senaste säkerhetstekniken, funktionen och en design utan kompromisser. Allt sitter där det ska och är lätt att använda. Kapacitet 125-600 liter.



VALFRI PLATS PÅ LOCKET

Välj vilken sida du vill ha locket på för bästa tillgänglighet.



HANDTAGSHÅLLARE

Inbyggd hållare för handtaget ger en säker transport.



INBYGGDA HANDTAG

De inbyggda handtagen gör kortare lyft möjliga.

KLAR FÖR TRANSPORT

Tanken har integrerade spår i botten för gaffellyft, smidigt när tanken är full.





INTEGRERAD SLANGHÅLLARE

Den integrerade slanghållaren gör det möjligt att ha god ordning.



TANKLOCKSVENTIL

Tanklockets ventil möjliggör kontinuerlig tömning utan manuell luftning.



AVSTÄNGNINGSVENTIL

Ger extra säkerhet under transport.



FÄSTEN FÖR SPÄNNBAND

Integrerade fästen ger extra säkerhet och smidig fastsättning.



FÄLLBARA LYFTÖGLOR

På 460- och 600-liters tankarna finns fällbara lyftöglor för säkra och smidiga lyft.



Olje- och dieseltank Multi-Tank

Är ett genomtänkt program med dubbelmantlade tankar för bland annat färsk- och spillolja, kan även användas till andra kemikalier. Alla tankar har en innertank av HDPE plast som är integrerade i en skyddande behållare av förzinkad stålplåt som är tät. Multi-Tank är avsedd för lagring av färsk- och spillolja med fl ampunkt över 55°C. Men det går också bra att förvara exempelvis rengöringmedel m m. Alla Multi-Tankar är som standard utrustade med en stålplåtspall som tillåter att man transporterar den med en handtruck eller gaffeltruck. Dessutom ingår nivåmätare och en läckageindikator för utrymmet mellan inner- och yttertank. Multi-Tank 340 l och 1000 l är utrustad med en speciell påkörningsram.



21825-0108



21825-0405



Påfyllnadstratt med låsbart lock



Dieselpump



Påfyllningsrör

Artnr	[21825-0108]	[21825-0207]	[21825-0306]	[21825-0405]	[21825-0504]
Beskrivning	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank
L x B x H	1280 x 800 x 700 mm	730x 700 x 1170 mm	960 x 770 x 1460 mm	1260 x 800 x 1470 mm	1650x 770x 1870 mm
Volym	340 l	400 l	750 l	1000 l	1500 l

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till [21825]
(21825-1007)	Tratt med lock	-0108, -0207, -0306, -0405, -0504
(21825-1106)	Påfyllningsrör	-0108, -0207, -0306, -0405
(21825-1205)	Påfyllningsrör	-0504
(21825-1304)	Huv	-0108, -0405
(21825-1403)	Dieselhandpump 25 l/min	-0108, -0207, -0306, -0405, -0504

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

Olje- och dieseltank Mobil easy

Ett mer säkrare och renare sätt att transportera drivmedel än t ex i fat och IBC behållare. Den perfekta lösningen för entreprenörer som behöver fylla på drivmedel på ett säkert och smidigt sätt. Kommer färdigmonterad och redo för användning. Godkänd för transport enligt ADR 1.1.3.1 (c). behållare med godkännande nr kan fås på begäran. Levereras med självsugande 12v pump 40 lit/min (21827-0206 och 218270305) 25 lit/min (21827-0107) med automatisk munstycke med skumrör, 4 m påfyllnings slang och 4 m elkabel. Finns i storlekarna 125 l, 200 l eller 430 l tillverkade polyeten, av single-wall typ. Andra smarta lösningar finns som t ex Integrerad munstyckshållare, Integrerad ventil för tryckavlastning, Integrerade gaffeltunnlar, Inbyggda bärhandtag, Integrerade urtag för fastsättning med spännband för säker transportsäkring.

Tillbehör: Digital flödesmätare, Tankmätare, Lock.



21826-0206



21826-0305 kompletterad med lock

Artnr	(21826-0107)	21826-0206	(21826-0305)
Beskrivning	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank
Volym	125 l	200 l	430 l
Längd	800 mm	800 mm	1160 mm
Bredd	600 mm	600 mm	760 mm
Höjd	450 mm	590 mm	730 mm
Vikt	24 kg	25 kg	45 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (21826)
(21826-1006)	Flödesmätare	-0107, -0206
(21826-1402)	Lock	-0107, -0206
(21826-1105)	Lock	-0305
(21826-1204)	Tankmätare	-0305
(21826-1303)	Flödesmätare	-0305

FATKÄRROR OCH FATVAGNAR

Fatkärra Hörby Bruk

Stabil och lättmanövrerad fatkärra för helfat, byggd av kraftiga stålrör. Öppen handtagsställning underlättar åtkomlighet och hantering. Stålskornas utformning medför att fatet automatiskt glider upp på dem vid lastningsmanövern. Den stabila griplkon och stativets utformning gör att fat av varierande storlek alltid vilar stadigt vid transport.

Artnr	15722-0104
Beskrivning	Stabil fatkärra
H x B x D	1530 x 630 x 520 mm
Hjultyp	Luftgummi
Hjuldiameter	260 x 85 mm
Lagertyp	Kullager
Lastförmåga	250 kg



MILJÖSÄKRING

GIGANT



Fatkärra 3 hjul

Smidig och lätthanterlig fatkärra för förflyttning av fat. Vagnen är försedd med 3 hjul varav 1 stödhjul. Vagnens främre hjul är 200 mm massivhjul medan stödhjulet är ett 160 mm länkhjul.

Artnr	18766-0105
Beskrivning	Fatkärra 3 hjul
H x B	1450 x 650 mm
Hjutyyp	Massivgummi
HjuldimensionØ	200 x 60 mm
Lastförmåga	200 kg



Gigant fatvagn

För smidig hantering av 200 liters fat. Pulverlackerade i strukturlack grå RAL 9003. Levereras kompletta med 100 mm hjul.

Artnr	18188-0105	18188-0204
Beskrivning	Fatvagn	Fatvagn
Utförande		Med räcke
Bredd	Ø 700 mm	Ø 700 mm
Höjd	160 mm	1070 mm
Vikt	3.5 kg	8.5 kg

18188-0204



Fattrall för 80, 120 och 200 liters fat

Stabil och säker fattrall/rullvagn försedd med 4 länkhjul. För förflyttning av fat i olika storlekar.

Artnr	18771-0108	18771-0207
Beskrivning	Fattrall	Fattrall
För fat	80-120 l	200 l
Kapacitet	200 kg	300 kg
Innerdiam.	495 mm	598 mm
Vikt	3.5 kg	5 kg

Gigant fatvagn

Bestående av rörram och plåthölje. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005. Med 2 fasta och 2 rörliga nylonhjul, diameter 150 mm.

16950-0105 för 2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall.

16950-0204 för 1 fat liggande. Med hållare för möjlighet till justering beroende på storlek av fat.



Artnr	16950-0105	16950-0204
Utförande	2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall	1 fat liggande. Med hållare för möjlighet till justering beroende på storlek av fat
Volym	240 l	240 l
L x B x H	950 x 1250 x 510 mm	950 x 1250 x 510 mm



16950-0105

Fatvagn i PE

Passar för ett 200 liters fat. Tillverkad av stöttålig polyeten, 4 st hjul varav 2 är låsbara. Max. belastning 300 kg. Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	39629-4605
Beskrivning	Fatvagn med handtag
L x B x H	720 x 720 x 990 mm
Sump	15.5 l



Fatvagn i PE

Tillverkad i 100% polyetylene, lätt att hantera och kan docka till ett 200 liters fat utan att fatet behöver tiltas. Ett praktiskt redskap vid transport av ett fat men tillåter också tappning till mindre kärl. Max. belastning 300 kg. Tål de flesta vätskor. Se resistenttabell för mer information.



Artnr	39629-3722
Beskrivning	Fatvagn PE
L x B x H	1600 x 740 x 640 mm
Sump	230 l



MILJÖSÄKRING

FATLYFTARE

Fatlyftare

Lämplig för 200-liters falsade poly-, stål- eller fiberfat. Självstängande gripmekanism som klarar falsade fat. Mångsidigt användbar t ex vid lastning på fatpallar, EUR pallar, bilflak eller inlastning i hyllor. Enkel hantering.

Artnr	(18770-0208)	(18770-0109)
Beskrivning	Fatlyftare 68 kg	Fatlyftare 72 kg
H x B x D	1525 x 950 x 960 mm	1560 x 950 x 960 mm
Max. lyfthöjd	805 mm	805 mm
Max lyftkapacitet	300 kg	300 kg
Styrhjul/gaffelhjul Ø	125/125 mm	64/80 mm
Fatstorlek Ø	572 mm	572 mm
Vikt	68 kg	72 kg



GIGANT



Fatstaplare med tiltfunktion


Manuell staplare ett utmärkt hjälpmedel vid förflyttning och användning av stålfat. Anpassad för hantering av 200-liters fat. Tiltning sker med hjälp av vev medan lyfthöjden manövreras med en fotpedal/handtag.

Artnr	(18765-0106)	
Beskrivning	Fatstaplare med tiltfunktion	
H x B x D	1315 x 860 x 1960 mm	
Max. lyfthöjd	1350 mm	
Max lyftkapacitet	400 kg	
Gaffelhjul	150 x 50 mm	
Styrhjul	180 x 50 mm	
Fatstorlek Ø	572 mm	
Vikt	190 kg	



Fatlyftsk Terrier

Avsedd för hantering och transport av fat. Konstruerad så att fatet hålls horisontalt under hantering. Lackerad. Lyftkapacitet finns tydligt ingraverad.

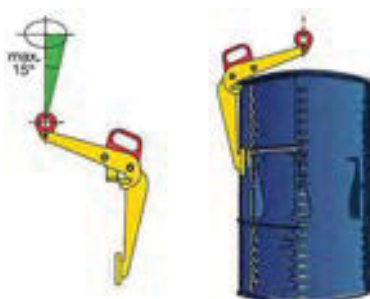

Artnr	18267-0109	
Beskrivning	Fatlyftare	
Max. belastning	600 kg	
Vikt	7 kg	



Fatlyftsk

För lyft av tunnor antingen med travers eller truck. Kan ställas in efter olika sorters tunnor med liten och stor kantfals. Den kan också användas till tunnor med spännlås på locket.

Artnr	10250-0105	
Beskrivning	Fatlyftsk	
H x B x D	75 x 500 x 200 mm	
Diameter	420 - 640 mm	
Kapacitet	250 kg	
Vikt	4.5 kg	



Gaffelkrok

Ett smidigt tillbehör som gör det möjligt att använda truckgafflar som en kran. Gaffelkroken säkras på truckgafflarna med skruvar. Anpassad för max gaffeldimension 150 x 60 mm. Färg gul.

Artnr	(18769-0102)	(18769-0201)
Beskrivning	Gaffelkrok	Gaffelkrok
H x B x D	120 x 460 x 130 mm	150 x 660 x 140 mm
Kapacitet	1000 kg	2500 kg
Vikt	14 kg	25 kg

Fatgripare

Gjord för gaffeltruckar. Den lyfter 210 liters (Ø572 mm) stålfat enkelt och snabbt, utan hydrauliska eller elektriska anslutningar. Fatgriparen monteras direkt på gafflarna och låses fast med skruvförband. Man lyfter, transporterar och tömmer faten utan att lämna trucken.

Artnr	(18764-0107)
Beskrivning	Fatgripare
Bredd	580 mm
Kapacitet	300 kg
Vikt	55 kg



Gripaggregat för 1 och 2 fat

För lyft och transport av stålfat med truck. Fästes enkelt med hjälp av vingskruvar på truckens gafflar. Gripordningarna är ställbara i höjddled för att passa olika typer av fat.



18772-0206

Artnr	(18772-0107)	(18772-0206)
Beskrivning	Gripaggregat	Gripaggregat
Kapacitet	360 kg	720 kg
Antal fat	1 st	2 st
H x B x D	830 x 710 x 100 mm	1030 x 850 x 1000 mm
Vikt	60 kg	96 kg



18772-0107





AVFALLSHANTERING

Allt avfall ska hanteras så att det inte skadar människor, djur eller natur. Vi har ett heläckande erbjudande för en bra avfallshandling och på de här sidorna har vi samlat dem alla.

Tippcontainerar	150
Dekaler för deponi/avfall	152
Tipp- och avfallsvagnar	153
Avfallsbehållare	154
Källsortering	159
Sopsäcksvagnar	160
Salt- och sandspridare	161
Askkoppar för utomhusbruk	162

TIPPCONTAINERAR

Gigant tippcontainer Robust

Gigant tippcontainer. Robust tippcontainer med automatisk tömningsfunktion för hantering av olika typer av avfall.


- Hellsvetsad konstruktion med balja i 2,5 mm plåt.
- Tätsvetsad 2 dm upp.
- Förstärkt med svetsad ram i baljans överkant
- Monterad på kraftigt underrede med förstärkning av särskilt hårt belastade detaljer.
- Kraftiga piggar svetsade i kran på baljan styr container vid tippning.
- Automatisk tömning med hjälp av tryckplatta eller med manuellt handtag.
- 150 - 1100 liter, lackerad balja i blå RAL 5005, underrede i grå RAL 7037.
- 1600- 3000 liter, hela containern pulverlackerad i blå RAL 5005.
- CE-godkänd

Tillbehör: Plant eller högt lock för tippcontainer 150-1100liter i pulverlackerad 1,5 mm stålplåt, grå RAL 7037. Med svetsgångjärn hela bredden, fästade i kraftig mittdel. Öppningsbara från båda håll. Främre delen av locket öppnas automatiskt vid tippning. Bakre delen är försett med plasthandtag och kan stå öppet vid användning. Det höga locket är försett med förstärkningar i den främre öppningsbara delen.

Hjulsats i nylon: 2 fasta och 2 rörliga hjul, diameter 160 mm och totalhöjd 200 mm.

Hjulsats i massivgummi: 2 fasta och 2 rörliga hjul, diameter 160 mm och totalhöjd 200 mm.

Hjulsats med PU-bana och aluminiumnav: 2 fasta (obromsade) och 2 rörliga (bromsade), diameter 150 mm och totalhöjd 190 mm.



15686-0306 med 15686-2203



15686-0306 med 15686-2708



Plant lock



Högt lock

Artnr	15686-0108	15686-0207	15686-0306	15686-0405	15686-0504
Beskrivning	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer
Volym	150 l	300 l	600 l	900 l	1100 l
Längd	770 mm	1395 mm	1495 mm	1495 mm	1495 mm
Bredd	760 mm	800 mm	860 mm	1215 mm	1615 mm
Höjd	585 mm	765 mm	865 mm	870 mm	880 mm
Vikt	55 kg	90 kg	105 kg	120 kg	135 kg

Artnr	15686-0603	15686-0702	15686-0801	15686-0900
Beskrivning	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer
Volym	1600 l	2000 l	2500 l	3000 l
Längd	2110 mm	2145 mm	2300 mm	2300 mm
Bredd	1185 mm	1410 mm	1490 mm	1725 mm
Höjd	1240 mm	1260 mm	1385 mm	1385 mm
Vikt	150 kg	170 kg	190 kg	215 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Längd	Bredd
15686-2005	Plant lock	780 mm	770 mm
15686-2104	Plant lock	1405 mm	810 mm
15686-2203	Plant lock	1505 mm	870 mm
15686-2302	Plant lock	1505 mm	1225 mm
15686-2401	Plant lock	1505 mm	1625 mm

Tillbehör - höga lock

Artnr	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd
15686-2500	Högt lock	780 mm	770 mm	250 mm
15686-2609	Högt lock	1405 mm	810 mm	320 mm
15686-2708	Högt lock	1505 mm	870 mm	320 mm
15686-2807	Högt lock	1505 mm	1225 mm	350 mm
15686-2906	Högt lock	1505 mm	1625 mm	350 mm

Tillbehör - hjul

Artnr	Beskrivning
18815-0106	Hjulsats, nylon
18815-0205	Hjulsats, massivgummi
18815-0304	Hjulsats, PU-bana

Gigant tipplåda/tippcontainer

Tippcontainer med automatisk tömningsfunktion för hantering av olika typer av avfall.

- Helsingssad konstruktion med balja i 2 mm plåt.
- Tätsvetsad 2 dm upp.
- Monterad på kraftigt underrede
- Kraftiga piggar svetsade i krans på baljan styr container vid tippning
- Automatisk tömning med hjälp av tryckplatta eller med manuellt handtag.
- Pulverlackerad i blå RAL 5005.
- CE-godkänd.

Tillbehör:

Plant eller högt lock i pulverlackerad 1,5 mm stålplåt i grå RAL 7037 med svetsgångjärn hela bredden, fästade i kraftig mittdel. Öppningsbara från båda håll. Främre delen av locket öppnas automatiskt vid tippning. Bakre delen försett med plasthandtag och kan stå öppet vid användning. Det höga locket är försett med förstärkningar i den främre öppningsbara delen.

Hjulsats i nylon: 2 fasta och 2 rörliga hjul, diameter 160 mm och totalhöjd 200 mm.

Hjulsats i massivgummi: 2 fasta och 2 rörliga hjul, diameter 160 mm och totalhöjd 200 mm.

Hjulsats med PU-bana och aluminiumnav: 2 fasta (obromsade) och 2 rörliga (bromsade), diameter 160 mm och totalhöjd 200 mm.



Plant lock



Högt lock



Artnr	17019-0102	17019-0201	17019-0300	17019-0409	17019-0508
Beskrivning	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer
Volym	150 l	300 l	600 l	900 l	1100 l
Längd	770 mm	1395 mm	1495 mm	1495 mm	1495 mm
Bredd	760 mm	800 mm	860 mm	1215 mm	1615 mm
Höjd	585 mm	765 mm	865 mm	870 mm	880 mm
Vikt	50 kg	86 kg	96 kg	110 kg	124 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Längd	Bredd
15686-2005	Plant lock	780 mm	770 mm
15686-2104	Plant lock	1405 mm	810 mm
15686-2203	Plant lock	1505 mm	870 mm
15686-2302	Plant lock	1505 mm	1225 mm
15686-2401	Plant lock	1505 mm	1625 mm

Tillbehör - höga lock

Artnr	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd
15686-2500	Högt lock	780 mm	770 mm	250 mm
15686-2609	Högt lock	1405 mm	810 mm	320 mm
15686-2708	Högt lock	1505 mm	870 mm	320 mm
15686-2807	Högt lock	1505 mm	1225 mm	350 mm
15686-2906	Högt lock	1505 mm	1625 mm	350 mm

Tillbehör - hjul

Artnr	Beskrivning
18815-0106	Hjulsats, nylon
18815-0205	Hjulsats, massivgummi
18815-0304	Hjulsats, PU-bana



Gigant lågbyggd tipplåda/tippcontainer

Tillverkad i kraftig stålplåt. Tömning med manuellt handtag. Levereras med gaffellåsning. Pulverlackerad i RAL 5005. CE-godkänd.

Artnr	17221-0106	17221-0205
Beskrivning	Tippcontainer	Tippcontainer
Volym	550 l	750 l
Längd	1680 mm	1680 mm
Bredd	1125 mm	1495 mm
Höjd	525 mm	525 mm
Vikt	110 kg	127 kg



Tippcontainer extra kraftig

Mycket robust tippcontainer med automatisk eller manuell tömning. Helsvetsad konstruktion med 5 mm plåttjocklek i baljan och 6 mm i underrede. Den kraftiga konstruktionen gör detta till en idealisk container där det ställs extrema krav. Containeren är pulverlackerad i grå RAL 7005. CE-godkänd.

Artnr	(18761-0100)	(18761-0209)	(18761-0308)
Beskrivning	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer
Volym	300 l	600 l	900 l
Längd	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Bredd	770 mm	1070 mm	1570 mm
Höjd	975 mm	975 mm	975 mm
Max. last	4000 kg	4000 kg	4000 kg
Vikt	205 kg	240 kg	295 kg

DEKALER FÖR DEPONI

Gigant dekaler för deponi

8 st klisterdekaler med illustrationer, text på engelska och svenska. Lämpliga för uppmärkning vid källsortering. Finns i 2 olika storlekar: A4 och A5.

Magnetfickor till dekaler (4 st) för A4 och A5. Fickorna är i plast med 3 magneter. Lätta att flytta och därför mycket flexibla.

Innehåll

Färg	Innehåll
Röd	Miljöfarligt
Orange	Eldfarligt
Vit	Plast
Blå	Papper
Brun	Kompost
Grå	Metall
Gul	Textil
Grön	Glas

Artnr	17225-0102	17225-0201
Beskrivning	Dekaler	Dekaler
Dekaler	A4	A5
L x B	300 x 210 mm	210 x 150 mm
Antal per sats	8 st	8 st

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Dekaler	L x B	Antal per sats
17225-0300	Magnetfickor	A4	300 x 210 mm	4 st
17225-0409	Magnetfickor	A5	210 x 150 mm	4 st



TIPP- OCH BYGGVAGNAR

Bulkvagn med öglor Hörby Bruk

Avsedd för transport av olika material i lös vikt, sopor och avfall mm. Ytbehandling: pulverlack. Försedd med 2 st 250 mm luftgummihjul samt 1 st 200 mm massivgummihjul med broms. Utrustad med CE-godkända lyftöglor.



Artnr	[15724-0102]	[15724-0201]
Beskrivning	Bulkvagn med öglor	Bulkvagn med öglor
Volym	300 l	500 l
L x B x H, korg	1390 x 660 x 510 mm	1540 x 770 x 640 mm
L x B x H	1500 x 665 x 870 mm	1665 x 780 x 1040 mm
Vikt	46 kg	63 kg

Sop- och avfallsvagn

För användning inom industrin. Tillverkad av plåt med ugnslackerad finish. Försedd med två dragbyglar. Vagnen har fästytur undertill som gör det lätt att montera hjulen. Rullager hjul. Levereras omonterade.

Sop- och avfallsvagnar med lyftöglor är CE-märkta enligt Maskindirektivet.



Massivgummihjul

Luftgummihjul

Lyftöglor

Luftgummihjul/Lyftöglor

Artnr	[13636-0104]	[13636-0203]	[13636-0302]	[13636-0401]	[13636-0500]	[13636-0609]
Beskrivning	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn
Volym	200 l	200 l	300 l	300 l	400 l	400 l
Lastförmåga	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Längd	1220 mm	1220 mm	1160 mm	1160 mm	1430 mm	1430 mm
Bredd	580 mm	580 mm	730 mm	730 mm	740 mm	740 mm
Höjd	760 mm	820 mm	850 mm	910 mm	860 mm	920 mm
Hjultyp	Massivgummi	Luftgummi	Massivgummi	Luftgummi	Massivgummi	Luftgummi
Dimension	200 x 50	3.00 x 4/2	200 x 50	3.00 x 4/2	200 x 50	3.00 x 4/2
Vikt	35 kg	40 kg	40 kg	45 kg	45 kg	50 kg

Tekniska data - Med lyftöglor

Artnr	[13636-0708]	[13636-0807]	[13636-0906]	[13636-1003]	[13636-1102]	[13636-1201]
Beskrivning	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn
Utförande	Lyftöglor	Lyftöglor	Lyftöglor	Lyftöglor	Lyftöglor	Lyftöglor
Volym	200 l	200 l	300 l	300 l	400 l	400 l
Lastförmåga	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Längd	1220 mm	1220 mm	1160 mm	1160 mm	1430 mm	1430 mm
Bredd	580 mm	580 mm	730 mm	730 mm	740 mm	740 mm
Höjd	760 mm	820 mm	850 mm	910 mm	860 mm	920 mm
Hjultyp	Massivgummi	Luftgummi	Massivgummi	Luftgummi	Massivgummi	Luftgummi
Dimension	200 x 50	3.00 x 4/2	200 x 50	3.00 x 4/2	200 x 50	3.00 x 4/2
Vikt	35 kg	40 kg	40 kg	45 kg	45 kg	50 kg

AVFALLSBEHÅLLARE



Avfallskanna i polyethylene

För brandfarliga restprodukter. Tål de flesta kemikalier och syror. Stor öppning med läckagefritt lock som går att låsa i uppfällt läge, vilket underlättar vid fyllning och tappning. Självventilerande vid övertryck mellan 0,2 - 0,35 bar. Inbyggd flamspärri skyddar mot värme och gnistor. Färgen är ingjuten i materialet för god slitstyrka. FM-godkänd. Färg: Röd.

Artnr	15603-0108	15603-0207
Beskrivning	Avfallskanna	Avfallskanna
Volym	8 l	19 l
Ø x Höjd	305 x 375 mm	305 x 508 mm

Gigant avfallsbehållare

Praktisk avfallsbehållare i två olika utföranden och storlekar. Robust utförande i plåt. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, grå RAL 7037. Vippbart lock framifrån eller ifrån båda sidor. Enkel hantering med avtagbar överdel vid tömning av behållaren. Locket går att få i andra färger. Som tillbehör finns: Innerbehållare, som enkelt töms genom att ta loss överdelen. Vagn, för 2 st avfallsbehållare, vilket ger flexibel hantering. Hjuldiameter 50 mm.

Tillbehör, se Gigant dekaler för deponi på sidan 4.

Artnr	17040-0105	17040-0204	17040-0303	17040-0402
Beskrivning	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare
Modell	Dubbel	Dubbel	Enkel	Enkel
D x B x H	280 x 300 x 780 mm	380 x 400 x 880 mm	280 x 300 x 780 mm	380 x 400 x 880 mm
Volym	50 l	100 l	50 l	100 l

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	D x B x H	Passar till art.nr. (17040)
17040-1004	Innerbehållare	265 x 285 x 600 mm	-0105, -0303
17040-1103	Innerbehållare	365 x 385 x 700 mm	-0204, -0402
17040-1202	Vagn	310 x 590 mm	-0105, -0303
17040-1301	Vagn	410 x 790 mm	-0204, -0402



Hjulunderrede

Avfallsbehållare

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt. Går att få lackerad röd eller blå. Uppfällbart lock för enkel tömning. Behållarna är försedda med bärhandtag. Även lämplig för brandfarligt avfall. Avfallsbehållarna är även lämpliga att använda inom elektronikindustrins EPA-område. Ställbart hjulunderrede för 70 liters behållare. 4 st svängbara hjul.



02380-6001



02380-6005

Artnr	(02380-6001)	(02380-6004)	(02380-6005)
Beskrivning	Avfallsbehållare, galvad	Avfallsbehållare, röd	Avfallsbehållare, blå
Volym	70 liter	70 liter	70 liter
Totalhöjd	610 mm	610 mm	610 mm
Diameter	390 mm	390 mm	390 mm
Lock Ø	400 mm	400 mm	400 mm
Vikt	7 kg	7 kg	7 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
02380-6000	Hjulunderrede ställbart för 70 liters avfallsbehållare

Avfallsbehållare, tramp

Öppningsbar med fotpedal. Tillverkad av varmförzinkad plåt. Går att få lackerad röd eller blå. 70 liters behållaren är försedd med bärhandtag. Även lämplig till brandfarligt avfall. Avfallsbehållarna är även lämpliga att använda inom elektronikindustrins EPA-område.



Hjulunderrede



Artnr	02380-0022	(02380-6002)	(02380-6003)	02380-0055	(02380-6006)	(02380-6007)
Beskrivning	Avfallsbehållare tramp, galvad	Avfallsbehållare tramp, röd	Avfallsbehållare tramp, blå	Avfallsbehållare tramp, galvad	Avfallsbehållare tramp, röd	Avfallsbehållare tramp, blå
Volym	30 liter	30 liter	30 liter	70 liter	70 liter	70 liter
Höjd	475 mm	475 mm	475 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Diameter	305 mm	305 mm	305 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Lock Ø	335 mm	335 mm	335 mm	400 mm	400 mm	400 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
02380-6000	Hjulunderrede ställbart

Avfallsbehållare

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt. Går att få lackerad röd eller blå. Uppfällbart lock för enkel tömning. Behållarna är försedda med bärhandtag. Även lämplig för brandfarligt avfall. Avfallsbehållarna är även lämpliga att använda inom elektronikindustrins EPA-område. Ställbart hjulunderrede för att passa 115 eller 160 liters behållare. 4 st svängbara hjul.



Hjulunderrede



Artnr	02380-5005	(02380-6008)	(02380-6009)	02380-5252	(02380-6010)	(02380-6011)
Beskrivning	Avfallsbehållare, galvad	Avfallsbehållare, blå	Avfallsbehållare, röd	Avfallsbehållare, galvad	Avfallsbehållare, blå	Avfallsbehållare, röd
Volym	115 liter	115 liter	115 liter	160 liter	160 liter	160 liter
Totalhöjd	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
Diameter	450 mm	450 mm	450 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Lock Ø	485 mm	485 mm	485 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Vikt	15 kg	15 kg	15 kg	18 kg	18 kg	18 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
02380-5203	Hjulunderrede ställbart

Avfallsbehållare i galvaniserad plåt

För lösningsmedel och brännbart avfall. Är nödvändiga när tyg med lösningsmedel och trasor används. Trasor och tyger fuktade med lösningsmedel, thinner, linolja, brännbart lim och andra brännbara vätskor utgör en allvarlig brandrisk när de kasseras fel. Locket öppnas inte mer än 60° och är helt stängt när det inte används. Utrustad med fotpedal. Innehållet isoleras från brandkällor och begränsar syret, så spontan förbränningsrisk elimineras effektivt. En rund konstruktion och upphöjd botten gör att cirkulationen runt behållaren sprider hettan och reducerar imma och rost. FM- och TÜV-godkänd.



Artnr	14585-0103	14585-0202	14585-0301	14585-0400
Beskrivning	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare
Volym	38 l	53 l	79 l	53 l
Diameter utv. x Höjd	354 x 464 mm	408 x 514 mm	467 x 595 mm	408 x 514 mm
Färg	Röd	Röd	Röd	Silver
Vikt	5 kg	7 kg	10 kg	7 kg

Avfallsbehållare

I UV-stabiliserad HD-polyeten med lock. Kärlen är utformade efter samarbete med kommuner och avfallsentreprenörer. Utvecklade för insamling med såväl sid- som baklastande lyftsyst. Greppvänliga handtag och 2 stora lätttrullade hjul. Klarar temperaturer från -40°C till +80°C.

Testade enl. EN 840. Finns i ett antal storlekar från 80 liter till 370 liter.

Tillbehör, se Gigant dekaler för deponi på sidan 4.

Tillbehör, se



190 liter



370 liter

Artnr	0801-0027	0801-0076
Beskrivning	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare
Volym	80 l	140 l
Färg	Grön	Grön
Total höjd	970 mm	1065 mm
B x L	446 x 536 mm	480 x 543 mm
Hjuldiam.	250 mm	250 mm
Vikt	9.8 kg	10.6 kg

Artnr	0801-0100	0801-0175	0801-0183	0801-0191	0801-0209
Beskrivning	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare
Volym	190 l	190 l	190 l	240 l	370 l
Färg	Grön	Röd	Blå	Grön	Grön
Total höjd	1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm
B x L	545 x 690 mm	545 x 690 mm	545 x 690 mm	580 x 731 mm	800 x 745 mm
Hjuldiam.	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm
Vikt	13.5 kg	13.5 kg	13.5 kg	14.4 kg	20.7 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
0801-0555	Extra hjul 250 mm
0801-0563	Extra hjul 300 mm

Artiklarna i katalogen är lagervaror som skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För pris kontakta din närmaste Gigantåterförsäljare.

Avfallsbehållare

I UV-stabiliserad HD-polyeten **exklusive lock**. Kärlen är utformade efter samarbete med kommuner och avfallsentreprenörer. Utvecklade för insamling med såväl sid- som baklastande lyftsystem. Greppvänliga handtag och 2 stora lätttrullade hjul. Klarar temperaturer från -40°C till +80°C. Testade enl. EN 840. Färg på kärl: Mörkgrön.

15629-0306 utrustad med ett svängbart fronthjul. Rullar lätt på plant underlag och enkelt att få in i trånga utrymmen.

Kombinera kärl och färg på lock efter önskemål.

Tillbehör, se Gigant dekaler för deponi på sidan 4.



140 liter kompletterad med lock



Välj lock



190 liter kompletterad med lock



373 liter kompletterad med lock

Artnr	15629-0108	15629-0207	15629-0306
Beskrivning	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare
Volym	140 l	190 l	373 l
Höjd utan lock	1042 mm	1000 mm	1055 mm
B x D	500 x 545 mm	559 x 731 mm	749 x 800 mm
Hjuldiam.	250 mm	250 mm	300 mm
Vikt	10.6 kg	13 kg	20.7 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till 15629
15629-1106	Lock, röd	-0108
0801-3906	Lock, röd	-0207
15629-1700	Lock, röd	-0306
15629-1205	Lock, blå	-0108
0801-4300	Lock, blå	-0207
15629-1809	Lock, blå	-0306
15629-1304	Lock, svart	-0108
15629-1502	Lock, svart	-0207
15629-1908	Lock, svart	-0306

Metallbehållare

Speciellt avsedd för lätt- eller självantändande material.

Artnr	(8444-0205)
Beskrivning	Metallbehållare
Volym	240 l
Total höjd	1080 mm
D x B	740 x 600 mm
Hjuldiameter	200 mm
Vikt	31 kg



MILJÖSÄKRING

GIGANT



Avfallsbehållare 660 L

Tillverkad i UV-stabiliserad HD-polyeten. Användbar för t ex restprodukter i tillverkning, sopor, förvaring m m. Försedd med lock samt 4 svängbara hjul varav 2 är låsbara.
Finns även i metallutförande, 770 liter. Pris på begäran.



Artnr	6675-0100
Beskrivning	Avfallsbehållare
Volym	660 l
Färg	Grön
Total höjd	1207 mm
B x L	774 x 1207 mm
Hjuldiameter	200 mm
Vikt	45.2 kg



Avfallsbehållare ESD 600 L

Rotationsgjutet av svart polyeten. Försett med varmförzinkad stålram med lyftbalk på båda långsidorna. 4 st avledande länkhjul Ø 160 mm, varav 2 st bromsade.



Artnr	(10905-0104)
Beskrivning	Avfallsbehållare ESD
Volym	600 l
L x B x H	1150 x 840 x 1170 mm
Vikt	42 kg



Säckhållare öppen

Säckhållare i galvaniserad plåt. Klämring för plast- eller papperssopsäck. Galvaniserat lock och 4 st svängbara plasthjul separert.

Artnr	02380-3257	(02380-6012)	(02380-6013)	02380-3349	02380-3364
Beskrivning	Säckhållare	Säckhållare med lock	Säckhållare med hjul	Lock	Hjulsats
Säckvolym	125-160 liter	125-160 liter	125-160 liter		
Höjd	1000 mm	1000 mm	1070 mm		
Övre/undre Ø	465/540 mm	465/540 mm	465/540 mm		
Lock Ø				490 mm	
Inh					4 st



Säckhållare, sträckmetall

Säckhållare i galvaniserad plåt med skyddande sträckmetall mot fåglar och andra djur. Klämring för plast- eller papperssopsäck.

Artnr	02380-3406
Beskrivning	Säckhållare sträck.
Säckvolym	125-160 liter
Höjd	1000 mm
Övre/undre Ø	465/540 mm
Lock Ø	490 mm



Säckhållare vägg

Säckhållare med lock för väggmontage, i galvaniserad plåt. Klämring för plast- eller papperssopsäck.

Artnr	02380-3505
Beskrivning	Säckhållare vägg
Säckvolym	125-160 liter
Ring Ø	465 mm
Lock Ø	490 mm

Säckhållare, plåt

Säckhållare i galvaniserad plåt eller grön plastisolplåt med praktiskt öppningsbart lock och framsida.

Artnr	02380-4057
Beskrivning	Säckhållare
Ytbehandling	Galvaniserad
Säckvolym	125-160 liter
Höjd	1000 mm
Bredd	610 mm
Djup	450 mm



Säckhållare, trä

Säckhållare med tryckimpregnerad träpanel, ej plåtförsedd invändigt. Med praktisk öppningsbar framsida och lock.

Artnr	02380-4107	(02380-6014)
Beskrivning	Säckhållare trä	Säckhållare trä med inkastlock
Säckstorlek	125-160 liter	125-160 liter
Höjd	1030 mm	1045 mm
Bredd	600 mm	600 mm
Djup	380 mm	380 mm



02380-4107

02380-6014

MILJÖSÄKRING

KÄLLSORTERING

Återvinningsbox

Anpassad för återvinning av bland annat papper, glas och farligt avfall. A4 mått i botten. Passande vagn se 11988. Finns även i andra storlekar.


Artnr	4506-0100	4506-0209
Beskrivning	Återvinningsbox	Återvinningsbox
Volym	21 l	29 l
Totalhöjd	275 mm	400 mm
B x L	265 x 374 mm	265 x 374 mm
Färg	Blå	Grön
Vikt	0.7 kg	1 kg



Vagn för återvinningsbehållare

För 21 och 29 liters behållare. Lämplig för pappersåtervinning under skrivbordet. Utrustad med plasthjul 30 mm diameter. Passande återvinningsbehållare se 4506.

Artnr	(11988-0102)	(11988-0201)
Beskrivning	Vagn för 1 behållare	Vagn för 2 behållare
Antal behållare	1 st	2 st
Längd	350 mm	550 mm
Bredd	250 mm	350 mm
Höjd utan behållare	130 mm	130 mm
Höjd med 21 l behållare	345 mm	345 mm
Höjd med 29 l behållare	460 mm	460 mm



Vagn för 2 st behållare



GIGANT®



Källsortering i plast

En tålig, lättplacerad källsorteringsmöbel i plast som kan användas såväl i verkstaden som på kontoret. Lätt att rengöra och kan även ställas i våta utrymmen. Består av 4 lätt uttagbara hinkar, vilket ger möjlighet till sortering av 4 fraktioner. Hjulsats ingår. Färg: grå.
Tillbehör, se Gigant dekaler för deponi på sidan 4.

Artnr	(10641-0103)
Beskrivning	Sorteringsmöbel
Utförande	Plast
H x B x D	1370 x 400 x 300 mm



Behållare med lock 42 l

För farligt avfall. 42 liter. För uppsamling, förvaring och transport. Av polypropene (PP).



Artnr	10642-0102
Beskrivning	Behållare för farligt avfall
Volym	42 l
L x B x H	565 x 365 x 285 mm



Lysrörsgag för använda lysrör längd 1430 mm

Reglerbar lysrörsgag för förvaring av använda lysrör. Rymmer 80 st lysrör, diameter 26 mm eller 50 st lysrör, diameter 34 mm. Går också att få i längd 1800 mm.

Artnr	(10643-0101)
Beskrivning	Reglerbar lysrörsgag
Längd	1430 mm
Diameter	300 mm

SOPSÄCKSVAGNAR OCH STÄDKÄRROR

Sopsäcksvagn Hörby Bruk

Tre kärror i en. Med enkelt handgrepp förändras kärrans funktion efter behov. Hopfäld fungerar den till frysskåp, spisar m m. där det är svårt att komma in med en lastplattform. Med lastplattformen utfäld fungerar den som en traditionell magasinkärre, där man kan lasta det mesta. Med ett enkelt handgrepp monteras sopsäcksringen fram till och det blir en hållare för sopsäckar. Avsedd för säckstorlek 125 liter/100 kg.



Artnr	15727-0109
Beskrivning	Sopsäcksvagn
H x B x D	1070 x 530 x 645 mm
Hjultyp	Luftgummi
Hjuldäm.	215 x 55 mm
Lagertyp	Kullager

Sopsäcksvagn

Avsedd för max. 125 liters lågladdande platsäck. Finns även i ESD utförande. Försedd med 4 st kullagrade länkhjul.



Artnr	(10711-0058)	(10711-0108)
Beskrivning	Sopsäcksvagn	Sopsäcksvagn
Utförande		ESD
Länkhjul dim.	100 x 25 mm	75 x 25 mm

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Utförande	Inh	Enh	Förp
10789-0105	Sopsäckar	Volym 125 l	10 st	ST	10



Sopsäcksvagn kompletterad med sopsäck

Sopsäcksvagn med hel bottenplatta

Vitlackerad med hel bottenplatta, avsedd för 60 eller 125 liters plastsäck. 4 länkhjul. Levereras omonterad i kartong. Kan kompletteras med vitlackerat lock.

Artnr	(12508-0093)	12508-0101
Beskrivning	Sopsäcksvagn	Sopsäcksvagn
Volym	60 l	125 l
L x B x H	345 x 380 x 690 mm	380 x 450 x 900 mm
Vikt	5 kg	6 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (12508)
(12508-0192)	Lock	-0093
12508-0200	Lock	-0101



Sopsäcksvagn med lock

Städkärra

För utomhusbruk. Snabblåsning för sopsäck (gummistropp). Korg för tomsäckar. Hållare för städverktyg. Avsedd för säckstorlek 125 liter. **Max. belastning 150 kg.**

Artnr	(18797-0108)
Beskrivning	Städkärra
L x B x H	1100 x 720 x 1123 mm
Hjul	400 x 100 mm
Hjultyp	Luftgummi
Lager	Rullager
Vikt	25 kg



SALT- OCH SANDSPRIDARE

Salt och sandspridningsaggregat

Salt- och Sandspridningsaggregat. Spridning sker med hjälp av en roterande skiva och mängden justeras med ett reglage på handtaget. Sprider cirka 2 meter i diameter. Levereras med 10" dubbat luftgummi. Behållaren är försedd med ett plastlock, detta för att förhindra att innehållet blir fuktigt. Ställbar spridare för variabel kornstorlek.

Artnr	(16995-0102)
Beskrivning	Salt och sandspridningsaggregat
L x B x H	900 x 490 x 760 mm
Volym	22 l



Saltspridare

Saltspridare i 2 olika modeller. Båda har regnskydd och behållare med skärm. Sprider cirka 3 meter i diameter.

18748-0207 har rostfritt handtag, och utrustad med justerbara klaffar som reglerar spridningen. Levereras med luftgummi hjul.

Artnr	(18748-0108)	(18748-0207)
Beskrivning	Saltspridare	Saltspridare
L x B x H	1000 x 530 x 900 mm	770 x 580 x 900 mm
Kapacitet	22 kg	37 kg



18748-0108



18748-0207

Sandbehållare 225 L

Sandbehållare 225 liter av UV-stabiliserad polyeten. Kan låsas med hjälp av löst hänglås (hål 12 mm). Enkel, flyttbar med gaffeltruck.

Artnr	(15630-0105)
Beskrivning	Sandbehållare
Volym	225 l
D x B x H	730 x 900 x 730 mm
Vikt	16 kg



ASKFAT FÖR UTOMHUSBRUK

Askfat mark

Utformad för att förhindra annat avfall att komma in. Lättskött, kraftigt flammskyddsbehandlat material garanterar lång hållbarhet. Innovativ design gör att luftgenomströmningen begränsas, vilket snabbt släcker cigarettglöd och minimerar "skorstenseffekten". Stålhink i botten gör det lätt att tömma utan spill. Ingjutna fästhål kan användas för att låsa fast askfatet och försvåra stöld eller omkullblåsning. Vid användning av avfallspåsar 17054-1007 är askfatet FM-godkänt. Avfallspåsarna levereras i 10-pack.



Artnr	17054-0108
Beskrivning	Askfat för utomhusbruk
Ø x Höjd	420 x 980 mm
Volym	15 l
Färg	Grå
Vikt	5.7 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
17054-1007	Avfallspåsar

Askfat mark

Tillverkad av kraftig polyetylene. Stor öppning med gnistsläckare och stålhink i botten där fimpar samlas, vilket gör den lätt att tömma och rengöra. Ingjutna fästhål kan användas för att låsa fast askfatet och försvåra stöld eller omkullblåsning. Vid användning av avfallspåsar 17054-1007 är askfatet FM-godkänt. Avfallspåsarna levereras i 10-pack.



Artnr	17055-0107
Beskrivning	Askfat för utomhusbruk
Ø x Höjd	305 x 965 mm
Volym	15 l
Färg	Svart
Vikt	5 kg

Tillbehör

Artnr	Beskrivning
17054-1007	Avfallspåsar

Miljöbalken – Vilka regler gäller vid lagring av oljor och kemikalier?




Miljöbalken är grunden och gäller alla verksamheter som kan påverka miljön. Den innehåller hänsynsregler liksom mer detaljerade regler om vilken kontroll man ska ha på sin verksamhet. Utöver miljöbalken finns det olika praxis hos både kommuner och länsstyrelser.

Utdrag ur miljöbalken (1998:808) 2 kap 3§, 26 kap 19§:

- Alla ska utföra skyddsåtgärder, vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga skador på miljön. Finns det en risk för en skada ska man vidta åtgärder.
- Man ska använda bästa möjliga teknik för att förebygga skador på miljön.
- Den som orsakar eller kan orsaka en miljöstörning ska bekosta de förebyggande åtgärderna.
- Den som har orsakat en skada på miljön ansvarar för att avhjälpa skadan.
- Den som bedriver verksamhet som kan påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga skador.

Sammanfattning av olika länsstyrelser policy

- Lagerlokalen skall vara utformad på ett sådant sätt att olje- eller kemikaliespill inte kan lämna lokalen.
- Golvet skall vara lätt att hålla rent och motståndskraftigt mot spill.
- Då hela lokalen betraktas som en invallning skall dörrarna förses med tillräckligt höga trösklar.
- All lagring och övrig hantering av oljor och kemikalier skall ske så att utsläpp till spillvatten, dagvatten eller direkt till omgivning inte kan ske, detta gäller både inom- och utomhus.
- Enstaka behållare eller pallar med fat och dunkar skall vara invallade, beroende på typ av kemikalier så skall invallning vara sektionerad, gäller speciellt starkt sura och starkt alkaliska lösningar.
- Kravet på invallningen gäller även för flyttbara fat och kärl.
- Vid utomhuslagring gäller samma praxis, men då måste man också beakta behovet av regnskydd.
- Vid utomhusförvaring där omfattande förvaring av oljor sker, skall dagvattenbrunnar vara anslutna till oljeavskiljare. OBS oljeavskiljare ersätter inte andra skyddsanordningar som invallning.
- Andra faktorer att beakta är, mark- och droppskydd vid tankningsplatser, förberedelser för oförutsedda spill genom att ha saneringsmateriel lätt tillgängligt, detta gäller även inomhus.
- Kraven på invallningsvolym varierar men en praxis som ofta tillämpas är största behållaren + 10 %, för mindre farliga kemikalier används ibland 10 % av samtliga behållare. När särskilda risker föreligger tillämpas ibland de största behållarna + 50 - 100 % av övriga behållarens volym, det senare gäller vid vattentäktsområde eller liknande.
- Det finns inga nationella regler, varför kontakt med lokala myndigheter, som länsstyrelsen eller kommunens miljökontor, kan behövas i speciella fall.

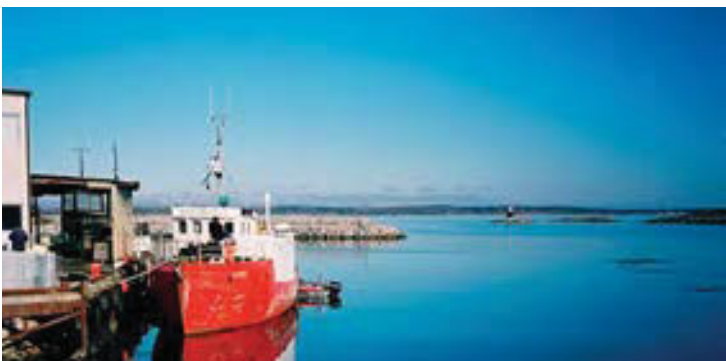

Miljöbalkens mål och tillämpningsområde



Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.



Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan. För att miljöbalkens mål ska kunna uppnås ska dess regler tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Miljöbalkens tillämpningsområde är direkt kopplat till målet om en hållbar utveckling. Balken är nämligen tillämplig på alla verksamheter eller åtgärder som inte är av försumbar betydelse för balkens mål. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

Balkens tillämpningsområde har inte endast betydelse för i vilka situationer balken kan användas. Framför allt avgör det vilka typer av frågor som kan prövas i ett miljöärende. Ett villkor som med stöd av balken ställs för att en miljöfarlig verksamhet ska få bedrivas kan t.ex. avse vad som helst som gagnar en ekologiskt hållbar utveckling.

Sammantaget innebär detta i många fall att bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning nu har fått en ny och vidare tillämpning. I allmänna hänsynsregler miljöbalkens andra kapitel finns ett antal allmänna hänsynsregler som ger uttryck för bl.a. försiktighetsprincipen, principen att det är förorenaren som skall betala, produktvalsregeln samt regler om hushållning, kretslopp och lämplig lokalisering av verksamheter och åtgärder.

Lagstiftningen fungerar förebyggande genom att ställa bindande krav på den som driver verksamhet eller vidtar åtgärder att skaffa sig kunskaper om ingreppens miljöeffekter samt genom principen att den som vidtar en åtgärd som riskerar att påverka miljön är skyldig att begränsa olägenheterna så långt som möjligt. Skulle olägenheterna ändå uppkomma är den som förorsakat dessa skyldig att avhjälpa dem.

Tillsynsmyndigheterna har befogenhet att direkt lägga hänsynsreglerna till grund för förelägganden och förbud. Tillståndsmyndigheterna tillämpar hänsynsreglerna vid utformning av villkor vid tillståndsprövning. De allmänt hållna hänsynsreglerna får på så sätt sitt innehåll konkretiserat genom föreskrifter eller beslut i enskilda fall.



RESISTENTTABELL FÖR PE PLAST

Endast vägledning, små variationer i kemikalier kan helt förändra kompatibilitet

L=Utmärkt för långtidslagring upp till 40°C

S= Bra vid lagringstid kortare än 1 år och upp till 40°C

N= Dessa kemikalier skall ej lagras i Spilguard

Svensk

2-propyn-1-ol
 Acetaldehyd
 Acetamid
 Acetone
 Acetylentetrabromid
 Adipinsyra
 Akrylemulsioner
 Akrylonitril
 Alifatiska kolväten(hexan, oktan etc)
 Aluminium vattenlösningar
 Aluminiumfluorid lösning (10%)
 Aluminiumhydroxid
 Aluminiumklorid
 Aluminiumvätefluorid
 Alun
 Ammoniak (100% torr gas)
 Ammoniak vattenfri
 Ammoniak vattenlösning
 Ammoniumacetat
 Ammoniumbifluorid
 Ammoniumfosfat
 Ammoniumhydroxid Ammoniummetafosfat mättad
 Ammoniumkarbonat 50%
 Ammoniumklorid
 Ammoniumnitrat (10%)
 Ammoniumpersulfat mättad
 Ammoniumsalter
 Ammoniumsulfat (10%)
 Ammoniumsulfat mättad
 Ammoniumtiocyanat
 Amylacetat
 Amylalkohol
 Amylalkohol (100%)
 Amylklorid
 Anilin (100%)
 Anilinväteklorid
 Animalisk talg, sulfonerad
 Antimonsalter
 Antimontriklorid
 Apelsinextrakt
 Aresniksyra
 Aresniksalter
 Bariumcyanid
 Bariumhydroxid
 Bariumkarbonat
 Bariumklorid
 Bariumnitrat
 Bariumsalter
 Bariumsulfat

Engelsk

Propargyl alcohol (7%) L
 Acetaldehyde (40%) L
 Acetamide L
 Acetone L
 Acetylene tetrabromide S
 Adipic acid L
 Acrylic emulsions S
 Acrylonitrile L
 Aliphatic hydrocarbons, (hexane, octane, etc) L
 Alum (aqueous solutions) L
 Aluminium fluoride solution (10%) L
 Aluminium hydroxide L
 Aluminium chloride (20%h) L
 Ammonium hydrogen fluoride (50%) L
 Alums (all types) L
 Ammonia (100% dry gas) L
 Ammonia (anhydrous) L
 Ammonia (aqueous) L
 Ammonium acetate L
 Ammonium bifluoride L
 Ammonium phosphate L
 Ammonium hydroxide Ammonium metaphosphat Satd L
 Ammonium carbonate 50% L
 Ammonium chloride L
 Ammonium nitrate (10%) L
 Ammonium persulphate Sat'd L
 Ammonium salts L
 Ammonium sulphate (10%) L
 Ammonium sulphate Sat'd L
 Ammonium thiocyanate Sat'd L
 Amyl acetate L
 Amyl Alcohol (96°,h) L
 Amyl alcohol (100%) L
 Amyl chloride N
 Aniline (100%) S
 Aniline hydrochloride S
 Beef tallow emulsion, sulfonated L
 Antimony salts L
 Antimony Trichloride 90% L
 Orange extract L
 Arsenic acid L
 Arsenic salts L
 Barium cyanide L
 Barium hydroxide L
 Barium carbonate L
 Barium chloride L
 Barium nitrate L
 Barium salts L
 Barium sulphate L

RESISTENTTABELL FÖR PE PLAST

Bariumsulfid	Barium sulphide	L
Battrivätska, syra	Battery fluid, acid	S
Bensaldehyd	Benzaldehyde	L
Bensen	Benzene	L
Bensensvavelsyra	Benzene sulfonic acid	S
Bensin	Gasoline	L
Bensin	Gasolene	L
Bensoicsyra	Benzoic acid	L
Bensylalkohol	Benzyl alcohol	L
Bensylkloroformat	Benzyl chloroformate	L
Blekmedel (10%)	Bleach lye(10%)	S
Bly	Lead	L
Blyacetat, mättat	Lead acetate Sat'd	L
Blysalter	Lead salts	L
Bläck	Inks	L
Bomullsfröolja	Cottonseed oil	L
Borax syra	Borax acid	L
Borfluorsyra	Fluoboric acid	L
Borsyra koncentrerad	Boric acid conc	L
Borsyra mättad lösning	Sat'd Boric acid dilute	L
Brombensen	Brombenzene	N
Bromoform	Bromoform	N
Bromvatten	Bromine water	N
Bromväte (10%)	Hydrogen bromide (10%)	L
Bromvätesyra (50%)	Hydrobromic acid (50%)	L
Bromvätska	Bromine liquid	N
Brännolja	Fuel oil	L
Butadien	Butadiene	L
Butan	Butane	L
Butandiol(100%)	Butanediol (100%)	L
Butanol	Butanol	L
Butylacetat	Butyl acetate	L
Butylalkohol (100%)	Butyl alcohol (100%)	L
Butylalkohol (100%)	Butyl alcohol (100%)	L
Butylen	Butylene	N
Butylen flytande	Butylene liquid	N
Butylenglykol	Butylene glycol	L
Butylfenol	Butyl phenol	N
Butylsyra	Butyric acid	L
Bärnstenssyra	Succinic acid	L
Cider	Cider	L
Citrusysyra (alla konc)	Citric acid (all conc)	L
Cola koncentrat	Cola concentrates	L
Cyanvätesyra, mättad	Hydrocyanic acid Sat'd	L
Cyklohexan	Cyclohexane	L
Cyklohexanol	Cyclohexanol	L
Cyklohexanon	Cyclohexanone	S
Dextrin mättat	Dextrin Sat'd	L
Diazosalter	Diazo salts	L
Dibutyleter	Dibutyl ether	N
Dibutylftalat	Dibutylphthalate	S
Dibutylsebacat	Dibutyl sebacate	S
Dieselbränsle	Diesel fuel	S
Dieselolja	Diesel oil	S
Dietanolamin	Diethanolamine	S
Dietylenglykol	Diethylene glycol	L

RESISTENTTABELL FÖR PE PLAST

Dietylkarbonat	Diethyl carbonate	L
Difenyloxid	Diphenyl oxide	N
Diglycolic syra	Diglycolic acid (30°,h)	L
Diisobutylketon	Di-isobutyl ketone	S
Dikloretylen	Dichloroethylene	N
Diklorobensen	Dichlorobenzene liquid	N
Diklorättiksyra metylester	Dichloroacetic acid methyl ester	L
Dimetylamin	Dimethylamine	S
Dimetylformamid	Dimethyl Formamide	S
Dinatriumfosfat	Disodium phosphate	L
Dinonylftalat	Dinonyl phthalate	N
Dioxan	Dioxane	L
Djurfetter	Animal fats	L
Doctylftalat	Doctyl phthalate	N
Druvsocker	Grape sugar Sat'd AQ	L
Druvsocker mättat	Dextrose Sat'd	L
Druvsyra	Gluconic acid (ail conc)	L
Elektrolyter	Electrolyte	L
Etanol	Ethanol	L
Etanol	Ethyl alcohol	L
Eter	Ether	N
Etylacetat	Ethyl acetate (100°h)	S
Etylbutyrat	Ethyl butyrate	S
Etylendiamin	Ethylene diamine	L
Etylendiklorid	Ethylene dichloride	N
Etylenglykol	Ethylene glycol	L
Etylenklorid	Ethylene chloride	N
Etylenklorohydrin	Ethylene chlorohydrin	L
Etylenoxid	Ethylene oxide	N
Etyleter	Ethyl ether	N
Etylklorid	Ethyl chloride	N
Fenol	Cresylic acid	L
Fenol (10%)	Phenol (10%)	S
Fenylhydrazin	Phenylhydrazine	N
Fett	Tallow	L
Fettalkoholer sulfonerade	Fatty alcohol sulphonate	L
Fettsyror	Fatty acids	L
Filterolja för tryckluft	Compressed air conditioning oil	L
Fisk lösningar	Fish solubles	L
Fluorkiselsyra (alla koncentrationer)	Fluosilicic acid (all conc)	L
Fluorvätesyra	Hydrofluoric acid	L
Formalin (40%)	Formaldehyde (40%)	L
Formamid	Formamide	L
Fosfor gul 100%	Phosphorous yellow 100%	L
Fosfor(2)klorider	Phosphorous chlorides	S
Fosfor(2)pentoxid	Phosphorous pentoxide	L
Fosfor(3)syra (alla koncentrationer)	Phosphoric acid all conc	L
Fotogen	Kerosene	S
Fotografiska emulsioner	Emulsions, photographic	L
Fotografiska lösningar	Photographic solutions	L
Framkallningsvätska	Developer photographic	L
Fruktkött	Fruit pulp	L
Frysvätska	Anti-freeze	L
Frätande vattenlösningar	Caustic (aqueous)	L
Ftalsyra	Phthalic acid (all conc)	L
Ftalsyreanhydrid	Phthalic anyhydride	L

RESISTENTTABELL FÖR PE PLAST

Furfural (100%)	Furfural (100%)	L
Furfurylalkohol	Furfuryl alcohol	N
Gallsyra mättad	Gallic acid Sat'd	L
Garvsyra	Tannic acid	L
Garvsyre extrakt	Tanning extracts	L
Gelatin	Gelatine	L
Gin	Gin	L
Glukose	Glucose	L
Glycerin	Glycerine	L
Glykol	Glycol	L
Glykoletrar	Glycol ethers	L
Glykolsyra (alla koncentrationer)	Glycolic acid (all conc)	L
Glykos	Glucose	L
Guld	Gold	L
Gödningsalter	Fertilizer salts	L
Heptan	Heptane	L
Hexan	Hexane	L
Hexanol -tert	Hexanol tert	L
Hydrazinhydrat	Hydrazine hydrate	L
Hydrokinon	Hydroquinone	L
Hydroxylaminsulfat	Hydroxylamine sulphate	L
Hydroxyzin klorväte	Hydroxyzine hydrochloride	L
Indium	indium	L
Isooktan	Iso-octane	S
Isopropylacetat	Isopropyl acetate	L
Isopropylalkohol	Isopropyl alcohol	L
Isopropyleter	Isopropyl ether	N
Jetbränsle	Jet fuel	S
Jod (alkohol lösning) konc	Iodine (alc sol) conc	L
Jodvätesyra (alla konc)	Hydroiodic acid (all conc)	L
Järn(2)salter	Ferrous salts	L
Järn(2)sulfat	Ferrous sulphate	L
Järn(3)salter	Ferric salts	L
Järn(3)sulfat	Ferric sulphate	L
Järnsalter	Iron salts	L
Jäst	Yeast	L
Kadmium	cadium	L
Kalciumhydroxid	Calcium hydroxide	L
Kalciumhypoklorit	Calcium hypochlorite	L
Kalciumkarbonat	Calcium carbonate	L
Kalciumklorid	Calcium chloride	L
Kalciumnitrat (50%)	Calcium nitrate (50%)	L
Kalciumsulfat	Calcium sulphate	L
Kalilut	Potash	L
Kalilut (50%)	Caustic potach sol (50%)	L
Kalium ferro/ferri klorid	Potassium ferri/ferro cynide Sat'd	L
Kalium/aluminium sulfater (50%)	Potassium/aluminium sulphates (50%)	L
Kaliumbikromat	Potassium bichromate	L
Kaliumborat (10%)	Potassium borate (10%)	L
Kaliumbromid	Potassium bromide	L
Kaliumcyanid	Potassium cyanide	L
Kaliumdikromat 40%	Potassium dicromate 40%	L
Kaliumfluorid	Potassium fluoride	L
Kaliumfosfater	Potassium phosphates	L
Kaliumhydroxid	Potassium hydroxide	L
Kaliumjod	Potassium iodine	L

RESISTENTTABELL FÖR PE PLAST

Kaliumklorat	Potassium chlorate	L
Kaliumklorid	Potassium chloride	L
Kaliumkromat	Potassium chromate	L
Kaliumnitrat mättad	Potassium nitrate Sat'd	L
Kaliumperborat	Potassium perborate Sat	L
Kaliumperklorat	Potassium perchlorate	L
Kaliumpermanganat	Potassium permanganate	L
Kaliumpersulfat, mättad	Potassium persulphate Sat'd	L
Kaliumsulfat	Potassium sulphate	L
Kamferolja	Camphor oil	N
Kaustik soda lösning (10%)	Caustic soda sol. (10%)	L
Kiselolja	Silicone oil	L
Kiselsyra	Silicic acid	L
Kloakvatten	Sewage	L
Kloralhydrat	Chloral hydrate	L
Kloretanol	Chloroethanol	L
Klorin	Cloriox bleach	L
Klorobensen	Chlorobenzene	L
Kloroform	Chloroform	N
Klorometan	Chloromethane	N
Klorsvavelsyra 100%	Chlorosulfonic acid 100%	N
Klönätesyra (10%)	Chloric acid (10%)	L
Klorättiksyra	Chloroacetic acid	L
Koaguleringssalter för rayon	Rayon coagulation salts	L
Kokosnötsolja alkoholer	Coconut oil alcohols	L
Koksaltlösningar	Aqueous salt solutions (NaCl)	L
Kolbisulfid	Carbon bisulphide	N
Koldisulfid	Carbon disulphide	N
Kolmonoxid	Carbon monoxide	L
Koltetraklorid	Carbon tetrachloride	N
Konc. Svavelsyra (98%)	Sulphur Sulphuric acid (98%)	S
Koppar	Copper	L
Kopparcyanid	Copper cyanide	L
Kopparklorid mättad	Cuprous chloride Sat'd	L
Kopparnitrat	Copper nitrate	L
Kopparsalter	Copper salts	L
Kopparsulfat	Copper sulphate	L
Kresol (90%)	Cresol (90%)	L
Kromaluminium mättad	Chrome alum Sat'd	S
Krotonaldehyd	Crotonic aldehyde	L
Krotonaldehyd	Crotonic aldehyde	L
Kungsvatten	Aqua regia	N
Kvicksilver	Mercury	L
Kvicksilverhaltiga salter	Mercurious salts	L
Kvicksilversalter	Mercuric salts	L
Laktos	Lactose	L
Lanolin	Lanolin	L
Latex	Latex	L
Lime	Lime	L
Linolja	Linseed oil	L
Litiumsalter	Lithium salts	L
Lödvätska	Plating solutions	L
Magbesiumsulfat	Magnesium sulphate	L
Magnesiumhydroxid	Magnesium hydroxide	L
Magnesiumkarbonat	Magnesium carbonate	L
Magnesiumnitrat	Magnesium nitrate	L

RESISTENTTABELL FÖR PE PLAST

Magnesiumoxid	Magnesium oxide	L
Magnesiumsalter	Magnesium salts	L
Majsolja	Corn oil	L
Maleinsyra	Maleic acid	L
Melass	Molasses	L
Metanol	Methanol	L
Metylacetat	Methyl acetate	L
Metylalkohol	Methyl alcohol (100%)	L
Metylamin (32%)	Methyl amine (32%)	L
Metylbromid	Methyl bromide	N
Metylenklorid	Methylene chloride	N
Metyletylketon	Methyl ethyl ketone	S
Metylisobutylketon	Methyl isobutyl ketone	S
Metylisopropylketon	Methyl isopropyl ketone	S
Metylklorid	Methyl chloride	N
Metylsulfat	Methyl sulphate	L
Metylsvavelsyra (alla konc)	Methyl sulphuric acid (all conc)	L
Mineraloljor	Mineral oils	L
Mjök	Milk	L
Mjölksyra	Lactic acid (all conc)	L
Monoklorättiksyraetylester	Monochloroacetic acid ethyl ester	L
Monoklorättiksyrametylester	Monochloroacetic acid methul ester	L
Morfolin	Morpholin	L
Mowilit	Mowilith D	L
Myrsyra (alla koncentrationer)	Formic acid (all conc)	L
Mässing	Brass	L
Nafta	Naptha	S
Naftalen	Napthalene	S
Natiumsalter	Sodium salts	L
Natriumacetat, mättad	Sodium acetate Sat'd	L
Natriumakrylater	Sodium acrylates	L
Natriumbensoat	Sodium benzoate	L
Natriumbikarbonat	sodium bicarbonate	L
Natriumbisulfat (10%)	Sodium bisulphate (10%)	L
Natriumbisulfit	Sodium bisulphite	L
Natriumbomid utspädd lösning	Sodium bromide diiute sol	L
Natriumbromat	Sodium bromate	S
Natriumbromid	Sodium bromide	L
Natriumdisulfit	Sodium disulphite	L
Natriumditionit	Sodium dithionite (10%)	L
Natriumfluorid, mättad	Sodium fluoride Sat'd	L
Natriumfosfat	Sodium phosphate	L
Natriumhydroxid, konc	sodium hydroxide conc	L
Natriumhypoklorit	Sodium hypochlorite	L
Natriumjodin	Sodium iodine	L
Natrium-Järncyanid	Sodium ferricyanide	L
Natrium-Järncyanid, mättad	Sodium ferrocyanide Sat	L
Natriumkarbonat	Sodium carbonate	L
Natriumkarbonat vattenfri	Soda ash	L
Natriumklorat	Sodium chlorate	L
Natriumklorid	Sodium chloride	L
Natriumklorit	Sodium chlorite	L
Natriumkromat	Sodium chromate	L
Natriumnitrat	Sodium nitrate	L
Natriumoxalat	Sodium oxalate	L
Natriumpersulfat	Sodium persulphate	L

RESISTENTTABELL FÖR PE PLAST

Svavelsyra, rykande	Sulphuric acid, fuming	N
Svavelsyrighet	Sulphurous acid	L
Svavelväte	Hydrogen sulphide	L
Tartarsyra mättad	Tartaric acid Sat'd	L
Tenn	Tin	L
Tennsalter	Stannic salts	L
Tennsalter	Stannous salts	L
Tennsalter	Tin salts	L
Terpentinolja	Turpentine oil	N
Tetraetylble	Tetraethyl lead	L
Tetrahydrofuran	Tetrahydrofurane	N
Tetrahydronaftalen	Tetrahydronaphthalene	N
Tetrakloetan	Tetrachloroethane	N
Tetrakloretylen	Tetrachloroethylene	N
Thionylklorid	Thionyl chloride	N
Titaniumsalter	Titanium salts	S
Toluen	Toluene	S
Toluensvavelsyra (alla konc)	Toluene sulphonic acid(all conc)	S
Transformatorolja	Transformer oil	L
Tributylfosfat	Tributylphosphate	L
Trietanolamin	Triethanolamine	L
Trikloretan	Trichloroethane	N
Trikloretylen	Trichloroethylene	N
Trikloretylen	Trichloroethylene	N
Triklorättiksyra	Trichloroacetic acid	S
Trikresylfosfat	Tricresyl phosphate	L
Trinatriumfosfat mättad	Trisodium phosphate Sat'd	L
Trioktylfosfat	Trioctyl phosphate	N
Urea	Urea	L
Urin	Urine	L
Utspädd nikotin	Nicotine dilute	L
Vaniljextrakt	Vanilla extract	L
Vanliga blötmedel	Detergents general	L
Vattenlösningar av natriumhydroxid	Aqueous alkalies (NaOH)	L
Vattenlöst koldioxid	carbonic acid (AQ CO2)	L
Vax alkohol	Wax alcohol	N
Vegetabiliska oljor	Vegetable oils	L
Whisky	Whisky	L
White acid	White acid (75%)	L
Vin	Wine	L
Vinogar	Vinegar	L
Vismutsalter	Bismuth salts	L
Våtmedel	Wetting agents	L
Vätefluorkiselsyra (alla konc)	Hydrofluorilicic acid (all conc)	L
Vätefosfid 100%	Hydrogen phosphide 100%	L
Väteperoxid (90%)	Hydrogen peroxide (90%)	L
Vätesulfit (10%)	Hydrosulphite (10%)	L
Xylen	Xylene	N
Zinkformaldehyd sulfoxylat	Hydrozine (35%)	L
Zinksalter	Zinc salts	L
Zinksulfat	Zinc sulphate	L
Ättikester	Acetic ether	S
Ättiksyra (50%)	Acetic acid (50%)	L
Ättiksyra, vattenfri	Acetic acid anhydride	S
Öl	Beer	L
Överklorsyra	Hypochlorous acid	L

Bokstavregister

A

Absol	27
Absorbenter	9-27, 36, 52-53
Absorberingsgranulater	25-27
Absorptionsmaterial	9-27, 36-42, 46-53
Akutväskor/boxar, absorption	46-51
Arbetsplatsmattor	21, 129-131
Askfat, utomhusbruk	162
Avfallsbehållare	150-160
Avfallshantering	90, 150-161
Avfallskannor	154
Avspärningsband och stolpar	121-122
Avspärningskättingar	122

B

Beredskapsboxar	50-51
Beredskapsväskor	47-49
Brandavskiljande skåp	98
Brandisolerade skåp	96, 100-104
Bromsblock	117
Brunnstät	54-55
Bundiquick	52
Butiksspeglar	123

C

Containrar	106-113
------------	---------

D

Dansorb	26
Dekaler för deponi	152
Dieseltankar	142-143
Dokumentboxar	90
Doseringskannor	136
Dunk- och burktipp	137
Dunkhyllor	64-65

E

Entreprenad	20
Euroright fatpallar	68

F

Fatdepåer	69
Fatgripare	147
Fatkranar	138
Fatkärror	143-144
Fatlock	139
Fatlyftare	145-147
Fatlyftsok	146
Fatmattor	14
Fatpallar/skyddspallar	61-64, 67-83, 144-145
Fattrall	70, 144-145
Fattrattar	138-139
Fatvaggor	69, 76
Fatvagnar	68, 70, 73, 144-145
Fatventiler	138
Flamsäkra skåp	96-106
Flatlänsor	38
Floatabsorb	25
Förvaringsboxar	90-91
Förvaringsskåp	92-106

G

Gaffelkrokar	146
Gaffellyftvagnar	116-118
Gaffellyftvagnar, rostfria	117
Galvaniserade tillbehör	65
Gasolskåp	105-107
Golvmarkering	124-128
Granulater	25-27
Gripaggregat	147
Gripanordning	147

H

Halkskydd	131
Hygienpapper	30-32
Hyllor	64-65, 74-75

I

IBC Däck	78-80
Industribehållare	90, 156-158
Industripapper	30-32
Industrispeglar	123
Industritork	30-32
Invallning	84
Invallningslåda	75, 82-83
Invallningsormar	22-23

J

Jordningskabel	137
----------------	-----

K

Kemikaliecontainrar	109-113
Kemikalieförvaring	92-95
Kemikalieinvalningar	68, 70, 78-80, 84
Kemikalieskåp	92-104
Klämaggregat	147
Kombidäck IBC	78-81
Kupolspeglar	123
Källsortering	150-152, 154, 156-161
Kättingar	122

L

Lyftvagnar	116-118
Lysrörsgag	160
Länsor	37-40

M

Marin	36-42
Markeringstejp	124-128
Maskinskydd	121
Mattor	21, 129-131
Miljögol	81-82
Miljöhyllor	64-65, 74-75
Miljöskyddspallar	61-75
Miljöskåp	92-95
Möbel för källsortering	160

N

Nonwoven	30-32
----------	-------

O

Oljeakutväskor	49
Oljebar	74, 80
Oljetankar	142-143
Ormar, absorption	22-23
Ormar, kuddar absorption	22-23

P

Pallställ	119-121
Pallställslåda	82-83
Pallyftare	116-118
Plastkättingar	122
Polertrassel	33
Punktmattor	13-14
Putstrasor	33
Påkörningsskydd	121

R

Rullställ	32
-----------	----

S

Safesorb	27
Salt- och sandspridare	161
Saltspridare	161
Sandbehållare	161
Saneringskärl	70
Saxlyftvagnar	118
Site Mat	52-53
Skyddsmattor	21, 129-131
Skåp	92-106
Smartcart	52, 65
Sophantering	154-155, 158-159
Sopkärl	154-155, 158-159
Sopsäckar ESD	160
Sopsäcksställ	154-155, 159
Sopsäcksvagnar	160-161
Sopsäcksvagnar ESD	160
Soptunnor	154-155, 158-159
Speglar	123
Spillberedskap	41-55
Spillberedskapsboxar	50-51
Spillberedskapspool	52-53
Spillberedskapsväskor	46-49
Spillkit	41-42
Spilloljetankar	142-143
Spillpallar	61-83, 144-145
Spilltråg	61-62, 69
Spillvagnar	68, 70, 72-73, 144
Spårmattor	18-19
Staplare manuell och el	118
Stolpe för plastkättingar	122
Stolpskydd	120
Städvagnar	161
Syraskåp	97
Säckhållare	154-155, 158-159
Säkerhetskannor	134-136

T

Tank Parkering Spår/TPS	18-19
Texlan	17
Tipp- och byggvagnar	153
Tippcontainrar	152
Tippplådor	150-152
Tippvagnar	153
Torkmaterial	30-32
Torkpapper	30-32
Trallar	144
Transportkärror	143-144
Trasor	33
Trassel	33
Trattar för fat	138-139
Tvättkannor	137
Tygtrasor	33

U

Uppsugningsmedel	22-23, 49, 68
------------------	---------------

V W

Vagnar	73, 116-118, 144, 153, 159-161
Varnings- och markeringstejp	124-128
Varningskättingar	122
Varningstejp	124-128
Work	15-16

Å

Återvinningsboxar	159
-------------------	-----

Ö

Övervakningsspeglar	123
---------------------	-----

Anteckningar

ANTECKNINGAR




TVEKSAM I VALET AV
MILJÖPRODUKTER?

GIGANTS MILJÖHJÄLP LÖSER DET ÅT DIG!

Nu har du tillgång till vårt expert-kunnande genom "Gigants Miljö-hjälp", appen där du steg för steg blir guidad till de rätta valen för just din verksamhet inom tre sortiment – absorberter, invallning och miljö-förvaring – viktiga delar för ett bra

miljöskydd i flertalet producerande företag och industrier. Gör rätt val redan idag och spara mycket besvär och kostnader genom att kostnadsfritt ladda ner appen från AppStore eller Google Play!

Scanna QR-koden för att komma till appen.

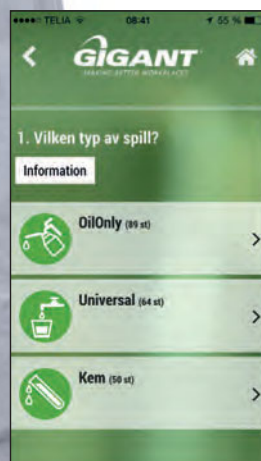


TVEKSAM I VALET AV
MILJÖPRODUKTER?

GIGANTS MILJÖHJÄLP LÖSER DET ÅT DIG!

Nu har du tillgång till vårt expertkunnande genom "Gigants Miljöhjälpen", appen där du steg för steg blir guidad till de rätta valen för just din verksamhet inom tre sortiment – absorbenter, invallning och miljöförvaring – viktiga delar för ett bra miljöskydd i flertalet producerande företag och industrier.

Gör rätt val redan idag och spara mycket besvär och kostnader genom att kostnadsfritt ladda ner appen från AppStore eller Google Play!

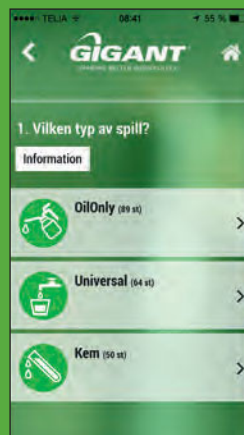

Scanna QR-koden för att komma till appen.



Gigant Sverige AB
441 80 Alingsås
Tel 0322-60 68 50
www.gigant.se

GIGANT[®]
MAKING BETTER WORKPLACES