

2018



 **pmh**

PMH INTERNATIONAL AB

Allt inom lyft - för alla miljöer & klimat





- 1** Omslag
- 2** Innehållsförteckning | Om oss
- 3** Spaklyftblock | Balkklämmor
- 4** Snabblyftblock | Blockvagnar
- 5** Elektriska telfrar
- 6** Luftdrivna telfrar | Domkrafter
- 7** Svängkranar
- 8** Handtruckar | Höglyftare
- 9** Plåtlyfthandskar | Lyftmagneter
- 10** Vinschar
- 11** Radiostyrning | Profilskenor
- 12** Webbshop



Världsledande lyftprodukter

PMH har stor erfarenhet av lyftutrustningar. Med vårt breda heltäckande produktprogram inom Lyft & Materialhantering kan vi erbjuda rätt produkt och skräddarsy lösningar för kundens specifika behov. Kombinationen av denna flexibilitet och 40 års samlad branschkunskap gör vårt sortiment unikt på marknaden.

PMH är auktoriserad generalagent på den svenska marknaden för ett brett program av kvalitetsprodukter från ledande leverantörer i Europa och Japan. Detta produktsortiment kännetecknas av starka varumärken som vi med stolthet representerar och marknadsför.

0411-138 00 | info@pmh.se | www.pmh.se

Spaklyftblock | Balkklämmor


KITO



KITO Spaklyftblock LB

KITO Spaklyftblock är oerhört enkla att arbeta med eftersom de både har en låg egenvikt, en mycket kompakt och slitstark konstruktion. Försedd med unik smidig frikoppling. För alla typer av lyft samt dragarbeten. Högre lyfthöjder på begäran.

- ✓ Tätstegad växellåda
- ✓ Kraftig krokspärr

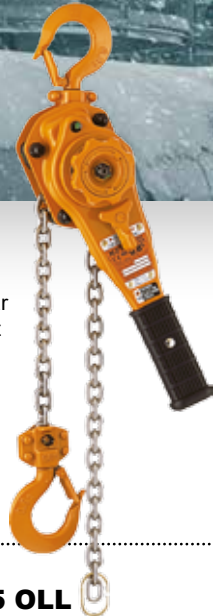

Art.nr	Typ	Kapacitet	Lyfthöjd	Vikt
11020015	LB008	800 kg	1,5 m	5,7 kg
11020030	LB008	800 kg	3 m	6,7 kg
11023015	LB010	1000 kg	1,5 m	5,9 kg
11026015	LB016	1600 kg	1,5 m	8 kg
11026030	LB016	1600 kg	3 m	9,1 kg
11029015	LB025	2500 kg	1,5 m	11,2 kg
11029030	LB025	2500 kg	3 m	12,9 kg
11032015	LB032	3200 kg	1,5 m	15 kg
11035015	LB063	6300 kg	1,5 m	26 kg
11038015	LB090	9000 kg	1,5 m	40 kg

Nickelpläterad klas 10

Överlastskydd

KITO Spaklyftblock LB5 OLL med överlastskydd

KITO LB5 OLL spaklyftblock finns i lyftkapaciteter från 800 kg upp till 9 ton med överlastskydd i form av mekanisk slirkoppling. Spaklyftblocket KITO LB5 är särskilt framtaget till de områdena där det ställs extra krav på säkerhet och tillförlitlighet. Högre lyfthöjder på begäran.

- ✓ Överlastskydd
- ✓ Dubbla spärrhakar
- ✓ Låg vikt

Art.nr	Typ	Kapacitet	Lyfthöjd	Vikt
11021015	LB008 OLL	800 kg	1,5 m	5,7 kg
11021030	LB008 OLL	800 kg	3 m	6,7 kg
11024015	LB010 OLL	1000 kg	1,5 m	5,9 kg
11027015	LB016 OLL	1600 kg	1,5 m	8 kg
11027030	LB016 OLL	1600 kg	3 m	9,1 kg
11030015	LB025 OLL	2500 kg	1,5 m	11,2 kg
11033015	LB032 OLL	3200 kg	1,5 m	15 kg
11033030	LB032 OLL	3200 kg	3 m	17 kg
11036015	LB063 OLL	6300 kg	1,5 m	26 kg
11039015	LB090 OLL	9000 kg	1,5 m	40 kg



Spaklyftblock



KITO Spaklyftblock LX

KITO Spaklyftblock LX med lyftkapacitet upp till 500 kg kännetecknas för kompakta byggmått med mycket låg egenvikt. Spaklyftblocket KITO LX har tätstegad växellåda som ger maximal uppspänning på lyftkättingen mellan två fasta punkter. Nickelpläterad lyftkätting som har mycket hög motståndskraft mot korrosion och slitage.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Lyfthöjd	Vikt
11115015	LX003	250 kg	1,5 m	1,7 kg
11116040	LX003	250 kg	4 m	2,3 kg
11117015	LX005	500 kg	1,5 m	2,7 kg
11117030	LX005	500 kg	3 m	3,4 kg

- ✓ Tätstegad växellåda
- ✓ Kraftig krokspärr
- ✓ Frikoppling
- ✓ Kätting klass 10



KITO Balkklämma TK

KITO TK balkklämma gör det enkelt att hitta flexibla upphängningspunkter med hög säkerhet. Snabbt och enkelt montage mot I-balksflänsen med spärrskruv. Tack vare klämmans unika design av upphängningsögglan är kapaciteten bibehållen vid lyft utanför viktcentrum.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Balkbredd	Vikt
13013100	TK-010A	1000 kg	75-230 mm	4 kg
13013102	TK-20A	2000 kg	75-230 mm	5,3 kg
13013104	TK-030A	3000 kg	75-230 mm	9 kg
13013106	TK-030B	3000 kg	140-320 mm	11 kg
13013108	TK050A	5000 kg	75-230 mm	11 kg
13013110	TK050B	5000 kg	140-320 mm	13,5 kg
13013112	TK-075A	7500 kg	90-320 mm	20 kg
13013114	TK-100A	10000 kg	90-320 mm	20 kg

- ✓ Hög säkerhet
- ✓ Kompakt design
- ✓ Låg egenvikt
- ✓ Snabbupphängning



KITO Snabblyftblock CX

KITO Snabblyftblock CX är ett ultra modernt lyftblock med hög teknisk prestanda i kapacitet 250 eller 500 kg. Med en välutvecklad design, extremt låg egenvikt och kort bygghöjd. Lyftblocket passar till ett flertal olika användningsområde.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Lyfthöjd	Egenvikt
11310030	CX003	250 kg	3 m	2,6 kg
11315025	CX005	500 kg	2,5 m	4,6 kg

KITO Snabblyftblock Mighty

Lyftblocket är genom sin låga vikt lätt att arbeta med vid olika lyft- och dragarbeten. Lyftkapaciteter 0,5-100 ton. Blockhus och kåpor är tillverkade av kallpressad stålplåt vilket ger styrka och låg egenvikt. Nickelpläterad lastkätting tillverkad i klass 10. Kan direkt- eller krokmonteras i hand- eller haspeldriven blockvagn. Samtliga modeller finns även med överlastskydd (OLL). Större kapaciteter och lyfthöjder på begäran.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Kättingparter	Lyfthöjd	Egenvikt
12001030	CB005	500 kg	1	3 m	11 kg
12002030	CB010	1000 kg	1	3 m	12 kg
12003030	CB015	1500 kg	1	3 m	15 kg
12004030	CB020	2000 kg	1	3 m	20 kg
12005030	CB025	2500 kg	1	3 m	27 kg
12006030	CB030	3000 kg	2	3 m	24 kg
12007030	CB050	5000 kg	2	3 m	41 kg
12008030	CB075	7500 kg	3	3,5 m	63 kg
12009030	CB100	10.000 kg	4	3,5 m	83 kg
12010030	CB150	15.000 kg	6	4 m	155 kg



KITO Blockvagn TSP

Blockvagn med unika egenskaper för horisontell transport av gods i I-balk. Stålpressade, kullagrade löphjul, lättrollad med tyst gång. Finns för laster från 500 kg till 5 ton. Utrustade med fallskydd för säker transport av gods samt med gummibuffrar.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Balkbredd	Min.Kurvradie	Egenvikt
13013020	TSP005	500 kg	50-163 mm	1150 mm	4,5 kg
13013002	TSP005 W30	500 kg	164-305 mm	1200 mm	5,1 kg
13013021	TSP010	1000 kg	58-163 mm	1350 mm	8 kg
13013004	TSP010 W30	1000 kg	164-305 mm	1400 mm	8 kg
13013023	TSP020	2000 kg	82-204 mm	1600 mm	14 kg
13013005	TSP020 W30	2000 kg	205-305 mm	1600 mm	14 kg
13013024	TSP030	3000 kg	82-204 mm	1800 mm	23 kg
13013006	TSP030 W30	3000 kg	205-305 mm	1800 mm	23 kg
13013025	TSP050	5000 kg	100-204 mm	2400 mm	50 kg
13013007	TSP050 W30	5000 kg	205-305 mm	2400 mm	50 kg

KITO Haspeldriven blockvagn TSG

Haspeldriven blockvagn typ TSG ger en lätt och smidig förflyttning vid höga lyfthöjder och tyngre laster. Haspeldriven blockvagn finns för laster från 1000 kg till 20 ton. Utrustade med fallskydd för säker transport av gods samt med gummibuffrar.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Balkbredd	Min.Kurvradie	Egenvikt
13013027	TSG010	1000 kg	58-163 mm	1350 mm	12 kg
13013011	TSG010 W30	1000 kg	164-305 mm	1400 mm	12,5 kg
13013029	TSG020	2000 kg	82-204 mm	1500 mm	19 kg
13013012	TSG020 W30	2000 kg	205-305 mm	1500 mm	19,5 kg
13013030	TSG030	3000 kg	82-204 mm	1700 mm	27 kg
13013013	TSG030 W30	3000 kg	205-305 mm	1700 mm	28 kg
13013031	TSG050	5000 kg	100-204 mm	2300 mm	56 kg
13013014	TSG050 W30	5000 kg	205-305 mm	2300 mm	58 kg
13013032	TSG100 W30	10000 kg	221-305 mm	3000 mm	112 kg

Elektriska Kättingtelfrar

KITO

KITO Delta ED, 230V

En smidig, lågbyggd elektrisk kättingtelfer med låg egenvikt för olika lyftbehov. Kapacitet 60-480 kg, med två lyfthastigheter. Kättingtelfern anslutes enkelt till 230V, 1-fas eluttag. Utrustad med överbelastningsskydd i form av friktionskoppling samt övre elektriskt gränsläge. Högre lyft- och manöverhöjd på begäran.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Kättingparter	Hastighet m/min	Egenvikt
14105000	ED06ST	60 kg	1	20/3	12 kg
14106000	ED10ST	100 kg	1	13/3	12 kg
14108000	ED18ST	180 kg	1	8/3	12 kg
14109000	ED24ST	240 kg	1	13/3	16 kg
14115000	ED48ST	480 kg	2	6,5/3	21 kg

Lyfthöjd 3 m, manöverhöjd 2 m.



KITO Delta EDC, 230V

Enhandsmanövrerad telfer med låg egenvikt, lyftkapacitet 60-240 kg med 2-lyfthastigheter. Kättingtelfern anslutes enkelt till 230V, 1-fas eluttag. Utrustad med överbelastningsskydd i form av friktionskoppling samt övre elektriskt gränsläge.

- ✓ Låg egenvikt & byggmått (ED & EDC)
- ✓ 230V, 1-fas / Justerbar lyfthastighet

Lyfthöjd 1,8 m, manöverhöjd 1,8 m.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Kättingparter	Hastighet m/min	Egenvikt
14110000	EDC06SD	60 kg	1	20/3	14,5 kg
14111000	EDC10SD	100 kg	1	13/3	14,5 kg
14113000	EDC18SD	180 kg	1	8/3	14,5 kg
14114000	EDC24SD	240 kg	1	13/3	18,5 kg

KITO EQ 400V

KITO EQ är en modern telfer med hög prestanda i kapacitetsområdet 125kg – 1000kg. Telfern är avsedd för användning i medeltung till tung industri. Den är utrustad med frekvensstyrning som standard, vilken ger mjuk start/stopp och justerbar hastighetsreglering med den unika quicklift funktionen. Telfern levereras med upphängningsögla men finns också med blockvagn eller med 2-hastigheters frekvensstyrd elåkvagn.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Kättingparter	Hastighet m/min	Egenvikt
14221000	EQ001IS	125 kg	1	17/2,8	30 kg
14222000	EQ003IS	250 kg	1	10/1,7	30 kg
14223000	EQ005IS	500 kg	1	7,6/1,3	32 kg
14224000	EQ010IS	1000 kg	1	7,1/1,2	42 kg



KITO ER2 400V

KITO Royal ER2 vidareutvecklad telfermodell med unika egenskaper för säker och exakt lasthantering. Telfer är som standard utrustad med frekvensomriktare med mjuk start/stopp och för inställning av två valfria lyft- och sänkhastigheter. Telfern är i krokmonterat utförande men finns även med blockvagn eller elektrisk åkvagn med lyftkapacitet 125 kg till 20 ton.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Kättingparter	Hastighet m/min	Egenvikt
14320700	ER2 010IS	1000 kg	1	8,2/1,4	52 kg
14320800	ER2 016IS	1600 kg	1	5,3/0,9	72 kg
14320900	ER2 020IL	2000 kg	1	4,3/0,7	73 kg
14321002	ER2 020IS	2000 kg	1	8,2/1,4	89 kg
14321100	ER2 025IS	2500 kg	1	6,6/1,1	100 kg
14321200	ER2 032IS	3200 kg	2	5,2/0,9	105 kg
14321300	ER2 050IS	5000 kg	2	3,3/0,6	128 kg



Se fler online!

Luftdrivna Telfrar | Domkrafter | Trebensbockar

J.D. NEUHAUS
1746
engineered for extremes

haacon WiMAG

PMH Mini lufttelfer

Kompakt design med låg bygghöjd och egenvikt samt med enkelpartig lyftkätting. Konstruerad för frekvent användning i tuffa drifts- och i EX-miljöer. PMH Mini har ett ergonomiskt utformat knappmanöverdon med steglös reglering för exakt positionering av lasten. Levereras med krokupphängning, 3 meter lyfthöjd och 2 meter manöverhöjd. Högre lyft- och manöverhöjd på begäran.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Lyftfästighet utan last m/min	Egenvikt
32010000	PMH Mini 125	125 kg	40	9,5 kg
32011000	PMH Mini 250	250 kg	20	10,5 kg
32012000	PMH Mini 500	500 kg	20	21 kg
32013000	PMH Mini 1000	980 kg	10	23 kg



PMH Profi lufttelfer

PMH Profi luftdriven kättingtelfer från J.D. Neuhaus finns i kapacitet från 250 kg till 100 ton. Telfern är konstruerad för frekvent användning i krävande driftsmiljöer. Lufttelfer finns med knappstyrning, linstyrning eller radiostyrning. Lyft och sänkrörelsen är helt steglös. PMH Profi telfer tillverkas av J.D. Neuhaus i Tyskland och kan levereras krokupphängd, med manuell åkvagn för I-balk och PMH Profilskena eller driven åkvagn för I-balk. Uppfyller Ex-klass II 2GD IIA T4 (x) / II 3GD IIB T4 (x), men kan även erbjudas i II 2GD IIC T4 (x).

WIMAG Trebensbock

WIMAG Trebensbock med praktiska teleskopiska ben för hög och sänkbar lyfthöjd. Förutom att de teleskopiska benen ger rätt arbetshöjd underlättar det även vid transporter. Trebensbocken är utrustad med svivlande upphängningsögla där man hänger ett Spaklyftblock eller Snabblyftblock.


Höjd u.k ögla

Art.nr	Typ	Kapacitet	Höjd min/max	Egenvikt	Fot
238140001	D-250	250 kg	0,94/1,58 m	10 kg	Spets
238140001G	D-250	250 kg	0,94/1,58 m	10 kg	Platta
238140003	D-500	500 kg	1,15/2,05 m	17 kg	Spets
238140003G	D-500	500 kg	1,15/2,05 m	17 kg	Platta
238140008	D-1000	1000 kg	1,38/2,54 m	27 kg	Spets



HAACON Rapid kuggstångsdomkraft

HAACON Rapid är en rejäl och robust kuggstångsdomkraft med nitat hus av stålplåt. HAACON Rapid kuggstångsdomkraft erbjuds med standardvev eller pumpvev med en lyftkapacitet upp till 10 ton.

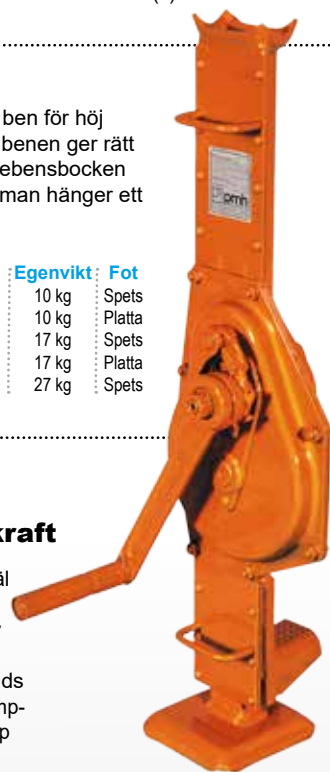

Art.nr	Typ	Kapacitet	Lyfthöjd	Vevtyp
170200001	A-1500	1500 kg	350 mm	Standard
170200002	A-3000	3000 kg	350 mm	Standard
170200003	A-5000	5000 kg	300 mm	Standard
170200004	A-10000	10000 kg	300 mm	Standard
170200007	B-1500	1500 kg	350 mm	Pumpvev
170200008	B-3000	3000 kg	350 mm	Pumpvev
170200009	B-5000	5000 kg	300 mm	Pumpvev
170200010	B-10000	10000 kg	300 mm	Pumpvev

Pelarsvängkran Frej

Pelarsvängkran Frej är ett smidigt hjälpmedel vid upphängning av vakuumlyftare, el- och luftdrivna handverktyg, balansblock m.m. Finns även för väggmontage. Ej avsedd för upphängning av teltrar.

- ✓ Snabb montering i betonggolv (Gäller alla modeller)
- ✓ Kullagrad svängarm (Gäller alla modeller)

Art.nr	Typ	Kapacitet	Armlängd	Total höjd
27031020	PKF 35/2	35 kg	2000 mm	3610 mm
27031030	PKF 35/3	35 kg	3000 mm	3610 mm
27031040	PKF 35/4	35 kg	4000 mm	3610 mm
27032020	PKF 85/2	85 kg	2000 mm	3610 mm
27032030	PKF 85/3	85 kg	3000 mm	3610 mm
27032040	PKF 85/4	85 kg	4000 mm	3610 mm



Pelarknäckarm Hymer

HYMER Knäckarm monterad i pelare är ett smidigt hjälpmedel vid precisionsarbeten i bl a trånga utrymmen. Knäckarmen finns i kapaciteter från 10 till 250 kg. Lederna är försedda med ställbara bromsar för kontrollerad svängrörelse.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Armlängd	Höjd
27082030	PKH 35/3	35 kg	3000 mm	3020 mm
27082040	PKH 35/4	35 kg	4000 mm	3020 mm
27083030	PKH 85/3	85 kg	3000 mm	3020 mm
27083040	PKH 85/4	85 kg	4000 mm	3020 mm



Pelarsvängkran Oden

Effektivt och rationellt hjälpmedel för att öka lyftutrustningens arbetsområde. Kapacitet 125-1000 kg. Kranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad svängrörelse. Kan förankras direkt i betonggolvet. Finns även i väggsvängkransutförande. Svängkranarna finns i kapaciteter upp till 20 ton och armlängder från 2 till 20 meter.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Armlängd	Höjd
27041030	PKO 125/3	125 kg	3000 mm	3505 mm
27041040	PKO 125/4	125 kg	4000 mm	3505 mm
27041050	PKO 125/5	125 kg	5000 mm	3505 mm
27041060	PKO 125/6	125 kg	6000 mm	3505 mm
27042030	PKO 250/3	250 kg	3000 mm	3505 mm
27042040	PKO 250/4	250 kg	4000 mm	3505 mm
27042050	PKO 250/5	250 kg	5000 mm	3505 mm
27042060	PKO 250/6	250 kg	6000 mm	3505 mm
27043030	PKO 500/3	500 kg	3000 mm	3505 mm
27043040	PKO 500/4	500 kg	4000 mm	3815 mm
27043050	PKO 500/5	500 kg	5000 mm	3815 mm
27043060	PKO 500/6	500 kg	6000 mm	3815 mm
27044030	PKO 1000/3	1000 kg	3000 mm	3815 mm
27044040	PKO 1000/4	1000 kg	4000 mm	3815 mm
27044050	PKO 1000/5	1000 kg	5000 mm	3815 mm
27044060	PKO 1000/6	1000 kg	6000 mm	3815 mm



Ladda ner 3D-CAD ritningar på vår hemsida www.pmh.se

Handtruckar | Höglyftare



Panther Silent Handtruck

Panther Silent Handtruck har gjort sig känd för att avge extremt låg ljudnivå och är näst intill ljudlös jämfört med övriga handtruckar på marknaden. Handtrucken Panther Silent erbjuds i flera olika variationer med olika gaffellängder och bredder. Vagnens unika egenskaper gör att den går även att köra på packad grus eller snö.

	Art.nr	Typ	Kapacitet	Gaffellängd
✓ Marknadens tystaste handtruck	20097141	PS2082 520x810	2000 kg	810 mm
	20097143	PS2082 520x970	2000 kg	970 mm
✓ Lång livslängd / robust kvalitet	20097140	PS2082 520x1140	2000 kg	1140 mm
	20097144	PS2082 520x1520	2000 kg	1520 mm
	20097145	PS2082 520x1800	2000 kg	1800 mm
✓ Unikt utformad för prestanda	20097146	PS2082 520x2000	2000 kg	2000 mm
	20097147	PS2082 520x2400	1500 kg	2400 mm

Panther Handtruck

Gaffellyftvagn med engångsmorda kullager och dubbeltätad hydraulik samt hårdförkromade kolvstänger. Justerbar inkörningshöjd och inställbar styrhjulssaxel mellan fast eller rörlig. Glidskenor fram för hantering av lastpall på långsidan. Hjulbeläggning av polyuretana.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Gaffellängd	Gaffelhjul
20096112	P2582 520X600	2500 kg	600 mm	Enkel
20096113	P2582 520X810	2500 kg	810 mm	Enkel
20096115	P2582 520X970	2500 kg	970 mm	Enkel
20096110	P2582 520X1140	2500 kg	1140 mm	Enkel
20096118	P2582 520X1520	2500 kg	1520 mm	Enkel
20096119	P2582 520X1800	2500 kg	1800 mm	Enkel
20096120	P2582 520X2000	2500 kg	2000 mm	Enkel
20096121	P2582 520X2400	1500 kg	2400 mm	Enkel
20096111	P2582 520X1140	2500 kg	1140 mm	Boggie
20096100	P3082 520X1140	3000 kg	1140 mm	Boggie



Handtruckar

Ljudlös handtruck



Se filmer på pmh.se



Staplare LF/ELF

Staplarna är tillverkade av specialstål som kombinerar hög styrka med låg egenvikt. Tvångsstyrning på hjulen och manövrering för lyft- respektive sänkrörelse uppe på styrhandtaget så att operatören får en god lastöversikt vid höga lyft. Försedd med kombinerad drifts- och parkeringsbroms. LF - Manuell med två lyfthastigheter för lägre laster. ELF - Elektrohydraulisk lyftrörelse, levereras med batteri och batteriladdare.

LF Art.nr	Typ	Kapacitet	Lyfthöjd
20398100	LF 1002/920	1000 kg	85*-920 mm
20391050	LF 1002/1650	1000 kg	85*-1650 mm

ELF Art.nr	Typ	Kapacitet	Lyfthöjd
20494001	ELF 1001/1650	1000 kg	85*-1650 mm
20494005	ELF 1001/1910	1000 kg	90-1910 mm
20494010	ELF 1001/2050	1000 kg	90-2050 mm
20495000	ELF 1001/2450	1000 kg	90-2450 mm
20496000	ELF 1001/2850	1000 kg	90-2850 mm
20497330	ELF 1001/3300	1000 kg*	90-3300 mm


Höglyftare HL/EHL

Lyftbord och gaffellyftvagn i en och samma produkt. Lyftvagnen hämtar, transporterar och lyfter upp en pall till rätt arbetshöjd. Hjulbeläggning av nylon, robust konstruktion med låg ljudnivå och egenvikt. HL1006 manuell – har två lyfthastigheter, som gör det möjligt att t ex lyfta upp en tom pall effektivt. EHL1004 elektrohydraulisk – levereras inklusive semitrackbatteri och laddare. Standard gaffelbredd om 540 mm.



HL Art.nr	Typ	Kapacitet	Gaffellängd	Lyfthöjd
20190100	HL 1006 540X1200	1000/1500 kg*	1200 mm	85-800 mm
20190101	HL 1006 540x1520	1000/1500 kg*	1520 mm	90-800 mm
20190102	HL 1006 540X2000	1000 kg	2000 mm	90-800 mm

EHL Art.nr	Typ	Kapacitet	Gaffellängd	Lyfthöjd
20290300	EHL 1006 540X1200	1000/1500 kg*	1200 mm	85-800 mm
20290301	EHL 1006 540x1520	1000/1500 kg*	1520 mm	90-800 mm
20290302	EHL 1006 540X2000	1000 kg	2000 mm	90-800 mm

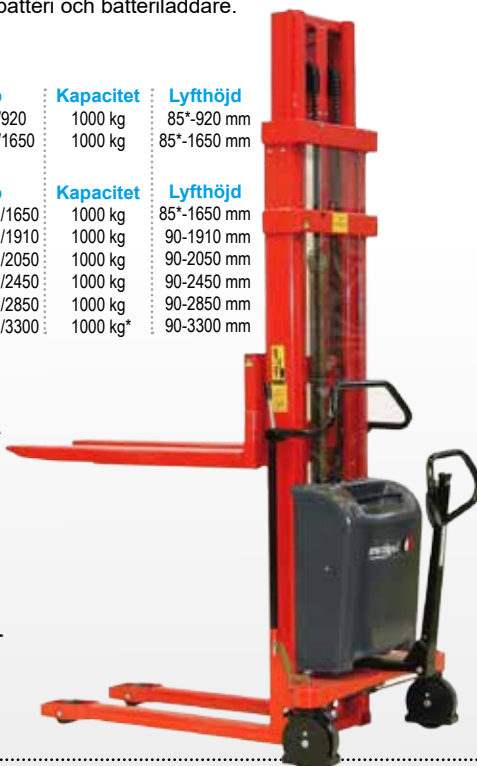

Plåtlyfthandskar | Lyftmagneter

Crosby **WALMAG**
LIFTING CLAMPS



IP Plåtlyfthandske IP10, enkelledad

Plåtlyfthandske med små byggmått, låg egenvikt och 3-faldig säkerhet. Försedd med låsregel, vilket gör att greppet hålls kvar även när plåten sätts ned eller vid stötar, finns i kapaciteter från 500 kg till 80 ton i olika gripområden. I standardutförande försedd med ledad lyftögla. Avsedd för lyft av plåt med hårdhet upp till 37 Rc (345 Hb).



Art.nr	Typ	Kapacitet	Gripområde	Egenvikt
18011000	IP10-500	0,5 ton	0-16 mm	1,8 kg
18010100	IP10-1000	1 ton	0-20 mm	2 kg
18010200	IP10-2000	2 ton	0-35 mm	6,8 kg
18010300	IP10-3000	3 ton	0-40 mm	13,8 kg
18010400	IP10-4500	4,5 ton	0-40 mm	15 kg
18010500	IP10-6000	6 ton	0-50 mm	23,5 kg



IP Plåtlyfthandske IPU10, dubbelledad

Plåtlyfthandske med små byggmått, låg egenvikt och 3-faldig säkerhet. Försedd med låsregel. Med dubbelledad lyftögla, i övrigt lika IP10. Förebygger att ingen brytning uppstår vid lyft, särskilt lämplig för transport och vändning av stålkonstruktioner. Som standard för lyft av plåt med hårdhet upp till 37 Rc (345 Hb).

Art.nr	Typ	Kapacitet	Gripområde	Egenvikt
18012000	IPU10-500	0,5 ton	0-16 mm	1,9 kg
18012100	IPU10-1000	1 ton	0-20 mm	2,1 kg
18012200	IPU10-2000	2 ton	0-35 mm	7,6 kg
18012300	IPU10-3000	3 ton	0-40 mm	14,8 kg
18012400	IPU10-4500	4,5 ton	0-40 mm	16 kg
18012500	IPU10-6000	6 ton	0-50 mm	24 kg



IP Plåtlyfthandskar finns för lyft, transport och hantering av:

- ✓ Plåt vertikalt eller horisontellt
- ✓ I-balk
- ✓ Stålkonstruktioner,
- ✓ Profiler
- ✓ Råls
- ✓ Oljefat i plåt
- ✓ Rostfritt



IP Plåtlyfthandske IP(U)10/H, Hardox

Lyfthandsken finns med enkelledad (IP10/H) alternativt dubbelledad lyftögla (IPU10/H). Fördelen med dubbelledad lyftögla är att skador på plåt och plåtlyfthandske elimineras, då ingen brytning uppstår. Lyfthandsken lyfter plåtar med hårdhet upp till 450 Brinell (47Rc), hardox eller liknade material. Plåtlyfthandsken kan inte öppnas i belastat läge.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Gripområde	Egenvikt
18033000	IP10/H	0,5 ton	0-16 mm	1,8 kg
18033100	IP10/H	1 ton	0-35 mm	6,8 kg
18033200	IP10/H	2 ton	0-40 mm	13,8 kg
18033300	IP10/H	3 ton	0-40 mm	15 kg
18036000	IPU10/H	0,5 ton	0-16 mm	1,9 kg
18036100	IPU10/H	1 ton	0-35 mm	7,6 kg
18036200	IPU10/H	2 ton	0-40 mm	14,8 kg
18036300	IPU10/H	3 ton	0-40 mm	16 kg



BUX Lyftmagnet NEO

Brett program av permanenta lyftmagneter som erbjuder lösningar för lyft av magnetiska material. Lyfter platt och runt gods, har små byggmått samt låg egenvikt. Finns även som batterilyftmagnet med större lyftkapaciteter. Omslagskraften på spaken på NEO lyftmagnet har minimerats, vilket underlättar för operatören vid till- och frånslag.

Art.nr	Typ	Kapacitet plant material	Kapacitet runt material	Diameter mm min / max	Egenvikt
15001110	NEO 150	150 kg	65 kg	40 / 100	3 kg
15001115	NEO 300	300 kg	150 kg	60 / 200	10 kg
15001116	NEO 600	600 kg	300 kg	65 / 270	21 kg
15001017	NEO 1000	1000 kg	500 kg	100 / 300	40 kg
15001019	NEO 1500	1500 kg	750 kg	125 / 350	67 kg
15001018	NEO 2000	2000 kg	1000 kg	150 / 350	90 kg



Manuell vinsch 4210

Vinsch 4210 är en manuell, kompakt och robust vinsch som finns med två olika lyftkapaciteter. HAACONs vinsch 4210 erbjuds med 80 respektive 125 kgs lyftkapacitet, den större varianten med 125 kg lyftkapacitet finns även i rostfritt utförande.



Vinsch WA 50/100

Manuell vinsch WA 50/100 med aluminiumhus och täckt trumma finns i två modeller med lyft/drag kapacitet på 50 kg respektive 100 kg. Haacon WA 50/100 vinsch är tystgående, kompakt i robust kvalitet med avtagbar vev.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Lin Ø	Max. längd
190203717	4210.0,8	80 kg	3 mm	20 m
190203718	4210.0,125	125 kg	4 mm	15 m



Art.nr	Typ	Kapacitet	Lin Ø	Max. längd
190209017	WA50	50 kg	2 mm	12 m
190209018	WA100	100 kg	3 mm	8 m

Avtagbar vev!



Manuell vinsch 220

Vinsch typ 220 är pulverlackerad och lintrumman är kapslad. Vinscharna är försedda med säkerhetsvev med vikbart handtag. Utrustad med lasttrycksbroms.

Art.nr	Typ	Kapacitet	Lin Ø	Max. längd
190200047	220.0,3	300 kg	6 mm	11 m
190200048	220.0,5	500 kg	6,5 mm	10 m
190200815	220.1,0	1000 kg	8 mm	10 m
190200051	220.2,0	2000 kg	12 mm	8 m



Elektriska & luftdrivna vinschar upp till 40 ton

Elektriska och luftdrivna vinschar levereras för lyft eller drag. Vinscharna finns i en mängd olika utförande med kapaciteter från 125 kg till 40 ton.



Se vårt utbud av elektriska & luftdrivna vinschar på www.pmh.se



Se fler online!

Vi erbjuder vinschar i följande utförande:

- ✓ Manuella i målat, förzinkat & rostfritt
- ✓ Hydrauldrivna
- ✓ Eldrivna - 230V eller 400V
- ✓ Luftdrivna

Radiostyrning | Profilskenor | Vakuumlyftare

TELE RADIO AB
REMOTE CONTROL

SCHMALZ



Art.nr	Typ	Funktioner	Driftspänning
14692000	TIGER Micro	7 st	48-230 V
14692200	TIGER Micro	7 st	12-24 V
14691500	TIGER Mini	7 st	12-230 V
14691000	TIGER Midi	17 st	12-240 V
14690500	TIGER Maxi	12 st	12-230 V
14690000	TIGER Maxi	28 st	12-230 V

Radiostyrning

Radiostyrning TIGER ger en effektiv och säker fjärrmanövrering av en travers lyft- och åkrörelser, maskiner, portar m.m. Radiosändaren ger rörelsefrihet och enkel behörig manövrering med upp till 28 funktioner.



JUMBO Vakuumlyftare

JUMBO Vakuumlyftare från Schmalz erbjuder lyftlösningar för både porösa och täta material t.ex. kartonger, trä-, MDF-, gipsskivor, plåt, glas, säckar samt tunnor, med kapaciteter från 20 kg upp till 300 kg.

JUMBO Vakuumlyftare finns i pneumatiskt eller elektriskt utförande beroende på kapacitet och användningsområde. Vakuumlyftare kan levereras med unika sugfötter anpassade efter ert gods.



Ladda ner 3D-CAD filer på vår hemsida www.pmh.se

Profilskenor

PMH Profilskenor finns i olika storlekar och utförande med kapaciteter upp till 1600 kg. Ett stort tillbehörsprogram med upphängningar för olika takkombinationer tillsammans med en mängd åkvagnar gör profilskenesystemet mycket flexibelt och anpassningsbart.

Exempel på olika användningsområden för PMH Profilskenor är lättprofiltraverser, enkelbanor, verktygsupphängning och strömtillförselutrustning.

Snabb leverans från eget lager

Vi levererar dagligen båda standard och kundanpassande lyftprodukter, från eget lager, till våra kunder i hela Sverige. Våra kunniga produktionstekniker kan på kort varsel bygga och anpassa lyftprodukter efter kunds önskemål. Detta ger förutsättningar för en snabb leverans.

Webshop

Besök vår webbshop! Vi erbjuder våra kunder att beställa inom vårt sortiment av standardprodukter direkt från webben. Registrera ert företagskonto på denna adress - shop.pmh.se. Välkommen!

shop.pmh.se

Varumärken

KITO **SCHMALZ** **STAHL**  **dalmecc**

TELE RADIO AB  **pmh** **theGrosbygroup** **haacon**

Logitrans  **J-D-NEUHAUS** **WiMAG** **WALMAG**



0411-138 00 | info@pmh.se | www.pmh.se