

FUNKTIONER



Maskinen är lämplig för att suga upp många olika typer av skräp, t.ex. byggavfall, betongdamm, aska och metallspån.



En slang på upp till 125 mm kan användas som sugslang och enheten kan anslutas till en centraldammsugarenhet med en centraldammsugarledning på upp till 152 mm beroende på kraftalternativet.



Dammsugaren är byggd med kvalitet i åtanke och klarar även de tuffaste rengöringsjobben.



Enheten kan utrustas med effektalternativ från 22 till 55 kW.



Sugaggregatet är en Robuschi 85 högtrycksblåsare med roterande kolv.




Alla enheter är utrustade med fjärrstart för drift med centraldammsugare.


EUROVAC TIPPDAMMSUGARE

ÄR EN INDUSTRIKAMMSUGARE MED EN STOR AVFALLSBEHÅLLARE. DEN KAN ANVÄNDAS SOM EN MOBIL DAMMSUGARE ELLER ANSLUTAS TILL ETT CENTRALT DAMMSUGARSYSTEM.







Filterrengöringen sker med sugaggregatets egen kraft, baserat på ett mottryck i tre filterblock, individuellt tidsinställda. Konstruktionen ger en mycket effektiv filterrengöring även under kontinuerlig drift.




Avfallsbehållaren är en 1000-liters tippcontainer som är mycket lätt att tömma med en gaffeltruck. I det här fallet lyfts toppen av enheten hydrauliskt och tippflaket tas ut med gaffeltruck. Hela enheten kan också flyttas med hjälp av en gaffeltruck.



Enheten har 63 st slangfilter, med en total yta på 20 m².



Enheten kan också utrustas med ett ATEX-certifierat tryckavlastningsmembran eller flamskydd om enheten används för att suga upp potentiellt explosivt damm. Dessutom kan utrustningen vara utrustad med ett brandsläckningssystem.

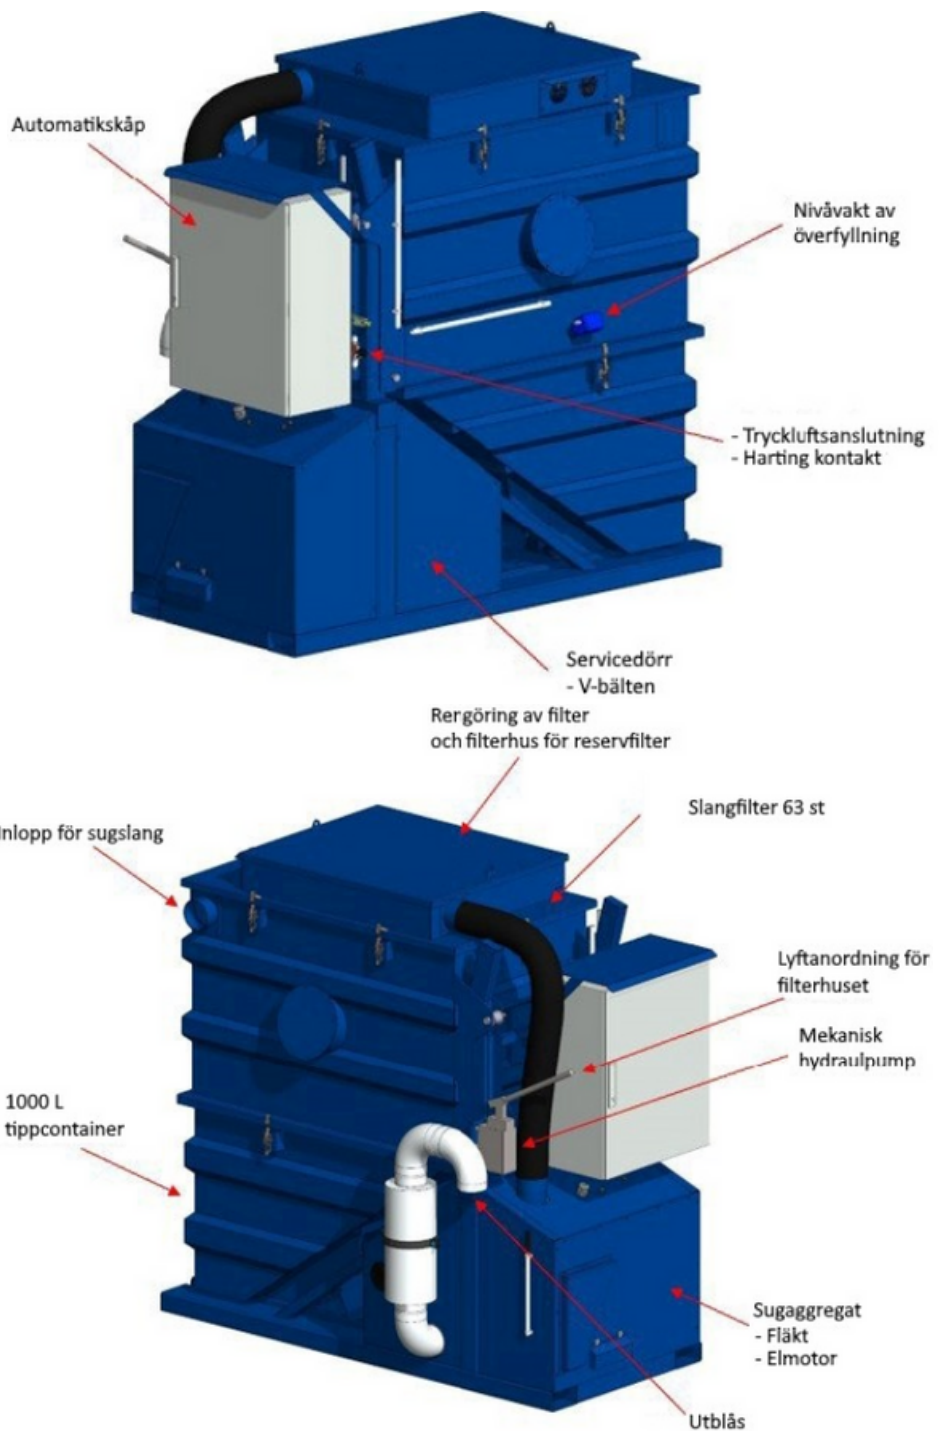

TEKNISKA DATA FÖR MODELLER 22-55 KW

Motorns effekt 22 kW	Motorns effekt 30 kW	Motorns effekt 37 kW	Motorns effekt 45kW	Motorns effekt 55kW
Pump Max undertryck 500 mbar	Pump Max undertryck 500 mbar	Pump Max undertryck 500 mbar	Pump Max undertryck 500 mbar	Pump Max undertryck 500 mbar
Luftvolym (vid 200 mbar arbetstryck) 1380 m ³ / h	Luftvolym (vid 200 mbar arbetstryck) 1680 m ³ / h	Luftvolym (vid 200 mbar arbetstryck) 1800 m ³ / h	Luftvolym (vid 200 mbar arbetstryck) 2100 m ³ / h	Luftvolym (vid 200 mbar arbetstryck) 2250 m ³ / h
Justerat arbetstryck 450 mbar	Justerat arbetstryck 450 mbar	Justerat arbetstryck 450 mbar	Justerat arbetstryck 450 mbar	Justerat arbetstryck 450 mbar
Suganordning Robuschi 85 fläkt med roterande kolv	Suganordning Robuschi 85 fläkt med roterande kolv	Suganordning Robuschi 85 fläkt med roterande kolv	Suganordning Robuschi 85 fläkt med roterande kolv	Suganordning Robuschi 85 fläkt med roterande kolv
Filterstorlek 1000 x 110 mm	Filterstorlek 1000 x 110 mm	Filterstorlek 1000 x 110 mm	Filterstorlek 1000 x 110 mm	Filterstorlek 1000 x 110 mm
Ytbehandling spänningsklass c3	Ytbehandling spänningsklass c3	Ytbehandling spänningsklass c3	Ytbehandling spänningsklass c3	Ytbehandling spänningsklass c3
Elmatning 400V / 63A	Elmatning 400V / 63A	Elmatning 400V / 125A	Elmatning 400V / 125A	Elmatning 400V / 125A
Längd 2710 mm	Längd 2710 mm	Längd 2710 mm	Längd 2710 mm	Längd 2710 mm
Bredd 1560 mm	Bredd 1560 mm	Bredd 1560 mm	Bredd 1560 mm	Bredd 1560 mm
Höjd 2560 mm	Höjd 2560 mm	Höjd 2560 mm	Höjd 2560 mm	Höjd 2560 mm

UTRUSTNINGENS MÅTT OCH VIKT I OLASTAT TILLSTÅND KAN VARIERA BEROENDE PÅ MODELL OCH UTRUSTNING. VIKT 2300-2700 KG.

OBS! Ingen användning av aggregat.

