

TRUCK TILLBEHÖR



#8

SE WHEEL
& FORKS



INNEHÅLL

Vi har de gafflar du behöver	4
GAFFLAR	
Blanks/FEM/Okplankor	6
Förlängningsgafflar/Lastskydd	7
Specialgafflar	8
Rostfria/DIN/Vikbara	9
RAMPER	
Containerramper	10
ARBETSKORGAR	
Arbetskorg	11
Person och materialkorg	11
LYFTDON	
Pallgaffel/Storsäckslyft/Truckok/Pikbom	12
Kranarmar	13
FATHANTERING	
Fatvändare/Fatlyftare/Kedjeupphängd fatlyftare	14
Fathanterare/Säkerhetsspegel/Lådvändare	15
SNÖREDSKAP	
Snöblad/Snöskopa	16
Sand- och saltspridare/Dubb och snökedjor	17
AVFALLSHANTERING/SOPAGGREGAT	
Tipptainer/Kärltömmare	18
Sopaggregat	18
TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH MÅTTABELLER	19-23

Gafflar, arbetsredskap och service av högsta kvalitet!

Vi erbjuder ett komplett sortiment gafflar och arbetsredskap för de flesta uppgifter och förhållanden. Våra produkter kommer från ledande leverantörer vilket betyder hög produktkvalitet och säkra leveranser. Ytterligare nyckelord i vår verksamhet är effektivitet och användarvänlighet. Detta tillsammans gör att vi alltid kan erbjuda ett fördelaktigt samarbete på dina villkor.

Välkommen till oss på SE Wheel & Forks; vi lovar snabbhet, enkelhet och högsta kvalitet i alla kontakter och åtaganden.



Vi har de gaffl


Vi är en av Europas största lagerhållare av standard- och specialgafflar för de allra flesta truckmodeller och fabrikat. Det betyder att vi kan ge dig den snabbaste, effektivaste servicen och de bästa priserna. Vi lagerhåller ett stort urval av blanks, FEM-, förlängnings- och specialgafflar i både standard och specialdimensioner. Även rostfria och vikbara gafflar för speciella behov. Samtliga våra gafflar är CE-certifierade.

Pålitligt partnerskap


Professionell service

God totalekonomi

**Kvalitetsprodukter från
ledande leverantörer**

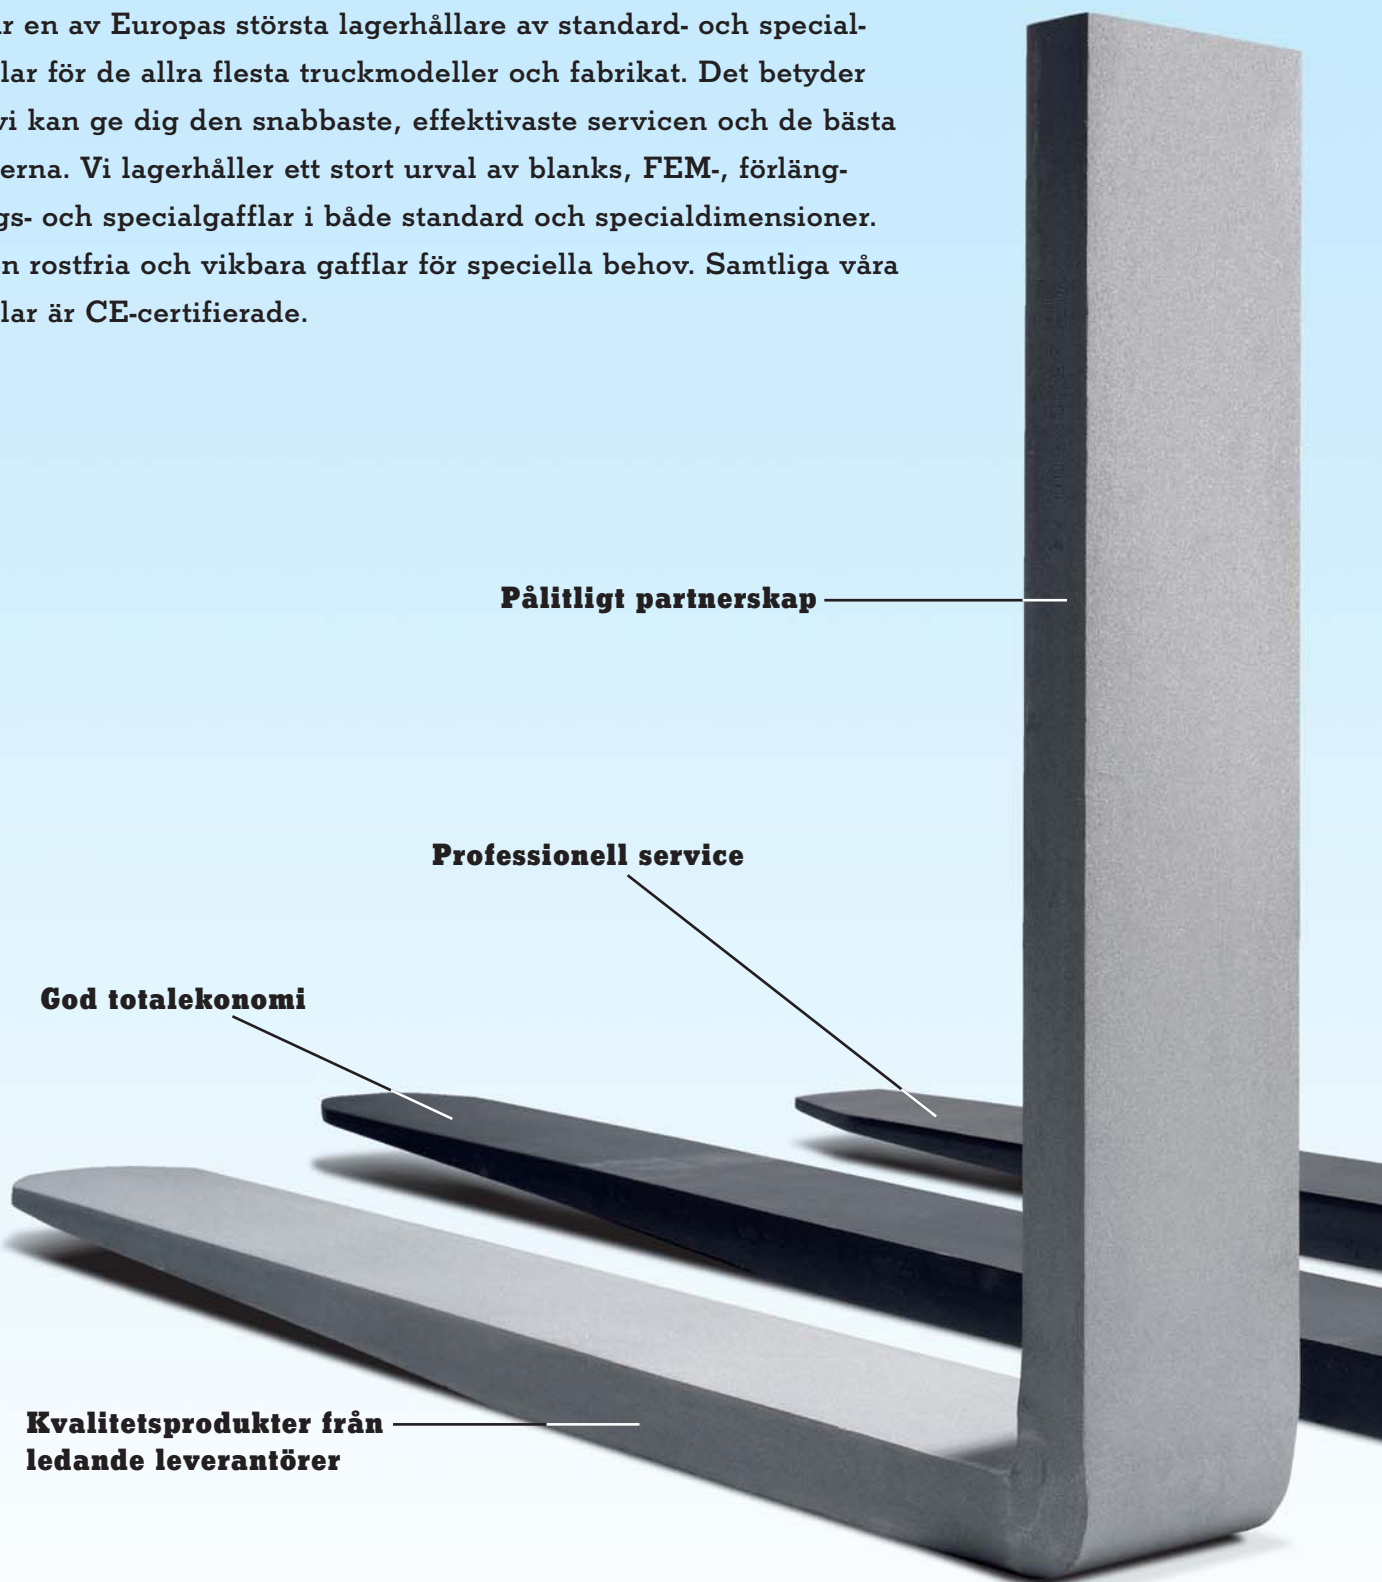

ar du behöver!

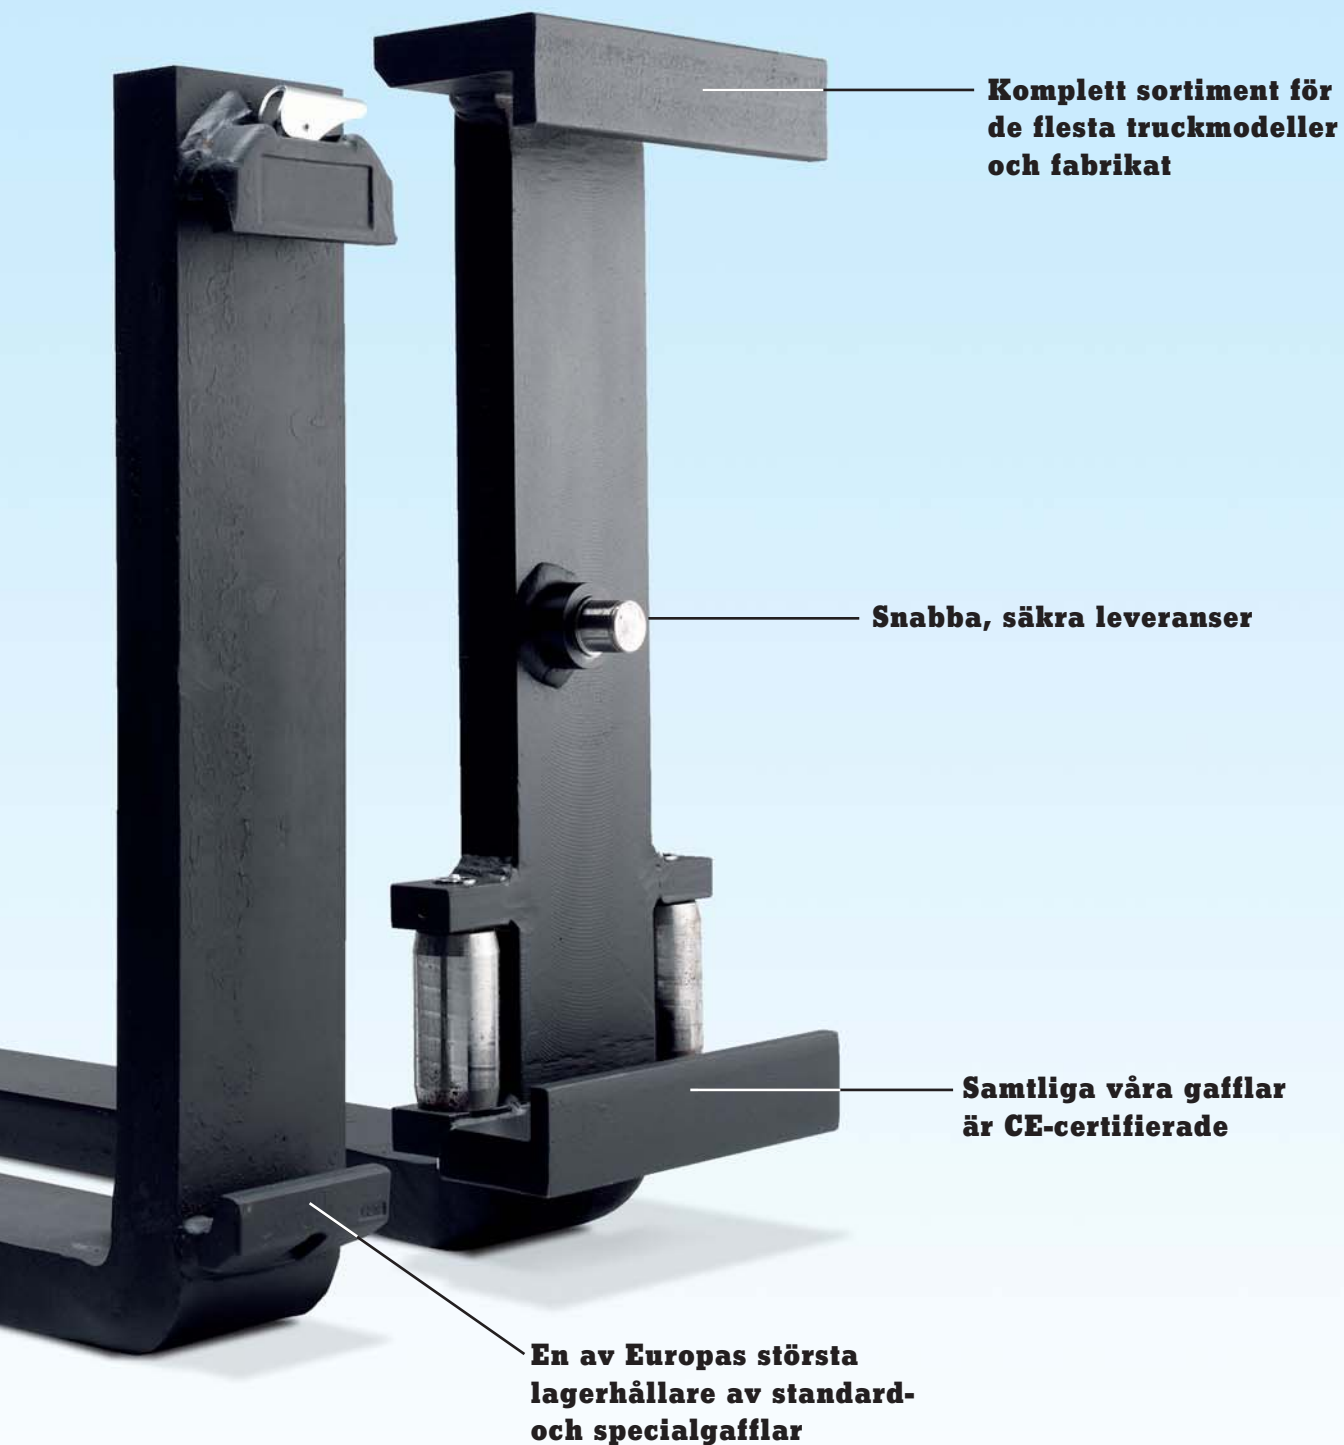

Blanks

(utan fästklackar)

Helhårdade gaffelämnen av högsta kvalitet. Vi erbjuder de flesta frekventa dimensioner i lastintervallet 1000 kg till 35 ton varav många som lagervara. Ett sortiment som motsvarar de allra flesta krav på t ex bredd, tjocklek, längd, höjd, koning och tjocklek på spetsar.



Okplankor

Vi lagerhåller okplankor för FEM 2 och 3 upphängning i längder 1000-1500 mm.



Hookar och låsningar

Övre och undre hookar, med kompletta låsningar för FEM 2,3 och 4 finns alltid för omgående leverans.



ISO-/FEM-upphängningar

Färdigställda gafflar med total kundanpassning. Komplet program för mindre truckar 1-8 ton. Mått enligt internationell standard ISO 2328. Allt från FEM 1 till FEM 4. Måttabell finns på sid. 19.





Förlängningsgafflar

CE-märkta kvalitetsgafflar i specialstål Domex 650. Vi lagerhåller förlängningsgafflar med kapacitet för 2500, 5000 och 7000 kg i längder mellan 1600 och 2500 mm i standardutförande. I princip obegränsade möjligheter till anpassning för kapaciteter upp till 30 ton. Kontakta oss eller ladda ner specifikation för beställning på www.sewheel.se. Mer info finns på sid. 19.



Standard
låses med sprint



Öppen
med fast bygel




Självlåsning
maximal enkelhet



Sprintar
Sprintar med ringlås

Lastskydd

Avtagbara eller fasta lastskydd för de flesta gafflar och längder – ett effektivt sätt att skona ömtåligt gods! Tänk på att lastskydd saknar egen bärighet! Välj aldrig för långa skydd, de måste alltid anpassas exakt till gaffelns längd.

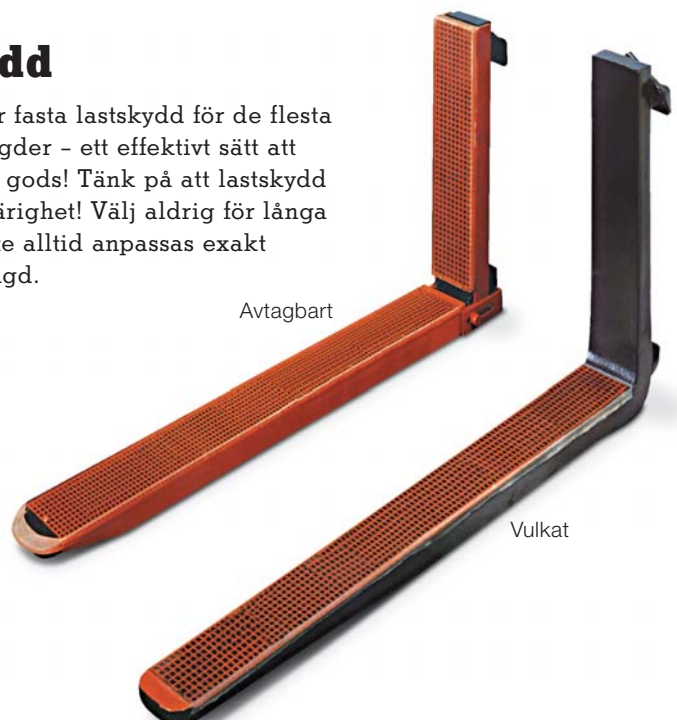

Avtagbart

Vulkat

Specialgafflar

Vi levererar alla typer av specialgafflar för olika ändamål och aggregattyper. Med eller utan gaffelspridning och sidoföring för t ex Terminal West, Pin-Type, inverterade, fasade, fullkonade och bultbara. Kontakta oss för måttskisser för din beställning. Finns även för nedladdning från vår hemsida.

Gaffelspridnings- och sidoföringsgaffel med cylindertapp och stöd-
rullar i Pin-Type modell.



Gaffelspridnings- och sidoföringsgaffel med cylinder-
tapp och stöd-
rullar.





Rostfria gaffelarmar

För hantering av gods inom t ex livsmedels- och kemisk industri, i slakterier och på oljeborrplattformar. Tillverkad i massivt rostfritt stål av hög stryktålighet. Standardgafflar kan även beläggas med rostfritt stål alternativt mässing.



Fyrkantsslack DIN 15135

Istället för ISO profil på okplankan används ibland en rak profil. Den vanligaste modellen av gafflar är DIN 15135. Måttabell finns på sid 19.



Vikbara gaffelarmar

Gör det möjligt att manövrera trucken i t ex vägtrafik och trånga utrymmen som hissar. Längd, bredd och tjocklek enligt önskemål.




Professionella arbetsredskap för professionellt arbete!

Ett komplett sortiment arbetsredskap för de flesta uppgifter som utförs med "gaffel". Samtliga våra redskap är utvecklade för maximal prestanda vid professionell användning. Detta tillsammans med CE-certifiering borgar för att vi kan erbjuda exakt de redskap du behöver; säkra, lättarbetade och effektiva både vid personlyft och krävande materialhantering.

Containerramp CRN 65

Containerramp för standardcontainrar på marknivå. Den självjusterande läppen möjliggör full last även på ojämnt underlag. Gaffeltunnlar gör den mycket enkel att transportera. Kapacitet 6500 kg. Mer info finns på sid. 19.

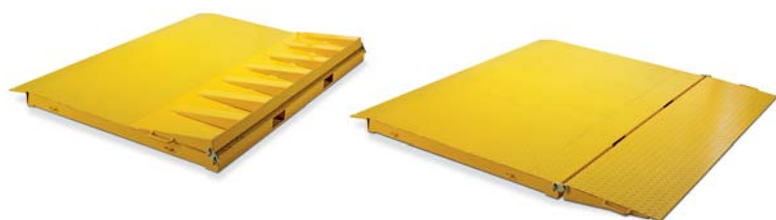

Containerramp DCQY 15

Effektiv och smidig lösning för lossning och lastning av standardcontainrar på lastbil. Rampen flyttas enkelt med hjälp av truckens ena gaffel. Höjdjustering sker hydrauliskt. Kapacitet 15 ton. Mer info finns på sid. 19.





Arbetskorg

För säkra personlyft. Försedd med halkfritt golv, låssprint och fjädrande lås i grind. Mer info finns på sid. 20.

Två olika modeller: 800x1200 (Typ 80) och
1200x1200 mm (Typ 120)

Före användning ska basmaskin och korg besiktigas av kontrollorgan som motsvarar kraven enligt ISO-EN17020. Information och föreskrifter gällande utförande och användande av arbetskorg tillsammans med truck finns att tillgå genom Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2006:7 och svensk standard SS 3628.

Våra arbetskorgar kan kompletteras med:

- **Hjulsats**
- **Anpassning för stödbenstruck (försedd med ben och säkerhetsvajer)**
- **Typskyltar på önskat språk.**



Modell 80



Modell 80 med
stödbenstruck



Modell 120


Person- och materialkorg

För upp till tre personer. Med persongrind, löstagbar framsida och invändiga personhandtag. Kan användas på hjullastare och teleskoptruckar med BM-fäste. Alternativt med gaffeltunnlar. Mer info finns på sid. 20.



Pikbom

För montering direkt på gaffelbordet eller med gaffeltunnlar. Kapaciteter från 500 kg ända upp till 25 ton. Specifikation enligt önskemål. Mer info finns på sid. 21.

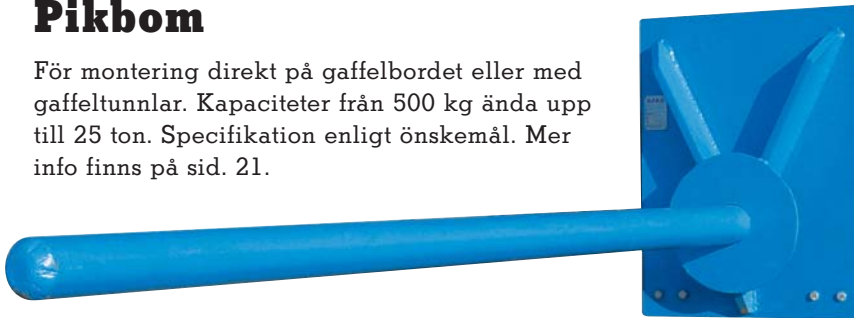

Finns i utförande för både gaffelbord och gaffeltunnlar.

Pikbommen på bilden är ej i standardutförande.

Truckok

För montering på gaffelarmar. Finns med tre olika kapaciteter; 2 ton, 3 ton och 5 ton. Med eller utan BBS-krok. Skyddslackerad. Mer info finns på sid. 21.



Storsäckslyft

För enkel och säker hantering av storsäcker. En eller två teleskoperande armar. Försedd med gaffeltunnlar. Mer info finns på sid. 21.



Pallgaffel

Självbalanserade, alternativt manuellt ställbara, pallgafflar med fasta eller justerbara gaffelarmar. Pallgaffeln på bilden är självbalanserande tack vare den fjäderbelastade lyftögan och håller sig därmed horisontell i princip oberoende av last. Skyddslackerad. För komplett modellprogram och måtttabell, se sid. 21.



Kranarm TT 1000

Teleskoperande kranarm för montering på gaffelarmar. Gaffeltunnlarna löper längs hela kranarmens längd, vilket ger bra stabilitet vid lyft. Kranarmen låses på gafflarna med hjälp av sprint bakom häl. Mer info finns på sid. 20.



Kranarm TJCL 45

Tiltbar modell

Teleskopisk kranarm för montering på gaffelarmar. Kranarmen kan även ställas i höjddled från 1390 mm till 2230 mm. Totallängd på 3530 mm. Låses med kedja. Lyftkapacitet 1100 kg vid 2100 mm. Mer info finns på sid. 20.

Kranarm FJCL 45

Lång modell

Teleskopisk kranarm för montering på gaffelarmar. FJCL 45 har en totallängd på max 3465 mm till kroken. Kranarmen låses med kedja. Lyftkapacitet 1300 kg vid 1945 mm. Mer info finns på sid. 20.



Kranarm FJCS 45

Kort modell

Teleskopisk kranarm för montering på gaffelarmar. FJCS 45 har en totallängd på max 1925 mm till kroken. Kranarmen låses med kedja. Lyftkapacitet 2900 kg vid 1165 mm. Mer info finns på sid. 20.

Kranarm AN 3000

För montering på gaffelarmar. Kranarmen har en låsmekanism som spänns av lyftarmen mot gaffeln. Detta gör att donet sitter stabilt. Lyftkapacitet 1,5-3 ton. Mer info finns på sid. 20.



Hydraulisk fatvändare

För montering på gaffelspridare. Lyftkapacitet 600 kg. Tömningsvinkel 180 grader. Gummi-belagda lyftytor för skonsam hantering. Mer info finns på sid. 21.



Fatlyftare DL

Designad för gaffellyftande tillämpningar. Fatlyften fästs enkelt på gafflarna och låses fast med en robust låsskruv. När faten sedan ska flyttas tillämpar man fatlyftens självlåsande funktion. Mer info finns på sid. 22.

- Till 200 liters standardfat med fläns
- Automatisk fatlåsningsfunktion
- Enkelt och dubbelt fatutförande
- Lyfter faten i stående position



Kedjeupphängd fatlyftare

Griper och släpper automatiskt. Standard 200 liters fat, ingen kant behövs. Speciallyftare för t ex kartonger och balar. Kan användas i traverser, lastbilskranar, gaffelförsedda maskiner mm.



Fathanterare DH

Låser fatet snabbt och enkelt med en automatisk låsnäbb. Anpassad för standardfat 200 liter. Finns för hantering upp till fyra fat. Även justerbar för att klara mindre fat. Mer info finns på sid. 22.



Säkerhetsspegel

Med 180° panoramablick får truckföraren en suverän blick bakåt. En enkel säkerhetsåtgärd som gör det säkrare för alla på platsen.

Tillverkad i motståndskraftig ABS-plast.



Lådvändare

En mycket uppskattad lådvändare, som är smidig vid hantering av t ex potatislådor. Den monteras enkelt på gafflarna och låses med en sprint i bakkant. Efter att lådvändaren snabbkopplats på truckens eller lastarens hydrauluttag, vänder man i en mjuk rörelse och tömmer lådan framåt.

Kan tillverkas i specialutförande efter önskemål. Mer info finns på sid. 22.



Effektiv snöröjning och halkbekämpning.

Ett robust och driftsäkert program som tål kontinuerlig drift under krävande förhållanden. Snöblad och skopor för gaffelmontering med hydraulisk eller mekanisk svängning och tippning. Sand- och saltspridare för gaffelmontering.

Snöblad

Mekaniskt eller hydrauliskt

För gaffeltruckar med kapacitet 2-5 ton. Omställbart mellan vänster, höger eller rakt fram. Vinklinsbart 30°, även med hydraulisk svängning höger, vänster finns. Fjädrande blad som viker sig för fasta hinder vid t ex påkörning av ett brunnslöck. Två slitskor, skruvat slitskär - lätta att byta. Kan kompletteras med gummilist. Mer info finns på sid. 22.



Snöskopa

Mekaniskt eller hydrauliskt

För gaffeltruckar med kapacitet 2-5 ton. Mekanisk eller hydraulisk tippning. Skopan är lätt att sätta fast och frigöra på truckgafflar eller alternativa fästansordningar. Mer info finns på sid. 22.





Sand- och saltspridare

Gaffelmontering

Sprider sand, salt, singel och klorkalcium. Passar de flesta truckar. Startar när löphjulet sänks ner mot marken.

Sprider lika bra vid backning. Zinkmetalliserad, primer 2-komponent topplack. Mer info finns på sid. 23.



Dubb och snökedjor

Bekämpa vinterhalkan med dubb eller snökedjor på trucken. Dubben monteras och demonteras enkelt med skruvdragare. Finns i olika storlekar för anpassning efter behov. Slitstarka snökedjor i olika modeller som snabbt och enkelt kan tas av och på. Mer information hittar du på www.sewheel.se.



Dubb Maxi Grip™



Truck Standard



Truck Z



Brodd

Tippcontainer

Vi har vad du ska kräva av en tippcontainer! Alla typer av containers för hantering med truck, nu med tre olika tömningsalternativ (se 1-3 nedan) på en och samma container. Tippcontainerarna går att få i flera olika storlekar och färger med eller utan lock.

De kan även specialtillverkas efter eget önskemål. Kontakta oss för mer information. Specifikationer och mer info finns på sid. 23.

- **Tömning med hjälp av gaffelspridning (1)**
- **Manuell tömning (2)**
- **Helautomatisk tömning (3)**
- **Samtliga är tillverkade i 3 mm plåt med förstärkningar**
- **8 mm förstärkningar i kanalingångarna för avsevärt ökad livslängd**



Kärltömmare för gaffeltruck

För enkel och smidig tömning av avfallskärl. Passar plastkärl från 40 till 400 liter. Pulverlackerad. Mer info finns på sid. 23.



Hydrauliskt sopaggregat

Sopaggregat avsett för montering på gaffeltruck, kompaktlastare och frontlastare. Drivning sker i centrum. Kraftiga massiva stödben står för justeringen av borststycket. Mer info finns på sid. 23.

Fästen: Gaffeltunnlar, BM-fäste och kompaktfäste

- Sidoställningsleden sitter nära borstcentrum, så att valsen inte viker så mycket åt sidan vid sidoställning
- Indraget högerhorn för bättre åtkomst längs väggar

Levereras med:

- Hydraulcylinder för sidoställning och tömning av låda
- Hydraulslangar och snabbkopplingar
- Fäste

Tillbehör:*

- **Uppsamlingslåda**
- **Sidoborste**
- **Bevattning (180 alt. 360 liter)**

*Samtliga tillbehör styrs via elventil.




Modell LSU H50 utrustad med uppsamlingslåda.

Gafflar ISO-/FEM-upphängningar

Klass	1A	2A	3A	4A
Kapacitet	0-999 kg	1000-2500 kg	2501-4999 kg	5000-8000 kg
TP-avstånd	400 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Dimensioner				
a	76	76	76	127
bh1, +/-3	394	470	568	743
bh2	306 +1/-0	382 +1/-0	477 +1,5/-0	598 +1,5/-0
M1, max	28	31	40	47
C1, +/-3	16,5	16,5	22	26
K1, min	14	14	17	20
Ch	331	407	508	635
C2, +0/-1	16	16	21,5	25,5
K2, +0/-1,5	13	13	16	19

Klass	1B	2B	3B	4B
Dimensioner	mm	mm	mm	mm
a	114	152	203	254
bh1, +/-3	432	546	695	870
bh2	306 +1/-0	382 +1/-0	477 +1,5/-0	598 +1,5/-0
M1, max	28	31	40	47
C1, +/-3	16,5	16,5	22	26
K1, min	14	14	17	20
Ch	331	407	508	635
C2, +0/-1	16	16	21,5	25,5
K2, +0/-1,5	13	13	16	19

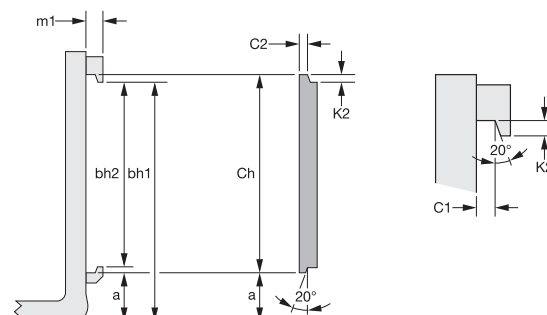

Förlängningsgafflar


Modell	Kapacitet kg/mm TP	Dimension befintlig standard gaffeldimension	Längder	Låsningalternativ
SEA 1500 för staplare	1500/500	Anpassas	Enligt önskemål	Öppen (exklusive låsning)
SEA 2500	2500/500	Anpassas	Enligt önskemål	Standard/Öppen/Självlåsning
SEA 4000	4000/600	Anpassas	Enligt önskemål	Standard/Öppen/Självlåsning
SEA 5000	5000/600	Min. bef gaffel 125x50	Enligt önskemål	Standard/Öppen/Självlåsning
SEA 7000	7000/600	Anpassas	Enligt önskemål	Standard/Öppen/Självlåsning
SEA 10000	10000/600	Anpassas	Enligt önskemål	Standard/Självlåsning
SEA 15000	15000/600	Anpassas	Enligt önskemål	Standard/Självlåsning
< 15 ton upp till 30 ton		Anpassas	Enligt önskemål	Standard

Vi anpassar helt efter dina önskemål. Kontakta oss om du har några frågor. Vi lagerhåller ett stort antal förlängningsgafflar med kapacitet 2500 (100x40), 5000 (125x50) och 7000 kg (150x60) i längder från 1600 till 2500 mm.

Att tänka på vid beställning av förlängningsgafflar:


1. Kapacitet på maskinen
2. Befintlig gaffeldimension
3. Längd (tänk på 60% regeln)
4. Låsningstyp (OBS! Kontrollera att det finns utrymme för låsning bakom hälen på den befintliga gaffeln)

Förlängningsgaffeln måste stödjas av gaffeln med minst 60% av förlängningsgaffelns totala längd.



Gafflar DIN fyrkantssklack




Klass	360	400	500	570
Kapacitet	0-999 kg	1000-2500 kg	2501-4999 kg	5000-6300 kg
TP-avstånd	400 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Dimensioner				
a	120	160	200	250
h2, +1,5/-0	361	401	501	571
R1, +1/-0	16	22	27	42
b, +0/-2	360	400	500	570
R2, +0/-1	15	20	25	40
s1, +/-1	16	16	16	16
s2	20	20	25	40
P	8	10,5	13,5	21
M	30	34	50	80

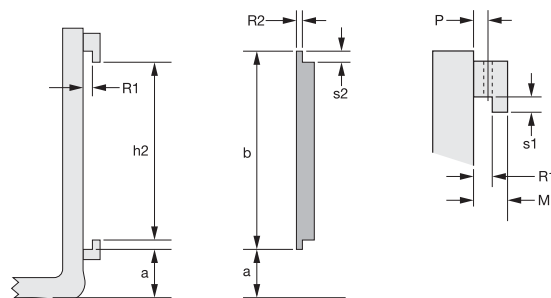

Ramper

Containerramp	Max last	Bredd	Längd	Inv. mått gaffeltunnlar	CC-mått
CRN 65	6500 kg	2200 mm	2000 mm	165x60 mm	775 mm

Containerramp	Max last	Plattform dimension (mm)								Höjd (mm)			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
DCQY 6 och 8	6 resp. 8 ton	7000	2200	1000	300	10500	2000	2080	1000	800	1800		
DCQY 10 och 15	10 resp. 15 ton	7500	2400	1000	300	11200	2000	2100	1000	800	1800		
DCQY 20 och 30	20 resp. 30 ton	7500	2400	1000	300	11200	2435	2515	750	800	1550		

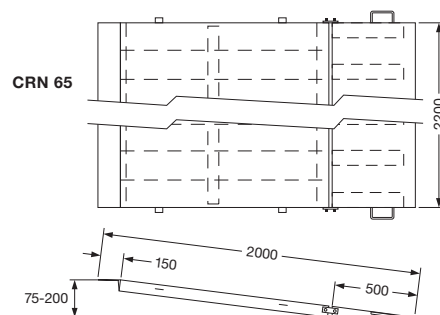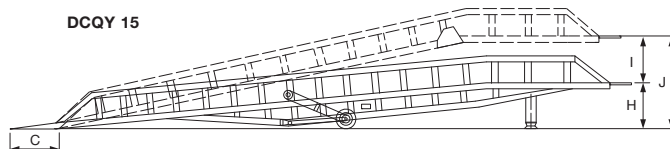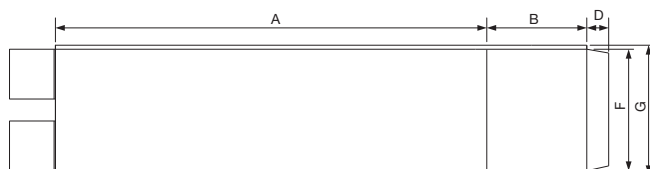


TEKNISK SPECIFIKATION

Person- och materialkorg

Tekniska data	
Maxlast, kg	700
Vikt, kg	300
Bredd, mm	2500
Höjd, mm	1100
Djup, mm	1400


Arbetskorg

Modell (mm)	Typ 80	Typ 80 stödben	Typ 120
A	1010	1010	1010
B	800	800	1200
C	1200	1200	1200
D	1800	1800	1800
E	215	215	215
F	185	185	490
Antal personer	1	1	2
Egenvikt, kg	80	80	110
Tillåten totalvikt, kg	250	250	350
Gaffeltunnlar, invändigt mått.			
Höjd (min/max), mm	50/65	50/90	50/65

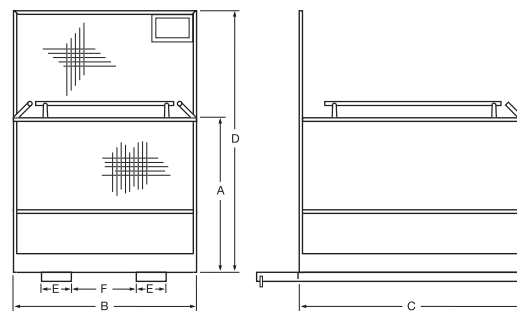


Kranarm AN 3000

Specifikation	
A, mm	1180
B, mm	1714
C, mm	CC, 360
D, mm	300
Kapacitet A, kg	3000
Kapacitet B, kg	1500
Gaffeltunnlar, invändigt mått: 180x100 mm.	

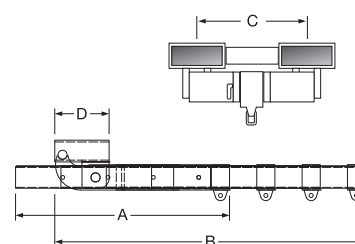


Kranarm TT 1000

Läge	Tyngdpunktsavstånd mm	Lastkapacitet kg
A	1500	1000
B	2000	500
C	2500	200
Gaffeltunnlar: invändigt mått 130x60 mm, bredd 600 mm (yttersida till yttersida).		

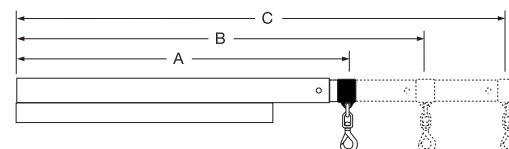


Kranarm


Läge	FJCS 45 Kort modell	FJCL 45 Lång modell	TJCL 45 Lång tiltbar modell
A	4500 kg / 670 mm	4500 kg / 870 mm	4500 kg / 770 mm
B	2900 kg / 1165 mm	1300 kg / 1945 mm	1100 kg / 2100 mm
C	1300 kg / 1545 mm	750 kg / 2325 mm	630 kg / 2390 mm
D	750 kg / 1925 mm	560 kg / 2705 mm	470 kg / 2770 mm
E		380 kg / 3085 mm	300 kg / 3150 mm
F		200 kg / 3465 mm	150 kg / 3530 mm
CC-mått	290 mm	290 mm	320 mm
Invändigt mått gaffeltunnlar: 185x70 mm. Låses med säkerhetskedja.			

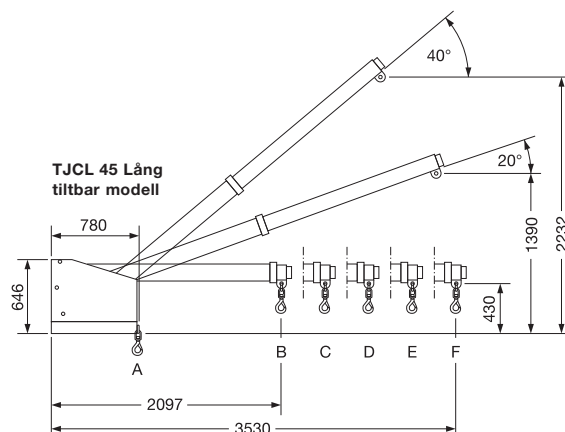

FJCS 45 Kort modell

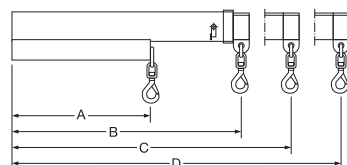


FJCL 45 Lång modell

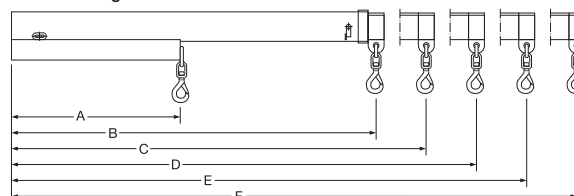


Storsäckslyft

Modell	SSL E (enkel)	SSL D (dubbel)
CC mellan krok, mm	–	860
B, mm	800	1000
CC-mått tunnlar, mm	620	820
D1 (indraget läge), mm	880	880
D2 (utdraget läge), mm	1500	1500
E1, mm	680	680
E2, mm	1080	1080
F, mm	900	900
Kapacitet per krok, kg	1000	1000
Vikt, kg	100	195
Max befintlig gaffel 150x60 mm (standardmodell).		

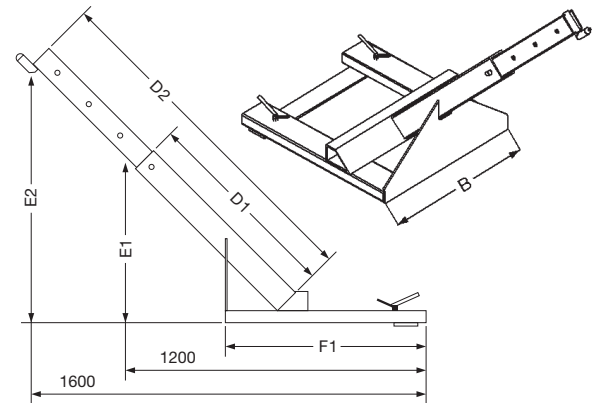

Truckok


Modell	Maxlast ton	A mm	B mm	L mm	H mm
6702	2,0	92	220	180	340
6703	3,0	72	165	450	385
6705	5,0	72	165	450	425




Pallgaffel

Modell	Max last ton	Min last kg	A(A1) mm	E mm	H mm	L mm	S mm	TP max mm	Vikt kg
6010	1,5		560	1150	1300	360	60	650	130
6011	2,5		560	1150	1300	380	60	650	150
6020	2,0	300	700	800	1500	485	50	400	80
6021	3,0	300	700	800	1500	515	60	400	92
6022	1,5	300	700	980	1500	485	50	500	86
6023	2,5	300	700	980	1500	515	60	500	100
6030	1,5	300	835-435	900	1500	450	50	500	120
6031	2,5	300	850-495	900	1500	500	60	500	150
6040	2,0	300	700/290	800	1500	450	50	400	98
6042	1,5	300	700/290	980	1500	450	50	500	105


Andra dimensioner och kapaciteter kan tillverkas på förfrågan.

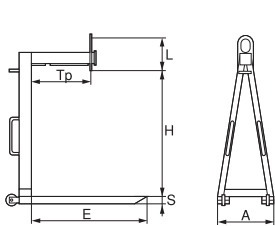


6010-6011 Manuellt flyttbar lyftögla – fasta gafflar

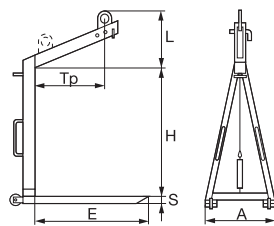

6020-6023 Självbalanserande – fasta gafflar

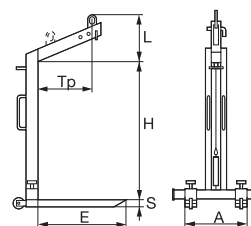


6030-6031 Självbalanserande – ställbara gafflar

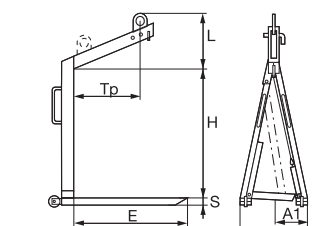

6040-6042 Självbalanserande – hopfällbara gafflar

Pikbom

Diameter mm	Ø 70	Ø 80
Kapacitet, kg/TP mm	400 vid 2000	500 vid 2000
Standardlängder, mm	2000-4000	2000-4000
Upphängning: FEM 2, FEM 3, FEM 4, gaffeltunnlar. Kan utformas helt enligt önskemål.		

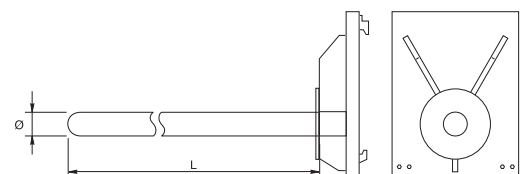


Hydraulisk fatvändare

Modell	Kapacitet kg	Tönningsvinkel grader (°)
Dubbel cylinder	600	180
Gaffeltunnel i standardutförande: 165x70 mm invändigt.		
Minsta spridningsmått, utvändigt gafflar: 890 mm.		
Ingående koppling 3/8 tum. Utgående koppling 1/4 tum.		
Rekommenderat tryck 100-180 bar.		

Fatlyftare DL

Typ	Enkel	Dubbel
Lastkapacitet, kg	400	700
Vikt, kg	86	109

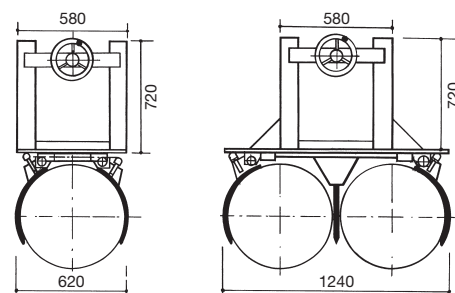



Fathanterare DH

Typ	Enkel	Dubbel
Lastkapacitet, kg	400	750
Vikt, kg	86	109

Lådvändare

Modell	Längd mm	Bredd mm	Max. höjd på lådan mm	Max. djup på lådan mm	Vändarens innerfrimått mm	Max. Gaffeldiam. B/tjocklek/L mm	Max- last kg	Vid tryck kp/cm2	Vikt kg
EPK-6 std	1130	720	1100	1100	225	125x50x1200	700	150	110
EPK-10	1230	720	1100	1200	225	125x50x1200	1000	150	125

Arbetstryck: 150–170 kp/cm2. Arbetsmaskinen bör ha 2-vägsventil. Snabbkopplingens innergånga: R1/4".

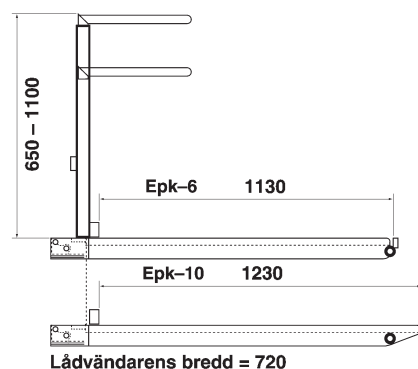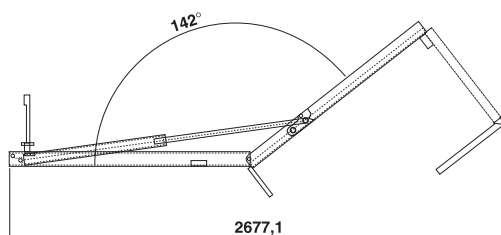

Snöblad

Modell	Bredd mm	Vikt kg
Mekanisk		
SES 20 M	2000	168
SES 22 M	2200	175
SES 25 M	2500	180
Hydraulisk		
SES 22 H*	2200	180
SES 25 H*	2500	185

*Hydraulisk modell levereras utan slangar och kopplingar.

Max befintlig gaffel 150x70 mm (standardmodell).

Snöskopa



Modell	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Volym liter	Vikt kg
Mekanisk					
SEB 15 M	1500	1500	750	1125	115
SEB 20 M	2000	1500	750	1500	130
Hydraulisk					
SEB 15 H*	1500	1500	750	1125	120
SEB 20 H*	2000	1500	750	1500	135

*Hydraulisk modell levereras utan slangar och kopplingar.

Max befintlig gaffel 150x60 mm (standardmodell).

Sand och saltspridare Gaffelmontering

Modell	SSP 5	SSP 7
Volym, m ³	0,5	0,7
Vikt, kg	225	270
Mått, mm		
1	1630	2370
2	520	650
3	1400	1400
4	760	760
5	900	900
Räckvidd, km		
sand	3	3
salt	30	30
Spridningsbredd, mm	1500	2000
Spridningshastighet, max km/tim	20	20

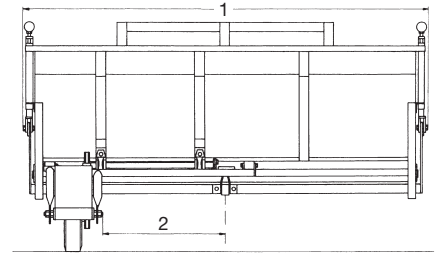



Tippcontainer

Typ	Volym liter	Längd (L) mm	Bredd (B) mm	Höjd (H) mm	Vikt kg	A	Gaffelunderrede mått, mm				
							B	C	D	E	
TC-1,5	165	840	770	585	75	300	130	730	100	680	
TC-3	300	1220	850	760	120	300	130	730	100	960	
TC-6	600	1530	870	875	160	300	130	730	100	1110	
TC-9	900	1530	1320	875	190	300	130	730	100	1110	
TC-11	1100	1860	1070	1045	230	300	130	730	100	1320	
TC-15	1500	2140	1070	1245	270	300	130	730	100	1550	
TC-20	2000	2140	1320	1245	290	300	130	730	100	1550	
TC-25	2500	2140	1570	1245	315	300	430	1030	100	1550	
TC-30	3000	2140	1870	1245	390	300	430	1030	100	1550	
TC-3-FL	400	1300	920	1050	155	300	130	730	100	1110	
TC-6-FL	750	1550	1020	1190	200	300	130	730	100	1240	
TC-9-FL	1050	1550	1370	1190	250	300	130	730	100	1240	
TC-15-FL	1800	1775	1370	1460	340	300	130	730	100	1550	
TC-20-FL	2500	1775	1620	1460	370	300	130	730	100	1550	
TCL 10-3	580	1500	1070	500	130	240	250	730	80	660	
TCL 12-3	720	1500	1320	500	150	240	250	730	80	660	
TCL 15-3	870	1500	1570	500	170	240	550	1030	80	660	
TCL 20-4	1160	1500	2070	500	225	240	550	1030	80	660	
Tillbehör: Hjulsats nylon 150 mm.											
Behållarnas totalhöjd ökar 190 mm med 150 mm hjul. Behållare med underrede som har C-mått 730 kan hanteras med gaffellyftvagn.											



Gaffelunderrede framifrån och ovanifrån.



Kärltömmare för gaffeltruck

Tekniska data	
Avstånd gaffeltunnlar, mm	760
Bredd gaffeltunnlar, mm	180
Total bredd, mm	1120

Hydrauliskt sopaggregat

LS H50 & LSU H50	/130	/150	/170	/190
Arbetsbredd max, mm	1300	1500	1700	1900
Arbetsbredd min, mm	1100	1250	1450	1650
Totalbredd, mm	1400	1600	1800	2000
Vikt LS inkl fäste, kg	145	170	185	200
Borstdiameter, mm	500	500	500	500
Sidoställning, grader	± 25°	± 25°	± 25°	± 25°
Rekommenderat oljeflöde L/min	25	30	35	35
LS H50				
Inklusive fäste, 6/2 ventil, hydraulslangar samt packningar.				
På maskinen behövs endast 2 st hydraulanslutningar.				
LSU H50 Med uppsamlingslåda.				
Inklusive 8/2 ventil som styr drift, sidoställning och tömning (ersätter i förekommande fall 6/2 ventilen).				
På maskinen behövs endast 2 st hydraulanslutningar.				

Denna katalog annullerar alla föregående och kan ändras utan särskilt meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella feltryck.

Vi tror på enkla raka rutiner och ett öppet, förtroendefullt samarbete.

Vi vill ge våra kunder högsta kvalitet inom alla områden – inte minst vad gäller snabba, säkra svar och enkla rutiner i allt som rör inköp och försäljning. Tveka aldrig att ta kontakt med oss i något som helst ärende! Vi finns på plats och är till för att svara på dina frågor. Ring vår växel 013-16 00 10 eller hör av dig direkt till någon av oss på våra personliga telefonnummer eller mailadresser.

Välkommen!



Sven Sjögren
sven.sjogren@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 05
Mobil +46 70 574 66 35



Lars-Owe Ekman
lars-owe.ekman@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 00
Mobil +46 70 662 13 88



Henrik Sjöstedt
henrik.sjostedt@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 06
Mobil +46 702 69 75 00



Daniel Gadmar
daniel.gadmar@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 09
Mobil +46 70 776 45 10



Sanna Dryselius
sanna.dryselius@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 10
Mobil +46 703 17 36 74



Henrik Larsson
henrik.larsson@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 13
Mobil +46 707 42 41 11



Andreas Nygren
andreas.nygren@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 01
Mobil +46 70 763 28 12



Lena Lundh
lena.lundh@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 03
Mobil +46 730 64 64 68



Magnus Fors