

 NORSK

SPRAY MASTER

SUSTAINABILITY & PERFORMANCE
- ALL IN ONE BOX



PRODUKT- KATALOG

FINISH

MARKER

**PROTECTIVE
COATING**

PROTECTION

PRECISION

SOLUTION

CLEANING

**SUPER
MATCH**

HUNTING

ACCESSORIES



MADE IN SWEDEN

100 % Fornøyd Kundegaranti



Spray Master gir materialfeilgaranti på samtlige spraybokser fra produksjonsdato og i 3 år om ikke annet er angitt. Garantien gjelder under forutsetning av at produktet er håndtert og anvendt i henhold til gjeldende forskrifter og at brukerinformasjon samt kvittering for varen er vedlagt. Ved eventuell feil skal først innkjøpsstedet kontaktes. Vi hos Spray Master AB forplikter oss, når det oppstår feil som faller inn under garantien, å erstatte det feilaktige materialet uten kostnad for kjøperen. Vi på Spray Master AB vil være tilgjengelig ærlig, effektivt og så fort vi har en mulighet, hvis kjøperen har et rimelig ønske eller forespørsel.

Vårt mål er at kjøperen skal få svar på årsak til feil samt videre håndtering av ærendet innen 2 uker etter at vi har mottatt reklamert produkt.

Produsentansvar



Spraymasters produkter produseres i Sverige. Hele vår virksomhet er sertifisert i henhold til de velkjente standardene ISO 9001 i kvalitet og ISO 14001 miljø, samt for relevant varegruppe også i henhold til kosmetikkforordningen ISO 22716 i GMP-anlegg.

Hele vår virksomhet gir oss en unik mulighet til å stadig gjøre våre produkter bedre.



D M E C O



Tiden hvor spraybokser var skadelig for ozonlaget er for lengst forbi. En av styrkene i vår virksomhet er vår lovovervåking som gjør at vi alltid ligger foran lovgivningen i vårt miljøarbeid. Et eksempel på det er at vi som først i bransjen tok bort freon fra våre produkter.

Vår miljøavdeling har et tydelig oppdrag i å minimere den miljøbelastningen som alt forbruk innebærer. I mange av våre produkter har vi eksempelvis som eneste aktør i markedet gått over til den fornybare, grønnere drivgassen DMEco™, som leveres til oss av vår samarbeidspartner Akzo Nobel. Når du kjøper et produkt fra oss kan du være sikker på å gjøre minst mulig avtrykk på miljøet.



Våre produkter er listet i Sunda Hus og Byggvarubedömningen (Sverige). Takket være vårt miljøarbeid oppfyller vi i flere tilfeller også Bastaregisterets strenge krav.

Se sundahus.se, byggvarubedomningen.se, bastaonline.se eller kontakt oss for mer informasjon



BASTA

Vi takker alle våre kunder for at dere beskytter vårt ømtålige miljø gjennom å bruke våre produkter!

INNHOOLD

FINISH	3 – 4
Lakkfarge	
MARKER	5 – 8
Standard	
Eco - Det mer miljøvennlige og helsevennlige alternativet	
Midlertidig	
Veimerking	
Skog	
PROTECTIVE COATING	9 - 10
2-komponents Tung Rostbeskyttelse	
PROTECTION	11 – 14
Rostbeskyttelse	
Trebeskyttelse	
PRECISION	15 – 18
Smørefett	
Smøreolje	
SpecialSmøremiddel	
Smørepasta	
Krypsmørj	
SOLUTION	19 – 22
Rust Løsemiddel	
Slippmidler	
Lim	
El og Elektronikk	
Sveisebeskyttelse	
Grep	
Motor	
Impregnering	
CLEANING	23 – 26
Rengjøring	
Avfetting	
Flekk- og Graffitifejning	
SUPER MATCH	27 – 28
Nyanser for tilpassade lakker	
HUNTING	29 – 30
Jakt	
Våpenpleie	
ACCESSORIES	31 – 34
Håndtak	
Linjemarkeringsvogner	
Fyllemaskiner	
Tilbehør	

Med mer enn 50 års erfaring vet vi hva vi snakker om.

Sammen med vår produktutviklings- og miljøavdeling fortsetter vi kontinuerlig videreutvikling for å lage moderne, miljøtilpassede og trygge produkter.

For å møte de høye kravene fra våre profesjonelle kunder, fokuserer vi alltid på ytelse, kvalitet og miljø.

I de fleste av våre produkter utgjør de aktive stoffene en veldig høy andel av volumet som kan sammenlignet med andre merker på markedet. Rist derfor alltid et kvalitetsprodukt før du bruker den!

































Dette gjør dem selvfølgelig ikke billigere å produsere, men gjør det mulig å matche eller overgå våre kunderhøye forventninger.


FINISH

Master Snabblack – 400 ml

Master Snabblack er en serie av cellulosebasert hurtigtørkende farger for beste overflatefinish, som fester seg på de aller fleste tre- og metallgjenstander. Dysen gir et solfjærssprøytebilde og kan rotert 360° for å passe på applikasjonen. Fargen gir et høydekkende lag og brukes i industrien, hjem og fritid. Ved overbelegging, bør du først prøve at fargen tørker og festes til underlaget.

Dammtørr: c:a 5 min, gjennom tørr: c:a 20-30 min (ved 20 °C).



 1)	 Spray Paint Svart RAL 9005 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11001	 1)	 Spray Paint Svart RAL 9005 Mellommatt Glanstal 45-55 400 ml Art.nr: 11002	 1)	 Spray Paint Svart RAL 9005 Matt Glanstal 0-10 400 ml Art.nr: 11003	 1)	 Spray Paint Rød RAL 3002 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11006
 1)	 Spray Paint Hvit RAL 9003 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11021	 1)	 Spray Paint Hvit RAL 9010 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11004	 1)	 Spray Paint Hvit RAL 9010 Mellanmatt Glanstal 45-55 400 ml Art.nr: 11018	 1)	 Spray Paint Hvit RAL 9010 Matt Glanstal 0-10 400 ml Art.nr: 11005
 1)	 Spray Paint Orange RAL 2009 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11007	 1)	 Spray Paint Gul RAL 1018 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11008	 1)	 Spray Paint Blå RAL 5019 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11009	 1)	 Spray Paint Blå RAL 5002 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11019
 1)	 Spray Paint Grønn RAL 6001 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11010	 1)	 Spray Paint Brun RAL 8002 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11011	 1)	 Spray Paint Grå RAL 7038 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11012	 1)	 Spray Paint Grå RAL 7035 Blank Glanstal 85-95 400 ml Art.nr: 11020



1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.

Master 600° - 400 ml

Master 600 ° er en varmebestandig farge for lakkering av metalloverlater både i og utenfor. Fargen tål temperaturer opp til 600°C. Munstykket gir en solfjærssprøytebilde og kan rotert 360° for å passe på applikasjonen. Under den varmestående Master 600° bør ikke grunnfarge brukes, fordi grunnfarge normalt ikke klarer høye temperaturer. Overflaten malt svart kan etter oppvarming till høye temperaturer anta en gråaktig tone. MERK! Når du maler, bør overflaten ikke være varm.



For å få den rette følelsen når du maler, bruk håndtak for alle fargebokser.

Art.nr: 117015.

Se tilbehør sid 32



MARKER

Master Marker Permanent Solid Economy Pack - 600 ml

Master Marker Solid er en hurtigtørkende merkespray i større emballasje som kan brukes på underlag som asfalt, betong, gress og grus mm. Takket være det røde munnstykket med forlengerrør gis det god mulighet til å merke med symboler og skriv tekst. Med det hvite munnstykket markerer du linjer med høyere fargeflyt. Master Marker Solid er en standardspray for entreprenører innen tele, bygg, elektrisitet og vann. Den brukes innen bygningsbransjen, gate- og vei avdelinger, landmåling mm.

Beatregistrert og registrert i Byggvarubedömningen (Sverige) og listet i Sunda Hus (Sverige).



TRI-HATTEN gir deg muligheten til å bruke markøren både horisontalt og vertikalt i 360°. Du endrer selv sprayretningen på noen få sekunder.



Master Marker Permanent Fluorescent Economy Pack - 600 ml

Master Marker Fluorescerende er en hurtigtørkende merkespray i større emballasje som kan brukes på underlag som asfalt, betong, gress og grus mm. Takket være det røde munnstykket med forlengerrør gis det god mulighet til å merke med symboler. Med det hvite munnstykket markerer du linjer med høyere fargeflyt. Master Marker Fluorescerende er en standardspray for entreprenører innen tele, bygg, elektrisitet og vann. Den brukes innen bygningsbransjen, gate- og veietater, landmåling mm.


Betaregistret og registrert i Byggarubedömningen (Sverige) og listet i Sunda Hus (Sverige).



Master Marker
Fluorescerande
Gul
600 ml
Art.nr: 12022



Master Marker
Fluorescerande
Orange
600 ml
Art.nr: 12014



Master Marker
Fluorescerande
Grønn
600 ml
Art.nr: 12024



Master Marker
Fluorescerande
Blå
600 ml
Art.nr: 12023



Master Marker
Fluorescerande
Rød
600 ml
Art.nr: 12010



Master Marker
Fluorescerande
Cerise
600 ml
Art.nr: 12041



Master 600°
Black
400 ml
Art.nr: 11022

Master Marker 600° - 400 ml

Master Marker 600° er en varmebestandig svart matt farge for lakkering og merking av metalloverflater, spesielt i industrien. Fargen tåler temperaturer opp til 600°C. Overflaten malt svart kan etter oppvarming till høye temperaturer anta en gråaktig tone.

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.



Ved markering anvendes med fordel håndtak 117002 (40 cm), 117004 (80 cm) eller en Linjemarkeringsvogn 117112 og 117111. Se tilbehør sid 32.



Master Marker Eco - 500 ml

Master Marker Eco er en hurtigtørkende merkespray som kan brukes på underlag som asfalt, tre, getong, gress, grus m.m. ved graving og anleggsarbeid, merking for hulltaging, veggfester mm. Produktets påvirkning på helse og miljø er minimal, derfor er det særlig godt egnet i for bruk i sårbare miljøer.

Produktbeskrivelse: Master Marker Eco er et helt nytviklet og svenskprodusert produkt med veldig god miljø- og helseprofil for entreprenører innen bygg-, el/tele-, VA-, vei og anleggsbransjen. Marker Eco er resultatet av et langvarig utviklingsarbeid med felttester i ekte miljøer, i samråd med Sveriges ledende byggselskaper, slik som Skanska, Peab, NNC, Svevia og JM. Marker Eco er en etylalkoholbasert hurtigtørkende merkespray helt uten konvensjonelle lettflyktige løsemidler. Den konvensjonelle drivgassen er helt erstattet med bio-dimetyler (Grønn DME) som har sitt opphav i fornybare råvarer, noe som fører til en betydelig lavere miljøpåvirkning enn tradisjonell drivgass da det ikke dannes noe netto utslipp av drivhusgasser. Alkoholene er dessuten et fermentert produkt og av den fornybare typen. Totalt gjør dette produktet til et veldig godt valg mht. helse- og miljøaspekt.



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Rød
500 ml
Art.nr: 62001



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Gul
500 ml
Art.nr: 62002



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Blå
500 ml
Art.nr: 62003



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Grønn
500 ml
Art.nr: 62004



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Orange
500 ml
Art.nr: 62005



1) Master Marker Eco
Fluorescerande
Cerise
500 ml
Art.nr: 62006



1) Master Marker Eco
Solid
Klarlakk
500 ml
Art.nr: 62008



1) Master Marker Eco
Solid
Hvit
500 ml
Art.nr: 62013



1) Master Marker Eco
Solid
Svart
500 ml
Art.nr: 62014

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.



BASTA

 **SundaHus**

ECO 

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Master Marker Temporary - 600 ml

Master Marker Temporary inkluderet i SprayMaster sortiment af hurtigtørkende markeringspray, utviklet for de virksomheder indenfor bygg- og engreprenør-branschen der har behov av hurtig og tydelig markering. Master Marker temporary inneholder ingen bindemidler, kun faste stoffer og løsemiddel, dette gjør det enkelt at vaske markeringerne vegg etter arbeide. Spesielt velegnet til ferdige overflater samt til bruk i sensitive miljøer. Spesielt egnet for ferdige overflater og for bruk i sensitive miljøer. Den monterede skriveknappen gjør det muligt at skrive tekst og symboler.

1)



Master Marker Temporary
Blå
Art.nr: 18006

1)



Master Marker Temporary
Rød
Art.nr: 18007

1)



Master Marker Temporary
Gul
Art.nr: 18009

Master Teknoroad Line Marker - 600 ml

Master Teknoroad Line Marker brukes for linjemarkering til parkeringsplasser, lageryter og andre overflater der det er behov for rette klare linjer. Malingen tørker veldig raskt. Ved temperaturer over + 20 °C kan de malte overflatene bli trafikkert etter 5 minutter. Ved lavere temperaturer blir tørketiden forlenget. For best resultat skal overflaten være ren og over + 5°C. Fargen er veldig slitesterk og UV-bestendig. En boks kan nå 30-50 m avhengig av bredden på linjen.

1)



Master Teknoroad Line Marker
Hvít
600 ml
Art.nr: 12616

1)



Master Teknoroad Line Marker
Gul
600 ml
Art.nr: 12612

Master Marker Forest - 600 ml

Master Marker Forest er et naturprodukt basert på kaldpresset linolje. Produktet er egnet for alle årstider, ved plantning, fjerning eller annen skovbrugs- og naturrelaterte arbeid. Produktet inneholder ingen tungmetaller, halogenerte eller aromatiske hydrokarboner. Den har meget god adhesjon på fuktige overflater der farge og bindeemiddel gir god synlighet og holdbarhet.

1)



Master Marker Forest
Orange
Fluorescerande
500 ml
Art.nr: 62035

1)



Master Marker Forest
Hvít
600 ml
Art.nr: 128004

1)



Master Marker Forest
Blå
600 ml
Art.nr: 128003

1)



Master Marker Forest
Gul
600 ml
Art.nr: 128002

PROTECTIVE COATING

PROTECTIVE COATING

Et unikt system for kraftig rustbeskyttelsesbehandling, som er basert på Internationals og AkzoNobels fargestandarder. Ytelse som muliggjør å bygge opp lagtykkelse for å oppnå rustbeskyttelseklasse helt etter spesifikasjon, sammen med nøyaktige blandingsforhold, og med herder tilpasset basen gir dette systemet en kvalitetssikret rustbeskyttelse. Systemet er ekstremt tidsbesparende, effektivt og brukervennlig, og forkorter arbeidstiden til ferdig resultat vesentlig.

Systemet inkluderer høypresterende to-komponentsprodukter med høy mengde tørrstoffer som herder ved lave temperaturer, overflate- tolerante epoksy-grunning med lavt innhold av VOC med metalliske pigmenter som aluminium og jernoksid for økt korrosjonsbeskyttelse. Epoksybelegg med høy mengde tørrstoffer som også gir langtidsbeskyttelse med kun en applikasjon, polyuretan-dekkfarger med høy glans- og fargebestandighet, holdbarhet og langsiktig overmalingsbarhet.



MASTER SURFACE TOLERANT EPOXY PRIMER INTERPLUS 356 100 ml + 300 ml

Master Surface Tolerant Epoxy Primer Interplus 356 er en tokomponents, intern mykgjort, høybyggende, lavtemperatur-herdende (ned til -5°C , 23°F), overflatetolerant epoksyprimer med lavt innhold av VOC. Pigmentert med metalliske pigment som aluminium og jernglimmer for økt korrosjonsbeskyttelse.

Bruksområde: Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon samt ny maling av mindre flater og/eller deler. En vedlikeholdsfarge med høy bestandighet for bruk på overflater der det kun er mulig med manuell eller maskinell stålborsting. Utviklet for bruk ved lave temperaturer samt når det er behov for rask overmaling. Produktet er ideelt i forbindelse med vann- eller våtblåsing. Interplus 356 er spesielt nyttig ved vedlikehold av offshoreplattformer og andre aggressive miljøer som f.eks. raffinerier, kjemiske fabrikker, kystnære bygninger, papirfabrikker og broer der vanlig blåsing ikke er mulig.

Dammtorr: 90 min. **Gjennom tørr:** 6 tim. (ved 25°C)



MASTER MODIFIED EPOXY COATING INTERZONE 954 100 ml + 300 ml

Master Modified Epoxy Coating Interzone 954 er en okomponents modifisert epoksybelegg med høy volumtørrhet og lavt VOC som gir langvarig beskyttelse med kun en påføring. Fortsetter å herde selv nedsenket i vann og gir en utmerket katodisk beskyttelse med pålagt strøm.

Bruksområde: Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon samt ny maling av mindre flater og/eller deler. Primært utformet for bruk ved vedlikehold i skvalpesoner offshore, der den fortsatte herdingen når den senkes ned i vann gjør den ideell for å tåle tidevanns- og bølgebevegelser. Kan påføres gjenoksyderte og lett fuktige overflater.

Dammtorr: 4 tim. **Gjennom tørr:** 8 tim. (ved 25°C)



MASTER POLYURETHANE FINISH INTERTHANE 990

100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Interthane 990 er en tokomponents akrylmodifisert polyuretan-dekkfarge med høy glans- og fargebestandighet, holdbarhet og langsiktig overmalingsbarhet.

Bruksområde: Produktet er avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar.

Täckfärg för mindre nykonstruktioner samt underhållsmålning i en mängd högvärdiga rostskyddssystem i aggressiv miljö, som offshoreplattformer, broar, papperindustri, kemisk- och petrokemisk industri, kraftstationer mm.

Dammtorr: 90 min. **Gjennom tørr:** 6 tim. (ved 25°C)



MASTER POLYURETHANE FINISH INTERTHANE 870

100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Interthane 870 er en tokomponents akrylmodifisert polyuretan-dekkfarge med høy glans- og fargebestandighet, holdbarhet og langsiktig overmalingsbarhet.

Bruksområde: Som dekkfarge for mindre nye konstruksjoner samt vedlikeholdsmaling i en mengde høykvalitets rustbeskyttelsessystemer i aggressivt miljø, som offshore plattformer, broer, papirindustri, kjemisk og petrokjemisk industri, kraftstasjoner mm.

Dammtorr: 60 min. **Gjennom tørr:** 5 tim. (ved 25°C)



MASTER POLYURETHANE FINISH INTERGARD 345

100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Intergard 345 er en Tokomponent hurtigherdende epoxyprimer/toppstrøk av tykk filmtypen med med lavt VOC-innhold og høyt tørrstoffinnhold, inneholder korrosjonshindrende sinkfosfat-pigmentering.

Bruksområde: Egnet till bruk som en korrosjonshindrende barrierebeskyttelse, motstandsevne overfor kjemisk røyk og utslipp, så vel som god slitestyrke. Ideell for bruk i moderate korrosive miljøer og hvor det er ønskelig med hurtig tørking/maling.

Dammtorr: 60 min. **Gjennom tørr:** 2,5 tim. (ved 25°C)

Art.nr:	Artikelbeskrivning	Art.nr:	Artikelbeskrivning
27886	Interplus 356 Aluminium Part A	27940	Interthane 870 RAL7035 Light Grey Part A
27885	Interplus 356 Part B	27941	Interthane 870 RAL7038 Agate Grey Part A
27980	Interzone 954 Black Part A	27942	Interthane 870 RAL9002 Grey White Part A
27920	Interzone 954 Grey Part A	27943	Interthane 870 RAL9010 Pure White Part A
27921	Interzone 954 White Part A	27945	Interthane 870 Super Match Part A
27922	Interzone 954 Yellow Part A	27944	Interthane 870 Part B
27918	Interzone 954 Super Match Part A	27960	Intergard 345 RAL7035 Light Grey Part A
27923	Interzone 954 Part B	27961	Intergard 345 RAL7038 Agate Grey Part A
27834	Interthane 990 RAL1023 Traffic Yellow Part A	27962	Intergard 345 RAL9002 Grey White Part A
27835	Interthane 990 RAL7045 Tele Gray Part A	27963	Intergard 345 RAL9010 Pure White Part A
27924	Interthane 990 RAL3001 Signal Red Part A	27965	Intergard 345 Super Match Part A
27925	Interthane 990 RAL 9005 Jet Black Part A	27964	Intergard 345 Part B
27926	Interthane 990 RAL9003 Signal White Part A		
27919	Interthane 990 Super Match Part A		
27927	Interthane 990 Part B		

PROTECTION

PROTECTION

Blant våre produkter i vårt segment Protection finner du varierende høypresterende rustbeskyttelse for verksted, industri og konstruksjon. Rustbeskyttelse for å beskytte jern- og ståloverflater, sveisefuger, osv., rustbeskyttelse som står i mot salt og atmosfærisk korrosjon, syntetisk grunnfarge som med fordel kan overmales og som beskytter utmerket etter bl.a. sveising og hulltaking. Produkter for å øke feste mellom metall og toppfarge, korttidsbeskyttelse for de fleste underlag, samt rust- og steinsprangbeskyttelse.



MASTER RUST PROTECTION / ZINC 400 ml, 1/3 liter, 1 liter

Master Rust Protection Zinc anvendes til beskyttelse af jern- og stålfader, svejsninger m.m. mod korrosion. Den ferdig malingfilm indeholder mindst 90 % zink, som gennem en elektrokjemisk reaktion bindes på jern- eller stålfater. Produktet er selvreparerende ved mekanisk opståede skader takket være zinkens evne til at genoprette den eksponerede flate. Rust Protection Zinc giver en rustbeskyttelse, som kan sammenlignes med varmgalvanisering, og kan udføres direkte på plass. Produktet finnes både som aerosol og til påføring med pensel.

Art.nr: 70004 - 400 ml Aerosol
Art.nr: 123003 - bulk 1/3 liter
Art.nr: 123002 - bulk 1 liter



MASTER RUST PROTECTION / ALUZINC - 400 ml

Master Rust Protection Aluzinc brukes der det kreves rustbeskyttelse på f.eks. bilkarosserier, svejsningsled og alle typer jern- og ståloverflater der overmaling ikke er nødvendig. Rust Protection Aluzinc kan motstå salt og atmosfærisk korrosjon.

Art.nr: 70006



MASTER RUST PROTECTION / PRIMER RED - 400 ml

Master Rust Protection Primer Red er en syntetisk korrosjonshindrende primer med fremragende vedheft. Lufttørker hurtigt, men kan også hastetørkes. Rust Protection Primer Red brukes til at beskytte overflader af stål og jern. Produktet rustbeskytter utmerket etter svejsning, boring, skæring og ved reparation af bilkarosserier. Har god motstand over mot motorhydraul- og hypoidolier. Kan tåle driftstemperaturer op til +80°C. Kan overmales med de fleste, kommercielt tilgjengelige, syntetiske- og cellulose-maling.

Art.nr 70013



MASTER RUST PROTECTION / PRIMER GREY - 400 ml

Master Rust Protection Primer Grey er en syntetisk korrosjonshindrende primer med fremragende vedheft. Lufttørker hurtigt, men kan også hastetørkes. Rust Protection Primer Grey brukes til at beskytte overflader af stål og jern. Produktet rustbeskytter utmerket etter svejsning, boring, skæring og ved reparation af bilkarosserier. Har god motstand over mot motorhydraul- og hypoidolier. Kan tåle driftstemperaturer op til +80°C. Kan overmales med de fleste, kommercielt tilgjengelige, syntetiske- og cellulose-maling.

Art.nr: 70014



MASTER RUST PROTECTION / ETCH PRIMER - 400 ml

Master Rust Protection Etch Primer øker hefteevnen mellom metall og topplakk ved f.eks. billakking, og trenger ikke å slipes før overmaling. Rust Protection Etch Primer er en etsende primer som brukes på bilkarosserier, svejsninger og alle slags stål- og jernoverflater.

Art.nr: 70016



MASTER RUST PROTECTION / COMPONENT CLEAR - 400 ml

Master Rust Protection Component Clear danner en hard og transparentfilm som utgjør en effektiv beskyttelse i korroderende miljøer. Produktet er velegnet for de fleste overflater. Brukes med fordel på industrielle stålkonstruksjoner, metalleder, maskindeler, etc. Rust Protection Component Clear er lett å påføre og tørker raskt. Innen 3 måneder er det mulig å fjerne korttidsbeskyttelsen med nafta, forutsatt at varen ikke har vært oppbevart utendørs eller har vært utsatt for UV-stråling.

Art.nr: 70018



MASTER RUST PROTECTION / BODY BLACK - 400 ml

Master Rust Protection Body Black er en overmales sort hurtigtørkende stoff for terskelkanaler, for- og bak partier m.m. som beskytter mot rust og steinsprut.

Art.nr: 70019

NYHET !



MASTER RUST PROTECTION / CHASSIS COATING ECO - 500 ml

Master Chassis Coating Eco er basert på en kaldpresset linfrøolje av veldig høy kvalitet. Oljen er biologisk nedbrytbart og inneholder ingen andre tilsetningsstoffer. Drivgassen består av fornybar grønne dimetyleteren (DMECo) som gjør dette produktet til et veldig godt valg både fra helse og miljøaspekt . Produktet er best egnet for rustbeskyttelse av chassishulrom, dører, bjelker og karmen. Den kaldpressede rå linfrøoljen har ekstremt god gjennomtrengningsevne. På grunn av krypekapasiteten trenger den derfor ned til kjerneplaten og forhindrer rust videre. Det er derfor også effektivt på overflater som allerede er berørt av rust. Ved behandling av chassiplater og hulrom skaper en gummilignende overflate som beskytter mot oksygen i luften.

Art.nr: 70020

ECO 



MASTER PREMIUM/WOOD OIL - 500 ml

Master Premium Wood Oil inneholder en eksklusiv høyverdig kaldpresset linolje, den er spesielt egnet for bruk på utemøbler og teakmøbler som er utsatt for solskinn, regn og slitasje.

Master Wood Oil bør sprøytes med tynne lag, noe som ikke vil forårsake skylning eller drypp som applikasjon med pensel mange ganger kan forårsake. Spesifikke anvendelser inkluderer utemøbler, kjøkkenbenker, tregulv, hegn etc. Spray i skyggen ved en temperatur mellom +5 og + 25°C. Overflødig treolje kan tørkes bort etter ca. 30 minutter. **MERK!** Bruk klut kan selv antennes.

Art.nr: 74015



MASTER PREMIUM/CHINA WOOD OIL

Treolje for værbestandig behandling av impregnert tre og treslag med fete overflater.

Velegnet både for første behandling og årlig vedlikehold av f.eks. hagemøbler, terrasser, vinduskarmer, fasader og annet treverk. Også egnet for tradisjonelle treslag som teak og mahogny i marine miljø. Oljens dypt inntrengende egenskaper gjør den også velegnet på en rekke andre områder som f.eks. tegl og klinker.

Art.nr: 74018 - Lösvikt 1 Liter

Art.nr: 74020 - Lösvikt 4 Liter

PRECISION

PRECISION

I vårt segment Precision har vi samlet høykvalitets smøremiddel for alle typer vedlikehold. Høyraffinerte, førsteklasses temperaturbestandige smøreoljer og fett med tilsetninger for å forbedre produktets egenskaper. Syntetiske smøreoljer for krevende applikasjoner eller godt festeformål, krypolje, smøremiddel for høybelastede kjeder, produkter for å redusere slitasje og senke temperatur, høytemperatursmørepasta, litiumfett, varmebestandige smørefett og smøreoljer med egenskaper for beskyttelse mot korrosjon, smørefett og -oljer for matindustrien.



MASTER PL 130 / PTFE LUBE - 75 ml, 400 ml, 5 liter

Master PL 130 PTFE Lube er en høyraffinert mineraloljebasert smøreolje tilsatt PTFE for ekstra smøring og mindre friksjon. PL 130 har sterke fuktighetsavvisende egenskaper og gir god beskyttelse mot korrosjon. PL 130 er et allroundprodukt for alle typer vedlikehold. Den smører med dypgående virkning, løser fastrustedede deler og er vannavvisende vand. Angriper ikke plast, lakk eller gummi.

Art.nr: 14013 - 75 ml
Art.nr: 71004 - 400 ml
Art.nr: 150087 - bulk 5 liter



MASTER SAE 20 / MULTI LUBE - 400 ml

Master SAE 20 Multi Lube er en universalolje og er basert på en førsteklasses olie som med tilsetningsstoffer forbedrer smøreegenskapene og beskytter mot korrosjon. SAE 20 brukes til de fleste typer smøring. Maskiner, motorredskap, hengsler/hængsler, biler, båter, sykler, mm. Temperaturområde -20 °C til +70 °C.

Art.nr: 71020



MASTER HTO 230 /HIGH TEMP SYNTOIL- 400 ml

Master HTO 230 High Temp Syntoil er en helsyntetisk olie for krevende applikasjoner. Med sine gode egenskaper kan HTO 230 brukes i bilen, båten, hjemmet og i industrien, og overalt hvor du vil ha lengre smøreintervaller. HTO 230 passer utmerket til smøring av luftverktøy, låser, hengsler, kæder, kabler etc. Temperaturområde -30 °C til +180 °C og midlertidige temperaturer på opptil +230 °C.

Art.nr: 71035



MASTER MoS2/PENETRATING OIL- 400 ml

Master MoS2 Penetrating Oil er et høyraffinert krypsmøremiddel velegnet til å smøre kjeder, vaiere, hengsler, skinner, lager, etc. MoS2-additivet forhindrer metallkontakt selv ved svært høye overflatetrykk. Egnert for temperaturområder opptil +120 °C og midlertidige temperaturer opptil +400 °C.

Art.nr: 71025



MASTER GP 2000 /ADHESIVE LUBE- 400 ml

Master GP 2000 Adhesive Lube er en syntetisk olje med svært god hefteevne, og er et utmerket smøremiddel både ved lave og høye temperaturer. Takket være sin gode hefteevne sitter oljen godt selv i fuktige og kalde forhold. Velegnet for smøring av bilvaskanlegg, glideskinner, glideflater, redskap m.m. GP 2000 er basert på en helsyntetisk olje tilsatt tackkolje for å sikre maksimal hefteevne. GP 2000 er spesielt utarbeidet for å smøre langsomtgående kjeder og vaiere. Temperaturområde -30 °C til +200 °C.

Art.nr: 71039



MASTER CL 200 /CHAIN LUBE - 400 ml

Master CL 200 Chain Lube er spesielt velegnet til høyt belastede kjeder, men har egenskaper der passer til alle typer af kjeder. CL 200 består af olje med EP-egenskaper med tillegg af PIB for bedre vedhæftning. CL 200 er spesielt utviklet/formuleret til at smøre høyhastighedskjeder. Temperaturområde -40°C til + 200°C.

Art.nr: 71024



MASTER CO 800 /CUTTING OIL - 400 ml

Master CO 800 Cutting Oil er en høyverdig EP-forsterket olje med svært gode egenskaper. CO 800 inneholder tilsetningsstoffer som hindrer fastbrenning mellom verktøy og materialer ved opptil +800 °C. CO 800 er spesielt utviklet for metallisk bearbeiding som boring, gjenging, saging, dreining, fresing og andre krevende områder som må smøres. CO 800 inneholder ikke klor og spesielt egnert for materialer i karbonstål og legert stål, samt kobber og messing.

Art.nr: 71031



MASTER CL 150 / COG LUBE - 400 ml

Master CL 150 Cog Lube er et smørefett spesielt egnet for bruk ved store temperaturområder. Høy hefteevne gjør CL 150 spesielt egnet for bevegelige deler som f.eks. tannhjul, gir, tunge åpne glideflater, fjær, løfteutstyr, sentralbuffer for lokomotiver og vogner, glideplater mellom trailer og trekkende kjøretøy m.m. CL 150 er et mineraloljebaser fett forsterket med grafitt og bitumen for å forbedre den støtabsorberende og smørende egenskapen. Tilsetningsstoffene forhindrer også at produktet drypper ved høye temperaturer. Temperaturområde -10 °C til +150 °C.

Art.nr: 71032



MASTER LG 100 / LITHIUM GREASE - 400 ml

Master LG 100 Lithium Grease er et blyfrie mineraloljebasert litiumfett med EP-additiver, noe som gjør at fettet tåler svært høye trykk. LG 100 inneholder rustbeskyttende middel som beskytter mot rust selv i salte omgivelser. Noen bruksmuligheter omfatter vindusheiser/vindueshengsler, skinner, pakkbokser, låser, lager, åpne girkasser, etc. Temperaturområde -35 °C til +100 °C.

Art.nr: 71023



MASTER HPG 170 / HIGH PRESSURE GREASE - 400 ml

Master HPG 170 High Pressure Grease er et helsyntetisk vann- og varmeresistent PTFE fett for industrien. EP2 -additiv betyr, at denne smørefett kan modstå meget høye tryk og forhindrer metal kontakt. HPG 170 beskytter også mod korrosjon og brukes i smøring af ventiler, lagre, glideflader etc. i industrien, garasjer og båter. Temperaturområde: -30 til +170 grader.

Art.nr: 71021



MASTER HTC 1000 / HIGH TEMP COPPER - 400 ml

Master HTC 1000 High Temp Copper er en kobberbasert smørepasta for høye temperaturer. HTC 1000 forhindrer fastsetting, korrosjon og skjæring selv ved høye temperaturer. HTC 1000 er oppbygd av bl.a. kobberfett og heptan, og egner seg utmerket til smøring av skivebremseklosser, ventiler, kjeder etc. Temperaturområde -20 °C til +1 000 °C.

Art.nr: 71010



MASTER HTA 800 / HIGH TEMP ALUMINIUM - 400 ml

Master HTA 800 High Temp Aluminium er en aluminiumbasert smørepasta for høye temperaturer. Produktet forhindrer fastsetting, korrosjon og skjæring selv ved høye temperaturer. HTA 800 er oppbygd av bl.a. aluminiumfett og heptan, og egner seg utmerket til smøring av skivebremseklosser, ventiler, kjeder etc. HTA 800 er fri for allergifremkallende bly, kobber og nikkelforbindelser. Temperaturområde -20 °C til +800 °C.

Art.nr: 71011



MASTER LG 130 / LIQUID GREASE - 400 ml

Master LG 130 Liquid Grease er et svært bestandig og ikke forsåpet fett. Tilsetningen av høymolekylære polymerer gjør at produktet tåler høy belastning og sikrer smøring av utsatte deler over lang tid. LG 130 har en fantastisk festeevne på metaller og beskytter i tillegg mot korrosjon. LG 130 egner seg for smøring av kjeder, transportbånd, kraftoverføringer, vaiere, hengsler og ellers hvor en varig smørefilm ønskes. Utmerket for smøring av tannstenger og anbefales til bruk i verksteder, industri- og marine miljøer etc.

Art.nr: 71022



MASTER WG 140 / WHITE GREASE - 400 ml

Master WG 140 White Grease er et vann- og varmebestandig smørefett som egner seg for næringsmiddel- og emballasjeindustrien. WG 140 er basert på et næringsmiddelkompatibelt fett som eliminerer friksjon og støv i transportbånd, vindusheiser, skinner, lager etc. WG140 har god festeevne på de fleste materialer, og beskytter også mot oksidasjon. Fettet har NLGI-klasse 2 og er H1-godkjent. Temperaturområde -20 °C til +140 °C.

Art.nr: 71040



MASTER WO 50 / WHITE OIL - 400 ml

Master WO 50 White Oil er basert på en FDA-godkjent næringsmiddeltilpasset parafinolje velegnet for smøring av mekaniske og bevegelige deler i nærheten av sensitive miljøer. Lager, skinner, transportbånd og presisjonsdeler kan med fordel smøres med WO 50. Anbefalt temperaturområde: 0 °C til +50 °C.

Art.nr: 71041



MASTER WRCG 120 / Calcium Grease - 400 ml, 18 Kg* 50 Kg* 180 Kg*

Master WRCG 120/Calcium Grease er vannfri, kalsiumforsåpet mineraloljebasert fett som inneholder EP-tilsetningsstoffer og anti-korrosjonsadditiver spesielt tilpasset tungt lastet glidende og rullende lagre i moderate hastigheter, samt for smøring av landbruks-, skogs- og anleggsmaskiner, vannpumper, propellhylser og lignende marine applikasjoner. Den er spesielt egnet for lange smøreintervaller i høyt lastede eller støtbelagte fettfragmenterte applikasjoner, og det er veldig god vedheft og rustbeskyttelsesevne er ønsket. Temperaturområde -30°C -+ 120 °C.

Art.nr: 71054 NLGI-2 - 400 ml Patron
Art.nr: 71051 NLGI-2 - 5 Kg Bulk *Bestillingsvare
Art.nr: 71053 NLGI-2 - 18 Kg Bulk *Bestillingsvare
Art.nr: 71055 NLGI-2 - 50 Kg Bulk *Bestillingsvare
Art.nr: 71052 NLGI-2 - 180 Kg Bulk *Bestillingsvare

SOLUTION

SOLUTION

I vårt segment Solution inngår profesjonelle produkter for behov innen bl.a. bygg og industri. Formslippmidler og antifriksjonsmidler med god festeevne, fuktutdrivende, kjemiske og termiske rustlødere med unike egenskaper for ulike bruksområder. Friksjonsnedsettende og vannavvisende smøremidler for transportbånd, regulatorer, osv. Varierende produkter med egenskaper som å drive fukt ut av elektroniske systemer, undersøking av termodefekt, sveisespray for beskyttelse mot sveiseegnister, vann- og oljeavvisende impregnering og kontaktlim for effektiv limspredning.



MASTER ANTI FRICTION / DRY PTFE LUBE

75 ml, 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Dry PTFE Lube er et hurtigtørkende slipp- og antifriksjons-middel som har en god hefteevne, og gir en tørr glideflate på de fleste materialer som f.eks. plast, tekstil, gummi, tre, metall, glass etc. Master Anti Friction Dry PTFE Lube gir en tørr og transparent PTFE-film med lang levetid, selv under hardt trykk. Friksjonskoeffisienten er ekstremt lav og flekker ikke. For temperaturer opptil +260 °C.

Art.nr: 15693 - 75 ml
Art.nr: 72024 - 400 ml
Art.nr: 150075 - bulk 5 liter



MASTER ANTI FRICTION / SILICONE - 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Silicone er et friksjonsreducerende vannavstøtende som brukes til plast, tre, metall, tekstil m.m. Anti Friction Silicone forhindrer f.eks. glidelister og gummilister fra å fryse fast, etterlater en tynn film som frisker opp plast- og vinylflater. Silikonet forhindrer at plastflater tørker og sprekker, og fungerer i tillegg som formslippmiddel ved f.eks. støping.

Art.nr: 72034 - 400 ml
Art.nr: 72035 - bulk 5 liter



MASTER ANTI FRICTION/SOLVENT FREE SILICONE - 400 ml

Master Anti Friction Solvent Free Silicone er et løsemiddelfri, nedsættendemiddel vannavstøtende/vandafvisende som brukes til plast, tre, metall, tekstil m.m. Anti Friction Solvent Free Silicone forhindrer f.eks. glidelister og gummilister fra å fryse fast, etterlater en tynn film som frisker opp plast- og vinylflater. Silikonet forhindrer at plastflater tørker og sprekker, og fungerer i tillegg som formslippmiddel. Temperaturområde -30°C till +200°C.

Art.nr: 72033



MASTER PENETRANT/RUST RELEASER - 400 ml

Master Penetrant Rust Releaser er fuktutdrivende, basert på en tyntflytende og høyraffinert mineralolje med tilsetning av grafitt og molybdendisulfid for beste smøreevne. Den trenger inn og løsner f.eks. fastrustedede bolter, Møtrikker og rørsamlinger. Oljen inneholder spesielle additiver som øker inntrengningsevnen og fremskynder prosessen. Additiver som grafitt og MoS2 er tilsatt for å redusere friksjonen mellom de fastrustedede delene.

Art.nr: 72015



MASTER CHEMICAL/RUST DISSOLVER - 400 ml

Master Chemical Rust Dissolver løsner fastrustedede bolter, mutrer, rørdeler og lignende meget effektivt. Den er basert på isopropanol som lett trenger inn mellom fastrustedede deler der de aktive ingrediensene deretter oppløse rust.

Art.nr: 72016



MASTER THERMAL/RUST CRACKER - 400 ml

Master Thermal Rust Cracker er et unikt produkt som på en ny måte løser fastrustedede bolter. Den kjøler/køler materialet ned til -40 °C. Nedkjølingen forårsaker en kuldekrymping som fremkaller mikroskopiske revner i rustsonen. Der suges de aktive ingrediensene raskt inn i sprekken og løsner rusten.

Art.nr: 72017



MASTER PROTECT/BIO EASY WELD - 400 ml

Master Protect Bio Easy Weld er basert på en vegetabilsk ester og beskytter mot vedhefting av sveiserester på dyser, arbeidsstykker, jigger og oppspenningsverktøy. Protect Bio Easy Weld er fri for løsningsmidler, silikon og bor, og er dessuten biologisk nedbrytbart.

Art.nr: 72040



MASTER POWER/BELT GRIP - 400 ml

Master Power Belt Grip øker friksjonen og fungerer utmerket ved kraftoverføring med kileremmer for luftkompressorer, vifteremmer osv. Power Belt Grip er vannavvisende, noe som gjør at grepet bevares selv under våte forhold. Dermed kan produktet påføres f.eks. under tepper der fare for glidning forekommer.

Maksimal effekt oppnås i temperaturområde på +10 til +70 °C.

Art.nr: 72041



MASTER RAPID/CONTACT ADHESIVE - 400 ml

Master Rapid Contact Adhesive brukes til å gi en effektiv spredning ved liming av tepper, metall, plast (inkludert polyetylen og polypropylen), gummi, lær, tekstil, filt, papp m.m. Det ferdige limfuge tåler temperaturer opp til + 60°C.

MERK! Bør ikke brukes på polystyren skum, skum, polystyren skum eller vinyl plast.

Art.nr: 72025



MASTER RAPID/START GAS - 300 ml

Master Rapid Start Gas gir alle typer forbrenningsmotorer ekstra energi og raskere oppstart i startøyeblikket. Dermed unngår du unødig slitasje på batteriet og startmotoren. Rapid Start Gas fungerer utmerket til både bensin- og dieselmotorer, og ved svært lave temperaturer.

Produktet forhindrer også isdannelse i forgasserog sensitive innsprøytingsdyser.

Art.nr: 72043



MASTER PROTECT/WATERGUARD - 400 ml

Master Protect Waterguard sørger for en vann-, olje- og smussavvisende impregnering. Alle materialer som tåler kjemisk rens kan beskyttes med Protect Waterguard, også lær og semsket skinn. Produktet gir god beskyttelse på møbeltekstiler, duker, soveposer og setetrekk. Produktet er vannfritt, tørker raskt og fri for PFOS og PFOA.

Art.nr: 72027



MASTER ELECTRONIC / PROTECT - 400 ml

Master Electronic Protect er fuktighetsavvisende og forhindrer gnistdannelser og kortslutning i elektriske systemer som elmotorer, kontakter og strømbrytere. Inneholder en isolerende, høyraffinert mineralolje som har en kjølede effekt. Electronic Protect har svært god oksidasjon og termisk stabilitet, og er ikke strømledende.

Art.nr: 72010



MASTER ELECTRONIC / TEST 125 ml

Master Electronic Test er en kjølespray for undersøkelse av termodefekter på motstand, dioder og transistorer. Ved å ha maskinen i drift kan respektive komponent testes. Electronic Test er ikke brannfarlig eller ledende, og angriper ikke lakk, plast eller annet materiale. Inneholder HFO 1234ze. Electronic Test kjøler ned til -50°C .

Art.nr: 72012 - 125 ml, inneholder HFO 1234ze



CLEANING

CLEANING

I vårt segment Cleaning finner du kraftige produkter for avfetting og rengjøring med dyptvirkende effekt. Høypresterende effektivt avfettingsmidler som avdunster uten å etterlate rester, og som ikke trenger etterskylling. Varierende rengjøringsmidler med ulike egenskaper, f.eks. rengjøring av fete og skitne detaljer på f.eks. maskiner, plastoverflater, rengjøring av fett, oljer, osv. på glass, emalje, osv., fjerning av merker, smørerier, graffiti på ulike underlag, og for å penetrere fargesjikt og bryte festet av farger. Hurtigpenetrerende rengjøringsmiddel for å fjerne fettflekker og for å løse forurensinger på elektronikk og finmekanikk.



MASTER PREMIUM/BRAKE CLEANER ECO - 500 ml

Master Premium Brake Cleaner Eco er en høytytelse avfettingsmiddel basert på en blanding av acetaler, alkoholer og alifatiske hydrokarboner for mest mulig effektive rengjøring med lavere miljøpåvirkning. Master Premium Brake Cleaner Eco er en effektiv bremserensere spesielt for alle bremседeler, men produktet er også velegnet til andre snavsede dele, det fordampes uten at etterlade rester, og der er ikke brug for at skylle af den rensede overflade.

Drivgassen består alene av karbondioksid og har gjennom den veldig lave klimagassutslipp, noe som gjør dette produktet til det beste valget med tanke på ytelse, helse- og miljøpåvirkning.

Art.nr: 73036 - 500 ml

ECO 



MASTER REGULAR/BRAKE CLEANER - 500 ml

Master Regular Brake Cleaner er en effektiv bremse-rensere spesielt for alle bremседeler, men produktet er også velegnet til andre snavsede dele.

Master Regular Brake Cleaner er en heptanbaserat affedtningsmiddel, det fordampes uten at etterlade rester, og der er ikke brug for at skylle af den rensede overflade.

Art.nr: 73010



MASTER RAPID/INDUSTRIAL DEGREASER - 400 ml

Rapid Industrial Degreaser er et effektivt løsningsmiddelbasert avfettingsmiddel som ikke behøver å etterskylles. Det brukes med fordel før lodding og liming, og for avfetting og rengjøring av f.eks. bremseser.

Art.nr: 73004 - 400 ml
Art.nr: 150086 - bulk 5 Liter



MASTER HEAVY/SPEED CLEANER - 400 ml

Master Heavy Speed Cleaner er et kraftig løsningsmiddelbasert avfettingsmiddel som effektivt løser rester fra fett, olje, gummipakninger, limrester og andre urenheter. **MERK!** Angriper de fleste typer plast. Er du usikker bør du teste produktet på et sikkert område før bruk.

Art.nr: 73032



MASTER HEAVY/STRONG CLEANER - 400 ml

Master Heavy Strong Cleaner er et effektivt avfettingsmiddel for bl.a. bremse- og maskindeler. Produktet trenger inn og rengjør fete og smussete detaljer på kompressorer, maskiner, bremseser, redskap, elmotorer, lager, kabler, kjeder, kraner, verktøy, m.m. og fordampes raskt. Vær forsiktig med plast- og gummidelere.

Art.nr: 73022



MASTER ELECTRONIC/CONTACT CLEANER BLUE - 400 ml

Master Electronic Contact Cleaner Blue brukes ved rengjøring av elektronikk og finmekanikk. Electronic Contact Cleaner Blue er raskt gjennomtrengende og fordunster raskt fra overflaten, uten at etterlate rester. Kan med fordel brukes, når en rask restart av utstyret er nødvendig og brukes for at fjerne pletter fra olje, fett, fingeraftryk og smuss.

Art.nr: 73013



MASTER ELECTRONIC/CONTACT CLEANER GREEN - 400 ml

Master Electronic Contact Cleaner Green fjerner polare forurensninger i elektronikk og finmekanikk. Fjerner flekker fra lodderester og sprittusj som sitter på kretskort. Hurtigvirkende rengjøringsmidler som raskt fordampes fra overflaten uten å etterlate rester, og kan benyttes når hurtig omstart av utstyret kreves og fjerner flekker fra lodderester og sprittusj som sitter på kretskort.

Art.nr: 73014



MASTER RAPID/SPOT REMOVER - 400 ml

Master Rapid Spot Remover fjerner effektivt merker og graffiti. Produktet løser flekker av kritt, tusj, blekk, lim, gummihjul, hæler, voks og olje. Produktet er ikke etsende og ruster ikke. Kan brukes som punktrensjøringsmiddel til vanskelige flekker på de fleste materialer.

Art.nr: 73009



MASTER RAPID/GRAFFITI REMOVER - 400 ml

Master Rapid Spot Remover fjerner effektivt merker og graffiti. Produktet løser flekker av kritt, tusj, blekk, lim, gummihjul, hæler, voks og olje. Produktet er ikke etsende og ruster ikke. Kan brukes som punktrensjøringsmiddel til vanskelige flekker på de fleste materialer.

Art.nr: 73038



MASTER PENETRANT/PAINT STRIPPER - 400 ml

Master Penetrant Paint Stripper penetrerer malingslagen og bryder adhesjonen mellom primeren og den faste overflate. I nogle tilfælde kan kræves gentagne behandlinger. Master Penetrant Paint Stripper kan bruges til at fjerne linolie-, acryl- og alkydmalinger på de fleste materialer som tre, gips, beton, plast, metal osv.

Art.nr: 73021



MASTER RAPID/GLASS CLEANER - 400 ml

Master Rapid Glass Cleaner er et rengjøringsmiddel som raskt løser belegg av fett, oljer, smuss, røkgassfilm, nikotin m.m. på glass, emalje, keramikk og rustfritt stål. Produktet danner et skum som løfter smusset fra overflaten, som gjør det meget enkelt å tørke rent med skinnende resultater. Gjenta behandlingen om nødvendig.

Art.nr: 73008



MASTER RAPID/SUPER FOAM ECO - 500 ml

Master Rapid Super Foam är en egenutvecklade och unik skumrengöring med kraftfull effekt på hårda ytor. Produkten rengör snabbt och effektivt hårda ytor från de flesta vanliga förekommande föroreningar så som insekter, gummirester, fett, nikotin, vax, sot, salter, asfalt, smuts m.m.

- Effektiv skumtvätt och avfettning
- Innehåller inga slipmedel och kan tryggt användas på de flesta underlag.
- Torkar snabbt & rinner ej.
- Tar bort både organiska och oorganiska föroreningar
- Ger snabbt en ren & blank yta utan ränder eller regnbågsfenomen

Art.nr: 73006

NYHET !

NYHET !

ECO



MASTER INTERIOR/VINYL SHINE - 400 ml

Master Interior Vinyl Shine er et silikonbasert rengjøringsmiddel for alle plastoverflater. Produktet etterlater en beskyttende film som gjør neste rengjøring enklere.

Art.nr: 73011

NYHET !



MASTER STRONG/CITRUS CLEANER - 400 ml

Master Strong Citrus Cleaner er et effektivt rengjøringsmiddel til/for de fleste typer overflader og underlag. Produktet anvendes/brukes til f.eks./for eksempel fjernelse af etiketter, klistermærker/klistermerker, olier/olje, fedtstoffer/fett, tjære og asfalt men også lim, gummi, harpiks og tætningsmiddel/tetningsmedel, produktet kan også brukes/bruges til å fjerne kalk. Vær forsiktig med plast- og gummidetaler. Afprøv altid produktet på et mindre synligt sted, så du kan være sikker på, at overfladen ikke tager skade.


Art.nr: 73020



MASTER RAPID/TEXTILE CLEANER - 400 ml

Kraftigt rengöringskum för alla textilier. Produkten används framförallt på detaljer som inte kan stoppas i en tvättmaskin, som t.ex. bilklädsel, textilinredning, möbler och mattor. Produkten löser och "lyfter" smuts från tyget. Prova alltid produkten på ett mindre synligt ställe för att vara säker på att ytan inte tar skada.

Art.nr: 73007

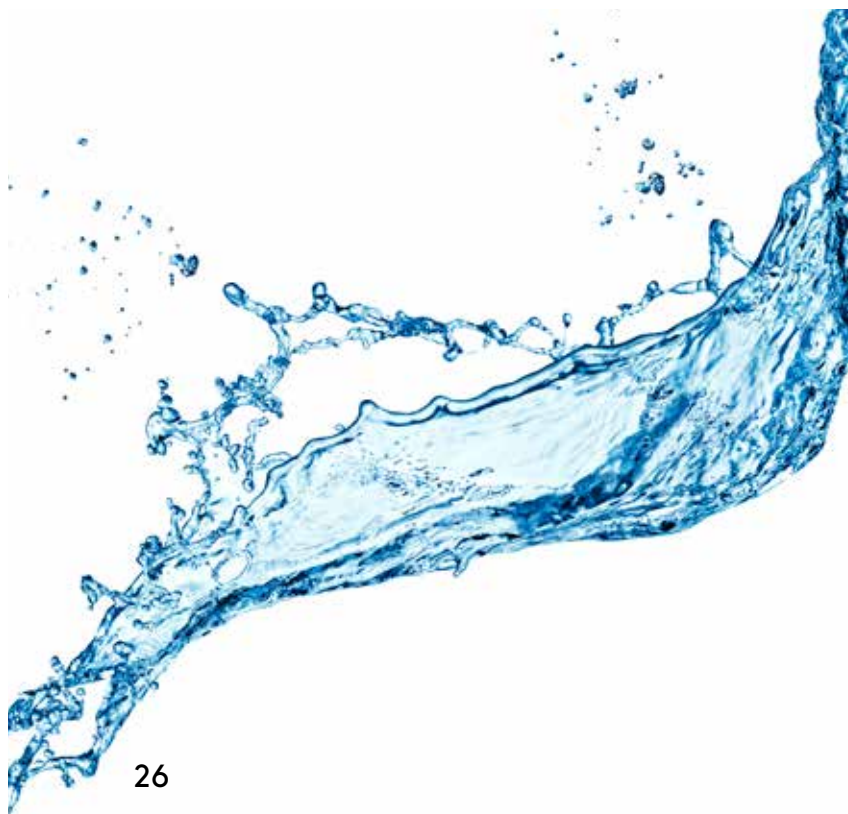

SUPER MATCH

SUPER MATCH

I vårt segment Super Match finner du et komplett system for å fylle farger og farger i aerosolbokser. På grunn av drivgassens egenskaper gir spraybokser en veldig finfordelt fargetåke, systemet gir enkelt et ferdig resultat som ellers kun oppnås med det beste verkstedsutstyret. Fordelene er åpenbare når det gjelder fleksibilitet og enkelhet. Gjennom å bruke Super Match halvfabrikat kan du fylle alle mulige produkter i en sprayboks. En åpenbar fordel for det mindre lakkverkstedet som slipper dyre lager med farger. I stedet henter man kun de boksene i de fargene man virkelig behøver, uten leveringstid. Spray Master leverer bokser både for 1K og 2K system, løsemiddel- og vannbaserte farger.



MASTER SUPERMATCH WB 1 - 400 ml

–Passer for de fleste vannbaserte farger

Master Super Match WB1 er et mellomprodukt for vannfortynnbar lakker og fylles med en fyllemaskine med med passende farge. Produktet inneholder isopropanol og dimyleteter (DME) og er egnet for blanding med løsningsmiddelbaserte industrielle lakker og billakker.

MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18625



MASTER SUPERMATCH WB 2 - 400 ml

–Passer for de fleste vannbaserte farger

Master Super Match WB2 er utformet som et mellomprodukt till vannfortynnbar lakker og fylles med en fyllemaskine med med passende farge. Produktet inneholder en løsningsmiddelblanding av hovedsakelig polare løsningsmidler og dimyleteter (DME) og er egnet for blanding med vannfortynnbar industrielle lakker og billakker.

MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18626



MASTER SUPERMATCH FLEKO - 400ml

–Fleksibelt halvfabrikat. Inneholder kun drivgass av høyeste kvalitet

Master Super Match Flexo er utformet som et mellomprodukt for de fleste typer av lakk farger og fylles med en fyllemaskine med passende farge. Produktet er utformet for å gi brukeren den største mulig fleksibilitet ved fylling av eget produkt. Produktet inneholder for dimyleteter (DME) og er egnet for å blande med løsningsmiddelbaserte- og vannfortynnbare industrielle lakker og billakker.

Fortynn fargen med passende løsningsmiddel før boksen er fylt.

MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18627



MASTER SUPERMATCH 8010 - 400ml

–Passende etylacetatbase for syntetiske lakker med lav viskositet

Master Super Match 8010 er utformet som et mellomprodukt till enkomponents (1K) syntetiske lakker og fylles med en fyllemaskine med passende farge. Produktet inneholder etylacetat, butan/propan og dimyleteter (DME) og er egnet for blanding med løsningsmiddelbaserte industrielle lakker og billakker.

MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18628



MASTER SUPERMATCH SYNTET - 400 ml

–Passende Acetonbas for de fleste enkomponents syntetiske lakker

Master Super Match Syntet er utformet som et mellomprodukt till enkomponents (1K) syntetiske lakker og fylles med en fyllemaskine med passende farge. Produktet inneholder aceton, metyl, etyl keton (MEK) og dimyleteter (DME) og er egnet for blanding med løsningsmiddelbaserte industrielle lakker og billakker.

MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18622



MASTER SUPERMATCH ACRYL - 400 ml

–Passende bas for to-komponents akrylat type lakk farger

Master Super Match Akryl er mellomprodukt till to-komponents syntetiske lakk farger og fylles med en fyllemaskine med passende farge. Produktet inneholder aceton, metyletyleton og dimyleteter (DME) og en omformer som nøytraliserer de fleste av to-komponents bindemidler og overføres til en 1K-.bindemiddel. Produktet er egnet for å blande med løsningsmiddelbaserte 2K industri- og bil belegg.

MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18623

HUNTING

HUNTING

I vårt nya segment Hunting hittar du produkter som ser till att dina vapen håller sig i ett bra skick längre och inte tappar sin funktionalitet. Du hittar rostlösare, produkter för rengöring, smörjning och långtidsförvaring samt väderbeständigt och optimalt skydd.



MASTER ATTRACT/WILD BOAR TAR - 500 ml

Master Attract Wild Boar Tar brukes til at forenkle vildsvinejagt. Produktet er nemt at påføre og klæber sig også fast til frosne og våde træstubbe. Ved jævnlig/regelmæssig brug af Master Attract Wild Boar tiltrækkes vildsvin til området året rundt.

Art.nr: 75007 - 500 ml



MASTER PROTECT/GUN OIL - 150 ml

Master Protect Gun Oil opløser effektivt rust, samtidigt med at den også fungerer som et rengørings- og smøremiddel. Nem at påføre. Beregnet til kortsiktig beskyttelse.

Art.nr: 75001



MASTER PENETRANT/SOLVENT CLEANER - 150 ml

Master Penetrant Solvent Cleaner opløser effektivt kruttavsetninger på alle typer våben.

Art.nr: 75003



MASTER PROTECT/GUN GREASE - 150 ml

Master Protect Gun Grease brukes ved langtidslagring. Beskytter og verner alle våbenets metaldele.

Art.nr: 75002



MASTER PROTECT/STOCK OIL - 150 ml

Master Protect Stock Oil gør skæftet vejrbestandigt og leverer optimal beskyttelse. Produktet er svært effektivt: Selv små mængder er tilstrækkelige i forhold til at opnå det ønskede resultat.

Art.nr: 75004





ACCESSORIES

Vi har samlet diverse tilbehør for våre ulike produkter i segmentet Accessories, her finner du f.eks. håndtak og vogner av ulike størrelser som alle gjør markering og linjemarkering lettere, og som oppfyller dine behov. Oppbevaring for kjemikalier, fyllmaskiner for halvfabrikat (Super Match) og ulike sprayknapper med egenskaper for akkurat ditt behov.

BRANNSIKKERT SKAP



Skapet er testet, sertifisert og P-merket av SP, Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut. Skapet er godkjent i henhold til klasse 1, som tillater oppbevaring av brannfarlig vare i både plastflasker og spraybokser.

Produktene eksponeres tydelig gjennom glassdøren. Som standard er skapet utstyrt med en førsteklasses energibesparende LED-belysning som gir et godt eksponerende lys, har lavt energiforbruk og lang levetid.

De flyttbare hyllene kan settes i ønsket høyde ved at hyllebærerne plasseres i sporene på skapets innervegger. Hyllene er godkjente for en maksimal belastning på 80 kg.

I bunnen av skapet finnes et spilltrau som er der for å samle opp eventuell lekkasje fra flasker og bokser. Skapet består av en fast støpt stamme, som gir et stabilt skap som ikke behøver forankring i vegg. En konstruksjon med en karm og dør gjør også at skapet tåler mange års daglig bruk og åpning uten at funksjonen svekkes.

Brannsikert skap

Artikkelnummer

MASTER 240

art.nr. 20339

MASTER 380

art.nr. 20340

MASTER 550

art.nr. 20341

MASTER 1000

art.nr. 20342

Produkteganskaper

Ytre dimensjoner (HxBxD)

Indre dimensjoner (HxBxD)

Vekt

Brannklassifisering

Volum (liter)

Hyller

Farge

Andre

1450x590x520 mm

1230x478x410 mm

214 Kg

SP 2369 Klass I (30 min)

SP godkänner 241 liter

3

Vit

Inbygd LED-belysning

1450x865x520 mm

1230x753x410 mm

276 Kg

SP 2369 Klass I (30 min)

SP godkänner 380 liter

3

Vit

Inbygd LED-belysning

2000x865x520

1780x753x410 mm

361 Kg

SP 2369 Klass I (30 min)

SP godkänner 500 liter

5

Vit

Inbygd LED-belysning

2000x1000x720 mm

1780x888x610 mm

496 Kg

SP 2369 Klass I (30 min)

SP godkänner 964 liter

5

Vit

Inbygd LED-belysning

Alle skap er testet av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)



Sprayhåndtak Svart Plast

Art.nr: 117015



Forlengelseshåndtak

Svenskprodusert forlengelseshåndtak i en robust konstruksjon, galvanisert, passivisert svart og forseglet med en postdyp for økt korrosjonsbeskyttelse.

Art.nr: 117002 Håndtak Vertikalspray, 40 cm

Art.nr: 117004 Håndtak Vertikalspray, 80 cm



Hjul for Forlengelsehåndtak

Art.nr: 117022



Masterliner vogn Blå

Svenskprodusert linjemarkeringsvogn i robust konstruksjon, pulverlakkert for økt korrosjonsbeskyttelse . Leveres i tre deler og er enkel å montere. Bredden på linjen kan tilpasses gjennom å justere avstanden mellom sprøytebeholderen og bakken.

Art.nr: 117111 - Masterliner - Linjemarkeringsvogn



Hjulaxelförlängare till Masterliner

Hjulpar som stabiliserer vognen når, for eksempel gress linjer skal males. **MERK!** Passer bare til linjemarkeringsvogn Art.nr: 117111.

Art.nr: 117023



Masterliner vogn Basic

Svenskprodusert linjemarkeringsvogn i robust konstruksjon, galvanisert, passivisert svartt og forseglet med en postdyp for økt korrosjonsbeskyttelse. Leveres i tre deler og er enkel å montere. Håndtaket er levert med en wire trigger og lengden på håndtaket kan justeres fr. 860-980mm. Bredden på linjen kan tilpasses ved å justere avstanden mellom sprøytebeholderen og bakken.

Art.nr: 117112 - Masterliner - Linjemarkeringsvogn



Model 14

Art. nr: 20190

En enkel og smidig maskin for litt lengre serier.
Håndpumpe. Etterfylling av fargebeholderen kan skje under arbeidet. Opp til 12 bokser kan fylles uten avbrudd.
Volum 1200 ml.



Model Fill-one

Art nr: 20120

MERK! Leveres uten støtteplate.
Smidig og driftssikker maskin som er egnet for verksted eller butikkdisken. Drives med trykkluft og er helt fri for vedlikehold og rengjøring. Engangskoppen kan brukes som fargekodet lokk på den ferdige boksen og den eliminerer alt søl og kliss.
Volum 100 ml.



Fyll-lokk til Fill-One

Art.nr: 20211



Model One Stroke

Art.nr: 20180

One Stroke er det mest avanserte automatisert systemet for rask og økonomisk fylling av spraybokser.
Med bare et slag av stempelet fylles en sprayboks raskt og enkelt til lav energikostnad. Fargebeholderen kan enkelt etterfylles uten at beholderen behøver å tas bort, derfor er systemet egnet til både store og små serier.

- Volum på beholder 3,8 L
- Fyller aerosolboks opptil 600 ml med enkle justeringer
- Justerbar fyllestang for presisjonsfylling

NYHET !




Actuator

DPV actuator brukes sammen med pensel 117101
Art.nr: 14651



Pensel

Minipensel for aerosolboks.
Passer sammen med actuator art.nr 14651
Art.nr: 117101

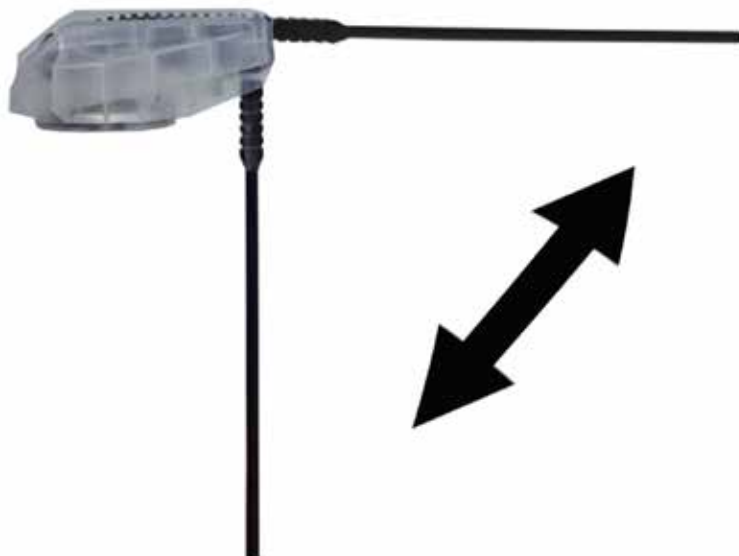

Actuator/Cap

Mitani
Art.nr: 27328



Spraydyse

Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse. Ø in 24, ut 18. Standard
Art.nr: 104934 svart.



Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse. Ø in 30, ut 25. Nominell maksimal strømning.
Art.Nr: 104970 rød.



Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse. Ø in 30, ut 25.
Art.nr: 104969 svart.



Rund stråle 020/020
Art.nr: 104962 hvit



Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse. Ø in 25, ut 14. Standard
Art.nr: 104945 hvit.

Spray Master ble grunnlagt i 1964 og har siden da markedsført, solgt og distribuert tekniske aerosoler og kjemiske produkter siden da.



FØRSTE FABRIKK

En av konsernets fabrikker i Sverige, bygget i 1962 i Stockholm.

I dag har konsernet en kapasitet på rundt 50 millioner enheter hvert år.

 **MADE IN SWEDEN**



SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS



Spray Master AB
P.O. Box 1050
SE-186 26 Vallentuna
Sweden

Phone +46 8 505 133 00
Fax +46 8 505 133 01
info@spraymaster.se
www.spraymaster.se