




TecnoDry - Lackbox

Lämplig för kontinuerlig målning av stora bitar. Fläkten är försedd med gnistsläckande bakåtvända skovlar för en säker och optimal prestanda. Som extra tillbehör finns även filtermoduler för gavelväggar att tillgå som ger optimalt utsug. Lackboxen levereras med inbyggd lampa (IP65) som bidrar till att förbättra kvaliteten i arbetet. Levereras i standardutförande med pappersfilter och glasfiberfilter för en optimal avskiljningsgrad av förorenad luft. Den reade luften transporteras i standardutförande ut i det fria, för återvinning av helt reade luft tillbaka till produktionslokaler kan systemet utrustas med vårt efterfiltringsystem Clean Carbo (aktivt kolfilter) som extra tillbehör.

Utblås av reade luft



Inbyggd lampa




Dubbel filtrering





Tekniska specifikationer

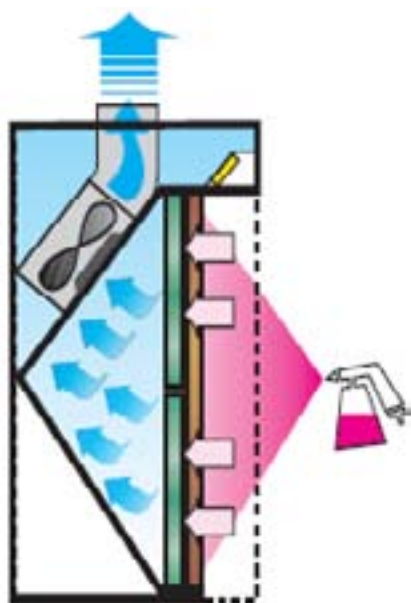

Målning



Förfilter




Glasfiberfilter



Renad luft



Gnistsläckande fläkt

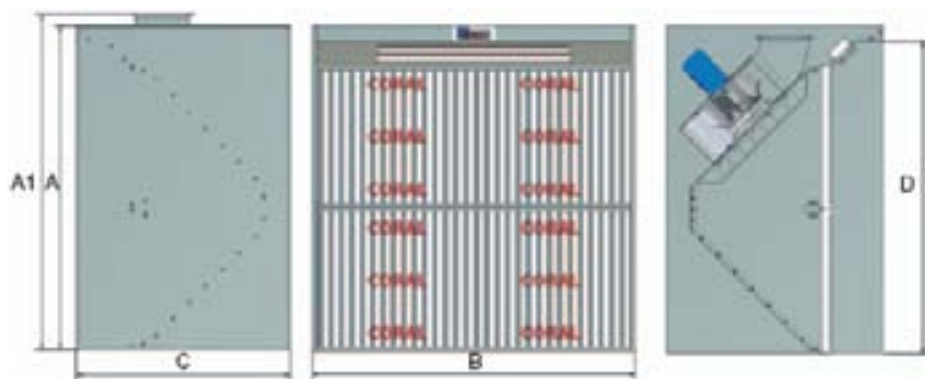

	Höjd A (mm)	Höjd A1 (mm)	Bredd B (mm)	Djup C (mm)	Arbetshöjd D (mm)
TECNODRY 2	2068	-	2066	1375	1965
TECNODRY 2,5	-	2146	2566	1375	1965
TECNODRY 3	-	2146	3066	1375	1965
TECNODRY 4	2068	-	4068	1375	1965
TECNODRY 5	-	2146	5068	1375	1965
TECNODRY 6	-	2146	6068	1375	1965

	Luftflöde m ³ /h	Antal fläktar	Effekt Kw	Utblås	
				n ¹	Mått (mm)
TECNODRY 2	7000	1	1,5	1	307 x 307
TECNODRY 2,5	10000	1	2,2	1	350 x 350
TECNODRY 3	10000	1	2,2	1	350 x 350
TECNODRY 4	14000	2	1,5	2	307 x 307
TECNODRY 5	20000	2	2,2	2	350 x 350
TECNODRY 6	20000	2	2,2	2	350 x 350

n¹ = antalet utgångar för utblås