










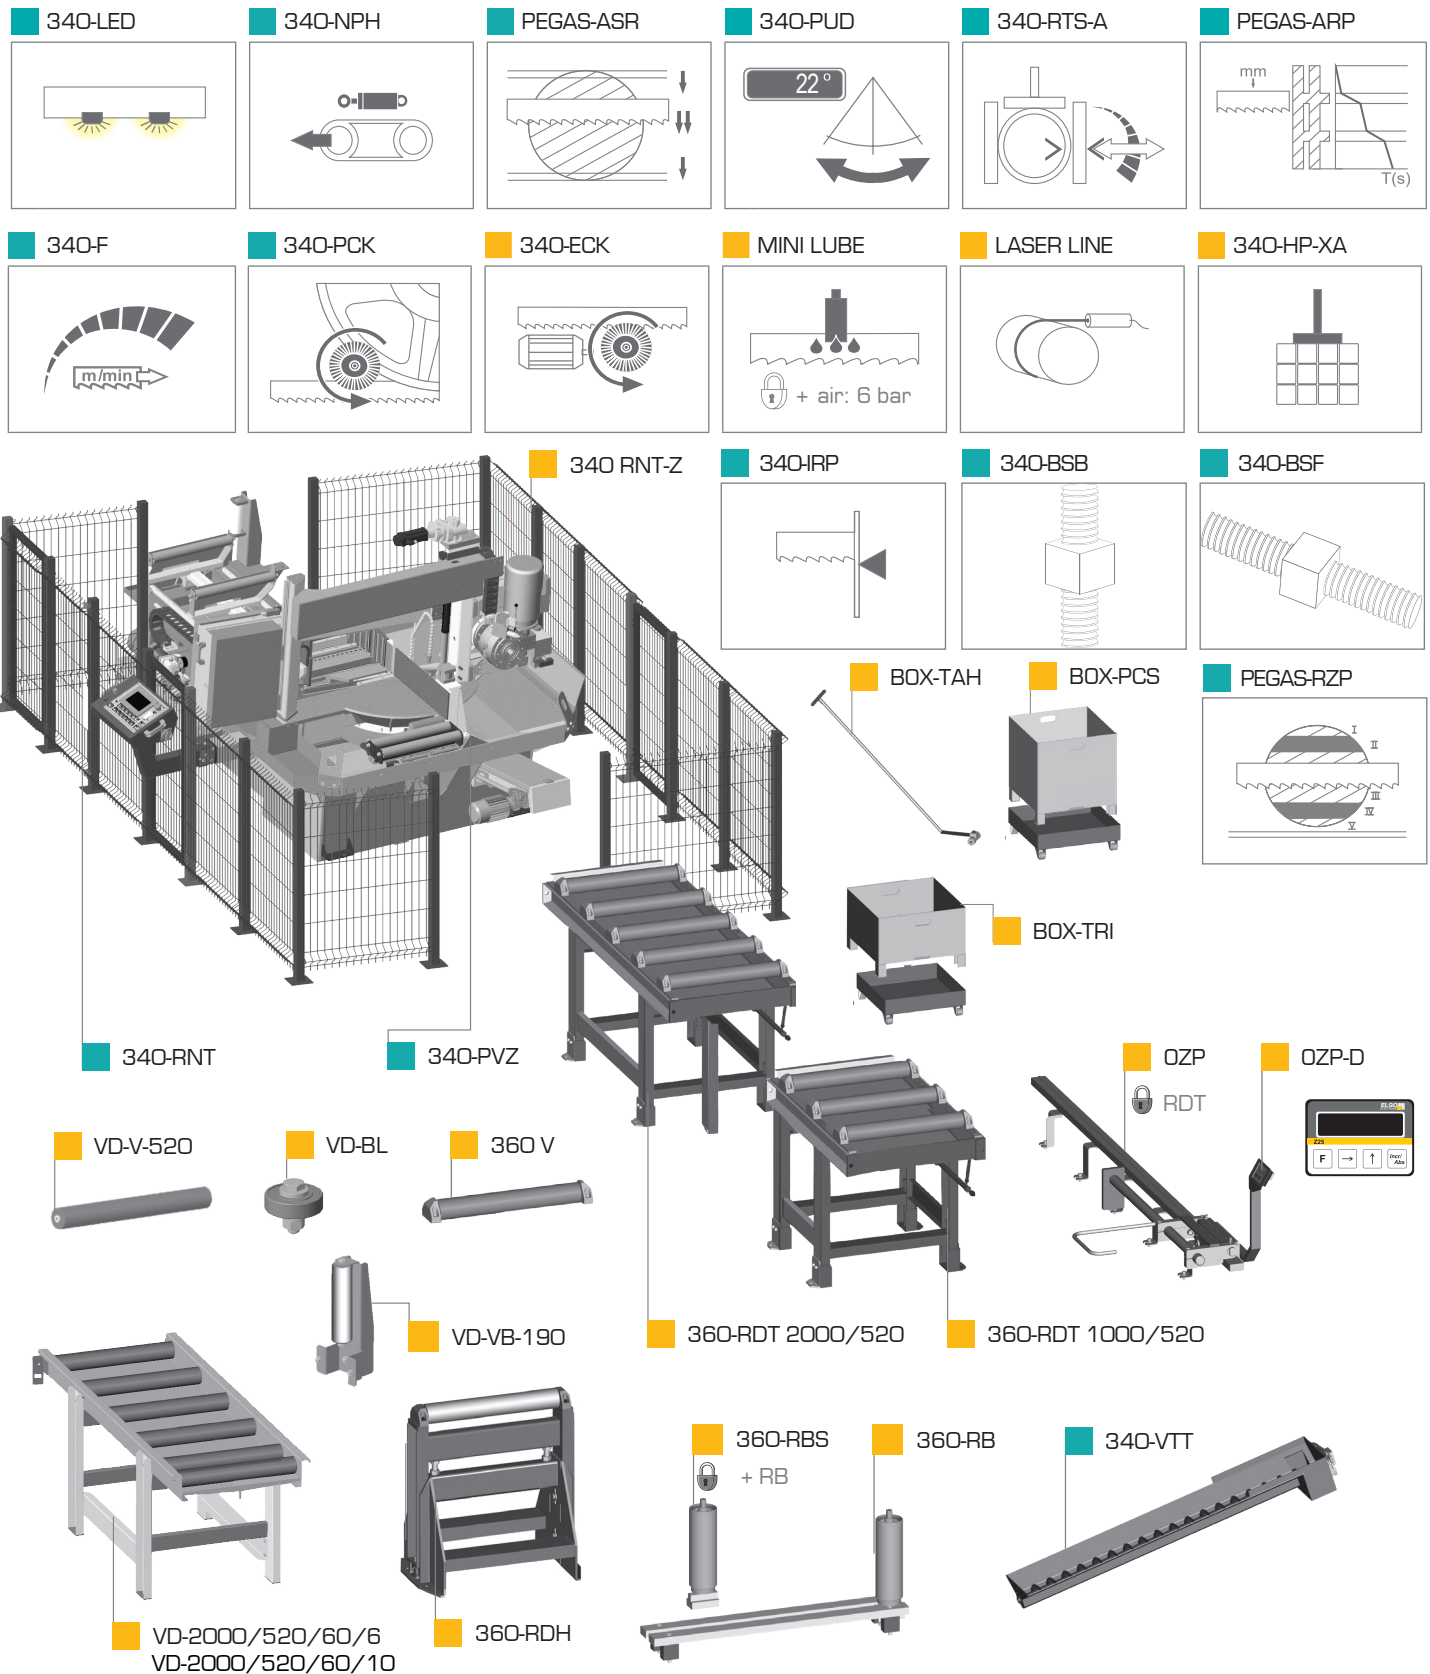
340 KATANA X-CNC-LR

	0°	30°	45°	60°	30°	45°	$\frac{b}{a \times b}$
	350	350	350	230	350	350	x
	250*	220*	180*	130*	220*	180*	x
	500×340	500×340	380×340	220×340	480×340	350×340	500×180

						
3×400 V	3,0	20-100	4780×34×1,1	2150		
Lmin	Lmax	Bmin	Bmax	Hmin	Hmax	V
2800	3300	2800	3250	1870	2100	800

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
/recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

 - řezání svazků bez horního přtlaku / cutting of the bundle without top clamping/




340 KATANA X-CNC-LR

STANDARD OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o., Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, CZECH REPUBLIC
 Tel: 00420-544 221 125 (126), Fax: 00420-544 227 389, E-mail: pegas@gonda.cz
 www.pegas-gonda.cz

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.3.2018
 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.3.2018 /
 - pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
 / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version /

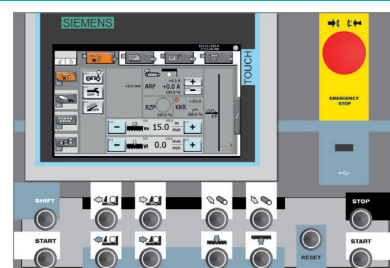

CONTROL PANEL: SIEMENS (X-CNC)