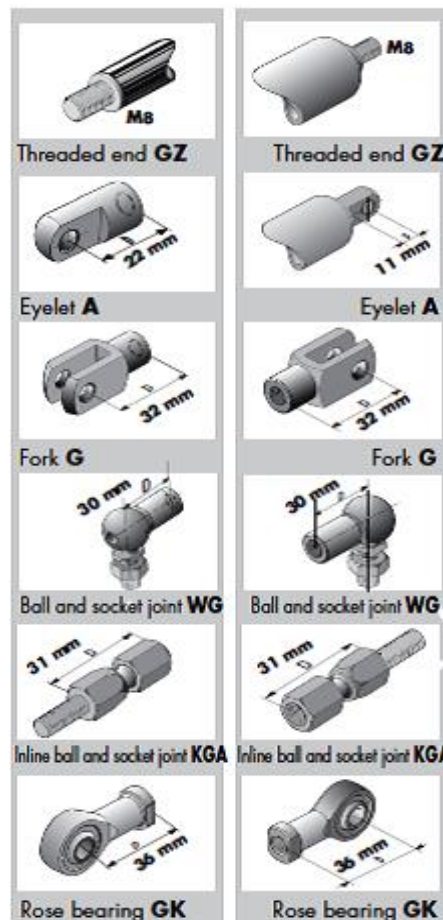



On piston rod
On cylinder


DICTATORS Lagergasfjädrar

Typ tryckgasfjäder storlek D-08-19

Utrustade med ventil och kan fås med en kraft av 80 – 700N

Med slaglängder och fästen enligt tabellen nedan

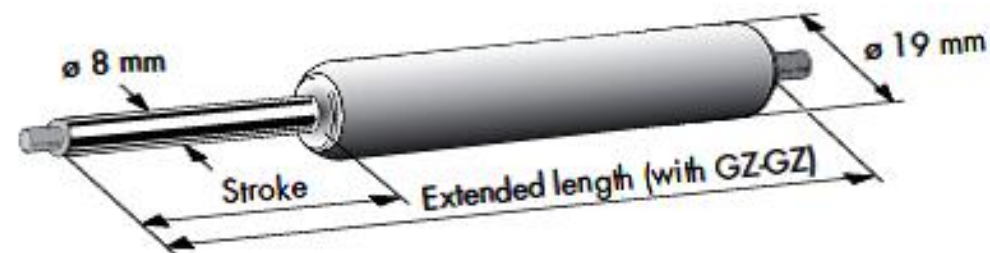

Min & max byggmått c/c centrum hål i mm

Typ	Slagl.	Dämpn.	Kraft N	Gänga Gz - Gz	Ögla 5mm A - A	Vinkellänk Wg - Wg	Gaffellänk G - G	Ögla-Vinkell. A - Wg	Vinkell.-Gaffell. Wg - G	Länkh.-Länkh. Gk - Gk	Kort ögla A r - Ar	
08 - 19	50	1	/	80N-700N	117-167	161-211	177-227	181-231	169-219	179-229	189-239	149-199
	100	1	/	80N-700N	167-267	211-311	227-327	231-331	219-319	229-329	239-339	199-299
	150	1	/	80N-700N	217-367	261-411	277-427	281-431	269-419	279-429	289-439	249-399
	200	1	/	80N-700N	267-467	311-511	327-527	331-531	319-519	329-529	339-539	299-499
	250	1	/	80N-510N	317-567	361-611	377-627	381-631	369-619	379-629	389-639	349-599
	300	1	/	80N-330N	417-717	461-761	477-777	481-781	469-769	479-779	489-789	449-749