Bentech Glasväggssystem

Monteringsfärdiga element m m för uppbyggnad av flyttbara innerväggar.
Finns i följande typer:
- Bentech Hoyez Systemglasväggar för exklusiva miljöer
- Bentech Skjutdörrspartier – smalprofil
- Bentech Fast vägg 36 – smalprofil
- Bentech Helglasvägg – dubbelglas
- Bentech Helglasvägg – enkelglas
- Bentech Helglasade Slag- och Skjutdörrar
- Bentech Skärmväggar.

PRODUKTBESKRIVNING

Material - Konstruktion

Bentech Hoyez Systemglasväggar
Stomme av smal (35 mm) aluminiumprofil. Kan glasas med enkel- eller dubbelglas och kan förses med täta fyllningar. Glasning utförs med snäpplist utan synlig skruv eller nit. Ljudreduktion (R_w) upp till 44 dB. Kan demonteras, flyttas eller bytas ut utan verktyg och utan skador på anslutande element.

Bentech Skjutdörrspartier samt Fast vägg 36 – smalprofil
Består av enkelglasade element med stomme av smal (40 mm) aluminiumprofil.
Fasta väggpartier för ljudreduktion (R_w) upp till 35 dB.
Skjutdörrspartier kan utföras hängande i överkant (utan golvskena) eller löpande i golvskena. Golvskenans höjd är endast 16 mm för god handikapptillgänglighet. Skjutdörrspartier med golvskena har speciella tätningar för ljudreduktion (R_w) upp till 29 dB.

Bentech Helglasvägg – dubbelglas
Glasvägg för exklusiva miljöer, bestående av dubbelglas med i stort sett visuellt osynliga vertikala profiler (7 mm). Systemet medger anslutning av tre glasväggar i 90° hörn.
Ljudreduktion (R_w) upp till 40 dB.

Bentech Helglasvägg – enkelglas
Glasvägg för exklusiva miljöer, bestående av glaselement utan vertikala profiler. Silikonförseglade stötfogar. Ljudreduktion upp till 35 dB.

Bentech Skärmväggar
Skärmväggsmoduler med ensidig, liten fot för golvfixering. I övrigt i valfritt utförande.

Mått

Konstruktionerna levereras måttanpassade.

Max bygghöjd:
Bentech Hoyez Systemglasväggar: 4 000 mm
Bentech Skjutdörrspartier samt Fast vägg 36: 2 800 mm.
Bentech Helglasvägg: 3 100 mm.

Tjocklek:

Bentech-Hoyez Systemglasväggar	mm	96
Bentech Vägg- och skjutdörrspartier		
Skjutdörrspartier – smalprofil	mm	82
Fast vägg 36 – smalprofil	mm	36
Bentech Helglasvägg – dubbelglas	mm	96
Bentech Helglasvägg – enkelglas	mm	13

Profildimension:

Bentech Hoyez Systemväggar	mm	35×96
Bentech Skjutdörrspartier samt Fast vägg 36 sidoprofiler	mm	40×32

Utseende

Samtliga profiler är som standard pulverlackerade i vit kulör. Andra kulörer kan erhållas på beställning.

Bentech Skjutdörrsparti, smalprofilsystem

Bentech Hoyez H9, däröver Bentech helglasvägg

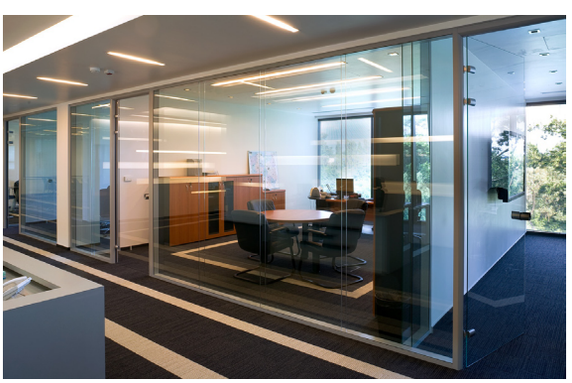

Bentech Helglasvägg, dubbelglas utan vertikala profiler

FÖRETAGSUPPGIFTER
Bentech Ingenjörs AB, Stuvaregatan 3, 252 67 Helsingborg,
tel 042-13 10 40, fax 042-13 45 24,
e-post: info@bentech.se

Webbplats: www.bentech.se

Företaget har sidor i kategori
TAK OCH FASADSYSTEM, BOK 5
GLASPARTIER AV METALL FÖR INNERVÄGGAR, BOK 2

Företaget presenterar även varor på
www.byggtjanst.se/byggkatalogen