



INDUSTRY 9



FS 550
FSN 550A

- SPODNÍ FRÉZKA
- SPINDLE MOULDER
- FRÄSMASCHINE
- TUPI
- TOUPIE
- ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

ROJEK

- o** **+60° / - 60°**
- Čepovací vozík otočný
 - Pivoted tenoning table
 - Zapfenschneidschiebetisch drehbar
 - Regulación de la mesa corredera
 - Chariot de tenonnage pivotante
 - Поворотная шипорезная каретка



- Šedá litina
- Cast iron
- Grauguss
- La fonte grise
- Fundición gris
- Серый чугун



FS 550



- s**
- Kompletní díl mechaniky
 - Complete mechanic unit
 - Komplette Mechanik
 - Unidad mecánica completa
 - Mécanique complet
 - Механический узел



- s**
- Zdvih vřetena
 - Spindle stroke
 - Spindelhub
 - Recorrido del eje
 - Course de l'arbre
 - Ход шпинделя



- o**
- Čepovací kryt
 - Tenoning protection
 - Zapfenschneidschutz
 - Cubierta protectora para espigar
 - Carter de tenonnage
 - Шипорезный кожух

- o**
- Právítko příčné se dvěma překlopnými dorazy
 - Cross-cut fence
 - Querschnitt
 - Regla
 - Guide
 - Поперечная линейка

- o**
- Prodloužení stolu
 - Table extension
 - Tischverlängerung
 - Prolongación de la mesa
 - Rallonge de table
 - Удлинение стола



- Šedá litina
- Cast iron
- Grauguss
- La fonte grise
- Fundición gris
- Серый чугун


- o**
- Prodloužení stolu
 - Table extension
 - Tischverlängerung
 - Prolongación de la mesa
 - Rallonge de table
 - Удлинение стола



FSN 550A

- o**
- Podpěrný rám
 - Supporting frame
 - Stützrahmen
 - Marco de apoyo
 - Support
 - Опорная рама

- o**
- Rozšíření formátovacího stolu
 - Support of sliding table
 - Unterstützung des Schiebetisches
 - Apoyo de la mesa desplazable
 - Rallonge chariot
 - Опора каретки

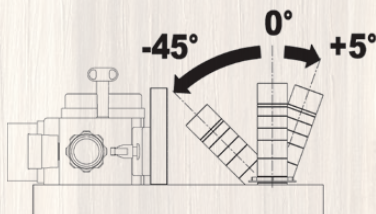

- Naklopení hřídele • Spindle tilting
Spindelschwenkung • Inclinação del eje
Inclinaison de l'arbre • Наклон шпинделя




- o**
- Ovládací panel – elektromotorický zdvih
 - Control panel - electric height adjustment
 - Steuerungspanel – elektrische Höhenverstellung
 - Panneau de commande – réglage électrique en hauteur
 - Panel de control – ajuste de altura eléctrico
 - Панель управления-электрический подъем



- o**
- Pneumatický přítlak
 - Pneumatic pressure
 - Pneumatischer Andruck
 - Presion neumática
 - Pressage pneumatique
 - Пневматический прижим



- o**
- Doraz pro čepování
 - Revolver tenoning stop
 - Revolverzapfenschneidanschlag
 - Bloqueo del taladro
 - Buteé pivotante
 - Ограничитель длины шипования

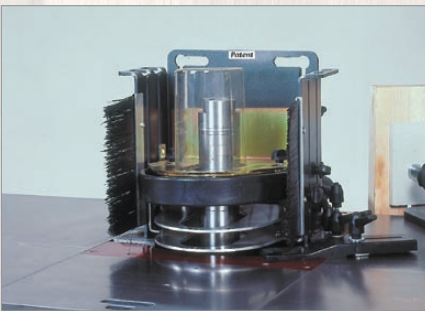


- o**
- Profilovací kryt pro tvarové frézování
 - Safety protection for round profiles
 - Profilschutzhaube
 - Protección de seguridad para elemento curvos
 - Guide pour le travail à l'arbre
 - Профильный кожух для круглых заготовок



	FS 550	FSN 550A
Výkon motoru • Motor power • Motorleistung Potencia del motor • Moteur • Мощность электродвигателя	7,5 (9,2) kW*	5,3 (7,5) kW*
Otáčky motoru • Motor speeds • Motordrehzahl Velocidad del motor • Rotation du moteur • Частота вращения мотора	2900/min. (3480/min. [60Hz])	2900 / min.
Průměr vřetena • Spindle diameter • Spindeldurchmesser Diámetro del eje • Diamètre de l'arbre • Диаметр шпинделя	40 (30; 50; 32; 35) mm	30 (32/35/40/50) mm
Otáčky vřetena • Spindle speeds • Spindeldrehzahl Velocidad del eje • Vitesses de rotation • Частота вращения шпинделя	3000; 4500; 6000; 8000; 10000 / min	3500; 6000; 8000; 10000 (12500) / min.
Max. zdvih vřetena • Max. spindle stroke • Max. Spindelhub Recorrido máx. del eje • Course maxi de l'arbre • Ход шпинделя	200 mm	142 mm
Upínací délka vřetena • Spindle length • Spindellänge Largo útil del eje • Longueur de l'arbre • Длина шпинделя	180 (140; 220; 140; 140) mm	140 mm (180 220)
Max. průměr otvoru ve stole • Max. diameter of table opening • Max. Tischbohrung Diámetro máx. de abertura en la mesa • Ouverture dans la table • Макс. диаметр отверстия в столе	330 mm	260 mm
Max. průměr frézy pod stolem • Max. tool diameter under the table Max. Werkzeugdurchmesser unter dem Tisch • Diámetro máx. de la herramienta debajo de la mesa Outil maxi dans la table • Макс. диаметр фрезы под столом	320 mm	250 mm
Max./min. průměr nástroje pro profilování • Max./min. tool diameter for profiling Max./min. Werkzeugdurchmesser für Profilieren Diámetro máximo/mínimo de la herramienta debajo la mesa Outil maxi/mini dans la table • Макс./мин. диаметр фрезы под столом	250 / 80 mm	250 / 80 mm
Max./min. průměr nástroje pro čepování • Max./min. tool diameter for tenoning Max./min. Werkzeugdurchmesser für Zapfenschneiden Diámetro máximo/mínimo de la herramienta encima la mesa Outil maxi/mini dessus de la table • Макс./мин. диаметр фрезы над столом	350 / 80 mm	275 / 80 mm
Délka stroje • Length • Länge/Largo de la máquina • Longueur de la machine • Длина станка	2510 mm	(CV 360 - 1200) 1360 mm (CV 360 - 2000) 2160 mm
Šířka stroje • Width • Breite • Ancho de la máquina • Langeur de la machine • Ширина станка	1020 mm	1050 mm
Šířka stroje (podpěrný rám) • Width (supporting frame) Breite (Stützrahmen) • Ancho de la máquina (Marco de apoyo) Langeur de la machine (Support) • Ширина станка (Опорная рама)		2220 mm
Výška stolu • Height of table • Tischhöhe • Altura de la mesa • Hauteur de table • Высота стола	900 mm	900 mm
Max. výška stroje • Max. height of machine • Max. Maschinenhöhe Altura máx. de la máquina • Hauteur maxi de la machine • Макс. высота станка	1320 mm	1320 mm
Rozměry stolu • Table size • Tischgrösse Medidas de la mesa • Dimensions de la table • Размеры стола	1200 x 780 mm	1000 x 520 mm
Průměr odsávání • Suction dust hood diameter • Absaugrohrdurchmesser Diám. de la boca de aspiración • Aspiration • Диаметр воздуховода	120 mm	120 / 80 mm
Hmotnost brutto / netto • Gross / Net weight • Brutto / Nettogewicht Peso bruto / neto • Poids brut / net • Вес нетто	925 / 930 kg	410 / 405 kg

Posuvný stůl CV 360 • Alu sliding table CV 360 • Alu Schiebetisch CV 360 • Carro de aluminio CV 360 • Chariot alu CV 360 • Алюминиевая каретка CV 360


CV 360	Rozměry stolu • Table size • Tischgrösse • Medidas de la mesa • Dimensions table • Размеры каретки	360 x 1200 (2000) mm
	Délka pojezdu • Length of cut • Schnittlänge • Largo de corte • Course • Ход каретки	1 500 (2300) mm
	Rozměry podpěrného rámu • Dimensions of supporting frame • Größe des Stützrahmens Dimensiones del marco de apoyo • Dimensions d'appui • Размеры опорной рамы	870 x 630 mm

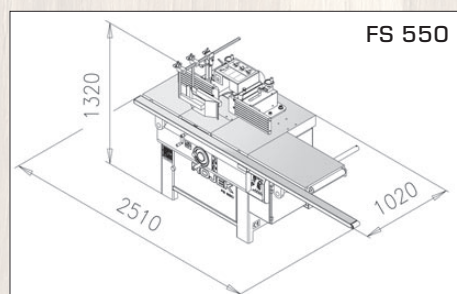

FS 550

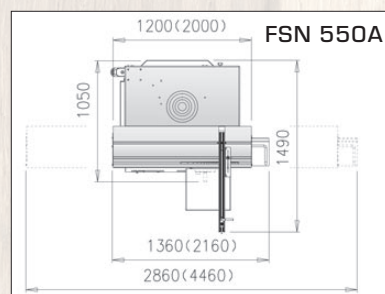

FSN 550A



*) S6 40%



ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Czech Republic
www.rojek.cz

Tel.: 494 339 129, 126
Fax: +420 494 322 701
e-mail: tprodej@rojek.cz

Tel.: +420 494 339 140
Fax: +420 494 323 341
e-mail: export@rojek.cz

YOUR DEALER: