




FALLSKYDD

**KATALOG 1
2015**

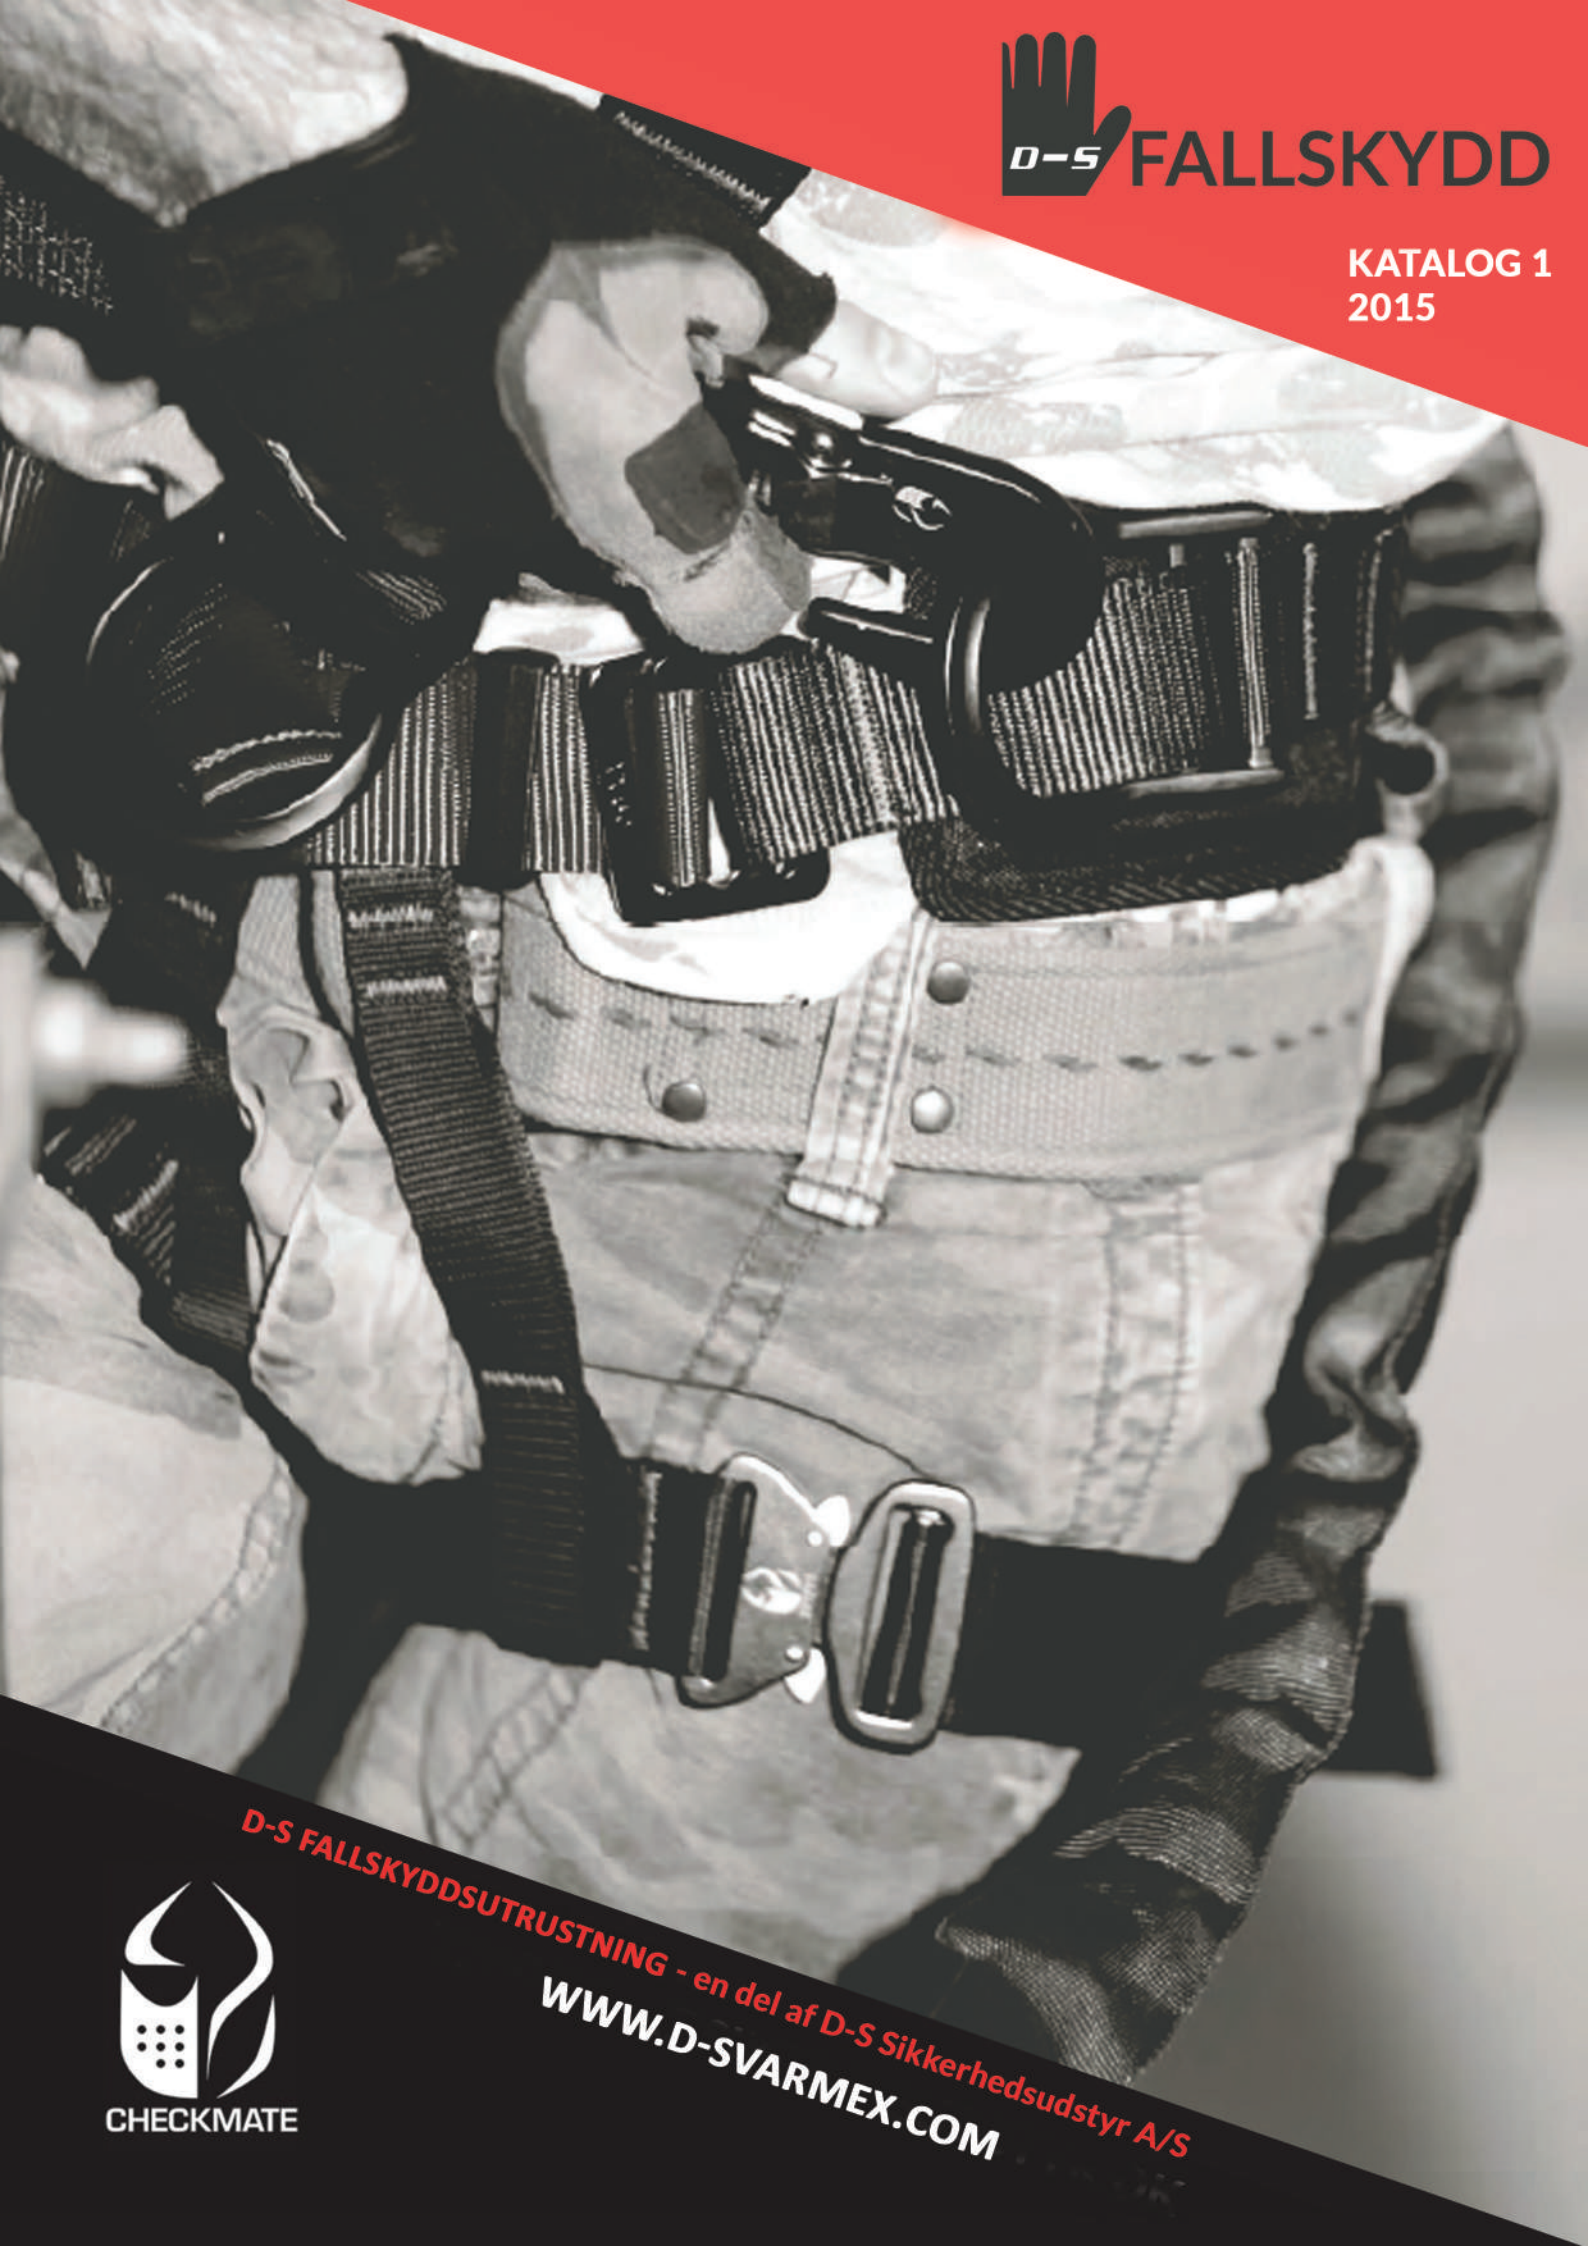

D-S FALLSKYDDSUSTRUSTNING - en del af D-S Sikkerhedsudstyr A/S

WWW.D-SVARMEX.COM

ER PROFESSIONELLA FALLSKYDD-/FALLSÄKRINGSSPECIALIST

Genom flera år har vi hjälpt professionen inom alla relevanta branscher i Danmark och de andra Nordiska länderna att hitta rätt lösningar inom fallskydd.

Som en del av D-S koncernen kan vi vila oss mot 60 års kunskap inom branschen för skyddsutrustning och därmed erbjuda Er optimal servicenivå och möjlighet till stöd från specialister även inom andra produktkategorier.

Vi är alltid beredda att ta upp en grundlig diskussion kring de helt rätta fallskyddslösningarna för just Er verksamhet. Kontakta oss idag och boka ett möte med någon av våra konsulenter.

Med eget servicecenter, specialister och kvalitetsprodukter kan vi erbjuda allt inom säkring för Er i höjden.

- Oförpliktigande rådgivning från våra specialister
- Vi arbetar i alla Nordiska länder
- Tillsyn av alla produkter – även hos Er
- Ensamrätt till försäljning av Checkmate's innovativa produkter

VORES TEAM AF SPECIALISTER



Christian Gerrild

✉ fallsafe@d-s.dk
☎ +45 55 44 66 44




Theis Dræberg

✉ fallsafe@d-s.dk
☎ +45 55 44 66 44



Sisse Poulsen

✉ fallsafe@d-s.dk
☎ +45 55 44 66 44







Jens Winther

✉ fallsafe@d-s.dk
☎ +45 55 44 66 44



Steen Thøgersen

✉ fallsafe@d-s.dk
☎ +45 55 44 66 44



Är Ni säkrade i höjden? - Använd fallskydd

Bristande säkerhet vid arbete på tak, byggnads-ställningar och stegar är ett av de största problemen på arbetsmarknaden och förorsakar flest olyckor/olyckstillbud.

Följderna av bistande procedurer kring säkerhet kan utöver böter, leda till dödsfall, allvarliga skador och ekonomisk förlust för verksamheter.

Faktorer som kan förorsaka olyckor:

- Brist på personlig fallskyddsutrustning
- Inkorrekt förvaring och administration av utrustning, som leder till användning av defekt eller föråldrad utrustning
- Bristande utbildning av användare och ansvariga

När ska man använda fallskydd?

När man ska använda fallskydd, är en fråga om inställning, värdering av situationen och gällande regler.

Det bör alltid företa's en riskvärdering före påbörjat arbete och under arbetets gång.

Det bör alltid företa's en riskvärdering före påbörjat arbete och under arbetets gång.

Kategorier avseende arbete i höjden:

Förhindrande av fall

- Kollektiv säkring (räcken, byggnadsställningar, fasta installationer m.m.)

Fast säkring

- Positionering (fasta linor, rep med replås, stödbälte m.m.)

Säkring mot fall

- Personlig säkring (utrustning med falldämpare)

Evakuering och hiss

- (Treben, kran, evakueringshiss)

Vem har ansvaret ?

Det är arbetsgivarens ansvar, att det under arbetets utförande är etableret korrekta åtgärder för förebyggande av fall.

Exempelvis uppsättning av ställning, staket, användning av lift eller personlig fallskyddsutrustning.

Dessutom nödvändiga instruktioner för användning av utrustningen.

Den personliga fallskyddsutrustningen må användas vid kortvariga uppgifter, vid vilka arbetet inte kan, på annat vis, utföras på ett försvarligt sätt

2 goda fallskydds-fallsäkringsregler:

A-B-C

■ ABC'en • Din personliga fallskyddsutrustning

Personlig fallskyddsutrustning används för att skydda en arbetare mot fall från höjder. **Det består av tre delar:**




Denna utrustning är konstruerad för att säkra en person genom en förankringspunkt på ett sådant sätt att ett fall från höjden antingen förhindras helt eller bromsas på ett säkert sätt.

Systemen kan bara användas, om det finns en passande förankringspunkt nära arbetsområdet.

1-2-3

■ Innan ett arbete i höjden påbörjas, är det absolut nödvändigt att besvara följande 3 frågor:

- Hur kan man nå säker tillgång till ett område i höjden?
- Hur kan man röra sig säkert vid arbetet i höjden?
- Hur kommer man säkert ned om problem uppstår

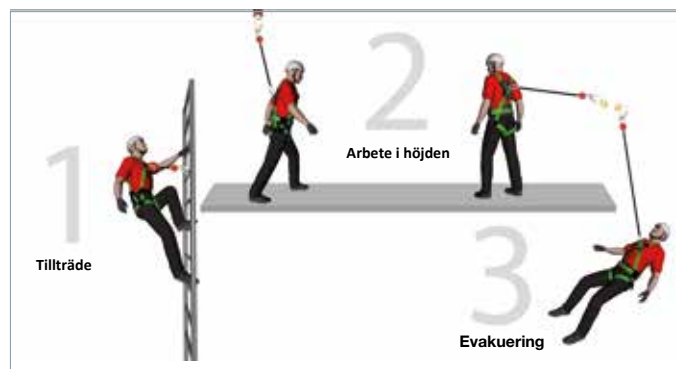

Kilde: Honeywell Safety

Servicecenter

Fallskyddsutrustning ska kontrolleras minst en gång om året och ALLTID efter ett fall. Denna kontroll ska utföras av en kvalificerad/kompetent person, som är certifierad genom tillverkar-*ren* enligt EN365. Det är här vi kan vara behjälpliga:



Kontroll av alla varu- märken

Vi är certifierade för kontroll av alla varumärken och inkluderar varje tillverkares rekommendationer. Vi erbjuder både periodisk kontroll och eventuella reparationer.



Kontroll hos Er

Om Ni har många produkter, som ska kontrolleras kan vi göra detta hos Er.



Lägga in i databas

När Ni har köpt en produkt hos oss eller har en produkt för kontroll kommer det automatiskt in i vår databas, vilket även inkluderar dokument.



Gratis hämtning

Vi erbjuder gratis hämtning av produkter för kontroll antingen genom speditör eller någon av våra konsulenter.



Produkterna snabbt i retur

Ofta måste fallskyddsutrustning finnas konstant tillgänglig. Därför får Ni Er produkt i retur inom 5 dagar.

Europeisk Norm	Kategori
EN 341	Nedfyrningsutrustning
EN 353-1	Glidsystem med oelastisk ankarlina
EN 353-2	Glidsystem med flexibel ankarlina
EN 354	Linor
EN 355	Energiabsorberande - falldämpare
EN 358	Stödbälten och stödlinor
EN 360	Automatiska fånginrättningar
EN 361	Selar
EN 362	Förbindelseled
EN 363	Fallsäkringssystem
EN 364	Utprovningmetoder
EN 365	Generella krav på bruksanvisningar, underhåll, besiktning, reparation, märkning och förpackning
EN 795	Forankringsudstyr
EN813	Bälte med siddegjorde


Kom ihåg att vi gör besiktning av alla produkter.

Se ytterligare information och dessutom generellt på övrig skyddsutrustning på:

WWW.D-SVARMEX.COM

INNEHÅLL::



A Förankringspunkt

Sid 5-9

- ▼ Ankarstroppar
- ▼ Förankringslinor
- ▼ Trefot
- ▼ Dödviktsankare



B Säkerhetsseklar

Sid 10-13



C Kopplinsled

Sid 14-27

- ▼ Fallblock/Falltaljor
- ▼ Falllinor/Falldämpare
- ▼ Fasta linor/Positionering
- ▼ Rep och glidlås



D Räddning och nedfirning

Sid 24-25



Tillbehör och Fallskyddpaket

Sid 26-29

- ▼ Krokar och karbiner
- ▼ Diverse tillbehör



Fast installation

Sid 30-33

Ankarstropprem – flera längder

Art. nr. 23-C-AST2

Ankarstropp/förbindelsestropp tillverkad av slitstark polyester. Kan monteras runt stolpar, rör m.m. och fungera som ankarpunkt.

Kombineras med förbindelseled.



Art. nr.	Längd:
23-C-AST1	1 meter
23-C-AST2	2 meter
23-C-AST4	4 meter
23-C-AST8	8 meter

Ankarstropp/Förankringssling – flera längder

Vare nr. 23-C-ASTR2

Ankarstropp/förbindelsestropp tillverkad av slitstark polyester. Kan monteras runt stolpar, rör m.m. och fungera som ankarpunkt. Kombineras med förbindelseled.



Art. nr.	Längd:
23-C-ASTR1	1 meter
23-C-ASTR2	2 meter
23-C-ASTR4	4 meter
23-C-ASTR8	8 meter

Ankarstropp - vajer 1 meter

Vare nr. 23-C-ASTW

Ankarstropp/förbindelsestropp tillverkad av galv. stål med plastöverdrag. Kan monteras runt stolpar, rör m.m. och fungera som ankarpunkt. Kombineras med förbindelseled.



I-järns-, justerbart ankare

Vare nr. 23-C-BWA012N

Lätt, justerbart glidankare till I-järn. Enkelt och snabbt att justera.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt aluminiumkonstruktion
- ▼ Kan sättas på alla sidor av I-järn
- ▼ Vridbar D-ring
- ▼ Längd 495 mm – kan justeras från 75 mm till 300 mm
- ▼ Maximal användarvikt 136 kg
- ▼ Testad till 22 kN





Uppspänningssystem 20 meter

Art.nr. 23-C-HLL1WK

Uppspänningssystem med en rem, som kan spännas upp mellan två fasta ankarpunkter och skapa en horisontell fastkopplingspunkt för upp till två användare.

Huvudpunkter:

- ▶ 25 mm statisk polyesterrem
- ▶ Upp till 20 meters räckvidd
- ▶ Upp till 2 användare per system
- ▶ Lätt att sätta upp och ta ner
- ▶ Lätt vikt och levererat i funktionsväska
- ▶ 4000 kg rem-styrka. 2 rostfria, vridbara karbiner med fallindikator



Midl. opspändingssystem 20 meter

Art.nr. 23-C-HLL1WS

Livlinesystem i 16 mm fiberrep, som är enkelt att sätta upp.

Huvudpunkter:

- ▶ 25 mm statisk polyesterrem
- ▶ Upp till 20 meters räckvidd
- ▶ Upp till 2 användare per system
- ▶ Lätt att sätta upp och ta ner
- ▶ Lätt vikt och levererat i funktionsväska
- ▶ 4000 kg rem-styrka. 2 maxikarbinhakar på rem



Uppspänningssystem 25 meter

Art.nr. 23-C-HLL125

Livlinesystem i 16 mm fiberrep, som är enkelt att sätta upp.

Huvudpunkter:

- ▶ Upp till 25 meters räckvidd
- ▶ Upp till 4 användare per system
- ▶ Lätt att sätta upp och ta ner
- ▶ Lätt vikt och levererat i funktionsväska
- ▶ 4950 kg rep-styrka
- ▶ Kan användas med reptaljor för enklare användning på rep



TR3 säkerhetsstativ/trefot i aluminium

Art.nr. 23-C-TR3

Trefot i lättvikts-aluminium. Enkel att sätta upp och ta ner med teleskopben och lås till fötterna. Extra robust konstruktion och stålfötter.

Huvudpunkter:

- ▼ Teleskop, justerbara ben. Höjd från 1,4 m till 2,5 m
- ▼ Levereras med 2 fjädrande taljor i kronan
- ▼ 1 ringbult fastmonterad i kronan
- ▼ Lätt att sätta upp och plocka ner
- ▼ Till öppningar på max. 1,4 m diameter
- ▼ Robusta fötter med spets för halt underlag
- ▼ Vikt 14,7 kg

Standards:
EN795 Class B

extra utrustning:

Art. nr.	Varunamn
23-C-FABXR-18C	Fallblock med räddning 18 m
23-C-FABXRT	Beslag till räddningsblock
23-C-PPEW	Person- och verktygshiss 150 kg
23-C-PPETR2-030	Beslag till 150 kg hiss
23-C-TR2BAG	För varingsväska till trefot



Ihopfällbart portalsystem

Art.nr. 23-C-PPE-PG


Ihopfällbart portalsystem, som kan användas till en lång rad hiss- och ned-sänkingsuppgifter av såväl personer som gods, liksom till räddning.

Huvudpunkter:

- ▼ Tillverkat i lättvikts-aluminium
- ▼ Kan sättas samman av en person på under 1 minut, utan verktyg
- ▼ Kan i ihopfällbart skick ligga i en varuvagn
- ▼ Lätt att sätta upp och plocka ner
- ▼ Upp till 3 vagnar/personer på ett system
- ▼ Vikt 30 kg

Standards:
EN795 Class B, OSHA, ANSI & CSA

**KOM IHÅG ATT VI
KONTROLLERAR ALLA
PRODUKTER**

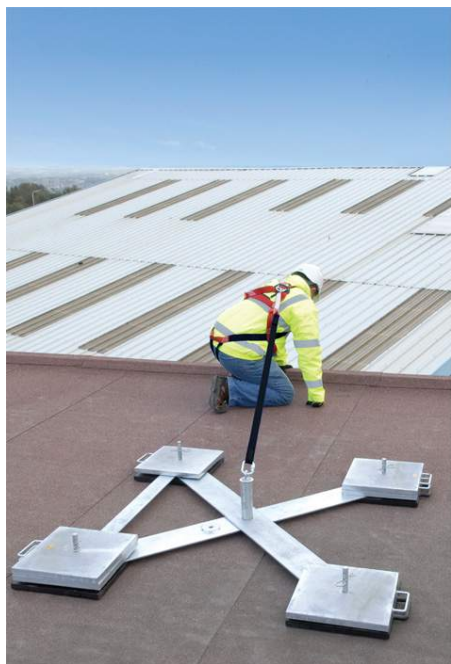

KEE Anchor - viktankare

Art.nr. 23-C-MMA-6

Viktankarsystem som kan sättas upp på ställen, som saknar förankringspunkt. Enkelt att sätta upp med viktblock, och lång livstid.

Huvudpunkter:

- ▼ Med 10 vikter
- ▼ Kan användas på de flesta typer av flata tak, upp till 5°
- ▼ 1 användare per ankare
- ▼ 2 ankare kan kopplas samman med förankringslina och användas av 2 parsoner
- ▼ Lätt att sätta upp och ta ner

Standards:
EN795 Class A1, BS7883 Class E and ISO14567



Varselskiva

Art.nr. 23-C-PPEWA-03



Checkring Ögonbult

Art.nr. 23-C-RAF075N



Gängare till Checkring

Art.nr. 23-C-PPECR-003



Stålgängare Checkring

Art.nr. 23-C-PPECR-003S



Vridbart ankare

Art.nr. 23-C-SWY100N



Bultankare

Art.nr. 23-C-RAF075N



Ögonbult

Art.nr. 23-C-PPEWA



Containerankare

Art.nr. 23-C-AWTL



EcoAnchor – vattenankare

Art.nr. 23-C-ECOANCHOR

Unikt och transportabelt ankarsystem tillverkar i speciellt material, som håller formen när ankaret fylls med vatten.

Huvudpunkter:

- ▼ Väger bara 8 kg tomt och 430 kg fyllt
- ▼ Fungerar som ankarpunkt för en person
- ▼ 2 ankare kan kopplas samman med förankringslina och personer användas av 2 personer
- ▼ Kan användas på de flesta typer av tak upp till 15°
- ▼ Med 360° vridbart öga
- ▼ Dimensioner 1.45 m x 1.45 m x 0.2 m

Standards:
EN795 Class E

Ankarstolpe 3 personer

Art.nr. 23-C-CGM-TO

Checkmate's ankarstolpe för 3 personer har inbyggd dämpare för reduktion av kraften på både användare och stolpe. Ankaret kan användas vid ett flertal situationer.

Huvudpunkter:

- ▼ Tillverkad i lättviktsaluminium och rostfritt stål
- ▼ Fungerar som ankarpunkt för upp till 3 personer
- ▼ Inbyggd dämpare
- ▼ Vikt 12 kg
- ▼ Dimension 1.9 m – i full längd

Standards:
EN795 Class B, ANSI & CSA



Husk opbevaring:



Rygsæk med ID

Vare nr. 23-N-639485

Slidstærk og praktisk rygsæk med lomme med lynlås i front.
32 x 43 x 18 cm



Taske medium med ID

Vare nr. 23-N-T6362

Praktisk og rummelig taske med stor åbning og lomme i siden med lynlås.
50 x 33 x 26 cm



Rebtaske stor

Vare nr. 23-C-PPERBM

Populær taske blandt bl.a. tagdækkere, slidstærk, rummelig og simpel.
24 x 34 x 70 cm.

SELAR

VANTAGE™

Safety by Design

VANTAGE är den senaste utvecklingen av Checkmates fallskyddsselar. Packad med fullt av nya och innovativa funktioner såsom en avancerad rem-design, som följer kroppens naturliga konturer och ger en mer bekväm passform med minimal anpassning.

VANTAGE serien är utrustad med revolutionerande trapetsformade spännen, som verkar så att selens framsida anpassar sig bättre till användarens rörelser och därmed tillförsäkrar en säker och optimal passform på alla.

Värmeformad bekvämlighetskudde täckt på insidan med Airtex® som "andas" och Cordura® på utsidan

Tvåfärgad vattenavvisande och UV-resistent polyesterrem

Label cover täcker mot slit och väder



Trapez-lås på standardselar



Förstärkta ALU D-ringar med svart, pulverlackerade övertäckning

Sömmar i kontrastfärg

Gummi TP-ändar

Möjlighet att få med kvickspännen

- ▶ Sänker pressen omkring användarens rygg, höft och ben.
- ▶ Lager av värmeformade bekvämlighetskuddar som "andas" så att trycket på huden reduceras.
- ▶ De unika trapez-låsen möjliggör för de främre remmarna att rätta sig naturligt efter kroppen och ta'r bort behovet för justering på bröstet.

INKLUDERAR:

**PBH1, PBH2, PBH3,
PBH4, PBH5, PBH5X, PBH6, PBH6Y
PBH7, PBH8, PBH10, PBH11 & FBH5**



PBH1 - 1 punktssele

Art.nr. 23-C-PBH1

1-punkts grundsele från Checkmate. Lättviktssele som är lätt att justera.

Huvudpunkter:

- ▶ Lätt att ta på
- ▶ Lätt vikt
- ▶ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▶ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▶ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▶ 150 kg användarvikt

EN361

VANTAGE



PBH2 - 2 punktssele

Art.nr. 23-C-PBH2

2-punkts grundsele från Checkmate. Populär lättviktssele som är lätt att justera. Enkel, allsidig och alltid med D-ring fri för räddning.

Huvudpunkter:

- ▶ Lätt att ta på
- ▶ Lätt vikt
- ▶ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▶ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▶ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▶ 150 kg användarvikt

Standards:
EN361 & AS/NZS 1891

✓ BRÖST-D-RING

VANTAGE



PBH2 - 2-punktssele, elastisk lår-rem

Art.nr. 23-C-PBH2RDE

2-punkts grundsele från Checkmate. Populär lättviktssele som är lätt att justera. Med elastisk lår-rem för ökad komfort och kvickläs.

Huvudpunkter:

- ▶ Lätt att ta på
- ▶ Lätt vikt
- ▶ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▶ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▶ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▶ 150 kg användarvikt

Standards:
EN361 & AS/NZS 1891

✓ BRÖST-D-RING

✓ KVIKSPÄNNEN

✓ ELASTISK REM

VANTAGE



PBH3 - 3 punktssele

Art.nr. 23-C-PBH3

3-punkts komfortsele från Checkmate. Lätt att justera och med stödbälte för komfort och användning vid arbetspositionering

Huvudpunkter:

- ▶ Lätt att ta på
- ▶ Lätt vikt
- ▶ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▶ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▶ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▶ 150 kg användarvikt

Standards:
EN361 & EN358

✓ STÖDBÄLTE

✓ KVIKSPÄNNEN

VANTAGE



PBH4 - 4 punktssele

Art.nr. 23-C-PBH4

4-punkts komfortsele från Checkmate. En ytterst allsidig sele med stödbälte för positionering.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt att ta på
- ▼ Lätt vikt
- ▼ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▼ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▼ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▼ 150 kg användarvikt

- ✓ STÖDBÄLTE
- ✓ BRÖST-D-RING
- ✓ KVICKSPÄNNEN

Standards:
EN361, EN358 & AS/NZS 1891

VANTAGE



PBH5 - 5 punkt Riggersele

Art.nr. 23-C-PBH5

5-punkts riggersele från Checkmate. Utvecklad i samarbete med professionella användare, som ställer krav på perfekt prestationsförmåga, slitstyrka och komfort.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt att ta på
- ▼ Lätt vikt
- ▼ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▼ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▼ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▼ 150 kg användarvikt

- ✓ RIGGERSELE
- ✓ KOMFORTSELE
- ✓ STÖDBÄLTE
- ✓ BRÖST-D-RING
- ✓ KVICKSPÄNNEN

EN361, EN358, EN813
& AS/NZS 1891

VANTAGE



PBH5 - 5 punkt Rigger sele

Art.nr. 23-C-PBH5X

5-punkts Rigger sele fra Checkmate med ekstra delta ringe til croll. Udviklet i samarbejde med professionelle brugere, som stiller krav til perfekt ydeevne, slidstyrke og komfort.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt att ta på
- ▼ Lätt vikt
- ▼ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▼ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▼ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▼ 150 kg användarvikt

- ✓ RIGGERSELE
- ✓ KOMFORTSELE
- ✓ STÖDBÄLTE
- ✓ BRÖST-D-RING
- ✓ KVICKSPÄNNEN

EN361, EN358, EN813
& AS/NZS 1891

VANTAGE



PBH6 - 2 punkt sele med redningsstrop

Art.nr. 23-C-PBH6

2-punkts sele med redningsstrop fra Checkmate.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt att ta på
- ▼ Lätt vikt
- ▼ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▼ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▼ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▼ 150 kg användarvikt

- ✓ BRÖST-D-RING
- ✓ RÄDDNINGSTROPP

Standards:
EN361 & AS/NZS 1891

VANTAGE



PBH7 - 2-punktssele med väst

Art.nr. 23-C-PBH7

2-punkts sele med fluorescerande väst från Checkmate.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt att ta på
- ▼ Lätt vikt
- ▼ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▼ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▼ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▼ 150 kg användarvikt

✓ BRÖST-D-RING

✓ HI-VIZ VÄST

Standards:
EN361 & AS/NZS 1891

VANTAGE



PBH8 - 2-punkts sele med räddningsväst

Art.nr. 23-C-PBH8

2-punkts sele och räddningsväst från Checkmate. Finns i 150N och 275N.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt att ta på
- ▼ Lätt vikt
- ▼ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▼ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▼ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▼ 150 kg användarvikt

✓ BRÖST-D-RING

✓ RÄDDNINGSVÄST

Standards:
EN361, EN394, EN966 & AS/NZS 1891

VANTAGE



PBH10 - 2-punkts komfortsele

Art.nr. 23-C-PBH10

2-punkts superkomfortsele från Checkmate. Selen kommer med kvickspännan samt fittings, som justeras lätt och snabbt.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt att ta på
- ▼ Lätt vikt
- ▼ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▼ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▼ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▼ 150 kg användarvikt

✓ KOMFORTSELE

✓ BRÖST-D-RING

✓ KVICKSPÄNNAN

Standards:
EN361 & AS/NZS 1891

VANTAGE



PBH11 - 4-punkts komfortsele

Art.nr. 23-C-PBH11

4-punkts superkomfortsele med från Checkmate. Selen kommer med kvickspännan samt fittings, som justeras lätt och snabbt.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt att ta på
- ▼ Lätt vikt
- ▼ Vattenavvisande och UV-resistent polyester-rem
- ▼ Sömmar i kontrastfärger för lätt inspektion
- ▼ Stötabsorberande platta i ryggen vid D-ring
- ▼ 150 kg användarvikt

✓ KOMFORTSELE

✓ STÖDBÄLTE

✓ BRÖST-D-RING

✓ KVICKSPÄNNAN

Standards:
EN361, EN358 & AS/NZS 1891

VANTAGE

Fallskyddsblock

Xcalibre®

SAFETY BY DESIGN

- ▲ Patent No. 2453021B, 2451835B, 2449134 & 2453204
- ▲ Patent pending No. 0814563.3 & 0814564.1
- ▲ Community Design No. 0007771258-0001
- ▲ Xcalibre is a Registered Trade Mark of Checkmate Ltd

Queen's Award Winner för Innovation 2011

Serien med Xcalibre fallblock utgör banbrytande teknologi när den är som allra bäst. Antalet växer och omfattar nu modeller från knytvävsstora 2 m block upp till de stora 40 m blocken. Var enhet är utvecklad på basis av patenterad teknologi och unika funktioner, som verkligen framhäver och sätter nya standarder på marknaden.

ATOM-X blocken är världens minsta och lättaste fallblock i sin klass. Blocken är designade att ersätta falllinor.

- ▼ Belastningsbärande stålkabinett
- ▼ SBM förseglad bromsmodul
- ▼ Keramisk lin-ingång med borste
- ▼ Oberoende bromshakar
- ▼ Ultralätta
- ▼ Låg fallbelastning 3kN (FABX4)
- ▼ Bärhantag och skulderrem
- ▼ Format gummihandtag på rep
- ▼ ALU vridbar krog med fallindikator som standard
- ▼ Enkelt att serva modul-delarna
- ▼ 3 typer av linor, rem, vajer och Dyneema®


Belastningsbärande stålkabinett



2 x oberoende bromsspärrar och SBM-förseglad bromsmodul



Bärhantag Tillbehör



✓

Inkluderar:

ATOM-X, ATOM-XTREME
FAB XCALIBRE



Kan fås i DUO-version,
art.nr.: 23-C-ATOM-X-D

ATOM-X 2 m rem snap-karbin

Art.nr. 23-C-ATOM-X

Det lättaste, minsta och mest kompakta fallblocket som finns. Designat att ersätta en lanyard. Väl ägnat till arbete på lägre höjder

Hovedpunkter:

- ▼ 2 meter Dyneema® rem
- ▼ ALU snap-hook karbin
- ▼ Vridbart öga i toppen med fallindikator
- ▼ Dimensioner: 88 mm x 73 mm x 64 mm (exkl. krok)
- ▼ Vikt: 700 g utan krok
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ DUO-FUNKTION
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN360 & ANSI



Kan fås i DUO-version,
art.nr.: 23-C-ATOM-X-D-S

ATOM-X-S 2 m rem, maxikarbin

Art.nr. 23-C-ATOM-X-S

Den lättaste, mindste og mest kompakte faldblok, der findes. Designet til at erstatte en lanyard. Velegnet til arbejde i lave højder.

Hovedpunkter:

- ▼ 2 meter Dyneema® rem
- ▼ Maxikarbin 60 mm
- ▼ Vridbart öga i toppen med fallindikator
- ▼ Dimensioner: 88 mm x 73 mm x 64 mm (exkl. krok)
- ▼ Vikt: 700 g utan krok
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ DUO-FUNKTION
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN360 & ANSI



Kan fås i DUO-version,
art.nr.: 23-C-ATOM-EXTDUO

ATOM-XTREME 2 m rem, snap-karbin

Art.nr. 23-C-ATOM-XT

Det lättaste, minsta och mest kompakta fallblocket som finns. Designat att ersätta en lanyard. Med inbyggd falldämpare. Väl ägnat till arbete på lägre höjder

Hovedpunkter:

- ▼ 2 meter Dyneema® rem
- ▼ ALU snap-hook karbin
- ▼ Vridbart öga i toppen med fallindikator
- ▼ Dimensioner: 88 mm x 73 mm x 64 mm (exkl. krok)
- ▼ Vikt: 700 g utan krok
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ DUO-FUNKTION
- ✓ LÄTT VIKT
- ✓ INB. DÄMPARE

Standards:
EN360 & ANSI



Kan fås i DUO-version,
art.nr.: 23-C-ATOM-X-D-S

ATOM-XTREME 2 m gjord maxikarbin

Art.nr. 23-C-ATOM-XT-S

Det lättaste, minsta och mest kompakta fallblocket som finns. Designat att ersätta en lanyard. Med inbyggd falldämpare. Väl ägnat till arbete på lägre höjder

Hovedpunkter:

- ▼ 2 meter Dyneema® rem
- ▼ Maxikarbin 60 mm
- ▼ Vridbart öga i toppen med fallindikator
- ▼ Dimensioner: 88 mm x 73 mm x 64 mm (exkl. krok)
- ▼ Vikt: 700 g utan krok
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ DUO-FUNKTION
- ✓ LÄTT VIKT
- ✓ INB. DÄMPARE

Standards:
EN360 & ANSI





ATOM-XTREME 2 m rem, stål snap-karbin

Art.nr. 23-C-ATOM-XT-TB

Det lättaste, minsta och mest kompakta fallblocket som finns. Designat att ersätta en lanyard. Med Tie-back karbin som kan slås t.ex. runt en stolpe

Huvudpunkter:

- ▼ 2 meter Dyneema® rem
- ▼ Stål snap-hook karbin med Tie-back
- ▼ Vridbart öga i toppen med fallindikator
- ▼ Dimensioner: 88 mm x 73 mm x 64 mm (exkl. krok)
- ▼ Vikt: 700 g utan krok
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ DUO-FUNKTION
- ✓ LETVÆGT
- ✓ INT. DÆMPER

Standards:
EN360 & ANSI



FAB3W 3 m rem, twist-lock karbin

Art.nr. 23-C-FAB3W

Det lättaste, minsta och mest kompakta fallblocket som finns i sin klass. Kan sitta direkt på selen p.g.a. den låga vikten.

Huvudpunkter:

- ▼ 3 meter Dyneema® rem
- ▼ Alu twist-lock karbin, vridbar
- ▼ Rund form och lätt vikt
- ▼ Dimensioner: 150 mm x 80 mm x 60 mm (exkl. krok)
- ▼ Vikt: 1,1 kg utan krok
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ DUO-FUNKTION
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN360 & ANSI



Kan fås i 4 metrs version,
art.nr.: 23-C-FAB3W-4M



FAB3W 3 m gjord maxikarabin

Art.nr. 23-C-FAB3W-SCAFF

Det lättaste, minsta och mest kompakta fallblocket som finns i sin klass. Kan sitta direkt på selen p.g.a. den låga vikten.

Huvudpunkter:

- ▼ 3 meter Dyneema® rem
- ▼ Alu twist-lock karbin, vridbar
- ▼ Rund form och lätt vikt
- ▼ Dimensioner: 150 mm x 80 mm x 60 mm (exkl. krok)
- ▼ Vikt: 1,1 kg utan krok
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ DUO-FUNKTION
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN360 & ANSI



FAB3W 4 m rem, stor O-ring karbin

Art.nr. 23-C-FAB3W-SCAF4

Det lättaste, minsta och mest kompakta fallblocket som finns i sin klass. Kan sitta direkt på selen p.g.a. den låga vikten.

Huvudpunkter:

- ▼ 3 meter Dyneema® rem
- ▼ Alu stor O-ring karbin 60 mm med twist-lock
- ▼ Rund form och lätt vikt
- ▼ Dimensioner: 150 mm x 80 mm x 60 mm (exkl. krok)
- ▼ Vikt: 1,1 kg utan krok
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ DUO-FUNKTION
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN360 & ANSI





FAB5W 5 m rem, twist-lock-karbin

Art.nr. 23-C-FAB5W

Mycket robust, allsidigt och lätt block. Förseglat i aluminium-hus. Kan användas i många situationer.

Hovedpunkter:

- ▾ 5 meter slitstark rem
- ▾ Twist-lock karbin, vridbar
- ▾ Vridbart öga i toppen, fallindikator
- ▾ Dimensioner 220mm x 146mm x 100mm
- ▾ Vikt: 2,14 kg
- ▾ Max användarvikt: 136 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN360 & ANSI



FAB5C 5 m wire twist lock karabin

Art.nr. 23-C-FAB5C

Mycket robust, allsidigt och lätt block. Förseglat i aluminium-hus. Kan användas i många situationer.

Hovedpunkter:

- ▾ 5 meter galv. Vajer
- ▾ Twist-lock karbin, vridbar, fallindikator
- ▾ Vridbart öga i toppen
- ▾ Dimensioner 220mm x 146mm x 100mm
- ▾ Vikt 2,86 kg
- ▾ Max användarvikt: 136 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN360 & ANSI



FAB Xcalibre fallblock i flera längder

Det lättaste blocket på marknaden i flera längder med fler typer av linor och krokar.

Art. nr. 203041	Längd
FABX1-8W	8 meter
FABX1-10C	10 meter
FABX1-12W	12 meter
FABX2-15C	15 meter
FABX2-18C	18 meter
FABX2-30C	30 meter
FABX2-40C	40 meter

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT



Standards:
EN360 & ANSI



FABX2 Fallblock offshore 18 meter

Art.nr. 23-C-FABX218F-OS

Fallblock tillverkat speciellt för användning i offshore-miljöer. Kombinerar allt det positiva från Xcalibre-serien för användning offshore.

- ▾ Skal i klar UV-stabiliserad Nylon, allt innehåll i rostfritt stål och aluminium
- ▾ 18 meter Dyneema® rep
- ▾ Vikt endast 5,5 kg





A



B



C



D



PAL2 – Fall-lina med integrerad dämpare

De lättaste och mest kompakta fall-linor på marknaden med integrerad dämpare för mjukare fall. Kan fås med flera typer av krokar och karbiner, A-B-C-D.

Huvudpunkter:

- ▼ Standardlängd 2 meter – kan fås i 1,3 meter
- ▼ Mycket slitstark och kantskyddad
- ▼ Fallindikator inbyggd i remmen
- ▼ UV-resistent polyester-material
- ▼ Kan fås i elastisk version
- ▼ Spetsbelastning max: 3,5 kN

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN354 & EN355

Art. nr.

23-C-PAL2A

23-C-PAL2B

23-C-PAL2C

23-C-PAL2D

checkfall

Utvald produkt:



PAL2CE – Fall-lina, elastisk, 2 meter

Art.nr. 23-C-PAL2CE

Fall-lina för användning i många situationer, med inbyggd fall-dämpare och elastisk rem så den ta'r minsta möjliga plats.

Huvudpunkter:

- ▼ Längd 2 meter (utsträckt)
- ▼ Mycket slitstark och kantskyddad
- ▼ Fallindikator inbyggd i remmen
- ▼ UV-resistent polyester-material
- ▼ Elastisk rem
- ▼ Spetsbelastning max: 3,5 kN

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN354 & EN355

checkfall

Kom ihåg att vi utför
kontroll av alla produkter



PAL4 – Y-typ av fall-lina med integrerad dämpare

De lättaste och mest kompakta fall-linor på marknaden med integrerad dämpare för mjukare fall. Kan fås med flera typer av krokar och kabiner, A-B-C-D.

Huvudpunkter:

- ▼ Y-typ standardlängd 2 meter – kan fås i 1,4 meter
- ▼ Mycket slitstark och kantskyddad
- ▼ Fallindikator inbyggd i remmen
- ▼ UV-resistent polyester-material
- ▼ Kan fås i elastisk version
- ▼ Spetsbelastning max: 3,5 kN

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN354 & EN355

Art. nr.

23-C-PAL4A

23-C-PAL4B

23-C-PAL4C

23-C-PAL4D

checkfall

Utvald produkt:



PAL4CE – Y-typ av fall-lina, elastisk, 2 meter

Art.nr. 23-C-PAL4CE

Fall-lina av Y-typ för användning i många situationer, med inbyggd fall-dämpare och elastisk rem så den ta'r minsta möjliga plats.

Huvudpunkter:

- ▼ Längd 2 meter (utsträckt)
- ▼ Mycket slitstark och kantskyddad
- ▼ Fallindikator inbyggd i remmen
- ▼ UV-resistent polyester-material
- ▼ Elastisk rem
- ▼ Spetsbelastning max: 3,5 kN

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN354 & EN355

checkfall

RALR – fall-lina av rep med choke-ring



A



11 mm rep med fall-dämpare och alu-ring på repet för att låsas runt ankarpunkt. Kan fås med flera typer av krokar och karbiner, A-B-C-D.

B



Huvudpunkter:

- ▼ Y-typ standardlängd 2 meter – kan fås i 1,4 meter
- ▼ Mycket slitstark och kantskyddad
- ▼ Fallindikator inbyggd i remmen
- ▼ UV-resistent polyester-material
- ▼ Kan fås i elastisk version
- ▼ Spetsbelastning max: 3,5 kN

- ✓ ALU-RING
- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT

C



Standards:
EN354 & EN355

D



Art. nr.

23-C-RALR2.0A

23-C-RALR2.0B

23-C-RALR2.0C

23-C-RALR2.0D

checkfall

SAL1 – enbart Falldämpare

Art.nr. 23-C-SAL1



Fall-dämpare i traditionell velcro-rem med back-up.

Huvudpunkter:

- ▼ Längd 0,5 meter
- ▼ Back-up rem
- ▼ UV-resistent polyester-mater

Standards:
EN354 & EN355

checkfall

LR – snabb-lina / positioneringsrep



Snabb-lina med karbin i båda ändrar för snabb koppling vid arbetspositionering i liftar, plat-formar m.m. Kan fås från 0,5 till 2 meter.

Huvudpunkter:

- ▼ 0,5-2 meter slitstark rem
- ▼ Tillverkad i vattenavvisande och UV-resistent polyester-material
- ▼ Karbin i båda ändrar

Art. nr.

23-C-LR2.0BB

23-C-LR1.5BB

23-C-LR1.0BB

23-C-LR0.5BB

Standards:
EN358 & EN354

LRA – snabb-lina / justerbart positioneringsrep

Art.nr. **23-C-LRA2BB**



Snabb-lina med karbin i båda ändrar för snabb koppling vid arbetspositionering i liftar, plat-formar m.m. Kan fås från 0,5 till 2 meter.

Huvudpunkter:

- ▼ Slitstark rem
- ▼ Tillverkad i vattenavvisande och UV-resistent polyester-material
- ▼ Karbin i båda ändrar

Standards:
EN358 & EN354



Positioneringsrep - snabbtyp

Ett justerbart positioneringsrep för arbetspositionering, som är designat för att vara extra snabbt att justera. Kan fås med fler typer av krokar, A-B-C-D.

Huvudpunkter:

- ▼ Positioneringsrep/maststropp, 2 meter
- ▼ Extra snabb och enkel justering – kan justeras med en hand
- ▼ Lättviktsreplås inbyggt, med möjlighet att koppla div. typer av krokar på
- ▼ Starkt och lätt kärnmantelrep
- ▼ Med standard alu "snap-hook" krok för snabb fastgörelse på D-ring m.m.
- ▼ Vikt 890 g.

- ✓ LÄTT VIKT
- ✓ EXTRA ROBUST

Art. nr.

23-C-CRT2-A

23-C-CRT2-B

23-C-CRT2-C

23-C-CRT2-D

Standards:
EN358:2000

PS2 mast-stropp

Justerbar maststropp 2 m. Med 2 stk. snap-hook krokar för snabb fastgörelse.

Huvudpunkter:

- ▼ Mast-stropp, 2 m
- ▼ Lättvikts alu, justerbart spänne
- ▼ Polyester-rem
- ▼ Extra slitstark polyester-slitstycke
- ▼ Kan användas som fast lina

- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN354, EN358 & AS/NZS 1891

WB – stödbälte i flera storlekar

Art.nr. 23-C-WB3

Solitt stödbälte, som sitter bra om kroppen med flera tillkopplingspunkter.

Huvudpunkter:

- ▼ 3 D-ringar
- ▼ Extra stoppat för bättre komfort
- ▼ Kvikklås för snabb påtagning
- ▼ Polyesterrem

- ✓ EXTRA ROBUST
- ✓ LÄTT VIKT

Storlekar.

S-33

M-38

L-43

XL-47

Standards:
EN358 & AS/NZS 1891



REPKITS - i flera storlekar

Slitstarkt 11 mm kärnmantelrep i flera längder. Med öglor i båda ändar.



Huvudpunkter:

- ▼ Slitstarkt rep i Nylon, 11 mm
- ▼ Spunnen kappa med fast kärna
- ▼ Rullar lätt över kanter
- ▼ Låg elasticitet
- ▼ Kan användas med replås

✓ EXTRA ROBUST

✓ LÄTT VIKT

Art. nr.	Längd
23-C-PPER-3MKIT	3 meter
23-C-PPER-4MKIT	4 meter
23-C-PPER-5MKIT	5 meter
23-C-PPER-10MKIT	10 meter
23-C-PPER-15MKIT	15 meter
23-C-PPER-20MKIT	20 meter
23-C-PPER-25MKIT	25 meter

Flera längder kan fås vid behov

Standards:
EN1891

ARG – automatiskt replås / glidlås

Art.nr. 23-C-ARG-RP209A



Mycket kompakt alu till 11 mm rep. Enkel att sköta och kan användas utan extra dämpare på ett enligt EN1891 godkänt rep. Låsen kan skiljas åt och kopplas på rep var man önskar.

Huvudpunkter:

- ▼ Lätt och kompakt
- ▼ Enkelt att använda och samla ihop
- ▼ Kan användas vertikalt och horisontellt
- ▼ Dämpare inb. i rep-konstruktionen – kan användas utan extra dämpare
- ▼ Vikt: 180 g
- ▼ Rep-diameter: 10,5 – 13 mm

✓ LÄTT VIKT

✓ INB. DÄMPARE

Standards:
EN353-2

Tips: använd en förlängningsstropp för att få ut låsen i en bekväm längd för justering



Förlängningsstropp, 400 mm

Vare nr. # - Cöchu



PED5- arbets-/evakueringsutrustning

Art.nr. 23-C-PED5-30

PED5-systemet kan användas som hiss och vid nedsänkning vid arbete och evakuering. Kan användas med riggersele och/eller bosun Stol.

Huvudpunkter:

- ▼ 20 eller 30 meter 9 mm rep (dubbelt)
- ▼ Lättviktstopp och grundhissblock, 2,9 kg
- ▼ Kompakt design
- ▼ Förvaringsväska
- ▼ Kan stoppas var som helst på repet
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN341 Type A

ALF – automatiskt fångsystem

Art.nr. 23-C-ALF

Fångsystem ger tillfälligt och semi-permanent skydd vid vertikalt arbete såsom stegar m-m.

Huvudpunkter:

- ▼ Kan fås i önskad längd
- ▼ Med 2 fasta karbiner
- ▼ Lätt vikt och robust design
- ▼ Montering kan utföras av D-S's tekniker
- ▼ Vikt 2.2 kg

✓ LÄTT VIKT

Standards:
EN360 100kg ANSI Z359.1 140kg



MAX – evakueringsenhet

Art.nr. 23-C-MAX150R

Den mest allsidiga nedsänkingsutrustningen på marknaden.

Huvudpunkter:

- ▼ Nedsänker vid evakuering
- ▼ Kan fås med nedsänkning och hissfunktion
- ▼ Kan fås i 300 kg version för 2 personer
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

Standards:
EN341:2011/1A EN1496:2006 Class A



HPS - Harken powerseat

Art.nr. 23-C-HPS-E

Harken PowerSeat™ ger möjlighet till hiss och nedsänkning i arbetet. Få mer komfort och arbeta mer effektivt. Kan fås med el- eller bensindrift.

Huvudpunkter:

- ▼ El- eller bensindrift
- ▼ Kan användas vid flera typer av uppgifter
- ▼ Ta med verktyg lätt och bekvämt
- ▼ Är byggd för att hålla och behöver ingen smörjning smøring
- ▼ Max användarvikt: 150 kg





FABX2R- Fallblock med räddningshiss

Art.nr. 23-C-FABXR-18C

Fallblock på 18 meter med räddningsfunktion. Tillverkad med två separata system för fallbroms och räddning. Lätt vikt och kompakt. Passar till trefot med beslag.

Huvudpunkter:

- ▼ 18 meters galv. Vajer
- ▼ Kan fås med rostfritt stål 15 m och Dyneema® 18 m
- ▼ Funktionellt vevhandtag
- ▼ Dimensioner: 300 mm x 226 mm x 144 mm (exkl. krok)
- ▼ Vægt 7,5 (wire) 6,5 kg (Dyneema)
- ▼ Max användarvikt: 150 kg

- ✓ FALLINDIKATOR
- ✓ LÄTT VIKT
- ✓ RÄDDNINGS-FUNKTION



Standards:
EN360 & ANSI



GOTCHA kit

Art.nr. 23-C-KIT 825

Räddningskit, som används för att nå en person, som har fallit och hänger i fallsäkringsutrustningen

Huvudpunkter:

- ▼ Specialdesignade komponenter, som kan sänka eller lyfta en person från en lanyard eller ett fallsäkringsblock
- ▼ Räddningspersonen opererar på avstånd och blir inte själv en del av räddningsutrustningen
- ▼ Setet inkluderar som standard teleskopstång, räddningsdrag, Quadra reputrustning och 25 meter rep
- ▼ Träningsmanual skraddarsys individuellt



T-line – fallsäkrings- och räddningsenhet

Vare nr. 23-C-T01

Ett fallsäkringsblock med räddningsfunktion, som skiljer sig på sättet det sätts upp och fungerar. Blocket har två separata linor som kan användas i en V-form.

Huvudpunkter:

- ▼ Fallblock med räddning
- ▼ Spänns upp med 2 linor och talja
- ▼ Har en 12 meters max spännvidd (finns i large 24 meter)
- ▼ Snabb aktivering och stor rörelsefrihet
- ▼ Vikt: 22,5 kg
- ▼ Max användarvikt: 136 kg

Standards:
EN360 & ANSI



Bosunstole

Art.nr. 23-C-BC

Bosunstolar är ideala för arbete i förbindelse med nedsänkning eller positionering och ger användaren möjlighet till större komfort och rörelsefrihet än under traditionella förhållanden.

Huvudpunkter:

- ▼ Finns som båtmansstol i material och grövre PVC
- ▼ Används tillsammans med fallsäkringssele
- ▼ Större komfort vid, tidsmässigt, längre uppgifter

Til seler:



Förlängningsstropp, 400 mm

Art.nr.: 23-C-EXTSPT400

Förlängningsstropp för användning som förlängare i ett fallsäkringssystem, så man t.ex. låtare kan nå ett replås.



Reflexväst till helkroppssele

Art.nr.: 23-C-GILETHIGHVI

Mer synlig med den här västen, passar till de flesta selar, med 2 stora fickor på framsidan.



Komfortkudde till selar

Art.nr.: 23-C-PPEB-23

Kudden ger mer komfort omkring halsen och axlar. Monteras med velcro.



Stigbyglar

Art.nr.: 23-C-STSS

Stigbyglar för användning vid fall. Monteras på sele.



Verktysstropp

Art.nr.: 23-C-TL4.5

Stropp som monteras på verktyg och som därmed förhindrar verktyg att falla ner.



Brandhämmande väst i VARMEX® till selar

Art.nr.: 16V54-7026

Skyddar användaren och utrustning på samma gång med en brandhämmande väst i VARMEX®, skräddarsydd för fallsäkringsselar. Storlekar: L, XL, XXL och XXXL



Til faldblokke:



Handtag och skulderrem

Art.nr.: 23-C-FABXH

Handtag och skulderrem för montering på FAB-block, för enklare transport och hantering.

Diverse:



Beslag till trefot

Art.nr.: 23-C-FABXRT

Beslag till Xcalibre block med räddningshiss. För montering på TR3 trefot.



Samlingsstycke

Art.nr.: 23-C-ATOM-DB

Samlingsstycke till att koppla till ATOM-X/ATOM-Xtreme fallblock tillsammans med DUO utgåva.



Rulltalja

Art.nr.: 23-C-PPESSP-16

Talja i aluminium för enkel festsättning på rep, max 16 mm tjocklek, t.ex. vid tillfällig förankringslina, så taljan följer användaren.



Riggerhjälm

Art.nr.: 32-A-2510-K

Montana riggerhjälm som kan fås med integrerade skyddsglasögon och hakrem. Färger i vitt och svart.



Ställningskrok – Alu
50 mm 25 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH02



Ställningskrok – Maxi
60 mm 20 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH47



Ställningskrok – Stål
60 mm 35 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH06



Ställningskrok – Stål
60 mm 45 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH06A



Snapp-hook
18 mm 20 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH45



Vridbar krok - Stål
20 mm 30 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH13



Vridbar krok – Stål
18 mm 40 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH18



Vridbar krok – Alu
15 mm 27 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH22A



Twist- karbin – Stål
11 mm 45 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH04



Skruvkarbin – Stål
10 mm 25 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH04A



Twist-karbin – Stål
11 mm 25 kN
Art.nr.: 23-C-PPEH05



**Delta-karbin -
Kolstål 8 mm**
Art.nr.:23-C-PPEH16CS



Fallsäkrings-set Allround Basis

Art.nr. 23-C-SB-ALLROUND

Allsidigt fallsäkrings-set för användning i flera situationer och inom flera branscher.

Setet innehåller:

- ▼ PBH2 2-punkts sele med bröst -samt rygg-D-ring (23-C-PBH2)
- ▼ Automatiskt rep-glidlås (23-C-ARG-RP209A)
- ▼ 10 meter kärnmantel-rep (23-C-PPER-10M)
- ▼ Förlängningsstropp 400 mm (23-C-EXTSPT400)
- ▼ Ankarstropp 2 meter (23-C-AST2)
- ▼ 2 karbiner (23-C-PPEH05)
- ▼ Förvaringsväska med ID-märke (23-N-T6362)



Fallsäkrings-set Byggeri

Art.nr. 23-C-S-BYGGERI

Fallsäkringsset väl ägnat för användning på tak, som extra säkring vid inspektion etc

Setet innehåller:

- ▼ PBH2 2-punkts sele med bröst -samt rygg-D-ring (23-C-PBH2)
- ▼ Fallblock Xcalibre 15 meter galv. Vajer (23-C-FABX215C)
- ▼ Ankarstropp-rem 2 meter (23-C-AST2)
- ▼ 1 karbin (23-C-PPEH05)
- ▼ Förvaringsväska med ID-märke (23-N-T6362)



Fallsäkrings-set Stillads Basis

Art. nr. 23-C-SB-STILLADS

Fallsäkrings-set väl ägnat för ställningsarbete och flera andra situationer.

Setet innehåller:

- ▼ PBH2 2-punkts sele med bröst -samt rygg-D-ring (23-C-PBH2)
- ▼ 2 meter fall-lina med maxi-karbin, inb. dämpare och elastisk rem (23-C-PAL2CE)
- ▼ Förvaringsväska med ID-märke (23-N-T6362)



Fallsäkrings-set Stillads Komfort

Art. nr. 23-C-SK-STILLADS

Fallsäkring-set med komfort-sele med elastisk rem och kvick-spännen, väl ägnat för ställningsarbete och flera andra situationer.

Setet innehåller:

- ▼ PBH02RDE 2-punkts elastisk komfort-sele med bröst -samt rygg-D-ring (23-C-PBH02RDE)
- ▼ Fallblock 3 meter, maxikarbin (23-C-FAB3W-SCAFF)
- ▼ Förvaringsväska med ID-märke (23-N-T6362)



Fallsäkrings-set Lift Basis 1

Art. nr. 23-C-S-LIFT1

Fallsäkrings-set väl ägnat och godkänt för lyft.

Setet innehåller:

- ▼ Stödbälte för positionering med 2 D-ringar i sidan och 1 bak (23-C-WB3)
- ▼ Justerbart positionerings-rep med karbiner, 0,85-1,2 meter (23-C-LRA12BB)
- ▼ Opbevaringstaske med ID märke (23-N-T6362)



Fallsäkrings-set Lift Basis 2

Art. nr. 23-C-S-LIFT2

Fallsäkrings-set med sele väl ägnat och godkänt för lyft.

Setet innehåller:

- ▼ PBH2 2-punkts sele med bröst -samt rygg-D-ring (23-C-PBH2)
- ▼ Justerbart positionerings-rep med karbiner, 1,25-2,0 meter (23-C-LRA12BB)
- ▼ Förvaringsväska med ID-märke (23-N-T6362)



Fallsäkrings-set fast stige basis

Art. nr. 23-C-SB-STIGE

Fallsäkrings-set komfort väl ägnat för fastgörning i allmänhet.

Setet innehåller:

- ▼ PBH2 2-punkts sele med bröst -samt rygg-D-ring (23-C-PBH2)
- ▼ 1,3 meter fall-lina med inb. dämpare och elastisk rem (23-C-PAL4CE1.3)
- ▼ Opbevaringstaske med ID märke (23-N-T6362)



Fallsäkrings-set fast stige komfort

Art. nr. 23-C-SK-STIGE

Fallsäkrings-set komfort väl ägnat för fastgörning i allmänhet.

Setet innehåller:

- ▼ PBH10 2-punkts super-komfort sele med bröst -samt rygg-D-ring (23-C-PBH10)
- ▼ Fallblock dual ATOM-X, 2 meter rem, maxikarbinhakar (23-C-ATOM-X-D-S)
- ▼ Förvaringsväska med ID-märke (23-N-T6362)

D-S FALLSKYDD
FASTA INSTALLATIONER

Checkmate Linell™



Allt inom Fasta installationer för tak, loft,
stegar m.m.

Skräddarsydda system för varje behov

Kort sagt

Med de mest erfarna installatörer och specialister kan vi hitta en lösning för alla situationer.

- Installation av ankarpunkter, eller vajer-system för varje typ av tak med alla lutningar.



- Installation av ankarpunkter, eller vajer-system för alla typer av väggar.



- Installation av ankarpunkter, vajer-system eller T-Line-system för alla typer av tak/loft.



- Installation av kran, skenor eller vajer-system för fasta stegar och trappor.



Vad erbjuder vi ?

Gratis med i paketet:

- ▶ **Oförpliktigande värderingsbesök och lösningsförslag av specialist**
- ▶ **Träning i användande och löpande kontroll av system – också framledes**
- ▶ **Dokumentmapp med all dokumentation, vägledningar, info. m.m.**
- ▶ **Utarberande av räddningsplan**
- ▶ **Starta godkännanden av system och certifikat**
- ▶ **Kvalitetssäkring: Dokumentation, testresultat, bilder m.m.**

Erbjuds extra:

- ▶ **Årlig kontroll av system**
- ▶ **Försäkring på utfört arbete**



Specialprodukter

FASTA STEGAR OCH RÄCKEN

Vi förhandlar och monterar fasta stegar och räcken av flera typer, bl.a. fasadstegar med skyddsbyglar och räcken med stenvikter.




BIBO BLOCK

De populära BIBO-blocken kan användas som förankringspunkt för en parson eller som del av ett vajersystem. Många möjligheter.



D-MARC STOLPAR

D-MARC systemet är en specialutvecklad räckeslösning, som är extra hållbart och säkert mot väder och vind.

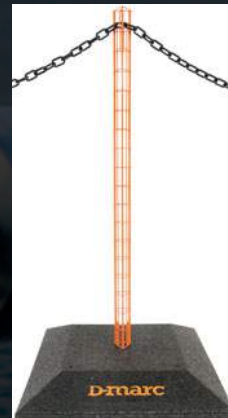

FILM FÖR TAKFÖNSTER

Nyutvecklad specialfilm, som "målas" som ett lager på takfönster-rutor och tillförsäkrar att man inte "går igenom" dessa.

