



GELINS *Skara* **KGK**
– kvalité genom kunskap –

Favören

Vår - Sommar 2014

kränzle®



kränzle®		Kränzle HD 7/122	Kränzle K 1132	Kränzle HD 1152 TS T	Mini Quadro 799	Quadro 1000 TS T	Quadro 1200 TS T	Bully 1180 TS T	Kränzle K 2175 TS T
Art. nr		1100100	1100222	1100230	1200799	1201000	1201200	1201180	1202175
Vårpris		4.650:-	5.100:-	6.080:-	11.500:-	16.950:-	16.950:-	14.900:-	8.670:-
Arbetstryck	bar	120	115	115	180	220	180	160	160
Vattenmängd	l/min	7	10	10	13	16	19	19	12
Sughöjd	m	1,5	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Högtrycksslang	m	10	10	15	20	20	20	15	15
Keminjektor		Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dirtkiller		Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Slangvinda		Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Totalstopp		Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrisk anslutning	volt	230	230	230	400	400	400	400	400
Kabel med stickpropp	m	5	5	5	7,5	7,5	7,5	7,5	5
Motoreffekt	kW	1,6	2,8	2,8	5,5	7,5	7,5	7,5	3,3
Motorvarvtal	v/min	1400	2800	2800	1400	1400	1400	1400	1400
Vikt	kg	18,5	27	31,5	60	89	89	68	40



Roterande golvtvätt UFO Art. nr 1600215

Rengör terrasser, uteplatser och väggar. Arbetsbredd 300 mm. Utrustad med roterande symmetrisk platta med 2 st 0,45 dubbelmunstycke. M22 utv. gänga. Max arbetstryck 180 bar. Vikt 2,2 kg.

1.280:-

Rostfri golvtvätt Art. nr 1600216

Rengör terrasser, uteplatser och väggar. Arbetsbredd 300 mm. Utrustad med en roterande arm med 2 st munstycke 0,45. M22x1,5 utv. gänga. Utrustade med 3 st svirvlande hjul för att enkelt kunna manövreras.

1.480:-



Kloakslang 15 m Art. nr 1600955

Avloppsrensare som snabbt och enkelt spolar och rengör dina avlopp. Max tryck 200 bar. Komplet med dysa 3x0,6. Anslutningsnippel M22x1,5 utv.

923:-

Kempåläggare Art. nr 2502550

Denna kempåläggare är enkel att använda och är utrustad med back-ventil. Drivs av vanligt krantryck och doserar med munstycken (0,5%-17%). Blandningsutrustning är avsedd för högalkaliska avfettningsmedel. Kempistol och 15 meter 3/8" slang samt väggfäste medföljer.

5.800:-



Bilborste Art. nr 1681000

Justerbar vattenmatad borste med gummikant. Mjuk spaltad borste. 50 mm fiber. Max temp. 50 °C.

389:-

Teleskopskaft Art. nr 1681120

Ergonomiskt, teleskopiskt, vattenmatat skaft med isolerat grepp. Anslutning: Nitokoppling 1/2" Mått: Ø 34 x 1000-1600 mm. Max temp. 50 °C.

400:-



kränzle



Stationär högtryckstvätt

Art. nr 1400406

Stationär högtryckstvätt med start & stopp automatik. Endast pump/motor. Mässingshus med keramiskt belagda kolvar.

Arbetsstryck: 180 bar

Vattenmängd: 13 l/min

Elektrisk anslutning: 400 volt

Motoreffekt: 4,0 kW

Vikt: 35 kg

10.700:-

kränzle		Therm C utan vinda	Therm C med vinda	Therm 875-1 med vinda	Therm 1165-1 med vinda
Art. nr		1413512	1413513	1413516	1413535
Vårpris		25.000:-	26.600:-	28.700:-	32.900:-
Arbetsstryck	bar	150	150	170	165
Vattenmängd	l/min	15	15	15	19
Max vattentemperatur	°C	80-140	80-140	80-140	80-140
Högtrycksslang	m	10	15	20	20
Keminjektor		Ja	Ja	Ja	Ja
Dirtkiller		Nej	Nej	Nej	Nej
Slangvinda		Nej	Ja	Ja	Ja
Totalstopp		Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrisk anslutning	volt	400	400	400	400
Kabel med stickpropp	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Motoreffekt	kW	4,8	4,8	4,8	7,5
Motorvarvtal	v/min	1400	1400	1400	1400
Vikt	kg	150	160	230	230

Ultraljudstvätt 4 liter

Art. nr 1551040

Ultraljudstvätt 9 liter

Art. nr 1551090



		UD100SH-4L	UD300SH-9LQ
Art. nr		1551040	1551090
Vårpris		3.500:-	7.100:-
Volym	liter	4,0	9,0
Dimension tank	mm	233x130x150	298x239x150
Frekvens	Hz	40	40
Effekt	Watt	100	300
Uppvärmning		Ja	Ja
Max temperatur	°C	70	80
Avtappningsventil		Nej	Ja
Bärhandtag		Ja	Ja
Lock		Ja	Ja
Vikt	kg	5,0	9,0
Mått LxBxH	mm	290x168x288	390x290x320

Rengöring med ultraljudstvätt är en mycket effektiv tvättmetod. Tekniken baseras på högfrekventa ljudsvängningar. De kraftiga tryckvågorna tillsammans med kemikalier lösgör effektivt smuts, oxider, olja och andra orenheter på tvättobjektet. Effekten uppstår överallt där det finns tvättvätska, alltså även i kanaler, bottenhål och liknande.

WS3



Ventos 30 E

		Attack	WS3	Ventos 30 E
Art. nr		8004000	8004103	8004160
Vårpris		1.490:-	5.900:-	4.200:-
Luftmängd	liter/sek	33	2 x 59	54
Vakuüm	mbar/kPa	240/24	230 / 23	200/20
Behållarvolym	liter	15	58	32
Max effekt	W	2000	2 x 1000	1200
Kabellängd	meter	15	6,5	7,5
Ljudnivå	dBA	80	81	72
Frekvens	Hz	50	50	50
Nätspänning	volt	230	230	230
Vikt	kg	9	26	9,3
Mått LxBxH	mm	460x375x335	440x440x900	485x380x550

Attack



Pro 05 	Gloria 89 	Pro 100 	Pro 5 
505 TK Profiline 	510 TK Profiline 	CM 12 	CM 50 
Ryggspruta 2016 Rostfri 	Ryggspruta 1800 	24 liter 	K24 Rostfri koncentratspruta på hjul. 

Gloria koncentratsprutor tål de flesta medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Ämnen inom surhetsområdet PH-värde ≤ 5 samt lösningsmedel och starkt frätande ämnen får ej fyllas i behållaren (gäller ej CM).

	Pro 05	Gloria 89	Gloria Pro 100	Pro 5	505 TK Profiline	510 TK Profiline	CM 12	CM 50	Ryggspruta 2016	Ryggspruta 1800	24 liter	K24
Art. nr	2600050	2604208	2604324	2604310	2604210	2604215	2604327	2604328	2602016	2601800	2604224	2604200
Vårpris	90:-	350:-	280:-	430:-	1.870:-	2.170:-	310:-	785:-	2.194:-	1.400:-	3.700:-	5.351:-
Behållare volym	0,5	1	1	5	5	10	1,25	5	16	18	24	24
Max fyllmängd	0,5	1	1	5	5	10	1,25	5	16	18	20	20
Max tryck	-	3	3	3	6	6	3	3	-	-	6	6
Slanglängd	-	-	-	1,3	1,3	1,3	-	1,3	1,3	1,3	3,0	3
Tryckluftspåfyllning	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Handpump	Dubbelverkande pump	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Säkerhetsventil	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Vikt	0,17	0,70	0,52	1,6	4,35	5,5	0,60	2,2	4	4	10,0	10

Kompressoranslutning

Art. nr G728381

Kombinerad säkerhetsventil och kompressoranslutning till Gloria 5 liters plast sprutor.

134:-



Rep. set komplett

Art. nr G707360

Passar till Prima 5 & Pro 5.

131:-



Batteridrivna pump

Art. nr G000900

Batteridrivna pump som kan ersätta handpumpen på Gloria:s 5 liters plastsprutor, t.ex Pro 5. Drivs med 8 st AA-batterier 1,5 V. (Ingår ej).



316:-



Slangvinda 20 m
Art. nr 8708020

Slangvinda för vatten, max tryck 10 bar. 13 mm slangdimension. Inkl. väggfäste, spolmunstycke och kopplingar.

730:-

Slangvinda 10 m
Art. nr 8709011

Slangvinda för luft, max tryck 20 bar. 10 mm slangdimension.

1.120:-



Slangvinda 20 m
Art. nr 8709015

Slangvinda för luft, max tryck 20 bar. 10 mm slangdimension. Inkl. väggfäste. Kapslad.

2.800:-

Slangvinda 15 m
Art. nr 8709017

Slangvinda för luft, max tryck 20 bar. 13 mm slangdimension. Inkl. väggfäste. Kapslad.

3000:-



Slangvinda 10 m
Art. nr 8709020

Slangvinda för luft, max tryck 20 bar. 10 mm slangdimension.

750:-

Slangvinda 20 m
Art. nr 8709023

Slangvinda för luft, max tryck 20 bar. 10 mm slangdimension.

1.460:-



Slangvinda 15 m
Art. nr 8709115

Slangvinda för diesel, luft & vatten. Max tryck 10 bar. 19 mm slangdimension.

5.200:-

Slangvinda 15 m
Art. nr 8709162

Slangvinda för luft & vatten, max tryck 18 bar. 10 mm slangdimension.

2.500:-



Slangvinda 15 m
Art. nr 8709192

Slangvinda för högtryck. Max tryck 400 bar. 10 mm slangdimension.

3.800:-

Elkabelvinda
Art. nr 8803161

Slanglängd: 7+1,5 meter
Kabel: 3x2,5 mm²
Kapacitet: 2500/1850 W
Utrustad med svängbart väggfäste.

1.650:-





• 90 liters tank, besiktningfri.

		FX225 med kitsats	ECU	Attack 217	Attack 241	Attack 360	Attack 502	Attack 601	Attack 602
Art. nr		3051072	3051061	3130217	3130241	3330360	3330502	3330601	3330602
Vårpris		2.300:-	2.400:-	1.160:-	1.980:-	5.500:-	7.700:-	9.470:-	9.400:-
Varvtal	v/min	2800	2850	2800	2800	1400	1400	1400	1400
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	l/min	155	150	120	180	250	390	480	480
Max arbetstryck	bar	8	10	8	8	10	10	10	10
Tankstorlek	liter	24	6	24	24	50	90 •	150	90 •
Ljudnivå vid 4 meter	dB	71	72	74	70	74	78	75	75
Motoreffekt	kW	1,5	1,1	1,5	1,5	2,2	3,0	4,0	4,0
Anslutningsgänga	R	Snabbkoppling	Snabbkoppling	Snabbkoppling	Snabbkoppling	Snabbkoppling	Snabbkoppling	Snabbkoppling	Snabbkoppling
Elektrisk anslutning	volt	230	230	230	230	400	400	400	400
Erforderlig säkring	Amp	10	10	10	10	10	10	16	16
Vikt	kg	27	16	26	30	56	90	110	97
Mått LxBxH	mm	650x315x630	410x187x450	650x340x660	630x310x580	1010x360x730	1050x400x900	1360x540x1060	1050x400x900



Luftpåfyllare Art. nr 4002290

Analog luftpåfyllare med robust design. Direktverkande ventil för hög flödes hastighet. Max ingångstryck 15 bar. Mätområde 0,1-12 bar.

867:-



Blåspistol med fotbollsventil Art. nr 4002575

Blåspistol med nålventil för bollar och liknande. Max 16 bar. Anslutning 1/4" inv.

201:-



Luftpåfyllarklocka Art. nr 4103011

Accura Qube erbjuder den enklaste och säkraste luftpåfyllningen och användningen. Max tillöppstryck 15 bar. Spänning 230 volt. Vikt 2,3 kg.

3.700:-



Air-Saver G1 Art. nr 4802980

Air-Saver monteras direkt på ledningen efter tanken och programmeras så att den efter arbetsdagens slut stänger en ventil som gör att inga onödiga förluster i systemet uppstår. Kan även köras manuellt med en enkel justering. 1" inv.

2.980:-



CRI EZ-Coil Slangvinda 15 m Art. nr 8722003

Slangvinda för luft & vatten, max tryck 21 bar. 10 mm slangdimension.

5.970:-




Lufttryckmätare digital Art. nr 4002330

Med batteri CR2032. Automatisk avstängning efter 90 sek. Däckdjup upp till 15 mm. Självkalibrerande. Mäter lufttrycket mellan 0,15-7 bar. Automatisk varning vid mönsterdjup under 1,6 mm. Felvisning +/- 1,5%.

209:-



5,5 kW

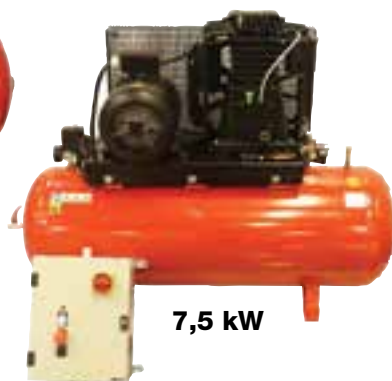

7,5 kW



CRSD 15/10

• 90 liters tank, besiktningsfri.

		Attack 750	Industri 5,5 kW	Industri 7,5 kW	Silver 1010	CRSD 15/10
Art. nr		3011084	3011085	3011086	3031110	3031510
Värpris		11.350:-	12.800:-	22.000:-	45.000:-	62.900:-
Kyltork		-	-	-	Ja	Ja
Varvtal		1150	1150	1340	-	-
Fri avgiven luftmängd vid	l/min	6 bar / 600	6 bar / 600	6 bar / 890	9 bar / 860	9 bar / 1450
Max arbetstryck	bar	10	10	10	10	10
Tankstorlek	liter	90 •	200	200	270	270
Ljudnivå vid 4 meter	dB	75	75	78	67	68
Motoreffekt	kW	5,5	5,5	7,5	7,5	11,0
Anslutningsgång	R	Snabbkoppling	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Elektrisk anslutning	volt	400	400	400	400	400
Erforderlig säkring	Amp	20	20	20	20	35
Vikt	kg	97	134	184	257	425
Mått LxBxH	mm	1050x400x950	1430x460x1020	1430x490x1050	1460x540x1430	1438x656x1468



Vi säljer nu FIAC:s frekvensstyrda och ON/OFF kompressorer. För mer info & pris, ring oss!



Frekvensstyrd skruvkompressor Nirvana
Ingersoll Rand Nirvana 5.5-15 kW. VSD (integrerad reglerbar hastighet) upprätthåller ett noggrant kontrollerat systemtryck och varierar sin effekt automatiskt för att uppnå högsta möjliga effektivitet för din produktion. Detta undviker att energi slösas på för högt tryck eller obelastad användning. TAS: Total Air System, med tank, kyltork och filter.

Skruvkompressor Nirvana 7,5 kW
Art. nr 3600106

Skruvkompressor Nirvana 11 kW
Art. nr 3600118

Skruvkompressor Nirvana 15 kW
Art. nr 3600166

Pris på begäran.

IR Ingersoll Rand

Art. nr	Benämning	Nominell effekt kW	Tryck-område bar	Minsta kapacitet m ³ /min	Max kapacitet m ³ /min	Tank-storlek liter	Mått LxBxH mm	Vikt kg
3600106	IRN7K-TAS-7-H-272	7,5	7	0,48	1,19	272	1311x731x1460	458
3600118	IRN11K-TAS-7-H-500	11	7	0,48	1,7	500	1897x731x1460	487
3600166	IRN15K-TAS-500	15	4,5 - 10,4	1,16	2,46	500	2060x724x2053	804

2125 QTimax 1/2"
Art. nr 4233131

Titanium mutterdragare mini, för användning i trånga utrymmen. Lossningsmoment 450 Nm. Vridmoment 34-340 Nm. Vikt 1,14 kg.



2.990:-

2130 XP 1/2"
Art. nr 4233133

Heavy-duty mutterdragare. Lossningsmoment 816 Nm. Vridmoment 34-474 Nm. Vikt 1,90 kg.



1.750:-

2135 QTimax 1/2"
Art. nr 4233138

Titanium mutterdragare. Lossningsmoment 1054 Nm. Vridmoment 68-746 Nm. Vikt 1,84 kg.



2.990:-

2135 XP 1/2"
Art. nr 4233142

Komposit mutterdragare. Lossningsmoment 935 Nm. Vridmoment 68-680 Nm. Vikt 1,90 kg.



2.450:-

Slipmaskin 4151-HL
Art. nr 4233185

Högeffektiv 152 mm ex-centerslipmaskin. Effekt 0,2 hk/0,15 kW. 12000 v/min. 0,86 kg. Lätt och ergonomisk.

1.900:-



2.090:-

7803 RAKC
Art. nr 4233195

Reversibel bormaskin med snabbchuck. Kapacitet 13 mm. 500 v/min. Effekt 0,5 hk/0,38 kW. Vikt 1,67 kg.



LA 427-EU
Art. nr 4233211

Mejselhammarkit med sexkantigt fäste. Levereras med 6 st mejslar. Mejselskaft $\varnothing$ 10,2 mm. 3500 slag/min. Slaglängd 67 mm.

990:-



900:-

LA 429-EU
Art. nr 4233213

Slipmaskinskit rak modell med 10 slipstift. Effekt 0,54 hk/0,42 kW. Spännhylsa 3 & 6 mm. 22000 v/min. Vikt 1,3 kg.



2145 Qi Max 3/4"
Art. nr 4233645

Komposit mutterdragare. Lossningsmoment 1830 Nm. Vridmoment 271-1220 Nm. Vikt 3,35 kg.



5.760:-

Färgspruta AZ3
Art. nr 4002009

Lätt, välbalanserad och behändig. Standard munstycke 1,8 mm. Färgbehållare 0,6 liter. Sprutbredd vid 150 mm avstånd 300 mm.

1.339:-



Luftpåfyllare
Art. nr 4002300

Med utluftningsanordning och klämnippel för fästning på ventilen, stor manometer $\varnothing$ 80 mm med kraftigt gummerat skyddshölje.

423:-



PVC slang med kopplingar
Art. nr 4002530

Längd: 25 meter
Inner $\varnothing$: 10 mm
Max arbetstryck 20 bar.
Kopplingar: Hane/hona 3/8".

608:-



W7150EUK2
Art. nr 4157155

Batteridriven mutterdragare med 2 st batterier, laddare & slagtålig väska. Batterimaskinen W7150EU är en mutterdragare med högt vridmoment. Den enda sladdlösa mutterdragare som kan jämföras med vår "Bäst i klass" 2135QTiMAX, 1/2" luftmutterdragare (1057 Nm). Batteridriven W7150EU är framtagen för att göra tuffa arbeten snabbt. Högeffekts magnetmotor erbjuder lång livslängd och hög effekt. Fyrkantstapp 1/2". Vikt med batteri 3,1 kg.

6.700:-

Jämförelsetabell Ingersoll Rand W7150 EU BÄST I KLASSEN!

1/2" square drive impact wrenches - cordless		Ingersoll Rand W7150EU	DEWALT DW059	HILTI SIW 22T-A	CHICAGO PNEUMATIC CP8748	FACOM CL.C1913	SNAP-ON CT6855	MILWAUKEE M18 2662/2663-22	BOSCH GDS 18V-Li HT Pro	MAKITA BTW450
Vridmoment max	Nm	1 057	405	450	645	330	542	610	650	440
Vikt	kg	3,1	3,4	3,0	3,2	3,2	3,1	3,7	3,0	3,4
Varvtal	v/min	1 900	1 650	2 000	1 950	2 000	2 200	1 900	1 900	1 600
Slag/minut		2 300	2 600	2 500	2 200	1 600	2 100	2 120	2 100	2 200
Batteri volt / Kapacitet	V/Ah	20 / 3,0	18 / 3,0	21,6 / 2,6	18 / 3,0	18 / 3,0	18 / 3,0	18 / 3,0	18 / 3,0	18 / 3,0

SmartMig 162
Art. nr 9467300



Levereras komplett med gasklocka och slangpaket med Binzelkoppling 2,2 m. Elanslutning: 230 volt Tomgångsspänning 25,5-40 v. Intermittens 60% 70 A. Intermittens 20% 115 A. Tråd / Gas $\varnothing$ 0,6-1,0 mm Rörtråd / Utan gas $\varnothing$ 0,9-1,2 mm Trådspole max 5 kg.

4.600:-

Trimig 200-4S
Art. nr 9467315



Levereras komplett med gasklocka och slangpaket med Binzelkoppling 4 m. Elanslutning: 400 volt Tomgångsspänning 17-34,5 v. Intermittens 60% 140 A. Intermittens 30% 200 A. Tråd / Gas $\varnothing$ 0,6-1,0 mm Trådspole max 15 kg.

11.300:-

Induktionsvärmare Mini
Art. nr 9480100

Induktorn levereras i praktisk plastväska med: 1 st Spole 130 mm $\varnothing$ 23 mm. 1 st mjuk tråd 1000 mm. 1 st hård tråd 600 mm. 2,5 meter kabel. Nätspänning 230 volt. Frekvens 50/60 Hz. Erforderlig säkring 10 Amp. Skyddsklass IP21. Utgående effekt 1,4 kW.



8.900:-

Induktionsvärmare JH400
Art. nr 9480400

JH400 används främst för enklare verkstadsarbeten. Levereras med vinklad induktor. Nätspänning 230 volt. Frekvens 50/60 Hz. Erforderlig säkring 16 Amp. Skyddsklass IP21. Arbetsfrekvens 18-40 kHz. Ingående effekt 4 kW. Utgående effekt 3,8 kW. Induktionskabel 3 m. Max kontinuerlig drift 20 min.



39.900:-

Gysmi E160
Art. nr 9517286

Digital, underhållsfri reparationssvets för professionell MMA svetsning. Levereras komplett med 2 m nätkabel, 2 m svetskabel med elektrodhållare samt 1,6 m återledarkabel och väska. Elanslutning: 230 volt Intermittens vid 60% 90 A. Max elektrod: 4 mm.



3.550:-

Gysmi Tig 207 HF AC/DC
Art. nr 9517298

Levereras med 4 m slangpaket Tig och svetskablar för pinnsvets. Elanslutning: 230 volt Intermittens: Tig 60% 95 A Intermittens: MMA 60% 95 A Max elektrod MMA: 3,2 mm. **Fotpedal finns som tillbehör**
Art. nr 045682.



14.600:-

Plasma 41
Art. nr 9527341

Bärbar, fläktkyld, inverter plasmaskärare. Tillåter en snabb skärning av rostfritt, galvaniserat och vanligt stål, aluminium, koppar och mässing. Kan även skära gallerdurk. Elanslutning: 230 volt. Max godstjocklek: 12 mm. Luftbehov 100 l/min. Arbetsstryck 4-5 bar.



8.200:-

SuperTig 200 AC/DC-HF
Art. nr 9527272

3-fas svets för Tig & MMA svetsning. Levereras komplett med gasklocka, slangpaket 4 m och återledarkabel 3 m. Elanslutning: 400 volt Tomgångsspänning 79 AC / 110 DC volt. Intermittens 15% AC 170 A Vikt 69 kg



19.280:-

Automatisk svetshjälm
Art. nr 9602006

Smidig och lätt, väger 425 gram. Ställbar omslagstid, snabb/långsam. Omslagstiden från ljust till mörkt på 1/25,000 sek. Steglös inställning av mörkhetsgrad mellan Din 9-13. Helt automatisk, är alltid igång. Ställbar känslighet. Solceller, UV/IR skydd upp till Din 16. Denna hjälm är utrustad med slipfunktion. Detta innebär att man kan använda hjälmen som skydd när man skär eller slipar med vinkelslipmaskin utan att hjälmen släcker ner.



850:-

Zip 22
Art. nr 9221054



20.500:-

Zip 29 D.A.
Art. nr 9221064



30.500:-

KAPNINGSKAPACITET Mått i mm. H=höger V=vänster				
Zip 22	0°	180	180	200x150
	45° H	115	110	125x110
	60° H	70	70	70x70
Zip 29	0°	225	200	240x160
	45° H	160	140	155x115
	60° H	90	90	90x100

ZIP

Manuella/halvautomatiska bandsågar, idealiska för sågning av stål och metall. Sågbygel i gjutjärn. Växellåda i oljebad. Två såghastigheter på 3-fas maskinerna. Mekanisk bladsträckning. Skruvstycke med snabbblåsning. Precisionsstyrning med hårdmetallklackar och justerbara lager på Zip 29. Stativ och ett sågblad ingår.



Strovels Alfacut 2000
Art. nr 2502293

En biostabil syntetisk skärvätska för metallbearbetning med extra smörjegenskaper. Förmågan att helt och hållet stöta bort spilloljor och andra föroreningar ger också en extremt ren bearbetningsmiljö och hög visibilitet av det man arbetar med. Ger utmärkt hållfasthet mot korrosion. Lämnar inga klabbiga rester. 25 liter.

3.256:-

Sågblad finns till alla sågar!

Gaffellyftvagn Attack 1150
Art. nr 9601150

Lång modell med bogghjul.
Lyftkapacitet: 2 ton.
Gaffellängd: 1150 mm.
Gaffelhöjd min/max:
85/195 mm.
Vikt: 70 kg.



3.750:-

Bandsåg Femi 787XL Allroad
Art. nr 9202085



KAPNINGSKAPACITET Mått i mm. V=vänster				
787XL	0°	175	150x150	213x150
	45° V	140	140x140	145x80

Lämplig att använda ute på arbetsplatsen tack vare att den är utrustad med hjul. Största kapacitet 213 mm. Kapningsvinkel kan justeras 0° till 45° vänster. Bladsträckning. Två hastigheter. Låsning av sågbygel. Går att använda med kylspray. Elektrisk anslutning 230 volt. Motoreffekt: 1850 W. Sågbladstorlek: 2140x19x0,9 mm. Sågbladshastighet: 60 / 80 m/min

13.500:-

Avfuktare Attack 12
Art. nr 9650012

Kan köras helautomatiskt med inbyggd hygostat. Arbetsområde 25 m². Tankvolym 3,3 liter. Elanslutning 230 volt. Avfuktning vid 35°, 80% luftfuktighet 12 l/dygn. Strömförbrukning 280 W. Slang för direkttömning går att montera.



1.400:-

Avfuktare Attack 22
Art. nr 9650022

Kan köras helautomatiskt med inbyggd hygostat. Arbetsområde 100 m². Tankvolym 5,5 liter. Elanslutning 230 volt. Avfuktning vid 35°, 80% luftfuktighet 19 l/dygn. Strömförbrukning 320 W. Slang för direkttömning går att montera.



2.650:-

Byggavfuktare Attack 44
Art. nr 9650044

Robust konstruktion för professionellt bruk. Arbetsområde 600 m². Tankvolym 9 liter. Elanslutning 230 volt. Avfuktning vid 35°, 80% luftfuktighet 36 l/dygn. Strömförbrukning 780 W. Slang för direkttömning går att montera.



8.900:-

Briggs P2000i
Art. nr 9401200



Honda EU 10 i
Art. nr 9402101



Honda EU 20 i
Art. nr 9402102



E4401 bensin
Art. nr 9406063
Synkron



2801 bensin
Art. nr 9406202



6401 bensin
Art. nr 9408596



6400 bensin
Art. nr 9408608



6401 diesel
Art. nr 9416460



		Briggs P2000i	EU 10 i	EU 20 i	E4401	2801 E-A/MHBA	6401 ED-AA/HHBA	6400 ED-A/HHBA	6401 ED-AA/ZHD
Art. nr		9401200	9402101	9402102	9406063	9406202	9408596	9408608	9416460
Vårpris		6.800:-	11.100:-	14.670:-	9.100:-	6.100:-	25.200:-	17.600:-	33.400:-
Effekt 1-fas	kVA	2,0	1,0	2,0	3,7	2,5	5,2	5,0	4,0
Effekt 3-fas	kVA	-	-	-	-	-	6,1	5,9	5,1
Kontinuerlig 1-fas	kW	1,6	0,9	1,6	3,0	2,25	4,7	4,5	3,6
Kontinuerlig 3-fas	kW	-	-	-	-	-	5,5	5,3	4,6
Drivmedel		Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Diesel
Tankstorlek	liter	3,8	2,3	4,1	5,9	13	20	6,5	5
Motortyp		106 cc OHV	Honda GXH 50	Honda GX 100	B & S 205337	Mitsubishi GT 600	Honda GX 390	Honda GX 390	Hatz 1B40
Motor	hk	3	1,8	3,5	8,0	4,4	13	13	9
Start		Magnapull	Magnapull	Magnapull	Magnapull	Magnapull	Magnapull	Magnapull	Magnapull
Ljudnivå 10 m	dB	68	53-57	53-60	70	68	69	70	72

Motorsvets MPM 5/225
Art. nr 9422042



Kombinerat svetsaggregat och elverk som är tillverkat för kontinuerlig drift. Bensindrivet. Både svets- & elverksdelen kan användas samtidigt. Hög tomgångsspänning ger goda svets-egenskaper. Svetskabelsats 3 meter ingår.

Hondamotor 13 hk.

Intermittens 60% 170 A.

Elverksuttag effekt:

1-fas 4 kVA

3-fas 5 kVA

Vikt 96 kg.

27.250:-

Geko Traktorelverk 40001 ED-S/ZGW
Art. nr 9401040



Traktordrivet elverk. Varvtal 1500 v/min för kontinuerlig drift med kuggväxel i oljebad. Utrustad med belastningsskydd, voltmeter, amperemeter, frekvensmätare, över- & underspänningsskydd samt jordfelsbrytare. Generatoren tål överbelastning 3 x märkspänningen under 20 sekunder för start av större motorer. Monterad på en helgalvad ram. Borstlös synkrongenerator med AVR reglering.

Effekt: 40 kVA

Kontinuerlig: 32 kW

Ampere: 58 Amp

Behov på K-axel: 72 hk

Skyddsklass: IP23

Varv/min K-axel: 500 v/min

Vikt: 350 kg

35.430:-

Attack 1860
Art. nr 9441860



En kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin- och dieselmotorer. Spänning 12 volt. Strömstyrka vid start 700 Amp. Högsta strömstyrka 1860 Amp. 1,3 m startkablar.

2.500:-

Attack 4740
Art. nr 9444740



En kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin- och dieselmotorer, jordbruksmaskiner och lastbilar. Spänning 12/24 volt. Strömstyrka vid start 1600/800 Amp. Högsta strömstyrka 4740/2370 Amp. 1,35 m startkablar.

7.800:-

CTEK MXS 7.0
Art. nr 9451005



Kapacitet 14-150 Ah, upp till 225 Ah för underhåll. Rekonditioneringsfunktion. Batteri 12 volt. Laddström 7 Amp. IP 65.

1.120:-

CTEK XS 0.8
Art. nr 9451040



Kapacitet 1,2-32 Ah, upp till 100 Ah för underhåll. Batteri 12 volt. Laddström 0,8 Amp. IP 65.

415:-

CTEK MXS 3.8
Art. nr 9452000



Kapacitet 1,2-85 Ah, upp till 130 Ah för underhåll. Batteri 12 volt. Laddström 3,8 Amp. IP 65. Float/Puls underhållsfunktion.

570:-

CTEK MXS 5.0
Art. nr 9452005



Kapacitet 1,2-110 Ah, upp till 160 Ah för underhåll. Rekonditioneringsfunktion. Batteri 12 volt. Laddström 5 Amp. IP 65.

640:-



Marin & Husvagn



CTEK D250S Dual
Art. nr 9451045



Laddare som tar sin energi från DC-källor såsom generatorer, solpaneler eller vindkraft. Speciellt lämpad för laddning av husvagnar, husbilar, båtar och fritidshus utan tillgång till nätström. Kapacitet 40-300 Ah. Batteri 12 volt. Laddström 20 Amp. IP 65.

2.100:-

Smartpass
Art. nr 9451048



SmartPass är en energihanterare som styr och optimerar energi som produceras av generatorer, solceller, vindkraft eller traditionella AC/DC laddare, och fördelar den till de batteribankar eller förbrukare som behöver energi. Kapacitet 28-800 Ah. Batteri 12 volt. Laddström 80 Amp. IP 65.

1.990:-

CTEK M200 Marin
Art. nr 9451050



M200 är laddaren som vi rekommenderar för båtar med stora 12 V-batterier. M200 är en helautomatisk åttastegsladdare. Kapacitet 28-500 Ah. Batteri 12 volt. IP44, Laddström 15 Amp.

1.950:-

Comfort Indicator Panel
Art. nr 9451075



Detta är snabbkopplingen och indikatorn som är speciellt utvecklad för panelmontering. Indikatorn visar tydligt och enkelt batteriets laddningsnivå. Kabellängd: 330 cm

180:-



Cube 55
Art. nr 9251026

Praktisk och lätt att montera på farmartank.
Kapacitet 56 l/min
Elanslutning 230 volt
Med rostfri kåpa.

3.960:-



Cube 72
Art. nr 9251030

Samma utförande som på Cube 55 men med större kapacitet 70 l/min.

4.790:-

Alla Cube diesel-pumpar är utrustade med mjuk gummislang som tål kyla. Levereras med 4 m slang, automatpistol & bottenventil.

509:-



Snabbkoppling 1"
Art. nr 9250636

Snabbkoppling 1" för diesel med ventil för att förhindra spill. Hane- & honkoppling är invändigt gängad 1". Kopplingen är gjord för att få så högt flöde som möjligt. Stryper inte lika mycket som en hydraulkoppling. Klarar av ett flöde på upp till 100 l/min. Arbetstryck max 3 bar.

Cube 70 MC 50
Art. nr 9251040

CUBE 70 MC 50 är designad för att få en kompakt pumpstation för dieseltankning för privat bruk. Kan endast användas av de som har blivit tilldelade en kod. Den digitala displayen kan hantera upp till 50 olika användare. Kapacitet max 70 l/min. Elanslutning 230 volt.



10.640:-

Vedklyv Attack 500
Art. nr 9660500

Kraftfull, kompakt klyv för hemmabruk. Elanslutning 230 volt. Tryckkraft max 4 ton. Vedlängd 520 mm. Motoreffekt 1,5 kW. Klyvtid inkl. retur 10 sek. Dödmansgrepp.

2.890:-



Vedklyv Attack 700
Art. nr 9660700

Kraftfull, kompakt klyv för hemmabruk. Elanslutning 230 volt. Tryckkraft max 7 ton. Vedlängd 520 mm. Motoreffekt 1,5 kW. Klyvtid inkl. retur 15 sek. Dödmansgrepp.

6.300:-



Vertikal vedklyv
Art. nr 9660600

Kraftfull klyv som tar liten förvaringsyta. Elanslutning 400 volt. Tryckkraft max 6 ton. Vedlängd 570/1070 mm. Motoreffekt 2,2 kW.

8.950:-



Lock IBC container
Art. nr 9259745

Med förhöjd kant för sugröret. Fatgänga inv. 2".

402:-



Automatpistol
Art. nr 9259715

Slanganslutning 3/4" Automatpistol UREA med magnetöppning. Kapacitet max 35 l/min.

3.255:-



Pump motor Adblue/Urea
Art. nr 9259702

Komplett med 2 m kabel och stickpropp. Kapacitet: 30-35 l/min Arbetstryck max: 1,5 bar Motoreffekt: 370 Watt

2.990:-



Domkraft DK13HLQ
Art. nr 9800022

En höglyftande domkraft med quickliftpedal. Lyftkapacitet: 1,3 ton. Min. höjd: 80 mm. Max höjd: 735 mm.

4.400:-



Domkraft DK20Q
Art. nr 9800023

Domkraft med låg min. höjd & quickliftpedal. Lyftkapacitet: 2,0 ton. Min. höjd: 80 mm. Max höjd: 495 mm.

2.990:-



Domkraft DK40Q
Art. nr 9800030

Domkraft till lastbil mm. Låg min. höjd & quickliftpedal. Lyftkapacitet: 4,0 ton. Min. höjd: 140 mm. Max höjd: 600 mm.

7.200:-



Domkraft 25-2
Art. nr 9810007

Allround 2-stegs luftdomkraft till bussar & lastbilar. Låg min. höjd endast 183 mm. Kapacitet 25/10 ton. Max höjd 275/377 mm. Arbetsstryck 9-12 bar. Inkl. 2 st förlängare 50/100 mm.

16.000:-



Växellådslyft VL3
Art. nr 9810017

Praktisk växellådslyft med fotbetjäning och handmanövrerat dödsmansgrepp, för säker och noggrann sänkning. Lyftkapacitet: 300 kg. Min. höjd: 1130 mm. Max höjd: 1965 mm.

3.350:-



Hjulyft DWD 1202
Art. nr 9811202

Flexibel hjulyftare till traktorer, entreprenadmaskiner och liknande. Kapacitet: 1200 kg. Avstånd mellan rullarna: 760-1250 mm. Totalbredd: 1015 mm. Totalhöjd: 1500 mm. Totallängd: 1300 mm.

8.500:-



Verkstadskran WJN5
Art. nr 9830001

Hydraulisk verkstadskran för bilverkstäder och servicefordon. Kan fällas ihop på några få sekunder. 360° vridbar krok. Kapacitet 0,55 ton. Lyfthöjd 2020-2340 mm. Vikt 75 kg.

5.800:-



Verkstadspress PJ25H
Art. nr 9830034

Handhydraulisk juniorpress till personbilsverkstäder och lätt industri. Fotbetjäning, tryckluftsstyrd snabbgång av presskolv för snabb och precis fixering av ämnet. Kapacitet 25 ton.

13.600:-



Verkstadspress P60H
Art. nr 9830124

Handhydraulisk press till lastbilsverkstäder och tung industri. Dubbelverkande tryckluftsstyrd snabbgång av presskolv för snabb och precis fixering av ämnet. Kapacitet 60 ton.

38.500:-



**Pulversläckare 2 kg
med fordonshållare
Art. nr 8958202**



285:-

Pulversläckare ger ett effektivt skydd vid varje brandtillbud. Pulver är det mest mångsidiga och mest effektiva släckmedlet.

**Pulversläckare 6 kg
Art. nr 8958206**



490:-

Släcker brand i såväl fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt elektrisk utrustning.

**Pulversläckare 6 kg
med fordonshållare
Art. nr 8958208**



670:-

Hög effektklass

Specifikation		2 KG	6 KG	6 KG fordonshållare
Art. nr		8958202	8958206	8958208
Modell		PE2TG	PE6TEA	PE6TEA
Mängd släckmedel	kg	2	6	6
Effektklass		13A89BC	55A233BC	55A233BC
Fyllningstryck	bar	14	14	14
Tömnigstid	sek	8	18	18
Kastlängd	m	3-4	5-8	5-8
Släckmedel		ABC-pulver	ABC-pulver	ABC-pulver
Funktionstemperatur	°C	-30 till +60	-30 till +60	-30 till +60
Fordonshållare		Ja	Väggfäste	Ja & Väggfäste
Diameter behållare	mm	110	160	160
Höjd inkl. ventil	mm	320	500	500
Bredd inkl. handtag	mm	150	240	240
Vikt laddad	kg	3,4	8,8	10,8



280:-

**Handlampa Attack 15
Art. nr 9201215**

Kompakt ledlampa för professionell användning. Lampan är försedd med 15 st starka lysdioder för ett mycket starkt sken. Lampans brinntid/användningstid är 6 timmar på en laddning. Laddningstid är ca 6 timmar. Lampan är utrustad med ett NimH batteri på 3,6 volt/1800 mAh. Bältesclips samt ett monterbart/demonterbart clips med en stark magnet ingår. Storlek med magnetclips 185x60x43 mm och utan magnetclips 185x60x38 mm. Vikt utan magnet 204 gram och 230 gram med magnet. Levereras komplett med 230 volt laddare och 12 volts laddare.

**Ficklampa Diod/Led
Art. nr 9201111**



Ficklampa i aluminium med 14 st vita dioder som ger ett starkt strömsnålt ljus i kompakt format. Levereras med bältesväska i kraftig nylonväv och 3 st batterier. Längd 105 mm. Diameter 35 mm. Brinntid ca 10 timmar.

75:-



450:-

**Sladdlös diodlampa
Art. nr 9201118**

Sladdlös, ergonomisk, uppladdningsbar diodlampa med 30 dioder på 550 lumen. Lampan är stötsäker och fuktsäker. Lampan är försedd med 180 grader vridbar upphängningskrok och indikatorlampa som talar om när den behöver laddas och när den är fulladdad. Levereras komplett med 230 v laddare & 12 v laddare med cigarettkontakt. Batteri 4,8/3300 v/mah. Styrka 2,8 W. Brinntid 8-10 timmar. Laddtid 3 timmar.

**Led Lenser P7.2
Art. nr 9201535**



515:-

En storsäljare som är väl anpassad med bra grepp och användarvänlig även med handskar på. Lampan har den senaste lysdiod tekniken, ett lättmanövrerat fokus system som du manövrerar med enhandsfattning. Tre olika ljuslägen finns på lampan med 320 lumen som max med boostfunktionen. Räckvidden är 260 meter och brinntiden 50 tim (2 tim med boost). Bältesväska, handrem och 4st AAA batterier ingår. Vikt 175 gr, längd 130 mm.

**Led Lenser diodlampa V2 three A
Art. nr 9201260**



392:-

Lampan som alla vill ha! V2 Three A har sålts till alla olika konsumentgrupper. Den vinner på lækker design, starkt sken och god hållbarhet. Lampan har en brinntid på 100 timmar/batterisats och presterar hela 90 lumen med den nya cree-dioden. Levereras med bälteshållare, handledsrem och batterier i en snygg presentförpackning. Levereras med 3 standard AAA-batterier. Vikt 102 gram. Längd 111,5 mm.



Teseo aluminium rörsystem har monterats på både små, medel och stora industrier i hela världen. Teseo rörsystem är ett läckagefritt rörsystem, vid varje anslutning finns det dubbla gummipackningar (NBR70). Varje koppling/skarv levereras komplett med packningar, skarvplatta och skruv. En stor fördel med Teseo rörsystem är att man på ett enkelt sätt kan göra ett nytt uttag/nedstick på monterat och trycksatt Teseo rör. Med Teseo rörsystem erhåller du 30% mer luft och mindre tryckfall än motsvarande galvaniserade rör i samma storlek, detta på grund av att ytan på rörets insida är slät (ingen turbulens), det innebär att din kompressor kommer att gå mindre vilket i sin tur innebär lägre energikostnader. Min/Max omgivningstemperatur -20°C /+120°C. Max arbetstryck 15 bar.

Fördelar med Teseo rörsystem jämfört med "vanligt" rörsystem

- Max 15 bar
- 30% mer luft
- Mindre tryckfall
- Enkelt montage
- Enkelt ingrepp för att få nytt uttag/nedstick på röret
- Inga dyra verktyg för montage
- Låg vikt
- Snygg layout
- Komplet system med arbetsbänkar, svängarmar mm



Gruppreklam

Med reservation för tryckfel.

Återförsäljare

**Pris i rött är kampanjpris.
Alla priser exkl. moms.**

*Favörenpriserna gäller
t.o.m 31 aug 2014, eller så
långt lagret räcker.*

GELINS *Skara*
– kvalité genom kunskap – **KGK**

*Med reservation för slutförsäljning
och ev. prishöjning p.g.a. valutaför-
ändringar.*