

Trefasdammsugare, typ DS1:
Vår kraftfulla motor för
kontinuerlig drift



Trefasdammsugare, typ DS1:

Hölje av
glasfiberarmerad plast

Egenkonstruerad
fläkt från Ruwac

Trefasmotor


Restdamfilter,
dammklass H

Manuell
stoffavskiljning

Påsfiler,
dammklass L/M

Suganslutning
(förslutningsbar)

Pedaltömning

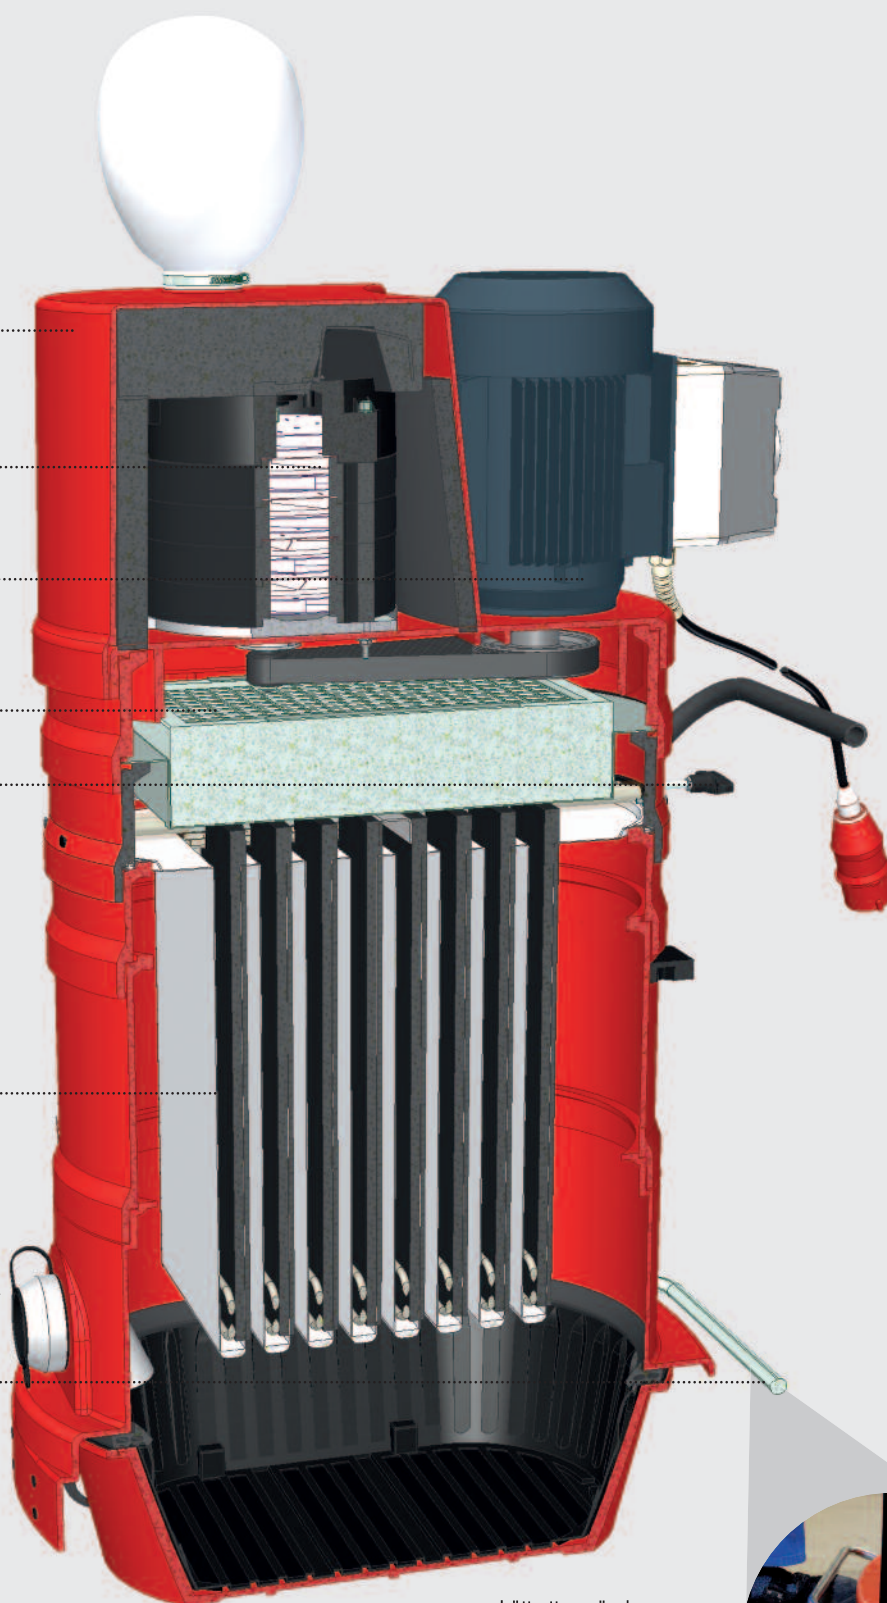

Lätt att använda
tack vare Ruwac:s
pedaltömning



Koncentrerad kraft för alla behov

- Variantrikedom tack vare modulsystem
 - Hölje av glasfiberarmerad plast
 - Olika bortskaffandesystem
- Utföranden för områden med explosiv dammatmosfär och explosiv gasatmosfär
- Utförande för asbestsanering

DS 1220
i metallbearbetning



DS 1750
Explosiv dammatmosfär,
med sugarm i
plastproduktion

DS 1400
Explosiv
gasatmosfär hos
brandkåren



DS 1220
som silosug i
metallproduktion

DS 1220 FS
(fint damm)
Explosiv
dammattmosfär i livs-
medelsproduktion



DS 1150
Explosiv
dammattmosfär med
golsug i
jordbruksnäringen

Specifikationer

	DS 1150	DSZ 1150	DS 1220	DSZ 1220	DS 1222	DS 1220 FS	DS 1400	DSZ 1400	DS 1402	DS 1750	DSZ 1750
Hölje	Glasfiberarmerad plast										
Motoreffekt (kW)	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	4,0	4,0	7,5	7,5
Spänning (volt)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Undertryck (mbar)	-180	-180	-206	-206	-206	-125	-213	-213	-213	-330	-330
Lufteffekt (m³/h) (mätt med 3 m slang)	250	250	270	270	339	300	410	410	457	490	490
Ljudtryck (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	64	70	70	62	70	70	70	62	74	74
Påsfilter, dammklass L, M (m²)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	2,6	1,2/2,6	-	1,2/2,6	1,2/2,6	-
Kassetfilter, dammklass L, M (m²)	-	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	1,0
Restdamfilter, dammklass H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Höjd (mm) (kassetfilter 1,0 m², dammklass L, M)	-	970	-	970	-	-	-	970	-	-	970
Höjd (mm) (påfilter 1,2 m², dammklass L, M)	970	-	970	-	1.350	-	967	-	1.350	1.117	-
Höjd (mm) (påfilter 2,6 m², dammklass L, M)	1.210	-	1.223	-	1.700	1.223	1.223	-	1.700	1.755	-
Höjd (mm) (kassetfilter 1,0 m², dammklass H)	-	1.040	-	1.040	-	-	-	1.040	-	-	1.140
Höjd (mm) (påfilter 1,2 m², dammklass H)	1.040	-	1.040	-	1.450	-	1.040	-	1.450	1.308	-
Höjd (mm) (påfilter 2,6 m², dammklass H)	1.800	-	1.380	-	1.800	1.380	1.610	-	1.800	1.955	-
Bredd (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Längd (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
IP-kapslingsklass	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Kapacitet (liter)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Suganslutning (mm)	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70

Olika bortskaffandesystem



Bortskaffandetråg med lock



Dammfilterpåse



Insatspåse

Ruwac
Industriesauger

RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh



Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Industridammsugarna kan levereras i ett explosionssäkert utförande i enlighet med ATEX 94/9/EG.



14-123-018-05.2017