


Sett från utsida

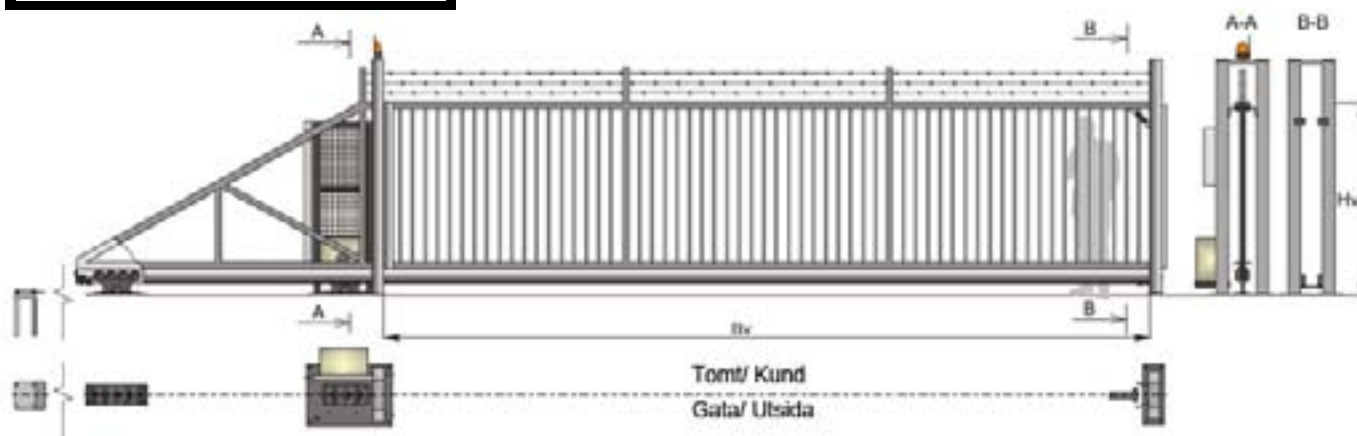

Skjutgrind Viking Strong

Skjutgrindsserie Viking är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet. Viking Strong är en robust industrigrind som tål mycket.

Viking fribärande skjutgrindar är kraftiga i sin konstruktion och grindens alla delar är anpassade att klara av vårt nordiska klimat. Den elektroniska styrenheten och drivmotorn är placerade i inbyggda skåp vilket innebär ett extra skydd mot såväl väderpåverkan som skadegörelse.

Utförande

Viking Strong har en standardhöjd på 2000 mm med öppningsmått på mellan 4000 och 7000 mm. Med taggtråd blir grinden 2300 mm. Grindramens dimension är 60x40/2 mm, grindstativet 100x100/3 mm och grindbalken 100x89 mm. Grindfyllningen består som standard av stålprofiler på 20x20/2 mm. Grinden löper på hjulrullar i rostfritt stål vilket ökar livslängden avsevärt jämfört med de annars vanliga polyamidhjul.

Produktfakta:

- >> Grindhöjd standard:
2300 mm inkl taggtråd
- >> Öppningsmått:
4000-7000 mm
- >> Grindram dimension:
60x40/2 mm
- >> Grindstativ dimension:
100x100/3 mm
- >> Grindbalk dimension:
100x89 mm
- >> Grindfyllning standard:
Stålprofiler 20x20/2 mm
- >> Rostskydd:
Varmgalvanisering
- >> Standardfärger:
Mörkgrön, olivgrön, svart, VFZ
- >> Motorpaket:
CAME-Pro2200 (se sid.2 för spec.)
- >> Hjulrullar i rostfritt stål

>> Vi lämnar alltid 5 års garanti på grind och montage samt 2 år på elektronik.

>> Vi har de vanligaste måtten på lager. Fråga din säljare!

>> Viking Heavy är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet.

>> Vi monterar i hela Svrige. Kontakta oss för mer information.



Montage

Viking skjutgrindar levereras helt kompletta direkt från fabrik, med motorer och skyddsanordning installerade och testkörda. Grindarna helt installationsklara med förprogrammerad styrning och det enda som återstår är montering av grinden samt inkoppling av strömförsörjning och styrning.



Automatik

Grindens automatik och motor kommer från CAME som är en av de ledande tillverkarna i världen på automatik. Styrautomatiken levereras av CDVI som är en av Europas edande tillverkare med innovativa och extremt tåliga produkter.

Komplettera

Viking Strong kan enkelt kompletteras med alla typer av styrning för att passa era behov. Vanliga alternativ är automatisk öppning via magnetslinga, GSM-modul, kodlås, fjärrkontroll, årsur och veckour, tryckknappslåda eller nyckelbrytare. Öka säkerheten ytterligare genom att installera fotoceller.

Teknisk specifikation:

Motor: CAME Pro2200 400V

- >> Strömförsörjning: 400 V AC
- >> Effekt: 600 W
- >> Arbets cycle: 30%
- >> Max vridmoment: 60 Nm
- >> Tryck: 1650 N
- >> Max hastighet: 10,5 m / min
- >> Självlåsand: JA
- >> Skydds nivå: IP54
- >> Arbetstemperatur: -20 ° C ÷ +55 ° C
- >> Säkerhet:
4 st klämskydd, nödstopp

