



## SMV Bandsmörjning

**SMVs bandsmörjare är avsedd för beläggning med smörjmedel på material för alla bandbredder. Brett viskositetspektra.**

De är tillverkade i rostfritt stål. Överdelen är upplyftbar med pneumatik. Bandsmörjaren är utrustad med spraymunstycken på både över- och undersida med separata avstängningsvred. På version 1 styrs detta från pressens styrsystem.

SMVs bandsmörjare finns i två versioner.

Version 1 är anpassad för SMVs automatpressar med styrsystem PFC eller Multi.

Version 2 är avsedd för automatpressar utan dessa styrsystem. Version två har egen separat styrenhet.


Smörjkåpan är avtätad med borstar. Vätsketank med tryckfilter och nivåvakt. Sug- och tryckledningar ingår. Smörjfrekvenstid och vätskemängd är inställbar. Torrkorningssäker.

Vi erbjuder även kundanpassade utföranden till konkurrenskraftiga priser, t ex profil- och verktygsmörjning.

# Bandsmörjning

Enkelt handhavande

| Tekniska data                                   |    | LS200 | LS300 | LS500 | LS520 | LS800 |
|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bandbredd (B)                                   | mm | 200   | 300   | 500   | 520   | 800   |
| Spraymunstycke översida                         | st | 1     | 2     | 3     | 3     | 5     |
| Spraymunstycke undersida                        | st | 1     | 2     | 3     | 3     | 5     |
| Avstånd från nedre kant till band, standard (A) | mm | 199   | 199   | 199   | 199   | 199   |
| Avstånd från nedre kant till band, låg (A)      | mm | 159   | 159   | 159   | 159   | 159   |
| Ställbar öppning (max)                          | mm | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Vätsketank                                      | l  | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    |

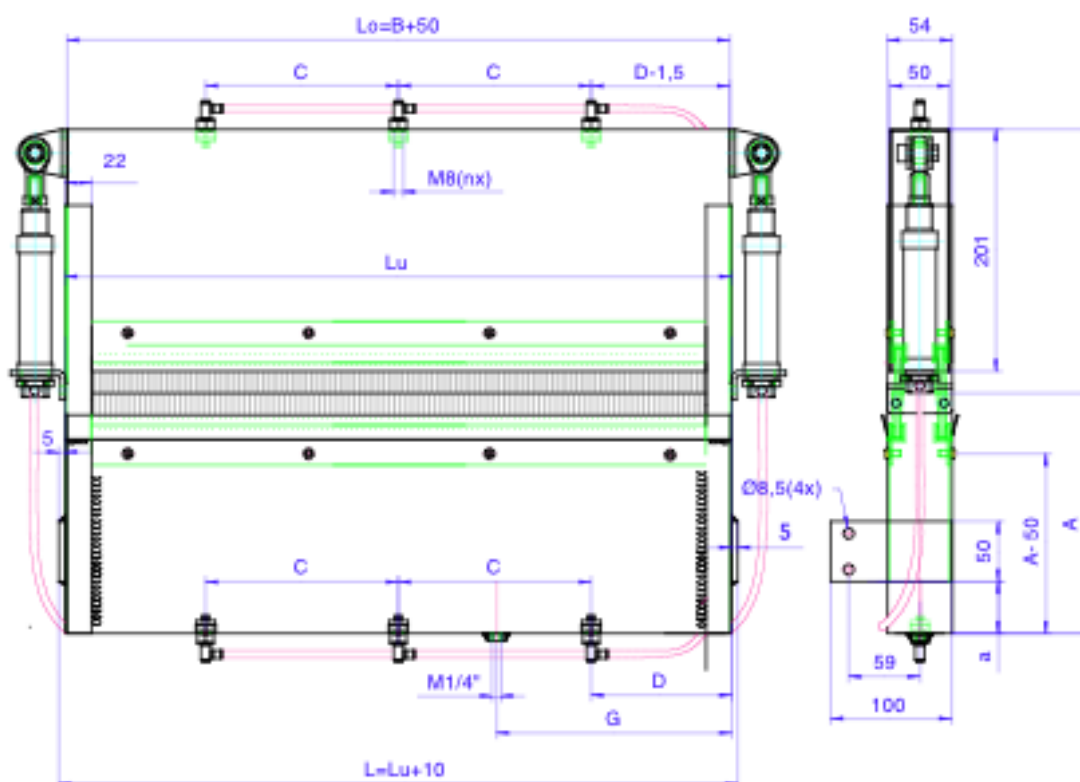

| Måttabell | B   | D     | C   | G   | L   | Hstd/Hlåg* |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|------------|
| LS200     | 200 | 125   | -   | 55  | 263 | 418/378    |
| LS300     | 300 | 102,5 | 145 | 165 | 363 | 418/378    |
| LS500     | 500 | 105   | 170 | 196 | 563 | 418/378    |
| LS520     | 520 | 115   | 170 | 195 | 583 | 418/378    |
| LS800     | 800 | 105   | 170 | 55  | 863 | 418/378    |

\* Bandsmörjare i lågt utförande är anpassad för mindre inbyggnadshöjder.