

Vi tror på enkla raka rutiner och ett öppet, förtroendefullt samarbete.

Vi vill ge våra kunder högsta kvalitet inom alla områden – inte minst vad gäller snabba, säkra svar och enkla rutiner i allt som rör inköp och försäljning. Tveka aldrig att ta kontakt med oss i något som helst ärende! Vi finns på plats och är till för att svara på dina frågor. Ring vår växel 013-16 00 10 eller hör av dig direkt till någon av oss på våra personliga telefonnummer eller mailadresser.

Välkommen!



Sven Sjögren
sven.sjogren@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 05
Mobil +46 70 574 66 35



Lars-Owe Ekman
lars-owe.ekman@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 00
Mobil +46 70 662 13 88



Henrik Sjöstedt
henrik.sjostedt@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 06
Mobil +46 702 69 75 00



Daniel Gadmar
daniel.gadmar@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 09
Mobil +46 70 776 45 10



Sanna Dryselius
sanna.dryselius@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 10
Mobil +46 703 17 36 74



Henrik Larsson
henrik.larsson@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 13
Mobil +46 707 42 41 11



Andreas Nygren
andreas.nygren@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 01
Mobil +46 70 763 28 12



Lena Lundh
lena.lundh@sewheel.se
Direkt +46 13 23 44 03
Mobil +46 730 64 64 68



Magnus Fors

DÄCK KATALOG



#6

INNEHÅLL

Vi har däcken du behöver	4
--------------------------------	---

LUFTGUMMIDÄCK

Maxxis Tuff-Guard	6
Armour	7
Skidsteer	7

HALVMASSIVA DÄCK

Vinner i längden	8
Marangoni	10
Marangoni Miljö	11
Beautrak	12
Beautrak Miljö	13
Hjulbanor/Press-On	14
Fälgar	15
Snökedjor/Sajpade däck	16
Dubb Maxi Grip™	17
Vulkollan®- och polyurethanhjul	18
Mold-On däck	18
Återvinningsavgift	18
Fälgidentifiering	19

Vi erbjuder ett brett sortiment till återförsäljare och professionella användare.

SE Wheel & Forks är en av landets ledande däckleverantörer till den professionella truckmarknaden. Våra produkter kommer från ledande leverantörer vilket betyder hög produktkvalitet och säkra leveranser. Genom stora inköpsvolymmer och omfattande lagerhållning kan vi även hålla låga priser och mycket korta leveranstider.

Vi har lång branschfarenhet och ett av marknadens mest kompletta sortiment. Detta gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för våra återförsäljare och tillverkare inom de allra flesta branscher och verksamhetsområden.



Vi har däck

Kraven på bra truckdäck är höga. Grundläggande är generella egenskaper som lång livslängd, hög driftsäkerhet, stabilitet och komfort. Till detta kommer speciella krav beroende på verksamhet och arbetsförhållanden. Vi erbjuder alla typer av däck; från luftgummi- och halvmassiva däck till hjulbanor och mold-on-däck. De flesta direkt från lager eller med korta leveranstider. Samtliga produkter kommer från branschens ledande leverantörer.

Välkommen att ta kontakt med oss; vi lovar snabbhet, enkelhet och högsta kvalitet i alla kontakter och åtaganden.

Pålitligt partnerskap —

Omfattande lagerhållning —

Professionell service —



n du behöver.



Kvalitetsdäck från ledande leverantörer

Anpassade egenskaper efter behov

Komplett sortiment

God totalekonomi

Snabba, säkra leveranser

Maxxis Tuff-Guard

Oavbruten hård belastning med bibehållen stabilitet och säkerhet ställer mycket hårda krav på däck. Maxxis Tuff-Guard truckdäck motsvarar alla sådana krav. Den avancerade konstruktionen och det speciella mönstret, med klackar som griper i varandra, ger dragförmåga och stabilitet för mycket tunga laster. Den speciella gum-miblandningen förhindrar uttorkning och deformation även vid extrem användning.

- **Mycket starkt ytskikt ger hög motståndskraft mot slitage och extra lång livslängd.**
- **Dubbla sidoförstärkningar ger bättre punkteringsskydd.**
- **Förbättrat fälgskydd.**
- **Högkvalitativ gummblandning motverkar deformation.**



Slang och fälgband ingår alltid vid köp av våra luftgummidäck för truckar.

Behöver du extra slang? Vi lagerför slangar för de flesta dimensioner.

Dimension	PR	Fälg	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Max belastning (kg) upp till 25 km/h Drivhjul Styrhjul		Lufttryck (bar)	Vikt (kg)	Åk*
5,00-8	10	3,00	468	137	1 415	1 090	10,00	7	1
18x7-8 (180/70-8)	16	4,33	463	168	2 145	1 650	10,00	10	1
6,00-9	12	4,00	550	165	1 885	1 450	10,25	10	1
6,50-10	12	5,00	595	182	1 950	1 500	9,00	15	1
23x9-10 (225/75-10)	18	6,50	595	225	2 990	2 300	9,00	21	1
7,00-12	14	5,00	685	197	2 755	2 120	9,00	21	1
27x10-12 (250/75-12)	14	8,00	685	250	3 190	2 650	7,00	28	1
7,00-15	14	5,50	746	193	3 070	2 360	10,00	22	3
7,50-15	14	6,00	784	215	3 445	2 650	9,25	29	3
8,15-15 (225/75-15)	14	7,00	707	225	3 630	2 780	9,75	25	3
8,25-15	14	6,50	841	234	4 225	3 250	8,25	32	3
250-15 (250/70-15)	20	7,00	742	243	4 355	3 350	10,25	36	3
300-15 (315/70-15)	20	8,00	840	290	5 940	4 640	9,25	52	3
28x12,5-15 (315/50-15)	24	9,75	710	295	7 066	6 540	9,75	44	3
32x12,1-15	24	9,75	829	310	7 800	6 000	9,75	57	3
10,00-20	16	7,50	1 080	298	6 085	5 480	8,00	80	3
11,00-20	18	8,00	1 102	304	7 800	6 000	9,00	72	3
12,00-20	20	8,50	1 145	335	8 835	6 820	8,50	102	3
12,00-20	24	8,50	1 145	335	8 895	7 150	10,25	102	3

* Åk = Återvinningskategori. Se sid 19 för mer information.

Armour

Vårt volymdäck. Utökat mönsterdjup, slät yta och starka mönsterkanter ger effektiv dragförmåga och hög hållbarhet även vid intensiv användning. Förstärkningar i sidor och mot fälgkant skyddar mot punktering och fälgskador.

- Lång livslängd
- Hög dragförmåga



Dimension	PR	Fälg	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Max belastning (kg) upp till 25 km/h Drivhjul Styrhjul		Lufttryck (bar)	Vikt (kg)	Åk*
5,00-8	10	3,00	468	134	1 415	1 090	10,00	6	1
15x4 1/2-8 (125/75-8)	12	3,25	380	117	1 040	800	9,00	5	1
16x6-8 (150/75-8)	10	4,33	425	152	1 265	975	8,00	6	1
18x7-8 (180/70-8)	16	4,33	450	164	2 145	1 650	10,00	10	1
6,00-9	10	4,00	535	148	1 885	1 450	8,50	10	1
21x8-9 (200/75-9)	14	6,00	518	193	2 535	1 950	9,00	15	1
6,50-10	10	5,00	590	159	2 145	1 650	7,75	11	1
23x9-10 (225/75-10)	18	6,50	578	225	2 990	2 300	9,00	24	1
7,00-12	14	5,00	676	174	2 880	2 120	9,00	20	1
23x10-12 (250/55-12)	12	8,00	578	241	3 220	2 720	7,20	21	1
27x10-12 (250/75-12)	14	8,00	664	244	3 340	2 560	7,00	29	1
7,00-15	12	5,50	770	181	3 070	2 360	7,75	22	3
7,50-15	12	6,00	798	200	3 640	2 800	7,50	29	3
8,15-15 (28x9-15)	14	7,00	684	220	3 285	2 650	8,25	25	3
8,25-15	14	6,50	825	210	4 225	3 250	8,00	37	3
250-15 (250/70-15)	16	7,00	716	222	4 225	3 250	8,50	39	3
300-15 (315/70-15)	20	8,00	784	285	6 295	4 500	9,30	58	3
9,00-20	14	7,00	1 015	230	4 125	3 650	9,00	72	3
10,00-20	16	7,50	1 050	250	4 850	3 980	9,00	75	3
12,00-20	22	8,50	1 125	302	7 820	6 380	10,00	102	3

Skidsteer

Skidsteer är ett däck för kompaktlastare och grävare. Öppet mönster för maximalt fäste och en stark däckkonstruktion som ger lång livslängd. Nu även med förstärkta sidor.

- Flera nivåer på klackarna gör däckets självrensande
- Starka sidor skyddar mot skador och punktering
- Extra kraftigt fälgskydd



Dimension	PR	Fälg	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Max belastning (kg) 10 km/h	Lufttryck (bar)	Vikt (kg)	Åk*
10x16,5 **	8	8,25	778	261	1 880	4,20	24	1
12x16,5 **	10	9,75	830	312	2 540	5,50	26	1
5,70x12	8	4,50	585	157	660	4,20	20	1
23x8,5-12	6	7,00	555	216	820	3,40	27	1
27x8,5-15	6	7,00	654	214	1 030	3,50	28	1
27x10,5-15	6	8,50	656	264	1 160	3,50	26	3
14x17,5	14	10,50	920	366	3 875	5,50	27	3
15x19,5	14	11,75	988	390	4 565	4,80	29	3


** Finns även i premiumutförande för tuffare och mer krävande körning.

Halvmassiva däck vinner i längden.


Halvmassiva, eller superelastiska däck har en lång rad mycket goda tekniska och ekonomiska egenskaper – bland annat ca 3 gånger längre livslängd än traditionella luftgummidäck! Ett halvmassivt däck är uppbyggt av tre olika lager; slitbana, mittenlager med dämpning samt bas. Konstruktionen tillsammans med de konkava sidoväggarna gör att skakningar och stötar minskas. Den goda dämpningsförmågan medverkar till hög åkkomfort och minimerad skaderisk på fordonet. Den samverkande skiktssammansättningen ger en mycket stabil konstruktion som gör att däckets livslängd överstiger den för pneumatiska däck.

Snap-On (click) – montera på 30 sekunder!

Ett däckkoncept utvecklat för enkel, snabbast möjliga hantering. Ger dessutom ett överlägset stadigt grepp på fälgen. Montering kräver inga låsringar och kan utföras på under halvminuten!



Standarddäck




Snap-On däck



Marangoni ett av marknadens bästa.

Halvmassiva däck vinner i längden – i synnerhet Marangoni. Ett av marknadens absolut bästa superelastiska däck. Mycket hög komfort och lång livslängd med minimerad service. Behåller sin höga stabilitet och elasticitet även vid extremt tung belastning. Perfekt i alla miljöer med hög punkteringsrisk. Finns även i antistatutförande för hårda brandsäkerhetskrav eller som miljödäck för känslig inomhuskörning.

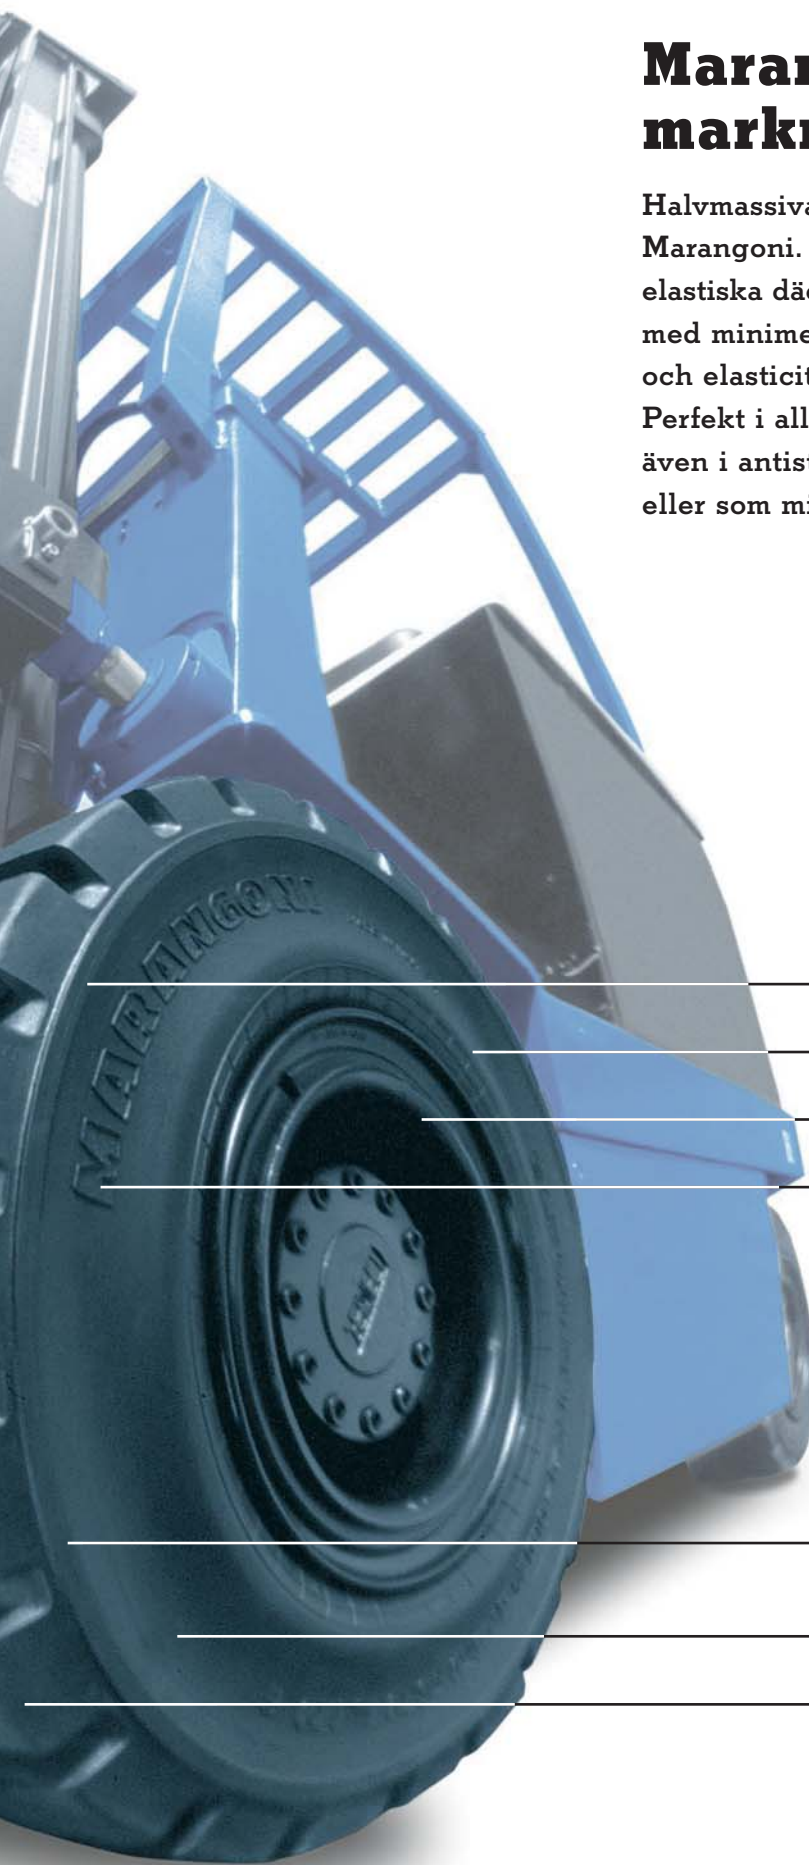

Lång livslängd

Hög åkkomfort

Minimerad service

**Högpresterande standard-
och miljödäck**

Hög stabilitet

Brett program

Flera mönsterbilder

Marangoni

Standard och Snap-On

Ett superelastiskt däck med luftgummikänsla, men med 2-3 gånger längre livslängd än konventionella däck. Bra greppmönster med låg friktion; tystgående, komfortabelt och energisnålt. Brett program, även i Snap-On (click) utförande.

- Lång livslängd
- Hög komfort
- Punkteringsfritt
- Flera mönsterbilder
- Brett program



E5-mönster



Dimension	Fälg	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Max belastning (kg) upp till 25 km/h		Vikt (kg)	Åk*
				Drivhjul	Styrhjul		
4,00-4	2,50-C4	303	101	535	412	6,6	1
140/55-6	4,50-6	311	131	1070	825	8,3	1
4,00-8	3,00-D8	403	100	950	730	10,3	1
5,00-8	3,00-D8	455	123	1 415	1 090	16,6	1
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3,00-D8	375	109	1 040	800	9,3	1
16x6-8 (150/75-8)	4,33-R8	418	150	1 455	1 120	16,5	1
18x7-8 (180/70-8)	4,33-R8	448	148	2 145	1 650	19,8	1
18x9-8	7,00-E8	454	214	2 300	1 900	29,5	1
140/55-9 Endast som E5	4,00-E9	380	130	1 170	900	11,8	1
6,00-9	4,00-E9	522	139	1 885	1 450	25,3	1
21x8-9 (200/75-9)	6,00-E9	520	182	2 755	2 120	33,2	1
6,50-10	5,00-F10	570	163	2 340	1 800	35,5	1
7,50-10	5,50-F10	636	176	3 070	2 360	49,8	1
200/50-10	6,50-F10	457	193	2 470	1 900	24,0	1
23x9-10 (225/75-10)	6,50-F10	578	194	3 445	2 650	44,1	1
7,00-12	5,00-S12	649	168	2 920	2 240	45,9	1
23x10-12 (250/55-12)	8,00-G12	580	227	3 770	2 900	47,4	1
27x10-12 (250/75-12)	8,00-G12	669	237	3 900	3 000	69,6	1
23x5-13	3,75-F13	612	138	1 470	1 135	32,0	3
7,00-15	5,5-15	723	178	3 545	2 725	55,7	3
200-15	6,5-15	710	204	3 160	2 430	60,0	3
250-15 (250/70-15)	7,0-15	715	217	4 750	3 650	66,5	3
7,50-15	6,5-15	750	205	3 900	3 000	70,2	3
8,15-15 (225/75-15)	7,0-15	693	217	3 445	2 650	59,6	3
28x12 1/2-15 (315/50-15)	9,75-15	711	285	5 525	4 250	88,5	3
8,25-15	6,5-15	812	209	4 750	3 650	87,2	3
300-15 (315/70-15)	8,0-15	816	258	5 850	4 500	109,2	3
355/65-15 (350-15)	9,75-15	816	300	7 800	6 000	130,3	3
400/60-15	11,0-15	817	332	8 970	6 900	145,6	3
7,50-20	6,00-T20	880	211	3 840	3 200	88,4	3
8,25-20	6,50-20	941	206	4 400	3 675	109,0	3
9,00-20	6,5-20	989	241	5 340	4 450	143,6	3
10,00-20	7,5-20	1 011	258	6 000	5 000	165,6	3
10,00-20	8,0-20	1 011	258	6 000	5 000	166,7	3
11,00-20	8,0-20	1 086	261	6 510	5 425	200,5	3
12,00-20	8,0-20	1 099	267	6 250	7 500	211,0	3
12,00-20	8,5-20	1 099	267	7 500	6 250	218,0	3
12,00-24	8,5-24	1 183	281	7 980	6 650	239,0	3
14,00-24	10,0-24	1 300	323	11 000	9 175	353,0	3

Marangoni Miljö

Standard och Snap-On

Högrepresterande miljödäck. Samma långa driftstid, höga stabilitet och elasticitet som Marangoni Standard. Lämpligt för användning i bryggerier, pappersbruk, livsmedelsindustri och alla områden med höga krav på miljön. Minskar kostnader för golvrengöring.

- Samma långa driftstid som Standard
- Hög komfort
- Punkteringsfritt
- Flera mönsterbilder



Dimension	Fälg	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Max belastning (kg) upp till 25 km/h Drivhjul Styrhjul		Vikt (kg)	Åk*
4,00-4	2,50-C4	303	101	535	412	6,6	1
140/55-6	4,50-6	311	131	1070	825	8,3	1
4,00-8	3,00-D8	403	100	950	730	10,3	1
5,00-8	3,00-D8	455	123	1 415	1 090	16,6	1
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3,00-D8	375	109	1 040	800	9,3	1
16x6-8 (150/75-8)	4,33-R8	418	150	1 455	1 120	16,5	1
18x7-8 (180/70-8)	4,33-R8	448	148	2 145	1 650	19,8	1
18x9-8	7,00-E8	454	214	2 300	1 900	29,5	1
140/55-9 Endast som E5	4,00-E9	380	130	1170	900	11,8	1
6,00-9	4,00-E9	522	139	1 885	1 450	25,3	1
21x8-9 (200/75-9)	6,00-E9	520	182	2 755	2 120	33,2	1
6,50-10	5,00-F10	570	163	2 340	1 800	35,5	1
7,50-10	5,50-F10	636	176	3 070	2 360	49,8	1
200/50-10	6,50-F10	457	193	2 470	1 900	24,0	1
23x9-10 (225/75-10)	6,50-F10	578	194	3 445	2 650	44,1	1
7,00-12	5,00-S12	649	168	2 920	2 240	45,9	1
23x10-12 (250/55-12)	8,00-G12	580	227	3 770	2 900	47,4	1
27x10-12 (250/75-12)	8,00-G12	669	237	3 900	3 000	69,6	1
23x5-13	3,75-F13	612	138	1 470	1 135	32,0	3
7,00-15	5,5-15	723	178	3 545	2 725	55,7	3
200-15	6,5-15	710	204	3 160	2 430	60,0	3
250-15 (250/70-15)	7,0-15	715	217	4 750	3 650	66,5	3
7,50-15	6,5-15	750	205	3 900	3 000	70,2	3
8,15-15 (225/75-15)	7,0-15	693	217	3 445	2 650	59,6	3
28x12 1/2-15 (315/50-15)	9,75-15	711	285	5 525	4 250	88,5	3
8,25-15	6,5-15	812	209	4 750	3 650	87,2	3
300-15 (315/70-15)	8,0-15	816	258	5 850	4 500	109,2	3
355/65-15 (350-15)	9,75-15	816	300	7 800	6 000	130,3	3
400/60-15	11,0-15	817	332	8 970	6 900	145,6	3
7,50-20	6,00-T20	880	211	3 840	3 200	88,4	3
8,25-20	6,50-20	941	206	4 400	3 675	109,0	3
9,00-20	6,5-20	989	241	5 340	4 450	143,6	3
10,00-20	7,5-20	1 011	258	6 000	5 000	165,6	3
10,00-20	8,0-20	1 011	258	6 000	5 000	166,7	3
11,00-20	8,0-20	1 086	261	6 510	5 425	200,5	3
12,00-20	8,0-20	1 099	267	6 250	7 500	211,0	3
12,00-20	8,5-20	1 099	267	7 500	6 250	218,0	3
12,00-24	8,5-24	1 183	281	7 980	6 650	239	3
14,00-24	10,0-24	1 300	323	11 000	9 175	353,0	3

* Åk = Återvinningskategori. Se sid 19 för mer information. ** E5-mönster: 5% tillägg på priset

Beautrak

Standard och Snap-On

Beautrak tillverkas i en högkvalitativ gummiblandning som ger mycket god åkkomfort, stabilitet och lång livslängd. Åkkomforten är direkt jämförbar med luftgummidäckets - men utan punkteringsrisk! Mönsterbilden är ett standard truckmönster för god greppförmåga på alla underlag. Väl tilltaget mönsterdjup för lång livslängd.

- Punkteringsfritt
- Mycket god åkkomfort
- Hög stabilitet
- Lång livslängd



Dimension	Fälg	Mönster	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Max belastning (kg)		Vikt (kg)	Åk*
					Drivhjul	Styrhjul		
5,00-8	3,00	Lug	458	125	1 415	1 090	16	1
15x4 1/2-8	3,00	Lug	376	115	1 040	800	9	1
16x6-8	4,33	Lug	415	138	1 270	975	15	1
18x7-8	4,33	Lug	448	146	2 145	1 650	21	1
21x8-9	6,00	Lug	518	184	2 755	2 120	32	1
6,00-9	4,00	Lug	530	139	1 855	1 450	27	1
6,50-10	5,00	Lug	574	173	2 340	1 800	35	1
23x9-10	6,50	Lug	584	204	3 160	2 430	44	1
200/50-10	6,50	Lug	457	198	2 470	1 900	23	1
7,00-12	5,00	Lug	653	172	2 920	2 240	45	1
23x10-12	8,00	Lug	589	240	3 770	2 900	52	1
27x10-12	8,00	Lug	676	246	3 900	3 000	74	1
7,00-15	5,50	Lug	734	175	3 545	2 725	57	3
7,50-15	6,50	Lug	755	197	3 900	3 000	65	3
8,15-15 (28x9-15)	7,00	Lug	694	212	3 445	2 650	57	3
8,25-15	6,50	Lug	807	202	4 750	3 650	76	3
250-15	7,00	Lug	716	226	4 545	3 650	66	3
300-15	8,00	Lug	815	268	5 850	4 500	105	3
28x12,5-15	9,75	Lug	711	310	5 525	4 250	88	3
32x12,1-15	9,75	Lug	807	299	6 500	5 000	120	3
355/65-15	9,75	Lug	822	300	7 800	6 000	138	3

Beautrak Miljö

Standard och Snap-On

Miljödäck, med sin ljusa gummiblandning, lämnar inga svarta märken på golv eller andra ytor. Det har ett lågt rullmotstånd och är mycket slitstarkt. Lämpligt för användning i bryggerier, pappersbruk, livsmedelsindustri och alla områden med höga krav på miljön. Minskar kostnader för golvrengöring.

- **Hög slitstyrka**
- **Lågt rullmotstånd**
- **Hög stabilitet**
- **Punkteringsfritt**



Dimension	Fälg	Mönster	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Max belastning (kg)		Vikt (kg)	Åk*
					Drivhjul	Styrhjul		
5,00-8	3,00	Lug	458	125	1 415	1 090	16	1
15x4 1/2-8	3,00	Lug	376	115	1 040	800	9	1
16x6-8	4,33	Lug	415	138	1 270	975	15	1
18x7-8	4,33	Lug	448	146	2 145	1 650	21	1
21x8-9	6,00	Lug	518	184	2 755	2 120	32	1
6,00-9	4,00	Lug	530	139	1 855	1 450	27	1
6,50-10	5,00	Lug	574	173	2 340	1 800	35	1
23x9-10	6,50	Lug	584	204	3 160	2 430	44	1
200/50-10	6,50	Lug	457	198	2 470	1 900	23	1
7,00-12	5,00	Lug	653	172	2 920	2 240	45	1
23x10-12	8,00	Lug	589	240	3 770	2 900	52	1
7,00-15	5,50	Lug	734	175	3 545	2 725	57	3
7,50-15	6,50	Lug	755	197	3 900	3 000	65	3
8,15-15 (28x9-15)	7,00	Lug	694	212	3 445	2 650	57	3
8,25-15	6,50	Lug	807	202	4 750	3 650	76	3
250-15	7,00	Lug	716	226	4 545	3 650	66	3
300-15	8,00	Lug	815	268	5 850	4 500	105	3

* Åk = Återvinningskategori. Se sid 19 för mer information.

Hjulbanor/Press-On

Slitstarka, punkteringsfria hjulbanor för både eldrivna och motordrivna truckar. Lågt rullmotstånd ger låg energiförbrukning. Lång livslängd och god åkkomfort. Finns både som standard- och miljödäck.



Dimension tum	Dimension mm	Max belastning (kg) upp till 16 km/h Drivhjul Styrhjul		Vikt	Åk*
	250x130x140	950	800	8	1
	254x90x145	855	550	6	1
10x5x6 ³ / ₁₆	254x127x158	915	770	8	1
10x5x6 ¹ / ₄	254x127x158.8	915	770	8	1
10x4x6 ¹ / ₂	254x102x165.1	695	585	5	1
10x5x6 ¹ / ₂		905	760	7	1
10 ¹ / ₂ x5x6 ¹ / ₂		962	812	7	1
12x4 ¹ / ₂ x8	305x114x203.2	925	780	9	1
12x5x8	305x127x203.2	1 065	890	8	1
13x3 ¹ / ₂ x8		775	648	7	1
13x4 ¹ / ₂ x8	330x114x203.2	1 000	840	8	1
13 ¹ / ₂ x4 ¹ / ₂ x8		1 022	860	9	1
13x5x8	330x127x203.2	1 150	965	10	1
13 ¹ / ₂ x5 ¹ / ₂ x8	343x140x203.2	1 345	1 130	12	1
14x4 ¹ / ₂ x8	356x114x203.2	1 045	875	12	1
	285x75x220	530	445	5	1
14x5x10	356x127x254	1 200	1 000	10	1
15 ¹ / ₂ x5x10		1 315	1 105	13	1
16x5x10 ¹ / ₂	406x127x266.7	1 345	1 130	15	1
16x6x10 ¹ / ₂	406x152x266.7	1 710	1 435	16	1
16x7x10 ¹ / ₂	406x178x266.7	2 070	1 740	21	1
15x5x11 ¹ / ₄	381x127x285.8	1 240	1 040	12	1
16 ¹ / ₄ x5x11 ¹ / ₄		1 365	1 150	14	1
16 ¹ / ₄ x6x11 ¹ / ₄		1 705	1 435	17	1
16 ¹ / ₄ x7x11 ¹ / ₄		2 070	1 740	20	1
18x5x12 ¹ / ₈	457x127x308	1 470	1 230	17	1
18x6x12 ¹ / ₈	457x152x308	1 870	1 575	23	1
18x7x12 ¹ / ₈	457x178x308	2 280	1 910	26	1
18x8x12 ¹ / ₈	457x203x308	2 680	2 250	30	1
18x9x12 ¹ / ₈	457x229x308	3 090	2 600	33	1
21x5x15	533x127x381	1 640	1 385	21	1
21x6x15		2 095	1 760	24	1
21x7x15	533x178x381	2 560	2 150	31	1
21x8x15	533x203x381	3 025	2 540	35	1
21x9x15		3 490	2 930	39	1
20x9x16	508x229x406.4	3 075	2 580	37	3
22x6x16		2 170	1 825	25	3
22x7x16	559x178x406.4	2 650	2 230	35	3
22x8x16	559x203x406.4	3 150	2 625	41	3
22x9x16	559x229x406.4	3 600	3 025	46	3
22x10x16		4 085	3 435	46	3
22x12x16		5 035	4 230	56	3
22x14x16		5 995	5 035	76	3
22x16x16		6 925	5 820	80	3
	550x160x410	2 280	1 915	30	3
22x6x17 ³ / ₄	559x152x451	2 105	1 765	27	3
28x12x22		6 030	5 065	83	3
28x14x22		7 170	6 025	95	3
28x16x22		8 295	6 960	108	3

* Åk = Återvinningskategori. Se sid 19 för mer information.

Fler dimensioner på förfrågan.

Vi har fälgarna till dina däck.


Bra däck kräver bra fälgar - därför ser vi till att alltid kunna erbjuda de fälgar du och dina däck behöver. Detta gäller både delade fälgar och lås-ringsfälgar i många dimensioner. Genom nära samarbete med ledande tillverkare och leverantörer kan vi leverera rätt produkt till rätt pris.



Vi pressar däck.

Detta innebär markant ökad snabbhet och förbättrad service för våra lokala kunder - och en ny intressant valmöjlighet för våra nationella och internationella däckkunder! Vi lovar i båda fallen högsta kvalitet på leverans och utfört arbete. Kanske kan vi även hjälpa till att pressa dina kostnader.

- **Alla dimensioner upp till 20"**
- **Snabbare service**
- **Totalleverantör**

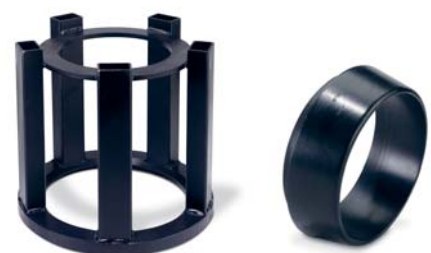

**Köp däckpress och pressverktyg
hos oss! Ring för mer information!**

Truck Standard

är tillverkad av vriden, rund kätting i härdat stål, 5-8 mm beroende på däckdimension. En smidig och funktionell klassiker. Kan vändas.



Truck Z

är tillverkad av rak fyrkant-kätting i härdat stål, 5-8 mm beroende på däckdimension. Drar och styr bra. Kan vändas.



Brodd

Samma uppbyggnad som "Truck Standard" men med svetsade broddar på tvärlänkarna. Rekommenderas vid "tuffa" förhållande. Bör ej vändas.



Dimension	Vikt	Truck Standard Grovlak mm	Truck Z Grovlak mm
4,00-8	2	4,5	—
5,00-8	3	5,0 ¹	5,0 ²
16x6-8	4	5,0	5,0
18x7-8	5	5,0 ¹	5,0 ²
6,00-9	5	5,5	5,0
21x8-9	5	5,5	5,0
6,50-10	6	5,5	5,0
7,00-12	10	6,0	7,0
23x10-12	8	7,0	7,0
27x10-12	12	7,0	7,0
7,00-15	11	6,0	7,0 ³
7,50-15	15	7,0 ⁶	7,0 ⁷
8,15-15 (28x9-15)	9,5	6,0	7,0 ³
8,25-15	15	7,0	7,0
250-15	14	7,0	7,0
300x15	15,5	7,0 ⁴	7,0 ⁵
28x12,5-15	13	7,0	7,0
32x12,1-15	17	7,0 ⁴	7,0 ⁵
7,50-16	14	7,0 ⁶	7,0 ⁷
10,00-20	22	8,0	—
11,00-20	22	8,0	—
12,00-20	55	8,0	8,0
Kompaktlastare och grävare			
10-16,5	18	7,0	7,0
12-16,5	21	7,0 ⁴	7,0 ⁵
23-8,5-12	18	5,5	7,0
27-8,5-12	21	6,0	7,0

Till dimensioner markerade med ¹ används samma kedja. Gäller även siffrorna ²⁻⁷.

Fler dimensioner på förfrågan.



Sajpade

däck ger bättre greppförmåga utan att skada golvet vid inomhuskörning. Vi sajpar både luftgummidäck och massiva däck. Ta gärna en extra titt på Marangonis E5-mönster, sidan 10-11, som har liknande egenskaper. Ring för mer information.



Dubb Maxi Grip™

Maxi Grip™ är en patenterad dubb som monteras och demonteras efter behov, det enda som behövs är en skruvdragare. Lämnar minimala märken i däck vid demontering jämfört med traditionell dubb. Hårdmetallkärna i mitten för avsevärt ökad livslängd. Perfekt för truckar och andra terräng- och arbetsfordon. Skonsamt mot vägar och fordon. Mer information och bilder hittar du på www.sewheel.se.



Artikel	Längd) (mm)	Utförande	Förpackning storlek
HM30	30	Pappkartong	200 st
HM25	25	Pappkartong	200 st
HM18	18	Storpack	1000 st
HM18	18	Pappkartong	200 st
HM18	18	Pinpack	150 st
HM18	18	Pinpack	100 st
HM15	15	Storpack	1000 st
HM15	15	Pappkartong	200 st
HM15	15	Pinpack	150 st
HM15	15	Pinpack	100 st
HM11	11	Storpack	1000 st
HM11	11	Pinpack	150 st
HM11	11	Pinpack	100 st

Vulkollan®- och polyurethanhjul

Vi erbjuder ett mycket stort sortiment av truckrullar, hjul och banor.



Hjulbanor



Styrhjul



Rullar



Drivhjul



Stödhjul



Drivhjul



Stödhjul



Länkhjul

Mold-On däck 4,00x8

Nästa generation av massiva däck för flygfältsfordon och liknande marktjänst. Framställda genom "injection molding" för jämn och hög kvalitet. Ger lång driftstid, hög säkerhet och reducerad timkostnad.

- **Uppträder som pneumatiska däck, men utan punkteringsrisk.**
- **Naturgummibaserad blandning för komfort och slitstyrka.**
- **Energieffektiv kombination särskilt med eldrivna dragfordon.**
- **Fälg och däck vulkade i ett stycke.**
- **Optimerad profil för de flesta typer av bromssystem.**
- **Reducerar monterings- och haverikostnader.**
- **Inga problem med skilda bultcirkclar, låsringar osv.**
- **Lätt vikt för reducerat rullningsmotstånd jämfört med vanliga massivdäck.**



ÅTERVINNINGSAVGIFT

Endast i Sverige

Återvinningskategori (Åk) 1; 16 kr/däck

Återvinningskategori (Åk) 2A; 425 kr/däck


Återvinningskategori (Åk) 3; 100 kr/däck

I prislistan finns respektive återvinningskategori angiven för varje däck.


FÄLGIDENTIFIERING

Kopiera och faxa sidan till oss: +46 13 16 00 11

Du kan även ladda ner sidan från vår hemsida – www.sewheel.se

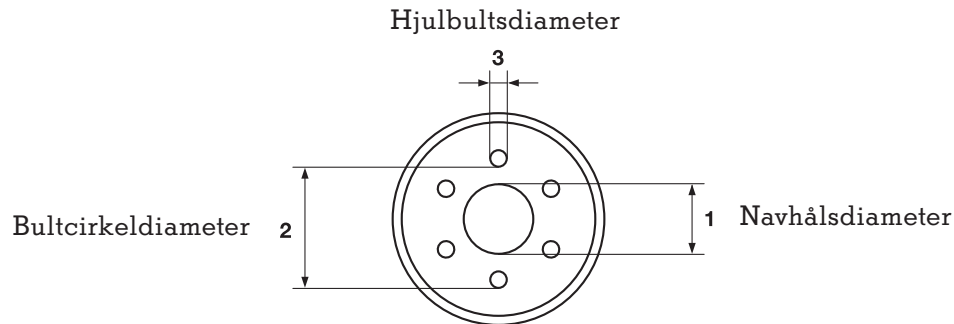

Fyll i så mycket som möjligt!

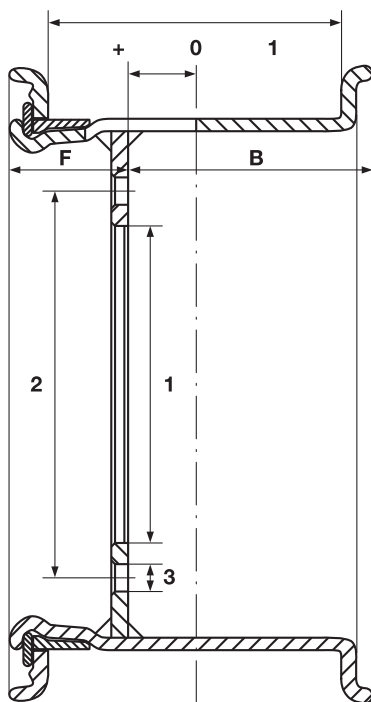

Maskin typ:

Maskin s/n:

Däck dim. drivhjul:

Däck dim. styrhjul:

Fälgmärkning:

Antal bulthål: st

Navhålsdiam. (1) mm

Bultcirkeldiam. (2) mm

Inpressning (B) mm

Inpressning sv. (F) mm

Hjulbultsdiam. (3) mm

Bulthål med:

Enkel kona JA ☐ NEJ ☐

Dubbel kona JA ☐ NEJ ☐

Företag: Telefon:

Kontaktperson: Fax:

Adress: E-post:

Postadress:

Övrigt: