

Viltstängsel

Viltstängsel är ett bra val när du vill ha ett prisvärt områdesskydd som samtidigt är diskret och funktionellt.

Viltstängsel används för att hålla både små och stora djur på rätt plats: längs vägar, runt trädgårdar eller som inhägnad för katter och hundar. Möjligheterna att anpassa stängslet efter ändamålen är stora eftersom det finns flera varianter av såväl nät som stolpar.

Utförande

Viltnätet är ett varmgalvaniserat vridknutsnät som finns i höjderna 1000, 1250, 1500, 1800 och 2000 mm. Maskorna är olika på de olika modellerna, se vridknutsschema.

Viltnät kan monteras med tre olika sorters stolpar, vingstolpar eller stålstolpar. Träpålar används vanligen för villastaket samt för nöt-, får- och getstängsel. Stålstolpar utan vinge är ett bra alternativ där det förekommer mycket berg. Vingstolparna är varmgalvaniserade och godkända av Vägverket, och används främst längst motorvägar.

Produktfakta nät:

>> Höjd:

1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm

>> Standard modeller:

HJL-100-15-15 (50m)

HJL-125-13-15 (50m)

HJL-150-14-15 (50m)

HJL-180-24-15 (50m)

HJL-200-17-15 (50m)

HJL-200-25-15(50m)

Första siffrorna anger höjden, andra siffrorna anger antal horisontella trådar. Tredje är avstånd i cm mellan lodräta trådar.

>> Nätets tjocklek:

Dimension över och undertråd:

Ø2,50mm. Dimension övriga trådar: 1,9mm

» Vi lämnar 2 års rostskydd och montagegaranti på dessa produkter.

» Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

» Montera på berg eller ojämnt underlag? Fråga våra säljare!

» Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.



Kvalitet

Oavsett höjd och maskstorlek är nätet alltid varmgalvaniserat för garantera en lång livslängd. Även stål- och vingstolparna är varmgalvaniserade, och väljer du träpålar är dessa av NTR-A virke av högsta kvalitet för lång livslängd.

Montage

Viltstängsel monteras med ett stolpavstånd på 4 m cc som standard, och stolparna slås ner i marken. Viltstängsel med stålstolpar monteras med pop och klammer medan stängsel med träpålar monteras med märlor som spikas direkt i trästolpen.

För att få viltstängslet stabilt och spänt, strävar vi hörn- och ändstolpar vilket resulterar i ett sträckt och spänt nät som håller formen länge.

Produktfakta stolpar:

>> Trästolpar NTR-A

Ø70x1500mm

Ø70x1750mm

Ø70x2200mm

Ø80x2500mm

Ø80x3000mm

>> Stålstolpar för viltstängsel

Dimension: Ø35x2750mm

Ytbehandling: Varmgalvaniserad


>> Vingstolpe för viltstängsel

Dimension: Ø40x2900mm.


Ytbehandling: Varmgalvaniserad

Godkänd av vägverket.



HJL 150/14/15

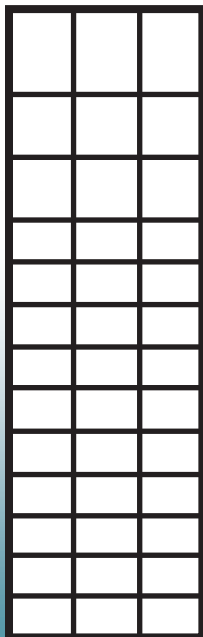


HJL 125/13/15

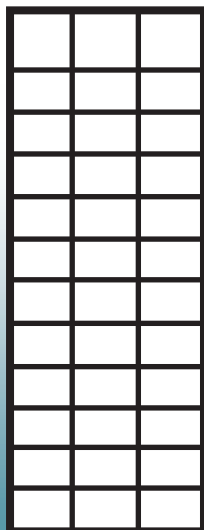


HJL 100/15/15

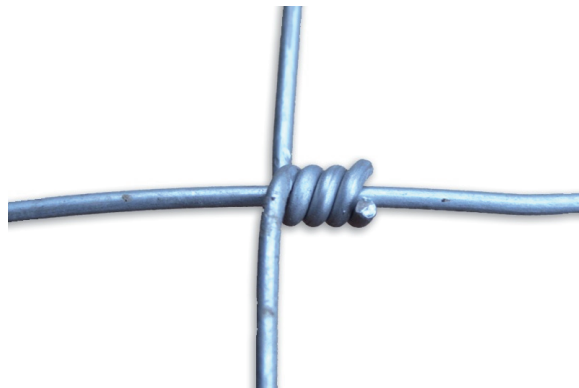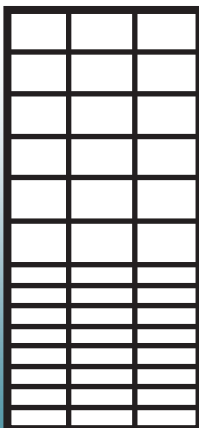


HJL 200/25/15

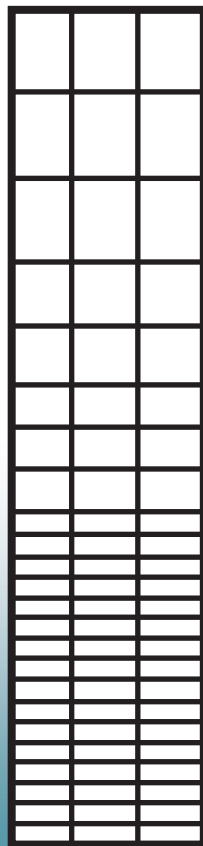

HJL 200/17/15

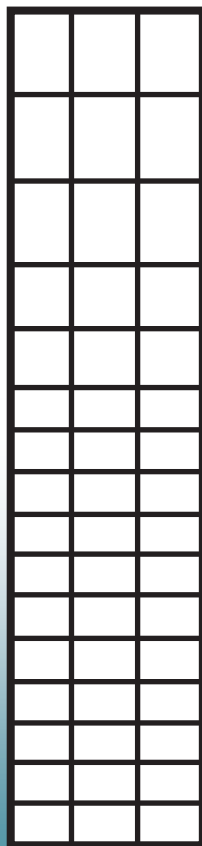

HJL 180/24/15

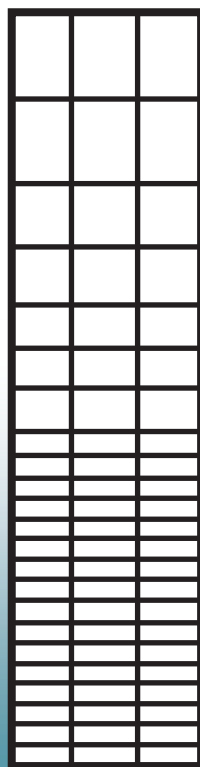

HJL står för nätets trådtjocklek.
Dimension över och undertråd: Ø2,50 mm
Dimension övriga trådar: 1,9 mm

Första siffran står för Höjden i cm.
Andra siffran för antal horisontella trådar.
Tredje siffran för avstånd lodräta trådar i cm.
Rullarna kommer på 50 m.

