

# debe 4"

undervattenspumpar



debe pumpar 

## Teknisk specifikation Debe 4"-pumpar

- Flerstegs centrifugalpump med radiella eller halvaxiella pumphjul
- Pumphjul i noryl
- Bottendel och sugsil i rostfritt stål "SS 2333"
- Toppstycke i rostfritt stål "SS 2333" med inbyggd backventil
- Flytande pumphjul
- NEMA standard
- Hög verkningsgrad
- Låg energiförbrukning

## Användningsområden

För djupborrade dricksvattenbrunnar, öppna värmepumpsystem, bevattning, industri, kommuner, lantbruk m.m.

## 4" Undervattenspump

- Flöde upp till 300 liter/min
- Uppföringshöjd upp till 400 mvp
- Röranslutning G32 - G50
- Pumparna testade enligt ISO 9906




## Motor "Franklin Electric"

- Skyddsklass: IP 68
- Isolationsklass: B
- Vattentemperatur: max 35 °C
- Starter per timme: max 20 st
- Installationssätt: vertikalt/horisontellt
- Spänning: +6% / -10%
- Motorns kylningsflöde: min. 8 cm/s
- 3-fas 0,37-7,5 kW

**debe pumpar** 

Enköpingsvägen 106, 174 46 Sundbyberg, Telefon 08-628 11 85, Fax 08-628 11 90  
info@debe.se, www.debe.se

# debe 4'' undervattenspump

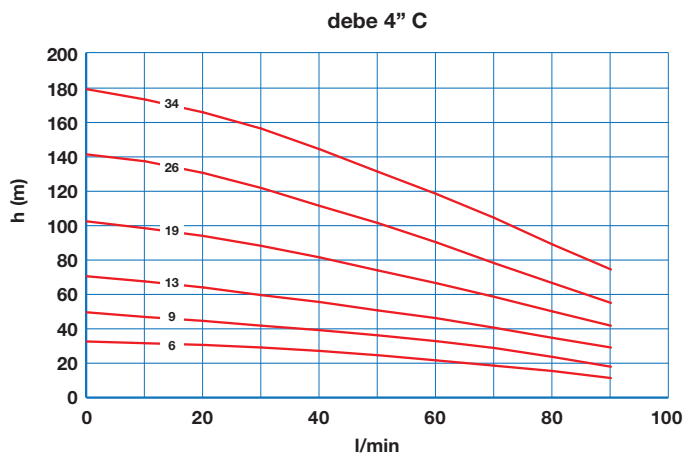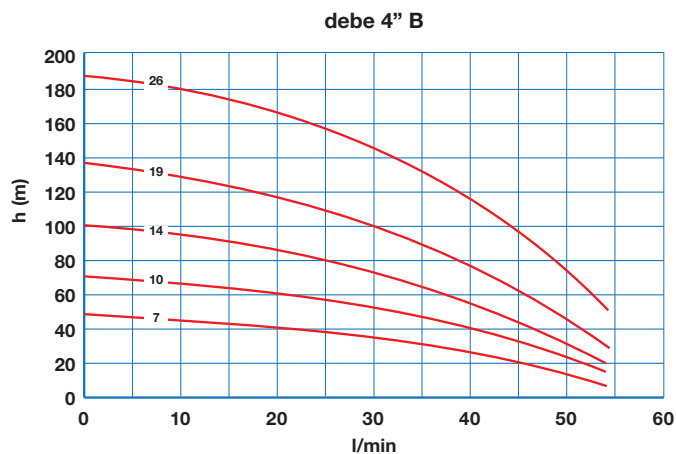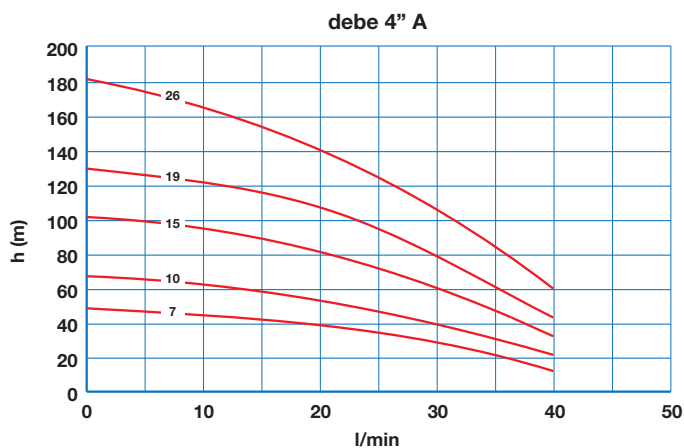


Modell	kW	Ansl. G	Längd* mm	400V A	230V A	Vikt* kg
A 7	0,37	32	550	1,1	4,1	11
A 10	0,37	32	608	1,1	4,1	12
A 15	0,55	32	717	1,6	5,8	13
A 19	0,75	32	813	2,0	7,3**	15
A 26	1,10	32	1010	2,8	-	17
B 7	0,37	32	550	1,1	4,1	11
B 10	0,55	32	622	1,6	5,8	13
B 14	0,75	32	718	2,0	7,3**	15
B 19	1,10	32	845	2,8	-	16
B 26	1,50	32	1030	3,9	-	19
C 6	0,37	32	604	1,1	4,1	12
C 9	0,55	32	698	1,6	5,8	13
C 13	0,75	32	818	2,0	7,3**	15
C 19	1,10	32	1028	2,8	-	17
C 26	1,50	32	1232	3,9	-	20
C 32	2,20	32	1469	5,5	-	23

\*Gäller 400 V \*\* Kontakta Debe




# debe 4'' undervattenspump


debe 4'' GRD

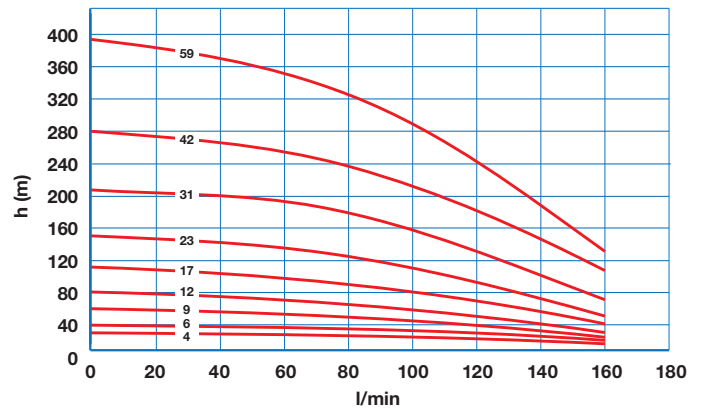

debe 4'' GRE

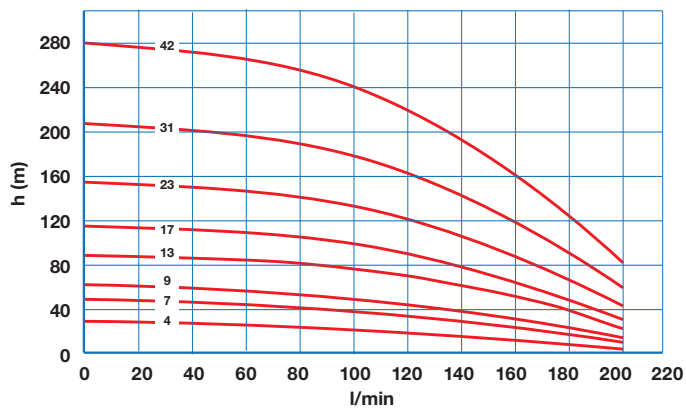

debe 4'' GRF

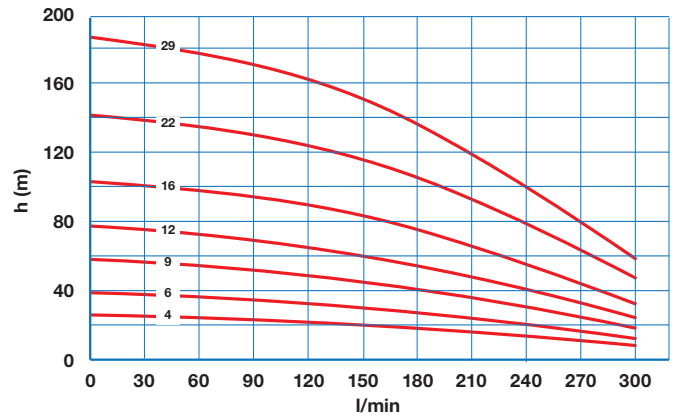

Modell	kW	Ansl. G	Längd mm	400V A	Vikt kg
GRD 4	0,55	50	527	1,5	11
GRD 6	0,75	50	607	2,0	13
GRD 9	1,10	50	732	2,8	15
GRD 12	1,50	50	887	3,9	17
GRD 17	2,20	50	1069	5,5	20
GRD 23	3,00	50	1345	7,5	24
GRD 31	4,00	50	1775	9,9	35
GRD 42	5,50	50	2256	12,6	44
GRD 59	7,50	50	2885	17,1	53
GRE 4	0,75	50	547	2,0	12
GRE 7	1,10	50	672	2,8	14
GRE 9	1,50	50	756	3,9	16
GRE 13	2,20	50	949	5,5	18
GRE 17	3,00	50	1124	7,5	22
GRE 23	4,00	50	1494	9,9	32
GRE 31	5,50	50	1885	12,6	40
GRE 42	7,50	50	2334	17,1	47
GRF 4	1,10	50	670	2,8	14
GRF 6	1,50	50	798	3,9	16
GRF 9	2,20	50	1027	5,5	19
GRF 12	3,00	50	1279	7,5	23
GRF 16	4,00	50	1677	9,9	33
GRF 22	5,50	50	2140	12,6	42
GRF 29	7,50	50	2623	17,1	49

