


On piston rod

On cylinder

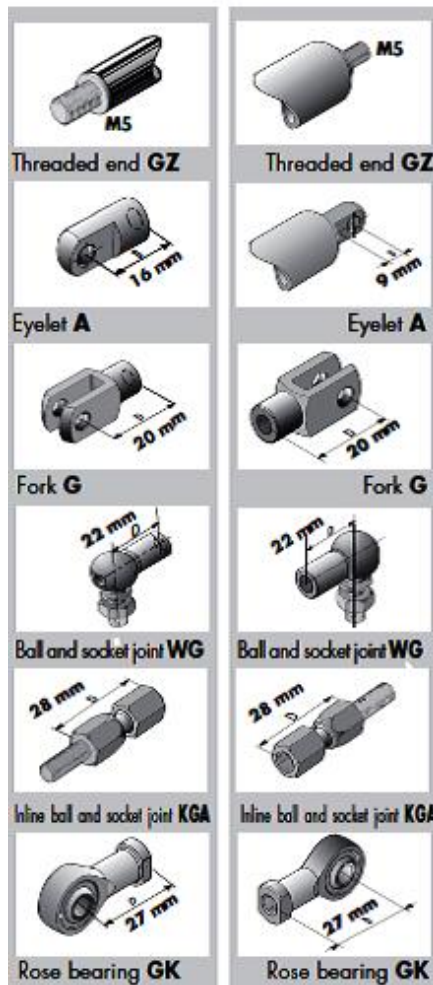


## Dictators Lagergasfjädrar

### Typ tryckgasfjäder storlek D-06-15

Utrustade med ventil och kan fås med en kraft av 60 – 400N

Med slaglängder och fästen enligt tabellen nedan

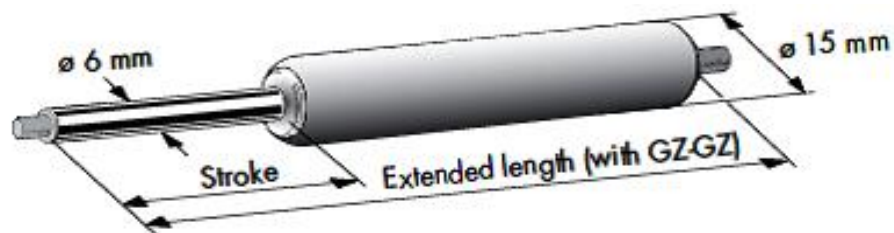

#### Min & max byggmått c/c centrum hål i mm

Typ	Slagl.	Dämpn.	Kraft N	Gänga	Ögla 5mm	Vinkellänk	Gaffellänk	Ögla-Vinkell.	Vinkell-Gaffell	Länkh-Länkh	Smal ögla 3mm
				Gz - Gz	A - A	Wg - Wg	G - G	A - Wg	Wg - G	Gk - Gk	Als - Als
06-15	50	1	/ 60-400N	85-135	117-167	129-179	125-175	123-173	127-177	139-189	125-175
	100	1	/ 60-400N	135-235	167-267	179-279	175-275	173-273	177-277	189-289	175-275
	150	1	/ 60-400N	185-335	217-367	229-379	225-375	223-373	227-377	239-389	225-375
	200	1	/ 60-270N	235-435	267-467	279-479	275-475	273-473	277-477	289-489	275-475