

## Däcklyften för professionell hantering av däck/hjul



**EKONOMISKT**




**ERGONOMISKT**



**EFFEKTIVT**



**MINDRE  
ARBETSSKADOR**

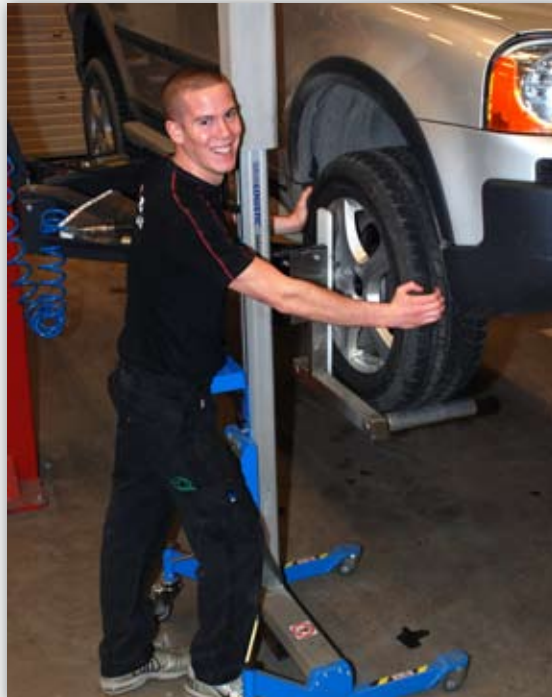

Lyftvagnen har en "bulthylla" inbyggd. Fjärrkontrollen erbjuder två hastigheter.



Vår elektriska däcklyft förenklar däckbyte nu när hjulen blir allt tyngre.

Den håller däcket på plats i arbetsvänlig höjd medan du bultar fast hjulet.

Masten är sidomonterad för att ge utrymme att arbeta "off center", och toppen på masten har ett skydd för att undvika skador på lacken.

Med bromsen säkerställer du att lyften står stadigt på plats under arbetet.

Detta är lyftvagnen som används p.g.a sin smidighet!

**SE DEMOFILM PÅ VÅR HEMSIDA!**



Däcken kan hämtas med lyftvagnen direkt från bil, pall eller golv.

### Teknisk info för Däcklyft 60 kg

Höjd mm	1950
Bredd mm	785
Lyfthöjd mm	1495
Lyfthöjd center hjul ca. mm	1700
Egenvikt	45 kg
Lastkapacitet	60 kg
Laddningsbart batteri	18 V
Batterikapacitet	13 Ah